PREVIEW

BLOG**PARAVENTO**

CLEAR / BIO / BIO ACUSTIC

100% RICICLABILI
SMONTABILI
SMALTIBILI



PARAVENTO DI PROTEZIONE AUTOPORTANTI / SINGOLI O MODULARI / DA APPOGGIO O AGGANCIABILI

DAL SEMPLICE SEPARATORE DA APPOGGIO SULLA SCRIVANIA O SUL BANCO RECEPTION, ALLA PARETE **MODULARE** STRUTTURATA PER CREARE AMBIENTI PARZIALMENTE CHIUSI E FACILMENTE **RICONFIGURABILI**, LA LINEA DI PARAVENTO BLOG È NATA DALLE ESIGENZE DELL'EMERGENZA COVID, CHE CI HA SPINTO AD ELABORARE SOLUZIONI CHE PERMETTESSERO L'**AGGREGAZIONE "PROTETTA"** IN LUOGHI DI LAVORO O DI ZONE DI INCONTRO, ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI **ELEMENTI DI SEPARAZIONE VERSATILI E ADATTABILI** A PIÙ SITUAZIONI.

I PARAVENTO BLOG SONO TUTTI DECLINABILI CON TELI TRASPARENTI E DI **FACILE MANUTENZIONE** IN PVC **IGNIFUGO** OPPURE CON TELI CIECHI REALIZZATI IN TESSUTO KING BIO, IGNIFUGO E **ANTIBATTERICO**, O ANCORA CON TELO IN KING BIO ACCOPPIATO A MATERASSINI DA 25 MM DI SPESSORE IN POLIESTERE IGNIFUGO PER CREARE UN PERFORMANTE DIVISORIO EFFICACE PER L'**ABBATTIMENTO ACUSTICO TESTATO**.
IL SISTEMA DI SEPARAZIONE È STATO PROGETTATO PER ESSERE **SCOMPONIBILE E RICICLABILE AL 100%**, SEMPLICE DA MONTARE E SMONTARE E ALL'OCCORRENZA, DA IMMAGAZZINARE IN UNO SPAZIO CONTENUTO.



PARAVENTO
AUTOPORTANTE

SEPARATORE
DA TAVOLO

SEPARATORE
DI POSTI A SEDERE SU TRAVE








PARAVENTO
MODULARE AUTOPORTANTE

WORKINPROGRESS

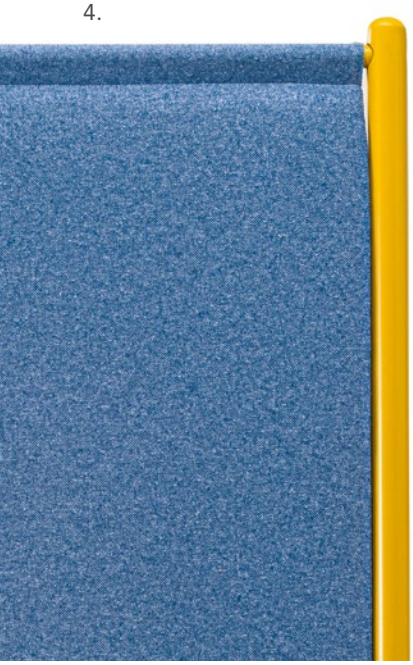




BIO ACUSTIC

Per l'efficacia acustica e igienica, il telo BIO ACUSTIC è suggerito in tessuto King Bio antibatterico, ignifugo CI1, disponibile in tutti i colori a cartella. Il telo è abbinato a un pannello semirigido 100% in fibra di Poliestere PES FR compresso spessore 25 mm; BIO ACUSTIC assume così la funzione di separatore oscurante e di pannello ad assorbimento acustico (αw 0,60 classe di assorbimento C = molto assorbente). Il telo del paravento BIO ACUSTIC può comunque essere realizzato in ogni tessuto o finta pelle a cartella, nelle categorie B e C (vedi cartelle rivestimenti Sesta).*
Nel caso di necessità, il telo del paravento BIO ACUSTIC è smontabile e sostituibile.

* I valori di assorbimento acustico αw sono riferiti al rivestimento King. Cambiando il tipo di rivestimento i valori subiranno delle variazioni.

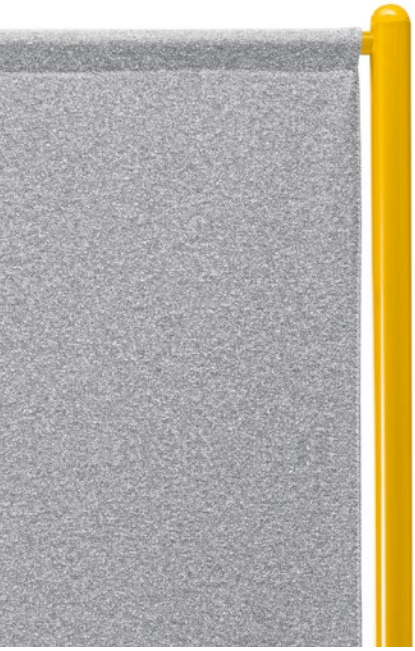



BIO

Per l'efficacia igienica, il telo BIO è suggerito in tessuto King Bio antibatterico, ignifugo CI1, disponibile in tutti i colori a cartella.
Il telo ha una funzione estetica e di separatore degli ambienti.
Il telo del paravento BIO può comunque essere realizzato in ogni tessuto o finta pelle a cartella, nelle categorie B e C (vedi cartelle rivestimenti Sesta).
Nel caso di necessità, il telo del paravento BIO è smontabile e sostituibile.





CLEAR

Telo in PVC trasparente ignifugo in CI1, spessore 1,5 mm.
Il telo in PVC è antistatico, sanificabile e di facile pulizia.
Nel caso di necessità, il telo del paravento CLEAR è smontabile e sostituibile.

PARAVENTO
AUTOPORTANTE



base piana





base con ruote





Op. – base inox satinato



BASE / STRUTTURA

Base piana: piatto d'acciaio da 6 mm con feltri protettivi.
Op. in acciaio inox satinato.

Base con ruote: piatto d'acciaio da 6 mm. Ogni base è dotata di 2 ruote Ø 65 mm, con freno a pedale. **Op.** base in acciaio inox satinato.

Struttura portante: montanti verticali in profilato d'acciaio Ø 35 mm, barre orizzontali di collegamento in profilato d'acciaio Ø 20 mm.

FINITURE

7 colori di Blog

Basi e struttura portante verniciate con vernice a Poliesteri per esterno.

DIMENSIONI

Con base piana
L80 x P40 x H173 cm

Con ruote
L80 x P40 x H179,5 cm



CLEAR Mod. BG-PA-11
Sedia serie Q3

BIO Mod. BG-PA-14
CLEAR Mod. BG-PA-04 / op. Mod. BG-PA-90
BIO ACUSTIC Mod. BG-PA-04





Il rivestimento del telo del paravento è abbinabile al rivestimento della sedia.

BIO Mod. BG-PA-14
Panca serie Q3



CLEAR Mod. BG-PA-04 / op. Mod. BG-PA-90
Panca serie Q3



CLEAR Mod. BG-SE-57
BIO Mod. BG-SE-04 | BG-SE-07

SEPARATORE
DA TAVOLO

DA APPOGGIO O CON MORSETTO



CLEAR Mod. BG-SE-14
con piede da appoggio





CLEAR Mod. BG-SE-44
con morsetto



BASE / STRUTTURA

Base da appoggio: piatto d'acciaio da 4 mm, dotato di feltri antigraffio.

Base con morsetto: piatto d'acciaio spessore 3 mm, piegato a C, dotato di vite a brugola per fissaggio al bordo del piano (bordo: min 20/max 30 mm).

Struttura portante: montanti verticali in profilato d'acciaio Ø 25 mm, barre orizzontali di collegamento in profilato d'acciaio Ø 14 mm.

FINITURE

7 colori di Blog

Basi e struttura portante verniciate con vernice a Poliesteri per esterno.

DIMENSIONI

Entrambi i separatori
L58/78/105 x P18 x H72,5 cm

CLEAR Mod. BG-SE-05
Panca serie Q3



BIO Mod. BG-SE-05
Panca serie Q3

SEPARATORE
DI POSTI A SEDERE SU TRAVE

DA FISSARE SU TRAVE



BASE / STRUTTURA

Piastra fissaggio alla trave: piatto d'acciaio da 4 mm su cui si installa la struttura del separatore e su cui si fissano gli "omega" per il fissaggio alla trave (80 x 40 mm).

Struttura portante: montanti verticali in profilato d'acciaio Ø 25 mm, barre orizzontali di collegamento in profilato d'acciaio Ø 14 mm.

FINITURE

7 colori di Blog

Piastra e struttura portante verniciate con vernice a Poliesteri per esterno.

DIMENSIONI

L55,5 x P5 x H94 cm
(altezza misurata dalla trave)



WORKINPROGRESS

PARAVENTO **MODULARE AUTOPORTANTE**

Il programma prevede la possibilità di creare ambienti all'infinito, grazie all'impiego di elementi collegabili tra di loro in maniera semplice e pratica.





BASI / STRUTTURE

La struttura del Paravento modulare si basa sulla struttura del paravento, con l'aggiunta di elementi raggiati a 90° e 180 ° e di montanti a 1, 2, 3, 4 vie e di moduli aventi tre larghezze 40, 80, 120 cm.

Le basi saranno di due tipi: una tonda per l'appoggio intermedio a terra del montante e a V forma tipica del paravento Blog.

FINITURE

Struttura metallica verniciata con vernice a Poliesteri per esterni, disponibile in 7 colori della serie Blog.

DIMENSIONI

Struttura in due altezze:
166 cm, 110 cm (funzione balaustra).
Moduli lineari in tre larghezze:
40, 80, 120 cm
Modulo raggiato a 90° in larghezza 40 cm

INFORMAZIONI TECNICHE

FINITURE

BASI E STRUTTURA | Finiture standard





N
nero

AN 75
antracite

BI 10
bianco

GI 32
giallo

ME 20
melone

RO 13
rosso

BL14
blu

Disponibili sia per Paravento e sia per Separatori.

BASE – OPTIONAL | Finitura INOX satinato



Optional disponibile con la base piana e con le ruote.

RIVESTIMENTI CONSIGLIATI


CAT. C **KING BIO "KB"**

100% PES TREVIRA CS 1/IM

Altezza: **H 140 cm**
Peso: **260 gr/m2**

Martindale: **65.000 cicli**
Pilling: **5**

TEST PRODUTTORE
I = **CL1 | 1/IM** D = **B1** F = **M1 | AM 18**
GB = **CRIB 5 | BS 7176 Medium Hazard**
EN 1021/1-2 (flame and cigarette tests)

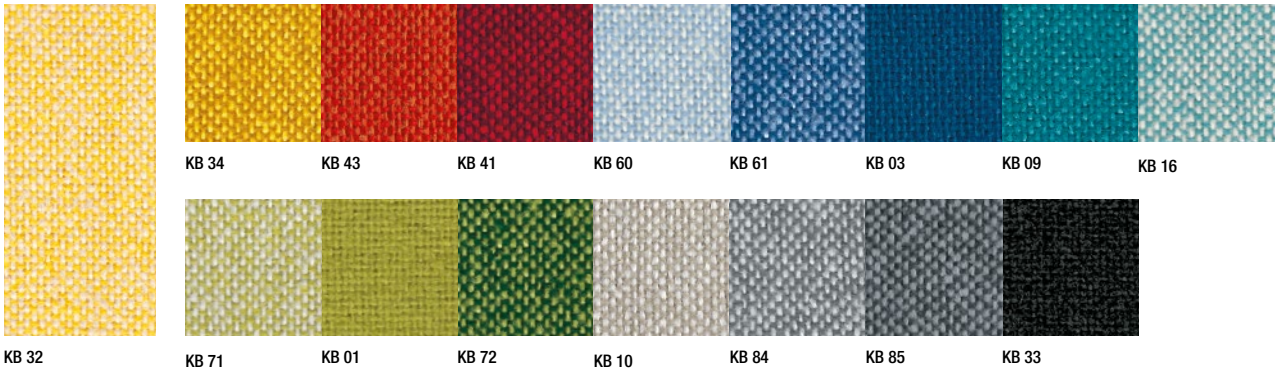

KB 32 KB 34 KB 43 KB 41 KB 60 KB 61 KB 03 KB 09 KB 16

KB 71 KB 01 KB 72 KB 10 KB 84 KB 85 KB 33

ANTIBATTERICO


Gli ioni d'argento rendono il tessuto permanentemente ignifugo e antimicrobico senza altri processi di finitura aggiunti.
Gli ioni d'argento inibiscono la formazione microbica di odori nel/sul tessuto e la formazione di batteri sullo stesso.
Il tessuto così trattato ha un comportamento neutro a contatto con la pelle, inoltre contribuisce a migliorare la freschezza del prodotto e facilita la pulizia dello stesso.
King BIO è di facile cura e manutenzione, produce poche pieghe ed ha una buona stabilità dimensionale.
Brevi cicli di lavaggio a bassa temperatura consentono di risparmiare acqua, detersivo ed energia, adatti al lavaggio industriale.

NOTA SUI RIVESTIMENTI: Per i teli BIO e BIO ACUSTIC Sesta suggerisce l'utilizzo dei rivestimenti King Bio, per l'efficacia di assorbimento acustica e la manutenzione igienica. I valori di assorbimento acustico αw sono riferiti al rivestimento King. Cambiando il tipo di rivestimento i valori subiranno delle variazioni. I teli possono comunque essere realizzati in ogni tessuto o finta pelle a cartella, nelle categorie B e C (vedi cartelle rivestimenti Sesta).

ASSORBIMENTO ACUSTICO – PARAVENTO SERIE **BIO ACUSTIC**


Pannello semirigido 100% in fibra di Poliestere PES FR compresso, spessore 25 mm

Misurazione rilevata secondo le norme:
EN ISO 354:2003 Misura dell'assorbimento acustico in camera riverberante
EN ISO 11654:1997 Valutazione dell'assorbimento acustico

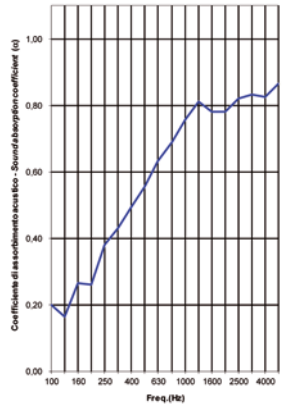

$\alpha w = 0,60$ (valore medio)



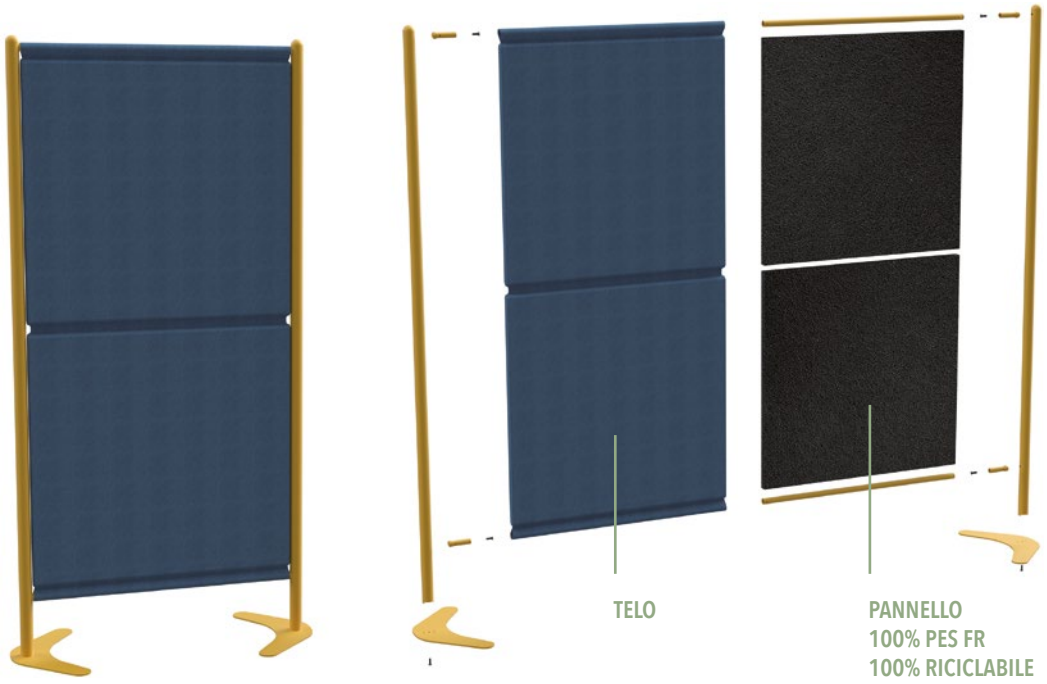

LA STRUTTURA DEI PARAVENTO E DEI SEPARATORI È STATA CONCEPITA PER ESSERE COMPLETAMENTE DISASSEMBLATA A FINE CICLO VITA. CIÒ PERMETTE DI SEPARARE OGNI SINGOLO COMPONENTE IN MODO CHE POSSA ESSERE CORRETTAMENTE SMALTITO. TUTTE I COMPONENTI SONO TOTALMENTE RICICLABILI

100%
GREEN

RICICLABILI
SMONTABILI
SMALTIBILI



blog DESIGN ALESSIO POZZOLI

CREATE YOUR SPACE

AD T.Red design Photo Studio Eleven Renderings Oceanik Pre-press Tonality

sesta

SEDIE E POLTRONE PER L'UFFICIO E LA COMUNITÀ

Sesta Srl
via Lombardia 32
26854 Cornegliano Laudense (Lodi) Italy
tel. +39 0371 483158
info@sesta.it
www.sesta.it www.blogconcept.sesta.it

TÜV NORD
TÜV NORD Italia S.r.l.
ISO 9001 / ISO 14001