medit®
Via Joe Colombo, 8 - 20124 Milano
tel +39 02 26 903 1
info@medit-italia.com

www.medit-italia.com



L’approccio distintivo
al progetto tenda, a fianco
dei professionisti, per ambienti
del vivere sempre più
sofisticati e sostenibili.

Indice

Torna all'indice

Ricerca veloce

Azienda — 05

Prodotti — 39

Sistemi a rullo da interno — 41
Sistemi a rullo dim-out — 103
Sistemi a rullo da esterno — 127
Sistemi skylight — 165
Sistemi motorizzati — 201
Sistema a strisce verticali — 215
Interiors — 221
Onda — 245
Cover Metal — 249
Plissé e Doupli — 255
Veneziane in alluminio — 289
Veneziane in legno — 313
Motori e automatismi — 328



Siamo un’azienda moderna, un team di professionalità nella progettazione di nuove soluzioni per la gestione della luce solare. Dialoghiamo ogni giorno con esigenze di prestazione sempre più elevate e standard di qualità che possano soddisfare criteri legati all’ambiente, alla certificazione del prodotto, alla garanzia e alla durabilità. Abbiamo dalla nostra parte la filiera della produzione, la nostra fabbrica a Bologna, gli uffici a Milano, il nostro team di sviluppo prodotto e la capacità di affiancare progettisti e imprese sul singolo progetto per essere flessibili nelle soluzioni sempre, fino alla posa del prodotto finito. Realizziamo tecnologia con sistemi e tessuti performanti, sofistichiamo il movimento delle nostre tende ricercando la perfezione. Crediamo in un nuovo concept di sostenibilità che ponga attenzione alla qualità anche in termini di efficienza energetica, dosaggio e utilizzo della luce solare, acustica e purificazione dell’aria. Nella catena del riciclo noi andiamo oltre e, ove possibile, rigeneriamo, creando prodotti unici.



Per una magistrale interpretazione del movimento.



Studiamo i contenuti della luce.



Gestiamo e ottimizziamo il suono.



Ci occupiamo di comfort termico.



Contribuiamo all’ottimizzazione energetica degli edifici.



Customizziamo esigenze.





Siamo molto attenti anche alla salute del nostro pianeta.



Studiamo possibilità per sviluppare i migliori sistemi e prodotti.



Noi siamo Medit.





Tecnologia.

Illuminotecnica, integrazione dei sistemi, acustica e progettazione di elementi meccanici di ancoraggio, grandi altezze; relazionandosi sempre con altre discipline: dall'architettura all'ingegneria. Questi sono gli elementi alla base della tecnologia del nostro prodotto.











Progetti

La progettazione come fine fondamentale per la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra benefici, costi globali di costruzione, manutenzione e gestione.





Progettazione oltre lo standard

Sofisticare le modalità e creare nuove fattibilità, basate su competenza, innovazione e forte connotazione tecnica.

















Sistemi

La costruzione di un prodotto made in Italy affidabile e garantito con la certezza di un valore aggiunto che attinge a professionalità specializzate e solide esperienze.








Tessuti

Luce, calore, suono, energia: parametri da analizzare per soddisfare necessità che trovano sintesi nel tessuto tecnico certificato.
Qualità, sostenibilità e garanzie attraverso una collezione dinamica che sviluppa la scelta del tessuto efficace per le esigenze dell'ambiente e di performance, per un ulteriore upgrade al progetto tenda.







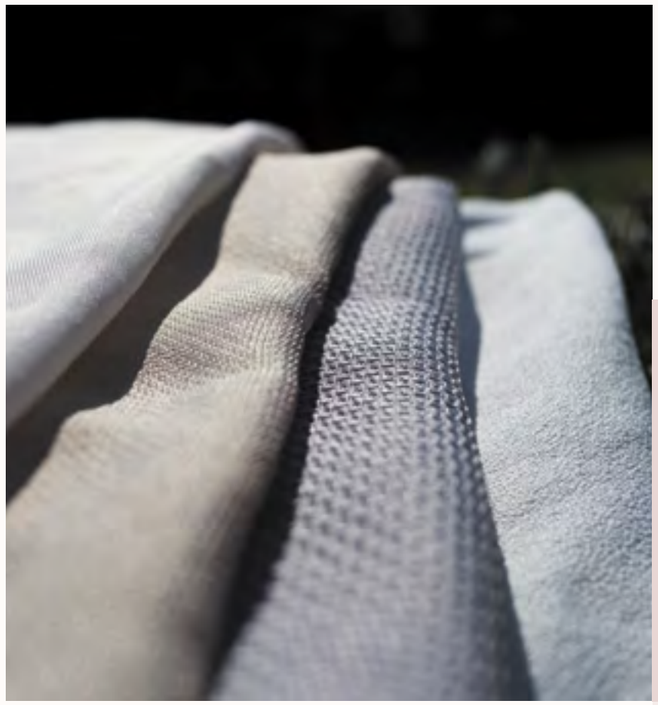



Prodotti



Sistemi a rullo da interno.

Guida alla scelta del sistema

Comando	Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Ø tubo mm	Pagina
	IL911	40-200	320	32	42
	IL912	82-300	360	47	48
	IL913	92-400	400	66	56
	IL951b / IL941	62-200	320	32	60
	IL952 / IL942	60-300	360	47	68
	IL952b	73-300	360	47	74
	IL953 / IL943	64-400	500	66	80
	IL953 up	64-300	400	66	86
	IL954	67-500	600	80	92
	Cassonetto Ghost				96



IL911

Sistema a catenella

IL911



Caratteristiche tecniche:

- Tubo in alluminio anodizzato argento diam. 32 mm
- Meccanismo con molla di richiamo integrata
- Blocco preciso della tenda in qualsiasi posizione
- Supporti laterali in acciaio con coprisupporti in nylon
- Catenella da 4,5x6 mm
- Balza in alluminio


Finiture:

- **Profilo:** Anodizzato Argento, Bianco RAL 9016, Nero RAL 9005, RAL a richiesta
- **Accessori:** Bianco, Nero, Grigio
- **Catenella:** Cromata, plastica bianca, grigia, nera o trasparente


Opzioni:

- Cover Metal
- Barra portarullo in alluminio
- Cassonetto di copertura rullo
- Supporti per doppio rullo
- Guide laterali con cavetto in acciaio inox rivestito
- Cartuccia tubo in PVC per facile manutenzione


Tubo



Supporto



Telo

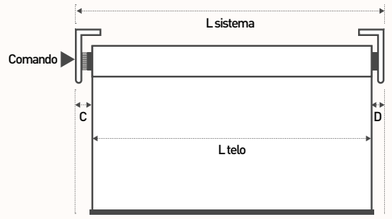


Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Ø tubo mm	Supporti	A mm	B mm	Cali telo C mm	Cali telo D mm	L telo mm
IL911	40-200	320	32	**70 std.**	46	69	23	17	L sistema - 40
				60	46	59	23	17	L sistema - 40
				100	66	103	24	18	L sistema - 42

Attenzione: per un corretto avvolgimento del tessuto il rapporto larghezza / altezza non deve superare 1:4

Balze


Ovale



Tonda




Rettangolare




La parte terminale del telo può essere anche finita con una tasca contenente al suo interno la balza ovale o in alternativa una piattina peso.
Inoltre può essere finita con una piccola tasca ogiva da inserire nella balza tonda o rettangolare.

Installazioni


Soffitto



Parete




Nicchia




Le quote indicate sono riferite ad un sistema con avvolgimento massimo.

tubo




supporto



coprisupporto




coprivite



Dispositivo Child Safety universale

Installazione a parete




Installazione laterale



In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di tensionamento della catenella da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento (norma UNI EN 13120).

Opzioni del sistema

Rulli affiancati con comandi singoli

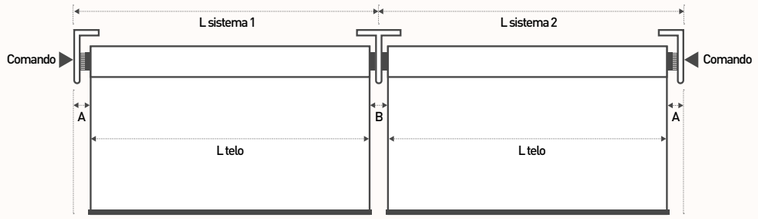

Cali telo (mm)
A = 23
B = 28

L telo (mm)
L sistema - 37

coprisupporto intermedio




Il coprisupporto centrale unificato permette di ridurre al massimo il gap tra i teli.

Barra portarullo



barra portarullo





supporto girevole



La barra portarullo permette di collegare i due supporti laterali facilitando l'installazione del sistema tramite supporti girevoli.
Il sistema può essere montato sia a soffitto che a parete. I cali laterali del telo rimangono invariati.

Cassonetto



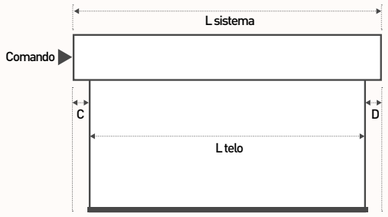


Cassonetto 85 (mm)
A = 85
B = 94,4

Cali telo (mm)
C = 25
D = 25

L telo (mm)
L sistema - 50

Il cassonetto può essere installato a soffitto con supporti girevoli o a parete con supporti frontali.


cassonetto 85




supporto girevole




supporto frontale




Guide laterali

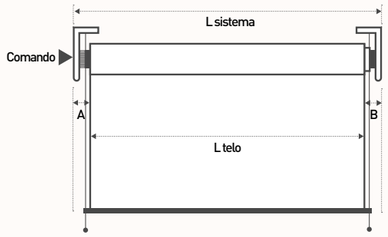

fissaggio a parete



fissaggio a pavimento





Cali telo (mm)
A = 25
B = 25

L telo (mm)
L sistema - 50


Le guide laterali mantengono vincolata la balza del rullo impedendone l'oscillazione. Inoltre permettono l'installazione del rullo in posizione inclinata fino a 10° di pendenza.

Supporto per doppio rullo



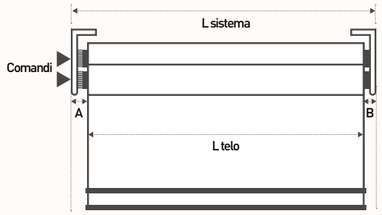

supporto




Cali telo (mm)
A = 21
B = 15

L telo (mm)
L sistema - 36

Il supporto per doppio rullo permette l'installazione di due rulli con comandi singoli. I supporti possono essere montati sia a soffitto che a parete.

Cover METAL

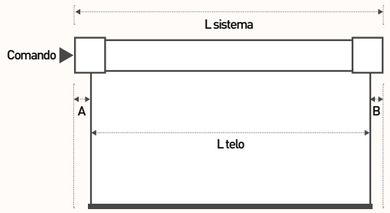

Cali telo (mm)
A = 24
B = 18

L telo (mm)
L sistema - 42

Il supporto è abbinabile alle cover Metal.





IL912

Sistema a catenella

IL912



Caratteristiche tecniche:

- Tubo in alluminio anodizzato argento diam. 47 mm
- Meccanismo con molla di richiamo integrata
- Blocco preciso della tenda in qualsiasi posizione
- Supporti laterali in acciaio con coprisupporti in nylon
- Catenella da 4,5x6 mm
- Balza in alluminio


Finiture:

- **Profilo:** Anodizzato Argento, Bianco RAL 9016, Nero RAL 9005, RAL a richiesta
- **Accessori:** Bianco, Nero, Grigio
- **Catenella:** Cromata, plastica bianca, grigia, nera o trasparente


Opzioni:

- Cover Metal
- Barra portarullo in alluminio
- Cassonetto di copertura rullo
- Cassonetto Ghost
- Supporti per doppio rullo
- Guide laterali con cavetto in acciaio inox rivestito
- Sistema di facile manutenzione con velcro nella parte alta e ogiva nella parte bassa del telo


Tubo



Supporto



Telo

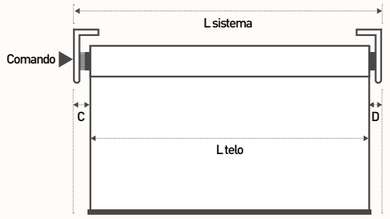


Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Ø tubo mm	Supporti	A mm	B mm	Cali telo C mm	D mm	L telo mm
IL912	82-300	360	47	**70 std.**	46	69	25	19	L sistema - 44
				100	66	103	24	18	L sistema - 42

Attenzione: per un corretto avvolgimento del tessuto il rapporto larghezza / altezza non deve superare 1:5

Balze


Ovale



Tonda




Rettangolare




La parte terminale del telo può essere anche finita con una tasca contenente al suo interno la balza ovale o in alternativa una piattina peso.

Installazioni


Soffitto



Parete




Nicchia




Le quote indicate sono riferite ad un sistema con avvolgimento massimo.


Il sistema è abbinabile al cassonetto a scomparsa Ghost Large.



tubo




supporto



coprisupporto




coprivite



Dispositivo Child Safety universale

Installazione a parete




Installazione laterale



In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di tensionamento della catenella da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento (norma UNI EN 13120).

Opzioni del sistema

Rulli affiancati con comandi singoli

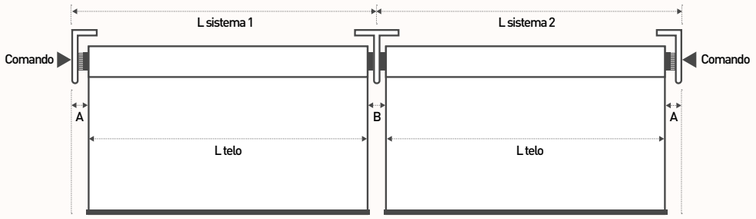

Cali telo (mm)
A = 25
B = 32

L telo (mm)
L sistema - 41

coprisupporto intermedio




Il coprisupporto centrale unificato permette di ridurre al massimo il gap tra i teli.

Barra portarullo



barra portarullo





supporto girevole



La barra portarullo permette di collegare i due supporti laterali facilitando l'installazione del sistema tramite supporti girevoli. Il sistema può essere montato sia a soffitto che a parete. I cali laterali del telo rimangono invariati.

Cassonetto



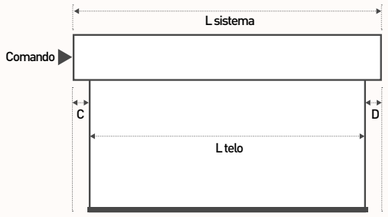


Cassonetto 85 (mm)
A = 85
B = 94,4

Cali telo (mm)
C = 25
D = 25

L telo (mm)
L sistema - 50

Il cassonetto può essere installato a soffitto con supporti girevoli o a parete con supporti frontali.


cassonetto 85




supporto girevole




supporto frontale




Guide laterali

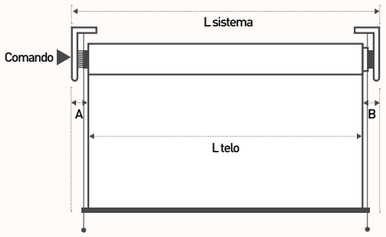

fissaggio a parete



fissaggio a pavimento





Cali telo (mm)
A = 25
B = 25

L telo (mm)
L sistema - 50


Le guide laterali mantengono vincolata la balza del rullo impedendone l'oscillazione. Inoltre permettono l'installazione del rullo in posizione inclinata fino a 10° di pendenza.

Supporto per doppio rullo



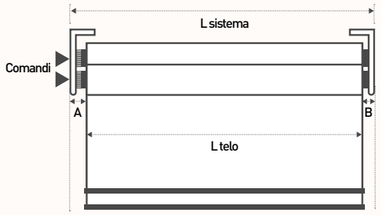

supporto




Cali telo (mm)
A = 21
B = 15

L telo (mm)
L sistema - 36

Il supporto per doppio rullo permette l'installazione di due rulli con comandi singoli.
I supporti possono essere montati sia a soffitto che a parete.

Facile manutenzione

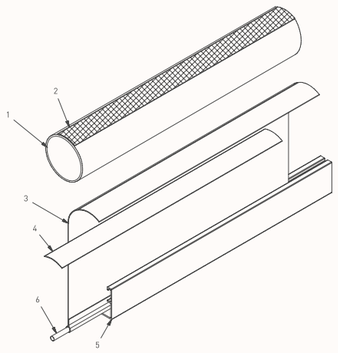


1 Tubo Ø 47
2 Velcro maschio adesivo
3 Telo
4 Velcro femmina cucito
5 Balza
6 Tondino inox

balza tonda




balza rettangolare



La facile manutenzione consente la sostituzione del telo senza la necessità di rimuovere il rullo.

Cover METAL

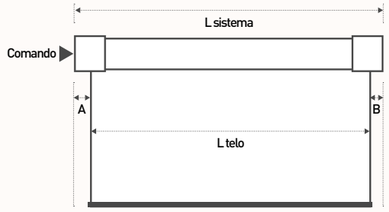

Cali telo (mm)
A = 26
B = 20

L telo (mm)
L sistema - 46

Il supporto è abbinabile alle cover Metal.




medit



IL913

Sistema a catenella

IL913

Caratteristiche tecniche:

- Tubo in alluminio anodizzato argento con ogiva diam. 66 mm
- Meccanismo con molla di richiamo integrata
- Blocco preciso della tenda in qualsiasi posizione
- Supporti laterali in acciaio con coprisupporti in nylon
- Catenella da 4,5x6 mm
- Balza in alluminio




Finiture:

- **Profilo:** Anodizzato Argento, Bianco RAL 9016, Nero RAL 9005, RAL a richiesta
- **Accessori:** Bianco, Nero, Grigio
- **Catenella:** Cromata, plastica bianca, grigia, nera o trasparente


Opzioni:

- Cover Metal
- Barra portarullo in alluminio
- Guide laterali con cavetto in acciaio inox rivestito


Tubo



Supporto



Telo

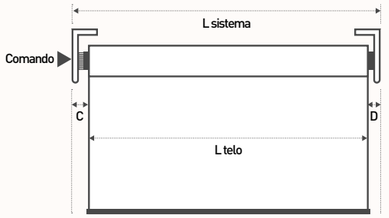


Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Ø tubo mm	Supporti	A mm	B mm	Cali telo C mm	D mm	L telo mm
IL913	92-400	400	66	**100**	66	103	28	19	L sistema - 47

Attenzione: per un corretto avvolgimento del tessuto il rapporto larghezza / altezza non deve superare 1:5

Balze


Ovale maxi




La parte terminale del telo può essere finita con una tasca contenente al suo interno la balza ovale maxi.

Installazioni


Soffitto



Parete




Nicchia




Le quote indicate sono riferite ad un sistema con avvolgimento massimo.


tubo




supporto



coprisupporto




coprivite




Dispositivo Child safety universale

Installazione a parete



Installazione laterale



In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di tensionamento della catenella da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento (norma UNI EN 13120).


Opzioni del sistema

Barra portarullo




La barra portarullo permette di collegare i due supporti laterali facilitando l'installazione del sistema tramite supporti girevoli. Il sistema può essere montato sia a soffitto che a parete. I cali laterali del telo rimangono invariati.


barra portarullo




supporto girevole




Guide laterali

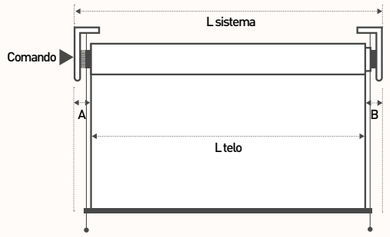

fissaggio a parete



fissaggio a pavimento




Cali telo (mm)
A = 28
B = 28

L telo (mm)
L sistema - 56

Le guide laterali mantengono vincolata la balza del rullo impedendone l'oscillazione. Inoltre permettono l'installazione del rullo in posizione inclinata fino a 10° di pendenza.

Cover METAL

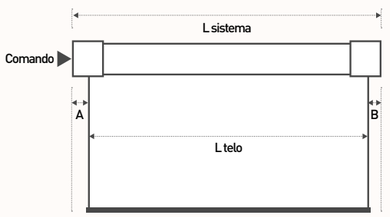

Cali telo (mm)
A = 29
B = 20

L telo (mm)
L sistema - 49


Il supporto è abbinabile alle cover Metal nella versione a solo copertura del supporto.



IL951 b

Sistema a motore

IL951 b

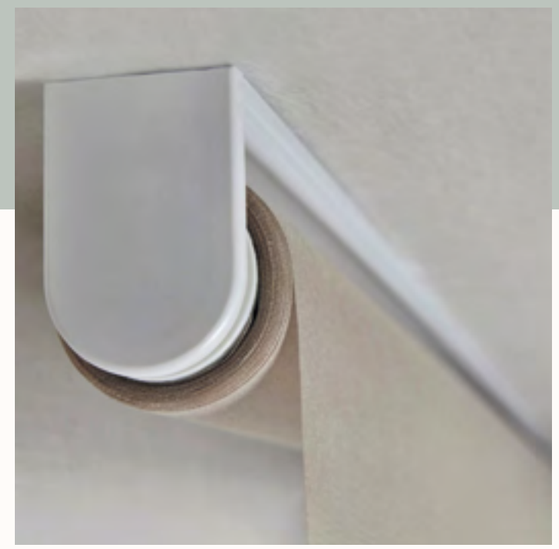

Caratteristiche tecniche:

- **Tenda a rullo motorizzata a batteria**
- Tubo in alluminio anodizzato argento diam. 32 mm
- Motore Sonesse a batteria 12V con ricevitore radio RTS integrato e finecorsa regolabili
- Supporti laterali in acciaio con coprisupporti in nylon
- Balza in alluminio


Finiture:

- **Profilo:** Anodizzato Argento, Bianco RAL 9016, Nero RAL 9005, RAL a richiesta
- **Accessori:** Bianco, Nero, Grigio


Opzioni:

- Cover Metal
- Barra portarullo in alluminio
- Cassonetto di copertura rullo
- Supporti per doppio rullo con comandi singoli
- Guide laterali con cavetto in acciaio inox rivestito
- Cartuccia in PVC per facile manutenzione
- Kit pannello solare
- Motore meccanico Medit 24V
- **Comando ad argano sistema IL941**


Tubo



Supporto



Telo

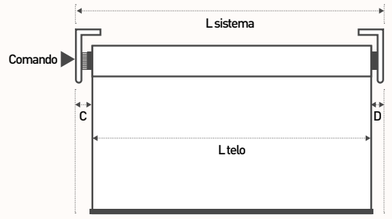


Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Ø tubo mm	Supporti	A mm	B mm	Cali telo C mm	Cali telo D mm	L telo mm
IL951 b	62-200	320	32	**70 std.**	46	69	20	17	L sistema - 37
				60	46	59	20	17	L sistema - 37
				100	66	103	27	18	L sistema - 45

Attenzione: per un corretto avvolgimento del tessuto il rapporto larghezza / altezza non deve superare 1:4

** Per le misure minime con i motori optional vedi sezione motore*

Balze


Ovale



Tonda




Rettangolare




La parte terminale del telo può essere anche finita con una tasca contenente al suo interno la balza ovale o in alternativa una piattina peso.

Installazioni


Soffitto



Parete




Nicchia




Le quote indicate sono riferite ad un sistema con avvolgimento massimo.

tubo




supporto



coprisupporto



coprivite



Motore



Motore standard

Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
SONESSE 28 B 1,1/28	51244	Motore elettronico radio RTS a batteria 12V	1,1 Nm	28 rpm	62 cm

** Il motore a batteria è dotato di ingresso per caricabatterie sulla testa. Può eseguire fino a 600 cicli di discesa e salita a piena carica ed è dotato di ricevitore radio integrato. Deve sempre essere corredato di telecomando radio.*


Motore optional

Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
MEC 30 0,7/40 24	51168	Motore meccanico 24V	0,7 Nm	40 rpm	41 cm

Per maggiori dettagli su funzionalità e caratteristiche tecniche vedi sezione Automatismi a pag. 328

Opzioni del sistema

Rulli affiancati con comandi singoli

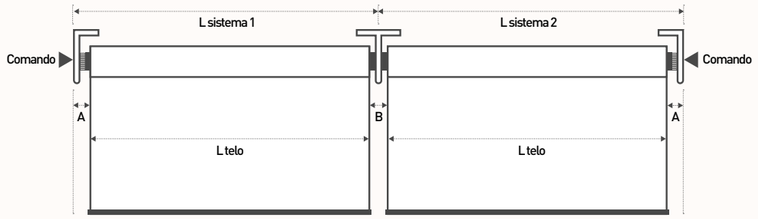

Cali telo (mm)
A = 25
B =28

L telo (mm)
L sistema - 39

coprisupporto intermedio




Il coprisupporto centrale unificato permette di ridurre al massimo il gap tra i teli.

Barra portarullo



barra portarullo





supporto girevole



La barra portarullo permette di collegare i due supporti laterali facilitando l'installazione del sistema tramite supporti girevoli. Il sistema può essere montato sia a soffitto che a parete. I cali laterali del telo rimangono invariati.

Cassonetto



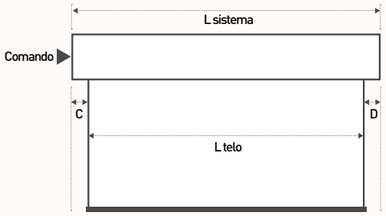


Cassonetto 85 (mm)
A = 94,4
B = 85

Cali telo (mm)
C = 25
D = 25

L telo (mm)
L sistema - 50

Il cassonetto può essere installato a soffitto con supporti girevoli o a parete con supporti frontali.


cassonetto 85




supporto girevole




supporto frontale




Guide laterali

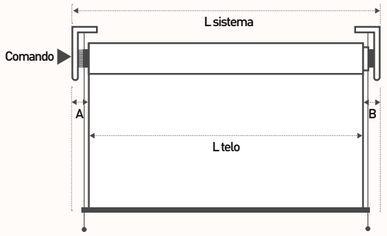

fissaggio a parete



fissaggio a pavimento





Cali telo (mm)
A = 25
B = 25

L telo (mm)
L sistema - 50


Le guide laterali mantengono vincolata la balza del rullo impedendone l'oscillazione. Inoltre permettono l'installazione del rullo in posizione inclinata fino a 10° di pendenza.

Supporto per doppio rullo



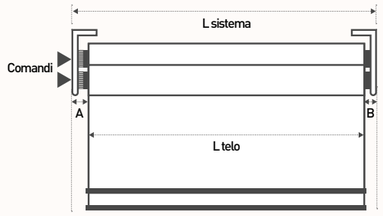

supporto




Cali telo (mm)
A = 23
B = 15

L telo (mm)
L sistema - 38

Il supporto per doppio rullo permette l'installazione di due rulli con comandi singoli.
I supporti possono essere montati sia a soffitto che a parete.

Cover METAL

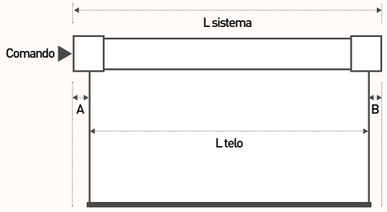


Cali telo (mm)
A = 26
B = 18

L telo (mm)
L sistema - 44


Il supporto è abbinabile alle cover Metal.

Kit pannello solare



Il motore a batteria può essere collegato direttamente ad un piccolo pannello solare 30x4 cm che permette di mantenere sempre carica la batteria.
Da installare direttamente all'interno sul vetro.

Comando ad argano - IL941

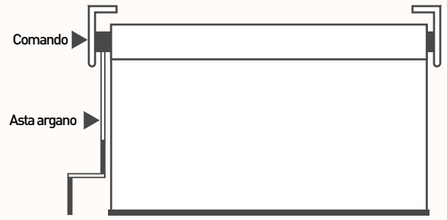

Il comando ad argano è demoltiplicato 1:2,8 per garantire fluidità di movimentazione. L'asta di comando è corredata di doppia manopola richiudibile ed è disponibile nella versione fissa o asportabile.
Nella versione con il supporto 100 la demoltiplica dell'argano è 1:4.

Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Ø tubo mm	Supporti	A mm	B mm	Cali telo C mm	D mm	L telo mm
IL941	40-200	320	32	**70 std.**	46	69	25	19	L sistema - 44
				100	66	103	35	20	L sistema - 55

Attenzione: per un corretto avvolgimento del tessuto il rapporto larghezza / altezza non deve superare 1:4





IL952

Sistema a motore

IL952

Caratteristiche tecniche:

- Tubo in alluminio anodizzato argento diam. 47 mm
- Motore meccanico Medit 230V/50Hz con finecorsa regolabili
- Supporti laterali in acciaio con coprisupporti in nylon
- Balza in alluminio




Finiture:

- **Profilo:** Anodizzato Argento, Bianco RAL 9016, Nero RAL 9005, RAL a richiesta
- **Accessori:** Bianco, Nero, Grigio


Opzioni:

- Cover Metal
- Barra portarullo in alluminio
- Cassonetto di copertura rullo
- Cassonetto Ghost
- Supporti per doppio rullo
- Rulli affiancati con unico motore
- Guide laterali con cavetto in acciaio inox rivestito
- Sistema di facile manutenzione con velcro nella parte alta e ogiva nella parte bassa del telo
- Motori Medit 230V/50Hz elettronico o elettronico radio
- Motori Nice 100-250V/50-60Hz elettronico Action e elettronico radio Edge
- **Comando ad argano IL942**


Tubo



Supporto



Telo

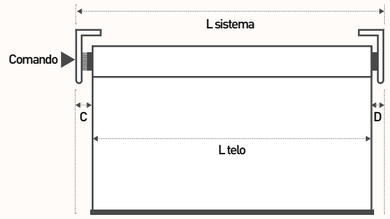


Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Ø tubo mm	Supporti	A mm	B mm	Cali telo C mm	Cali telo D mm	L telo mm
IL952	60*-300	360	47	**70 std.**	46	69	25	17	L sistema - 42
				100	66	103	26	18	L sistema - 44

Attenzione: per un corretto avvolgimento del tessuto il rapporto larghezza / altezza non deve superare 1:5

** Per le misure minime con i motori optional vedi sezione motore*

Balze


Ovale



Tonda




Rettangolare




La parte terminale del telo può essere anche finita con una tasca contenente al suo interno la balza ovale o in alternativa una piattina peso.

Installazioni


Soffitto



Parete




Nicchia




Le quote indicate sono riferite ad un sistema con avvolgimento massimo.

Il sistema è abbinabile al cassonetto a scomparsa Ghost.

tubo




supporto




coprisupporto



coprivite





Motore



Motori optional

Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
ELE 40 6/28 230/50	51159	Motore elettronico 230V/50Hz	6 Nm	28 rpm	60 cm
ELE 40R 6/28 230/50	51160	Motore elettronico radio 230V/50Hz (5 fili)	6 Nm	28 rpm	60 cm
ACTION ELE 40 3/32 MV	51099	Motore elettronico 100-250V/50-60Hz	3 Nm	32 rpm	85 cm
EDGE ELE 40R 3/32 MV	51100	Motore elettronico radio 100-250V/50-60Hz	3 Nm	32 rpm	85 cm


Per maggiori dettagli su funzionalità e caratteristiche tecniche vedi sezione Automatismi a pag. 328

Motore standard

Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
Mec 40 6/28 230/50	51158	Motore meccanico 230V/50Hz	6 Nm	28 rpm	60 cm

Opzioni del sistema

Rulli affiancati con unico motore

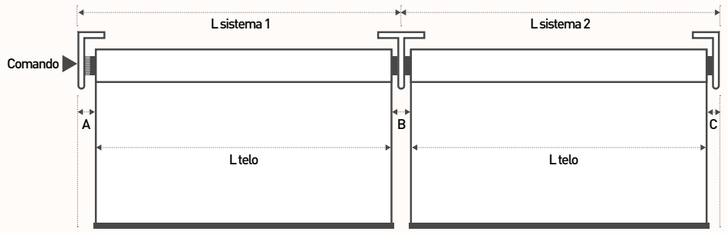

Cali telo (mm)
A = 27
B = 32
C = 19

L telo (mm)
L sistema 1 - 43
L sistema 2 - 35

coprisupporto intermedio




Il coprisupporto centrale unificato permette di ridurre al massimo il gap tra i teli.
Numero massimo di rulli affiancati con unico motore: 3 (max 15 mq totali).

Barra portarullo



barra portarullo





supporto girevole




La barra portarullo permette di collegare i due supporti laterali facilitando l'installazione del sistema tramite supporti girevoli.
Il sistema può essere montato sia a soffitto che a parete.
I cali laterali del telo rimangono invariati.

Cassonetto



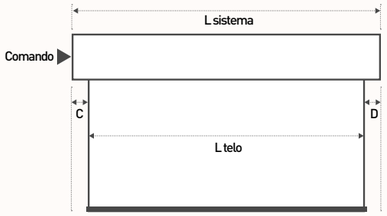


cassonetto 85



supporto girevole



supporto frontale




Cassonetto 85 (mm)
A = 94,4
B = 85

Cali telo (mm)
C = 25
D = 25


L telo (mm)
L sistema - 50

Il cassonetto può essere installato a soffitto con supporti girevoli o a parete con supporti frontali.


Guide laterali

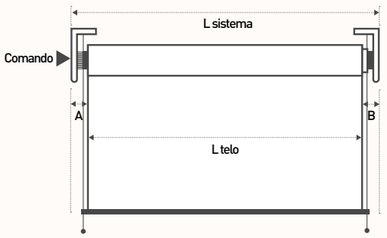

fissaggio a parete



fissaggio a pavimento





Cali telo (mm)
A = 27
B = 27

L telo (mm)
L sistema - 54


Le guide laterali mantengono vincolata la balza del rullo impedendone l'oscillazione. Inoltre permettono l'installazione del rullo in posizione inclinata fino a 10° di pendenza.

Supporto per doppio rullo



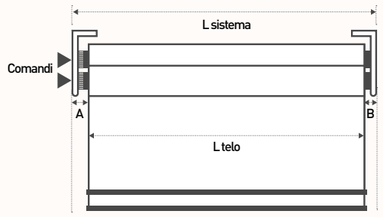

supporto




Cali telo (mm)
A = 23
B = 15

L telo (mm)
L sistema - 38

Il supporto per doppio rullo permette l'installazione di due rulli con comandi singoli.
I supporti possono essere montati sia a soffitto che a parete.

Facile manutenzione

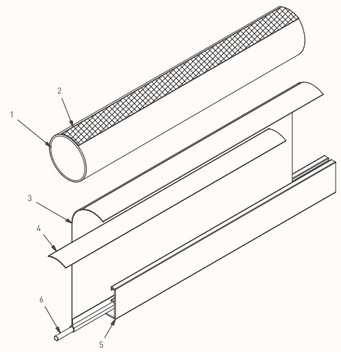

1 Tubo Ø 47
2 Velcro maschio adesivo
3 Telo
4 Velcro femmina cucito
5 Balza
6 Tondino inox

balza tonda




balza rettangolare



La facile manutenzione consente la sostituzione del telo senza la necessità di rimuovere il rullo.

Cover METAL

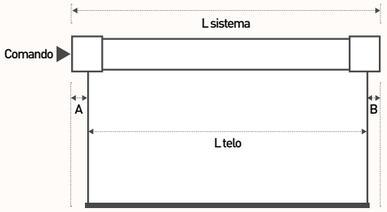


Cali telo (mm)
A = 28
B = 20

L telo (mm)
L sistema - 48

Il supporto è abbinabile alle cover Metal.

Comando ad argano - IL942

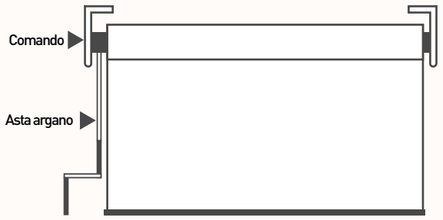

Il comando ad argano è demoltiplicato 1:2,8 per garantire fluidità di movimentazione. L'asta di comando è corredata di doppia manopola richiudibile ed è disponibile nella versione fissa o asportabile.
Nella versione con il supporto 100 la demoltiplica dell'argano è 1:4.

Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Ø tubo mm	Supporti	A mm	B mm	Cali telo C mm	D mm	L telo mm
IL942	40-300	360	47	**70 std.**	46	69	27	21	L sistema - 48
				100	66	103	35	20	L sistema - 55

Attenzione: per un corretto avvolgimento del tessuto il rapporto larghezza / altezza non deve superare 1:5



IL952 b



Caratteristiche tecniche:

- **Tenda a rullo motorizzata a batteria**
- Tubo in alluminio anodizzato argento diam. 47 mm
- Motore Sonesse a batteria 12V con ricevitore radio RTS integrato e finecorsa regolabili
- Supporti laterali in acciaio con coprisupporti in nylon
- Balza in alluminio


Finiture:

- **Profilo:** Anodizzato Argento, Bianco RAL 9016, Nero RAL 9005, RAL a richiesta
- **Accessori:** Bianco, Nero, Grigio


Opzioni:

- Cover Metal
- Barra portarullo in alluminio
- Cassonetto di copertura rullo
- Cassonetto Ghost
- Supporti per doppio rullo
- Rulli affiancati con unico motore
- Guide laterali con cavetto in acciaio inox rivestito
- Sistema di facile manutenzione con velcro nella parte alta e ogiva nella parte bassa del telo
- Kit pannello solare


Tubo



Supporto



Telo

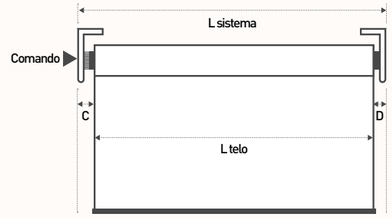

Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Ø tubo mm	Supporti	A mm	B mm	Cali telo C mm	Cali telo D mm	L telo mm
IL952 b	73*-300	360	47	**70 std.**	46	69	25	17	L sistema - 42
				100	66	103	26	18	L sistema - 44


Attenzione: per un corretto avvolgimento del tessuto il rapporto larghezza / altezza non deve superare 1:5

** Per le misure minime con i motori optional vedi sezione motore*

IL952 b
Sistema a motore

Balze


Ovale



Tonda




Rettangolare




La parte terminale del telo può essere anche finita con una tasca contenente al suo interno la balza ovale o in alternativa una piattina peso.

Installazioni


Soffitto



Parete




Nicchia




Le quote indicate sono riferite ad un sistema con avvolgimento massimo.


Il sistema è abbinabile al cassonetto a scomparsa Ghost Large e Small.



tubo




supporto



coprisupporto



coprivite



Motore




Motore standard

Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
Sonesse 30 B 2/28	51247	Motore elettronico radio RTS a batteria 12V	2 Nm	28 rpm	73 cm

Opzioni del sistema

Rulli affiancati con unico motore

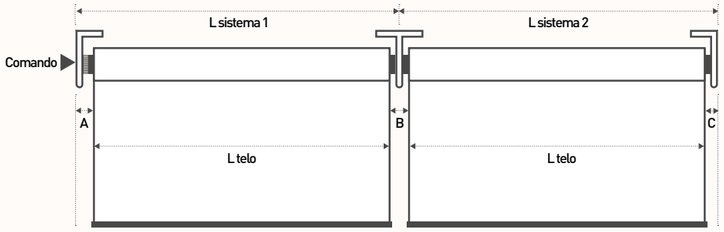

Cali telo (mm)
A = 27
B = 32
C = 19

L telo (mm)
L sistema 1 - 43
L sistema 2 - 35

coprisupporto intermedio




Il coprisupporto centrale unificato permette di ridurre al massimo il gap tra i teli. Numero massimo di rulli affiancati con unico motore: 2 (max 10 mq totali).

Barra portarullo



barra portarullo





supporto girevole



La barra portarullo permette di collegare i due supporti laterali facilitando l'installazione del sistema tramite supporti girevoli. Il sistema può essere montato sia a soffitto che a parete. I cali laterali del telo rimangono invariati.

Cassonetto



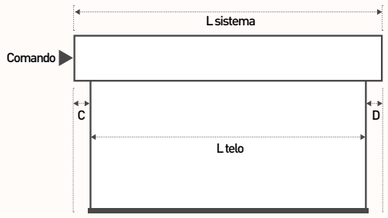

Cassonetto 85 (mm)
A = 94,4
B = 85

Cali telo (mm)
C = 25
D = 25


L telo (mm)
L sistema - 50

cassonetto 85

supporto girevole




supporto frontale




Il cassonetto può essere installato a soffitto con supporti girevoli o a parete con supporti frontali.


Guide laterali

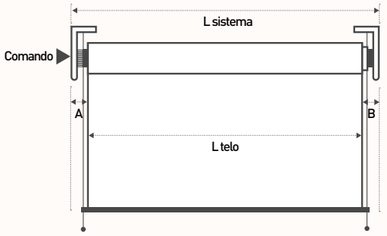

fissaggio a parete



fissaggio a pavimento





Cali telo (mm)
A = 27
B = 27

L telo (mm)
L sistema - 54

Le guide laterali mantengono vincolata la balza del rullo impedendone l'oscillazione. Inoltre permettono l'installazione del rullo in posizione inclinata fino a 10° di pendenza.

Supporto per doppio rullo



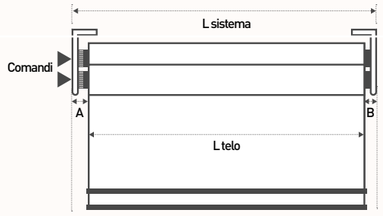


Cali telo (mm)
A = 23
B = 15


L telo (mm)
L sistema - 38

Il supporto per doppio rullo permette l'installazione di due rulli con comandi singoli. I supporti possono essere montati sia a soffitto che a parete.

supporto



Facile manutenzione

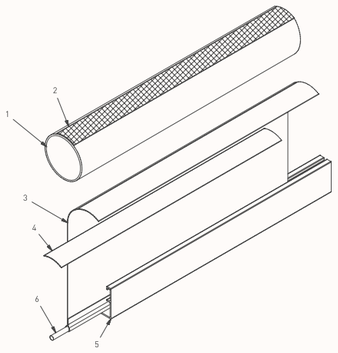


1 Tubo Ø 47
2 Velcro maschio adesivo
3 Telo
4 Velcro femmina cucito
5 Balza
6 Tondino inox

balza tonda




balza rettangolare



La facile manutenzione consente la sostituzione del telo senza la necessità di rimuovere il rullo.

Cover METAL

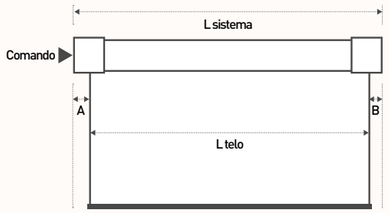


Cali telo (mm)
A = 28
B = 20

L telo (mm)
L sistema - 48

Il supporto è abbinabile alle cover Metal.

Kit pannello solare



Il motore a batteria può essere collegato direttamente ad un piccolo pannello solare 30x4 cm che permette di mantenere sempre carica la batteria. Da installare direttamente all'interno sul vetro.



IL953

Sistema a motore

IL953



Caratteristiche tecniche:

- Tubo in alluminio anodizzato argento diam. 66 mm
- Motore meccanico Medit 230V/50Hz con finecorsa regolabili
- Supporti laterali in acciaio con coprisupporti in nylon
- Balza in alluminio


Finiture:

- **Profilo:** Anodizzato Argento, Bianco RAL 9016, Nero RAL 9005, RAL a richiesta
- **Accessori:** Bianco, Nero, Grigio


Opzioni:

- Barra portarullo in alluminio
- Cassonetto di copertura rullo
- Cassonetto Ghost
- Guide laterali con cavetto in acciaio inox rivestito
- Motori Medit 230V/50Hz elettronico o elettronico radio
- Motori Nice 100-250V/50-60Hz elettronico Action e elettronico radio Edge
- **Comando ad argano IL943**


Tubo



Supporto



Telo

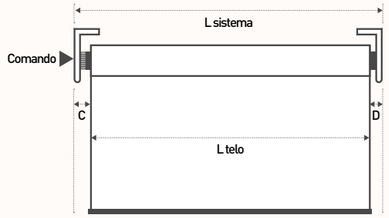


Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Ø tubo mm	Supporti	A mm	B mm	Cali telo C mm	D mm	L telo mm
IL953	64*-400	500	66	**100**	66	103	38	22	L sistema - 60

Attenzione: per un corretto avvolgimento del tessuto il rapporto larghezza / altezza non deve superare 1:5

** Per le misure minime con i motori optional vedi sezione motore*

Balze


Ovale maxi




La parte terminale del telo può essere finita con una tasca contenente al suo interno la balza ovale maxi.

Installazioni


Soffitto



Parete




Nicchia




Le quote indicate sono riferite ad un sistema con avvolgimento massimo.

Il sistema è abbinabile al cassonetto a scomparsa Ghost Large.


tubo




supporto




coprisupporto



coprivite





Motore



Motore standard

Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
Mec 40 6/28 230/50	51158	Motore meccanico 230V/50Hz	6 Nm	28 rpm	62 cm

Motori optional

Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
ELE 40 6/28 230/50	51159	Motore elettronico 230V/50Hz	6 Nm	28 rpm	62 cm
ELE 40R 6/28 230/50	51160	Motore elettronico radio 230V/50Hz (5 fili)	6 Nm	28 rpm	62 cm
ACTION ELE 40 6/20 MV	51169	Motore elettronico 100-250V/50-60Hz	6 Nm	20 rpm	87 cm
EDGE ELE 40R 6/20 MV	51170	Motore elettronico radio 100-250V/50-60Hz	6 Nm	20 rpm	87 cm

Per maggiori dettagli su funzionalità e caratteristiche tecniche vedi sezione Automatismi a pag. 328


Opzioni del sistema

Barra portarullo




La barra portarullo permette di collegare i due supporti laterali facilitando l'installazione del sistema tramite supporti girevoli.
Il sistema può essere montato sia a soffitto che a parete. I cali laterali del telo rimangono invariati.

barra portarullo




supporto girevole




Cassonetto

90




113




supporti soffitto girevoli





supporto universale



Cassonetto 90
A = 91
B = 105

Cali telo (mm)
C = 38
D = 22

L telo (mm)
L sistema - 60


Cassonetto 113
A = 108
B = 108

Cali telo (mm)
C = 38
D = 22


L telo (mm)
L sistema - 60

Il cassonetto può essere installato a soffitto con supporti girevoli o a soffitto/parete con supporti universali.


Guide laterali

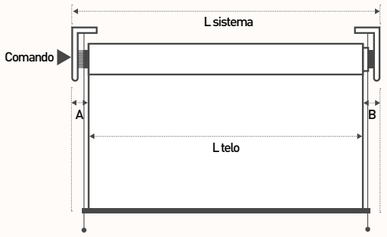

fissaggio a parete



fissaggio a pavimento




Cali telo (mm)
A = 38
B = 38

L telo (mm)
L sistema - 76

Le guide laterali mantengono vincolata la balza del rullo impedendone l'oscillazione. Inoltre permettono l'installazione del rullo in posizione inclinata fino a 10° di pendenza.

Cover METAL

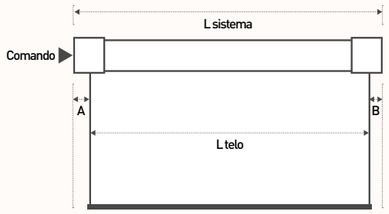


Cali telo (mm)
A = 28
B = 20

L telo (mm)
L sistema - 48

Il supporto è abbinabile alle cover Metal.

Comando ad argano - IL943

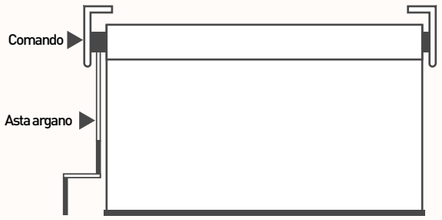

Il comando ad argano è demoltiplicato 1:4 per garantire fluidità di movimentazione. L'asta di comando è corredata di doppia manopola richiudibile ed è disponibile nella versione fissa o asportabile.

Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Ø tubo mm	Supporti	A mm	B mm	Cali telo C mm	D mm	L telo mm
IL943	40-400	400	66	**100**	66	103	35	20	L sistema - 55

Attenzione: per un corretto avvolgimento del tessuto il rapporto larghezza / altezza non deve superare 1:5





IL953 up

Sistema a motore

IL953 up

Caratteristiche tecniche:

- **Tenda a rullo tensionata con movimento dal basso verso l'alto**
- Tubo in alluminio anodizzato argento diam. 66 mm
- Barra di supporto per scatole di tensionamento
- Motore meccanico Medit 230V/50Hz con finecorsa regolabili
- Supporti laterali in acciaio con coprisupporti in nylon
- Balza in alluminio


Finiture:

- **Profilo:** Anodizzato Argento, Bianco RAL 9016, Nero RAL 9005, RAL a richiesta
- **Accessori:** Bianco, Nero, Grigio


Opzioni:

- Barra portarullo in alluminio
- Cassonetto di copertura rullo
- Guide laterali con cavetto in acciaio inox rivestito
- Motori Medit 230V/50Hz elettronico o elettronico radio
- Motori Nice 100-250V/50-60Hz elettronico Action e elettronico radio Edge


Tubo



Supporto



Telo




Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Ø tubo mm	Supporti	A mm	B mm	Cali telo C mm	D mm	L telo mm
IL953 up	64*-300	400	66	**100**	66	103	38	22	L sistema - 60

Attenzione: per un corretto avvolgimento del tessuto il rapporto larghezza / altezza non deve superare 1:5


** Per le misure minime con i motori optional vedi sezione motore*

Ovale maxi




La parte terminale del telo può essere finita con una tasca contenente al suo interno la balza ovale maxi.


Installazioni



Pavimento




Soffitto




Le quote indicate sono riferite ad un sistema con avvolgimento massimo.

Il sistema è abbinabile al cassonetto a scomparsa Ghost Large.


tubo




supporto




coprisupporto




coprivite





Barra di supporto per scatole di tensionamento

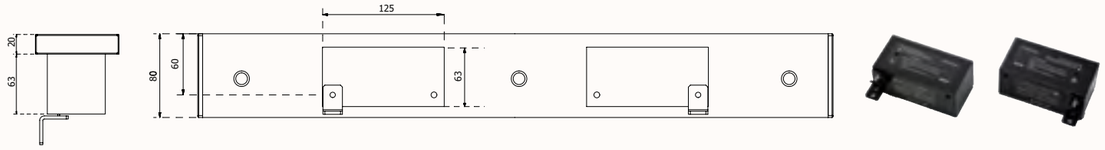

Motore



Motore standard

Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
Mec 40 6/28 230/50	51158	Motore meccanico 230V/50Hz	6 Nm	28 rpm	62 cm


Motori optional

Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
ELE 40 6/28 230/50	51159	Motore elettronico 230V/50Hz	6 Nm	28 rpm	62 cm
ELE 40R 6/28 230/50	51160	Motore elettronico radio 230V/50Hz (5 fili)	6 Nm	28 rpm	62 cm
ACTION ELE 40 6/20 MV	51169	Motore elettronico 100-250V/50-60Hz	6 Nm	20 rpm	87 cm
EDGE ELE 40R 6/20 MV	51170	Motore elettronico radio 100-250V/50-60Hz	6 Nm	20 rpm	87 cm

Per maggiori dettagli su funzionalità e caratteristiche tecniche vedi sezione Automatismi a pag. 328


Opzioni del sistema

Barra portarullo




La barra portarullo permette di collegare i due supporti laterali facilitando l'installazione del sistema tramite supporti girevoli.
Il sistema può essere montato sia a soffitto che a parete. I cali laterali del telo rimangono invariati.


barra portarullo




supporto girevole




Cassonetto




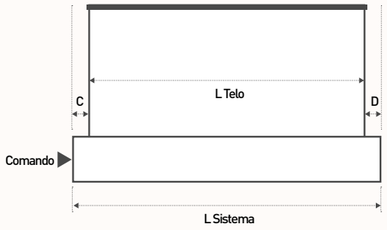

90



113




supporti soffitto girevoli





supporto universale



Cassonetto 90
A = 91
B = 105

Cali telo (mm)
C = 38
D = 22

L telo (mm)
L sistema - 60


Cassonetto 113
A = 108
B = 108

Cali telo (mm)
C = 38
D = 22


L telo (mm)
L sistema - 60

Il cassonetto può essere installato a soffitto con supporti girevoli o a soffitto/parete con supporti universali.


Guide laterali

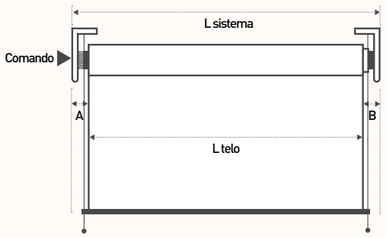

fissaggio a parete



fissaggio a pavimento



Cali telo (mm)
A = 38
B = 38

L telo (mm)
L sistema - 76

Le guide laterali mantengono vincolata la balza del rullo impedendone l'oscillazione. Inoltre permettono l'installazione del rullo in posizione inclinata fino a 10° di pendenza.



IL954

Caratteristiche tecniche:

- Tubo in acciaio zincato diam. 80 mm con doppia ogiva
- Motore meccanico Medit 230V/50Hz con finecorsa regolabili
- Supporti laterali in acciaio verniciati RAL
- Balza in alluminio


Finiture:

- **Profilo:** Anodizzato Argento, Bianco RAL 9016, Nero RAL 9005, RAL a richiesta
- **Accessori:** Bianco, Nero, Grigio


Opzioni:

- Barra portarullo in alluminio (disponibile solo con supporti da 100)
- Cassonetto di copertura rullo
- Motori Medit 230V/50Hz elettronico o elettronico radio
- Motori Nice 100-250V/50-60Hz elettronico Action e elettronico radio Edge


Tubo



Supporto



Telo

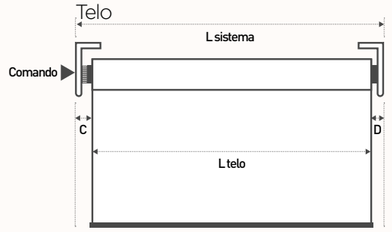

Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Ø tubo mm	Supporti	A mm	B mm	Cali telo C mm	Cali telo D mm	L telo mm
IL954	67*-500	600	80	**130 std.**	90	130	38	22	L sistema - 60
				100	66	103	38	22	L sistema - 60


Attenzione: per un corretto avvolgimento del tessuto il rapporto larghezza / altezza non deve superare 1:6

** Per le misure minime con i motori optional vedi sezione motore*

IL954
Sistema a motore

Balze


Ovale maxi




La parte terminale del telo può essere finita con una tasca contenente al suo interno la balza ovale maxi.

Installazioni


Soffitto



Parete




Nicchia




Le quote indicate sono riferite ad un sistema con avvolgimento massimo.

tubo



supporto



Motore



Motore standard

Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
MEC 50 10/24 230/50	51190/A	Motore meccanico 230V/50Hz	10 Nm	24 rpm	67 cm


Motori optional


Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
ELE 50 10/24 230/50	51192	Motore elettronico 230V/50Hz	10 Nm	24 rpm	67 cm
ELE 50R 10/24 230/50	51194	Motore elettronico radio 230V/50Hz (5 fili)	10 Nm	24 rpm	67 cm
ACTION ELE 50 10/20 MV	51172	Motore elettronico 100-250V/50-60Hz	10 Nm	20 rpm	88 cm
EDGE ELE 50R 10/20 MV	51173	Motore elettronico radio 100-250V/50-60Hz	10 Nm	20 rpm	88 cm

Per maggiori dettagli su funzionalità e caratteristiche tecniche vedi sezione Automatismi a pag. 328

Opzioni del sistema

Cassonetto



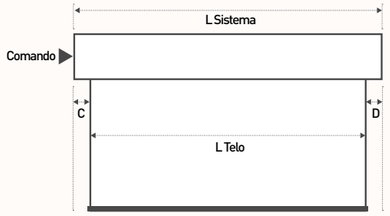


Cassonetto 113
A = 108
B = 108

Cali telo (mm)
C = 40
D = 24

L telo (mm)
L sistema - 64


113




supporti soffitto girevoli



supporto universale



Il cassonetto può essere installato a soffitto con supporti girevoli o a soffitto/ parete con supporti universali.

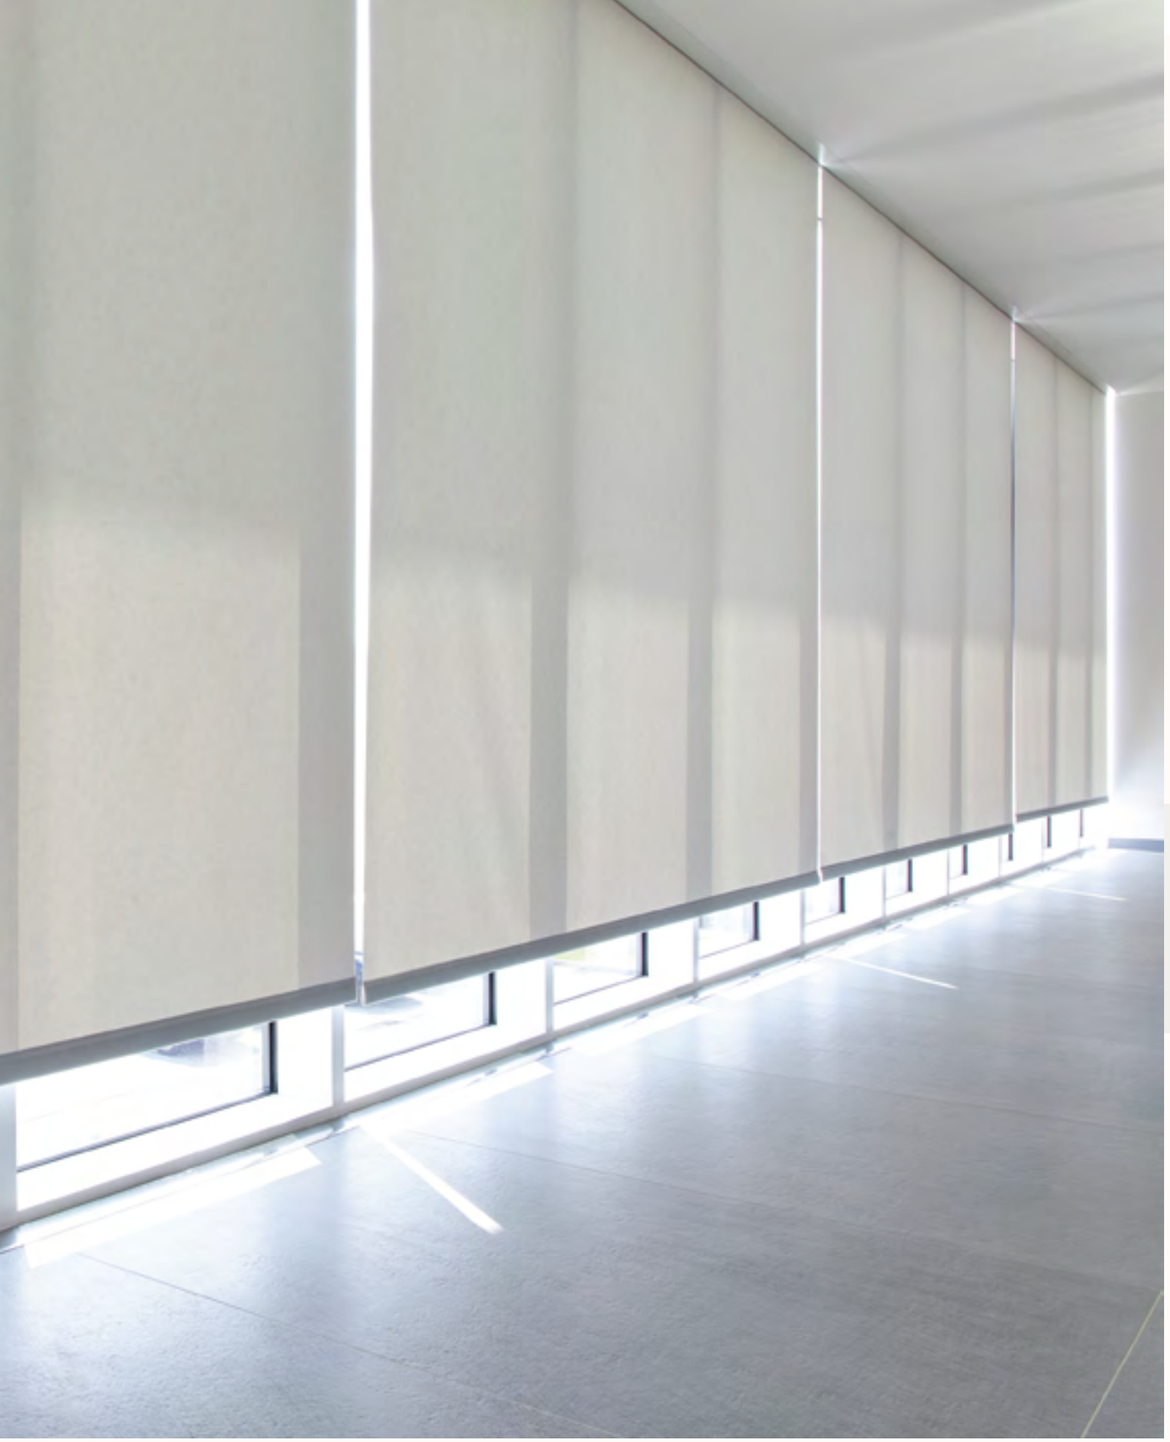

Ghost

Sistema a catenella e motore



Caratteristiche tecniche:

- Cassonetto per installazione ad incasso disponibile in due versioni
- Veletta di copertura inferiore a scatto che rende il cassonetto perfettamente ispezionabile
- Sistema brevettato per l'installazione dei supporti laterali del rullo
- Permette il posizionamento di uno o più rulli in un unico cassonetto
- Canali di aggancio per eventuali tiranti
- Tappi laterali di chiusura
- I teli sono forniti con piattina peso in alluminio inserita all'interno della tasca inferiore del tessuto


Finiture:

- **Cassonetto:** Bianco opaco RAL 9010, RAL a richiesta


Sistemi abbinabili:

- Ghost Large: IL912, IL952, IL952 b, IL953
- Ghost Small: IL952, IL952 b


Tubo



Cassonetto



Telo




Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Ø tubo mm	Cassonetto	A mm	B mm	Cali telo C mm	Cali telo D mm	L telo mm
IL912	82-300	360	47	**Ghost L**	98	125	23	17	L sistema - 40
IL952	60-300	360	47	**Ghost L**	98	125	23	15	L sistema - 38
IL952 b	73-300	360	47	**Ghost L**	98	125	23	15	L sistema - 38
IL953	64-400	360	66	**Ghost L**	98	125	36	20	L sistema - 56
IL952	60-260	360	47	**Ghost S**	98	85	23	15	L sistema - 38
IL952 b	60-260	360	47	**Ghost S**	98	85	23	15	L sistema - 38

Attenzione: per un corretto avvolgimento del tessuto il rapporto larghezza / altezza non deve superare 1:5

** Per le misure minime con i motori optional vedi sezione motore sistema IL952, IL952 b e IL953.*

Misure utili


Cassonetto Ghost Large

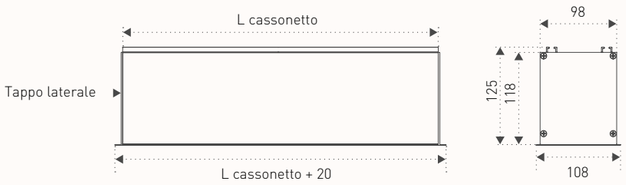


La misura da comunicare è sempre riferita alla larghezza del cassonetto (tappi laterali esclusi). Nell'installazione in luce non è necessario l'utilizzo dei tappi laterali.

Installazioni

Incasso con fissaggio diretto




Incasso con fissaggio pendinato




Il cassonetto Ghost Large è predisposto per l'installazione con fissaggio diretto e per l'installazione per il fissaggio pendinato tramite canali superiori che permettono lo scorrimento di un dado esagonale filettato.

Cassonetto Ghost e sistema di apertura



Sistema brevettato di aggancio dei supporti




Il cassonetto Ghost è corredato di veletta di chiusura inferiore che permette la facile installazione e rimozione del rullo. Nella versione con rullo a catenella IL912 è di mm 20 in meno della misura del cassonetto.

I supporti sono dotati di una base girevole che permette l'inserimento, il facile posizionamento e il bloccaggio del supporto rullo in qualsiasi posizione all'interno del cassonetto.

Misure utili


Cassonetto Ghost Small

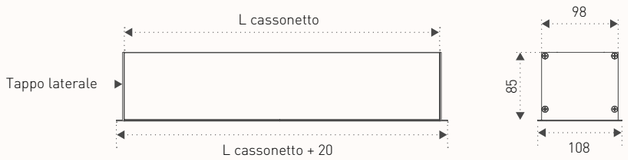

La misura da comunicare è sempre riferita alla larghezza del cassonetto (tappi laterali esclusi). Nell'installazione in luce non è necessario l'utilizzo dei tappi laterali.


Installazioni

Incasso con fissaggio diretto




Il cassonetto Ghost Small è predisposto per l'installazione solo con fissaggio diretto.

Cassonetto Ghost e sistema di apertura




Sistema brevettato di aggancio dei supporti



Il cassonetto Ghost è corredato di veletta di chiusura inferiore che permette la facile installazione e rimozione del rullo.

I supporti sono dotati di una base girevole che permette l'inserimento, il facile posizionamento e il bloccaggio del supporto rullo in qualsiasi posizione all'interno del cassonetto.

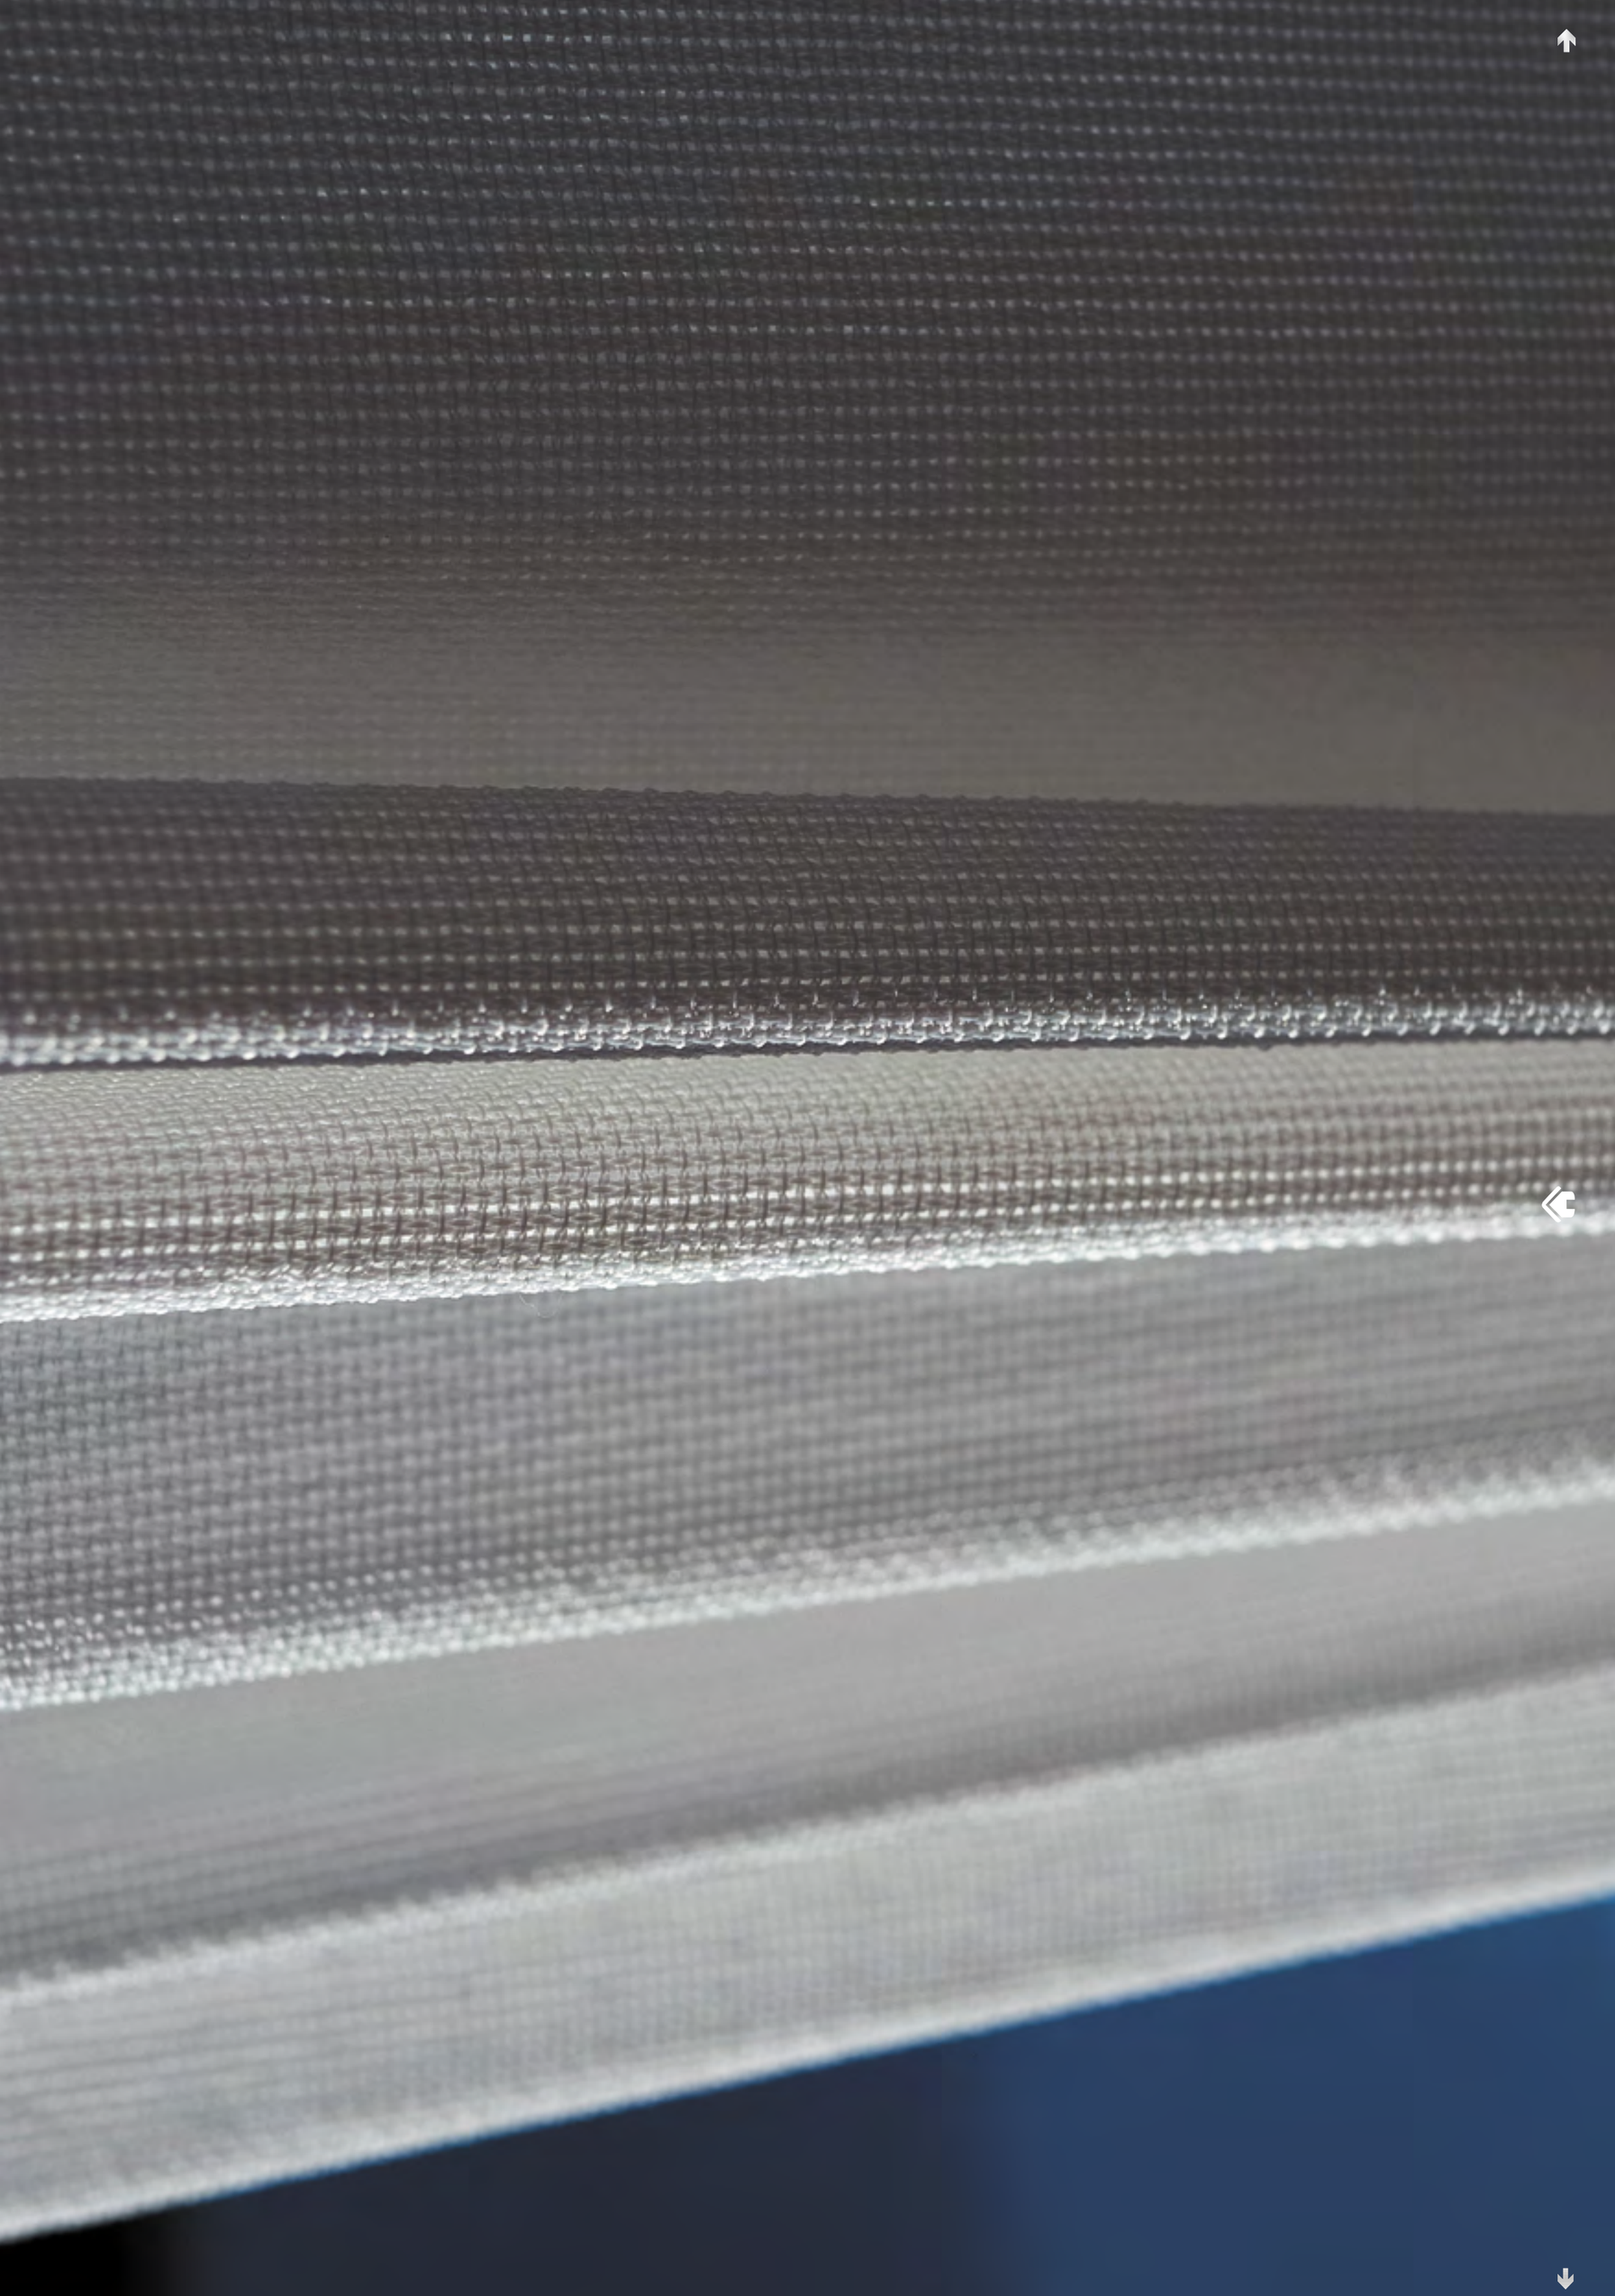




Sistemi a rullo dim-out.

Guida alla scelta del sistema

Comando	Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Cassonetto	Guide laterali	Pagina
	ID501	40-140	200	**45**	40	104
	ID502	40-180	260	**55**	40 / 55	
	ID503	55-220	320	**73**	40 / 55	
	ID511	40-140	200	**45**	40	108
	ID512	40-180	260	**55**	40 / 55	
	ID513	40-220	320	**73**	40 / 55 / 85	
	ID552	42-180	260	**55**	40 / 55	112
	ID553	59-260	320	**73**	40 / 55 / 85	
	ID554	64-400	400	**90**	85	
	ID555	67-500	500	**113**	85	
	ID95a	42-120	140	**55**	38	118
	ID95b	63-150	240	**73**	40	

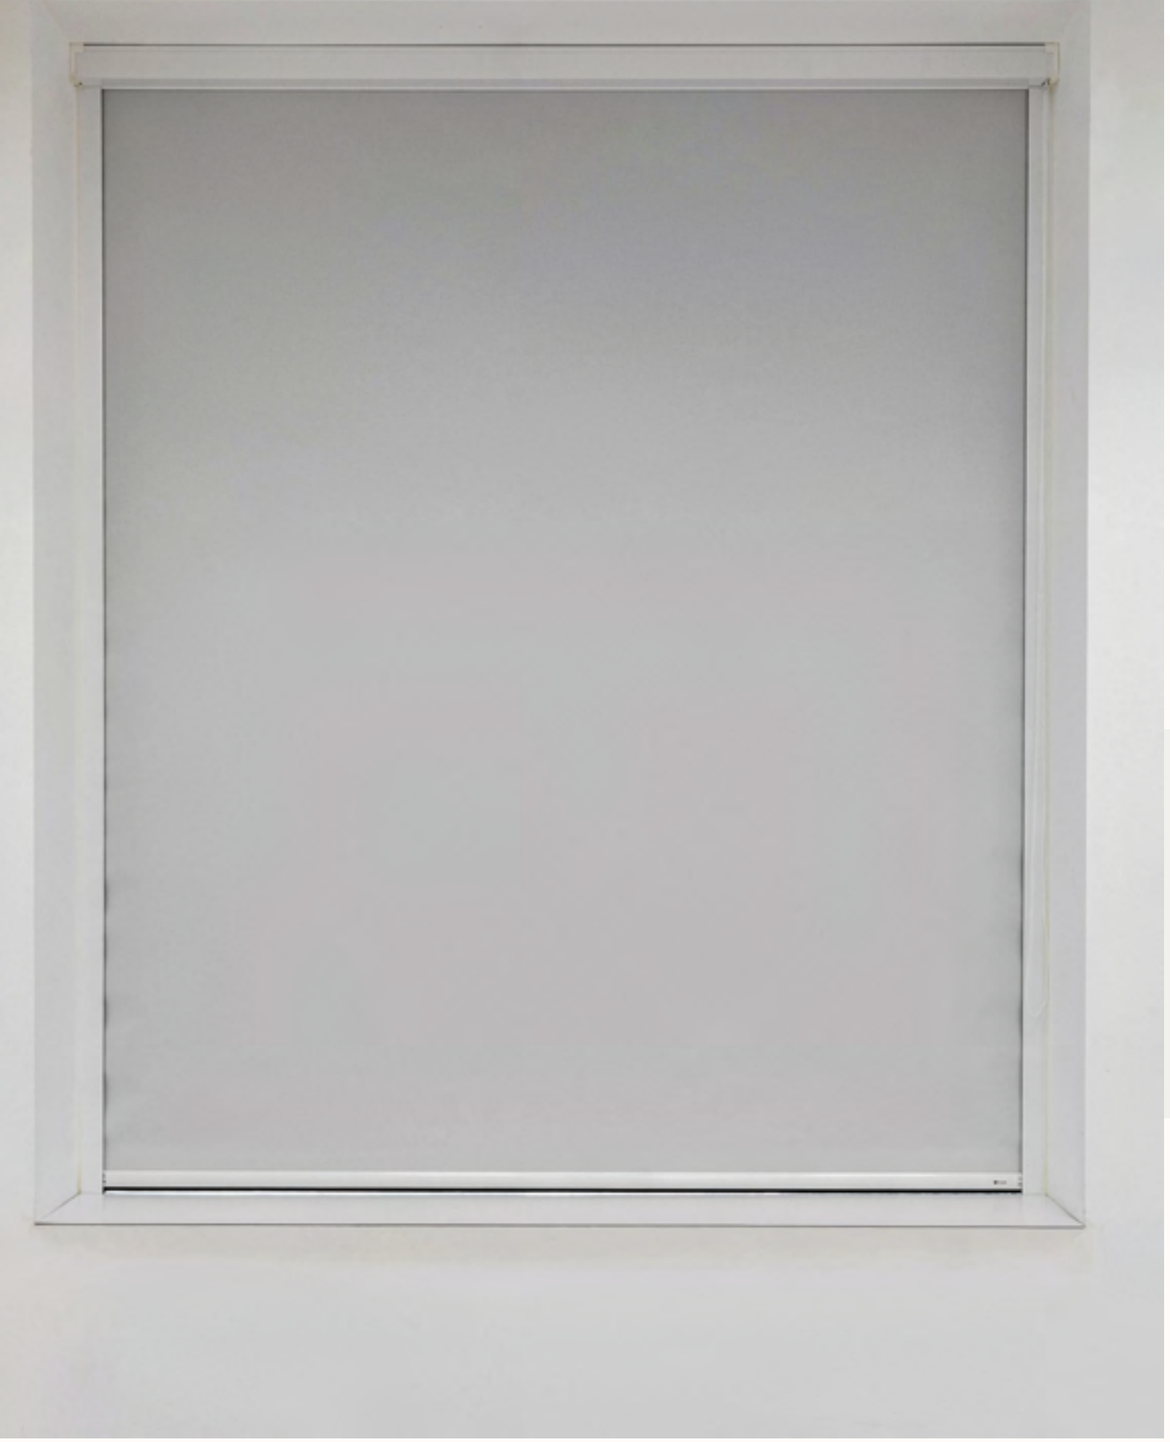

ID500

Sistema a molla

ID500

Caratteristiche tecniche:


- Cassonetto quadrato disponibile in tre dimensioni con spazzolino per la pulizia del telo
- Guide laterali o frontali in alluminio disponibili per teli borchiati e non borchiati
- Balza in alluminio completa di spazzolino o tubolare gomma per chiusura totale
- Sistema brevettato del caricamento della molla dall'esterno (solo per sistema ID502)




Finiture:

- **Profilo:** Anodizzato Argento, Bianco RAL 9016, Nero RAL 9005, RAL a richiesta
- **Accessori:** Bianco, Nero, Grigio


Tubo



Cassonetto




Guide laterali e telo




Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Ø tubo mm	Cassonetto	A mm	B mm	Guide laterali C mm	L telo mm
ID501	40-140	200	21,4	**45**	45	45	40	L sistema - 42
ID502	40-180	260	28,5	**55**	55	55	40 / 55	L sistema - 42 / - 45
ID503	55-220	320	38	**73**	73	73	40 / 55	L sistema - 42 / - 45

CASSONETTI


45 ID501



55 ID502




73 ID503




La dimensione del cassonetto è strettamente vincolata allo spessore del tessuto scelto e al tipo di finitura leterale del telo (con borchie o libero).

GUIDE LATERALI


40 regolabile*



40 frontale



55




La guida laterale da utilizzare viene selezionata in base alle condizioni di posa e al tipo di tessuto scelto.
Nelle guide da 40 regolabile e 40 frontale i teli vengono borchiati lateralmente, mentre nella guida da 55 i teli scorrono senza vincoli laterali.


** In fase di installazione della tenda, la misura interna tra le guide deve essere mantenuta costante per permettere il corretto scorrimento del telo e dei pattini balza.*
La tenda viene realizzata considerando che la misura interna tra le guide sia 80 mm meno rispetto alla larghezza del sistema (40 mm circa per lato).
Le guide sono montate su profili portaguida per compensare eventuali fuori-squadra delle pareti laterali (+/- 8mm).

BALZA E CHILD SAFETY


Balza



Balza con spazzolino o tubolare



Sistema di sgancio con fiocco





La balza del sistema a molla ha un sistema di sgancio anteriore a doppio pulsante che ne facilita lo sblocco per l'apertura della tenda.

In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il cordino con fiocco terminale non deve essere più lungo di 20 cm (norma UNI EN 13120)


INSTALLAZIONI

Soffitto







Parete





Laterale





Cassonetto 45
A = 48 mm
B = min. 105 mm
C = min. 123 mm
D = min. 105 mm

Cassonetto 55
A = 58 mm
B = min. 115 mm
C = min. 133 mm
D = min. 115 mm

Cassonetto 73
A = 76 mm
B = min. 133 mm
C = min. 151 mm
D = min. 133 mm





ID510

Sistema a catenella




Caratteristiche tecniche:

- Cassonetto quadrato disponibile in tre dimensioni con spazzolino per la pulizia del telo
- Guide laterali o frontali in alluminio disponibili per teli borchiati e non borchiati
- Balza in alluminio completa di spazzolino o tubolare gomma per chiusura totale
- Meccanismo frizionato con molla di richiamo
- Catenella di comando (posizionabile su entrambi i lati solo per sistema ID512)


Finiture:

- **Profilo:** Anodizzato Argento, Bianco RAL 9016, Nero RAL 9005, RAL a richiesta
- **Accessori:** Bianco, Nero, Grigio
- **Catenella:** Plastica bianca o nera


Tubo



Cassonetto




Guide laterali e telo




Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Ø tubo mm	Cassonetto	A mm	B mm	Guide laterali C mm	L telo mm
ID511	40-140	200	21,4	**45**	45	45	40	L sistema - 42
ID512	40-180	260	28,5	**55**	55	55	40 / 55	L sistema - 42 / - 45
ID513	40-220	320	38	**73**	73	73	40 / 55 / 85	L sistema - 42 / - 45 / - 55

CASSONETTI


45 ID511



55 ID512




73 ID513




La dimensione del cassonetto è strettamente vincolata allo spessore del tessuto scelto e al tipo di finitura leterale del telo (con borchie o libero).

GUIDE LATERALI


40 regolabile*




40 frontale



55



85




La guida laterale da utilizzare viene selezionata in base alle condizioni di posa e al tipo di tessuto scelto.
Nelle guide da 40 regolabile e 40 frontale i teli vengono borchiati lateralmente, mentre nella guida da 55 e da 85 i teli scorrono senza vincoli laterali.

** In fase di installazione della tenda, la misura interna tra le guide deve essere mantenuta costante per permettere il corretto scorrimento del telo e dei pattini balza.*
La tenda viene realizzata considerando che la misura interna tra le guide sia 80 mm meno rispetto alla larghezza del sistema (40 mm circa per lato).
Le guide sono montate su profili portaguida per compensare eventuali fuori-squadra delle pareti laterali (+/- 8mm).

BALZA

Balza




Profilo peso




La balza del sistema a catenella viene appesantita, se necessario, tramite un profilo peso supplementare posto a vista sul fronte della tenda.


INSTALLAZIONI

Soffitto







Parete





Laterale






Cassonetto 45
A = 48 mm
B = min. 105 mm
C = min. 123 mm
D = min. 105 mm

Cassonetto 55
A = 58 mm
B = min. 115 mm
C = min. 133 mm
D = min. 115 mm


Cassonetto 73
A = 76 mm
B = min. 133 mm
C = min. 151 mm
D = min. 133 mm

Dispositivo Child Safety universale

Installazione a parete



Installazione laterale



In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di tensionamento della catenella da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento (norma UNI EN 13120).



ID550

Sistema a motore

Caratteristiche tecniche:

- Cassonetto quadrato disponibile in tre dimensioni con spazzolino per la pulizia del telo
- Guide laterali o frontali in alluminio disponibili per teli borchiati e non borchiati
- Balza in alluminio completa di spazzolino o tubolare gomma per chiusura totale
- Motore meccanico Medit 24V con finecorsa regolabili
- Teli con stecche di rinforzo (sistemi ID554-544, ID555-545)
- Fissaggio tramite ogiva o biadesivo ad alta tenacità


Finiture:

- **Profilo:** Anodizzato Argento Bianco RAL 9016, Nero RAL 9005, RAL a richiesta
- **Accessori:** Bianco, Nero, Grigio


Opzioni:

- Motore Sonesse elettronico radio a batteria 12V (sistema ID552, ID553)
- Motori Medit 230V/50Hz elettronico o elettronico radio (sistemi ID553, ID554, ID555)
- Motori Nice 100-250V/50-60Hz elettronico Action e elettronico radio Edge
- **Comando ad argano ID540**


Tubo



Cassonetto



Guide laterali e telo




Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Ø tubo mm	Cassonetto	A mm	B mm	Guide laterali C mm	L telo mm
ID552	42*-180	260	28,5	**55**	55	55	40 / 55	L sistema - 42 / - 45
ID553	59*-260	320	42	**73**	73	73	40 / 55 / 85	L sistema - 42 / - 45 / - 55
ID554	64*-400	400	66	**90**	90	106	85	L sistema - 65
ID555	67*-500	500	66 / 80	**113**	108	110	85	L sistema - 65


** Per le misure minime con i motori optional vedi sezione motore*

CASSONETTI


55 ID552




73 ID553



90 ID554




113 ID555




La dimensione del cassonetto è strettamente vincolata allo spessore del tessuto scelto e al tipo di finitura leterale del telo (con borchie o libero).

GUIDE LATERALI


40 regolabile*




40 frontale



55



85




La guida laterale da utilizzare viene selezionata in base alle condizioni di posa e al tipo di tessuto scelto.
Nelle guide da 40 regolabile e 40 frontale i teli vengono borchiati lateralmente, mentre nella guida da 55 o 85 i teli scorrono senza vincoli laterali.

** In fase di installazione della tenda, la misura interna tra le guide deve essere mantenuta costante per permettere il corretto scorrimento del telo e dei pattini balza.*
La tenda viene realizzata considerando che la misura interna tra le guide sia 80 mm meno rispetto alla larghezza del sistema (40 mm circa per lato).
Le guide sono montate su profili portaguida per compensare eventuali fuori-squadra delle pareti laterali (+/- 8mm).

BALZA

Balza



Profilo peso





La balza del sistema a motore viene appesantita, se necessario, tramite un profilo peso esterno o in alternativa con un peso al suo inteno.
In particolare nei sistemi ID554 e ID555 la balza viene sempre appesantita.

INSTALLAZIONI


CASSONETTO 55 / 73

Soffitto







Parete





Laterale






Cassonetto 55
A = 58 mm
B = min. 115 mm
C = min. 133 mm
D = min. 115 mm

Cassonetto 73
A = 76 mm
B = min. 133 mm
C = min. 151 mm
D = min. 133 mm

CASSONETTO 90 / 113

Soffitto

Parete




Cassonetto 90
A = min. 160 mm
B = 94 mm
C = min. 160 mm

Cassonetto 113
A = min. 165 mm
B = 113 mm
C = min. 165 mm

supporti girevoli



supporto universale



MOTORE



Motori standard

Sistema	Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
ID552	MEC 30 0,7/40 24	51168	Motore meccanico 24V	0,7 Nm	40 rpm	42 cm
ID553	MEC 40 6/28 230/50	51158	Motore meccanico 230V/50Hz	6 Nm	28 rpm	59 cm
ID554/ID555 (tubo 66)	MEC 40 6/28 230/50	51158	Motore meccanico 230V/50Hz	6 Nm	28 rpm	64 cm
ID555 (tubo 80)	MEC 50 10/24 230/50	51190/A	Motore meccanico 230V/50Hz	10 Nm	24 rpm	67 cm

Motori optional

ID552

Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
SONESSE 28 B 1,1/28	51244	Motore elettronico radio RTS a batteria 12V	1,1 Nm	28 rpm	60 cm

ID553

Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
SONESSE 30 B 2/28	51247	Motore elettronico radio RTS a batteria 12V	2 Nm	28 rpm	71 cm
ELE 40 6/28 230/50	51159	Motore elettronico 230V/50Hz	6 Nm	28 rpm	59 cm
ELE 40R 6/28 230/50	51160	Motore elettronico radio 230V/50Hz (5 fili)	6 Nm	28 rpm	59 cm
ACTION ELE 40 3/32 MV	51099	Motore elettronico 100-250V/50-60Hz	3 Nm	32 rpm	84 cm
EDGE ELE 40R 3/32 MV	51100	Motore elettronico radio 100-250V/50-60Hz	3 Nm	32 rpm	84 cm

ID554 / ID555 (tubo 66)

Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
ELE 40 6/28 230/50	51159	Motore elettronico 230V/50Hz	6 Nm	28 rpm	64 cm
ELE 40R 6/28 230/50	51160	Motore elettronico radio 230V/50Hz (5 fili)	6 Nm	28 rpm	64 cm
ACTION ELE 40 6/20 MV	51169	Motore elettronico 100-250V/50-60Hz	6 Nm	20 rpm	87 cm
EDGE ELE 40R 6/20 MV	51170	Motore elettronico radio 100-250V/50-60Hz	6 Nm	20 rpm	87 cm


ID555 (tubo 80)

Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
ELE 50 10/24 230/50	51192	Motore elettronico 230V/50Hz	10 Nm	24 rpm	67 cm
ELE 50R 10/24 230/50	51194	Motore elettronico radio 230V/50Hz (5 fili)	10 Nm	24 rpm	67 cm
ACTION ELE 50 10/20 MV	51172	Motore elettronico 100-250V/50-60Hz	10 Nm	20 rpm	88 cm
EDGE ELE 50R 10/20 MV	51173	Motore elettronico radio 100-250V/50-60Hz	10 Nm	20 rpm	88 cm

Per maggiori dettagli su funzionalità e caratteristiche tecniche vedi sezione Automatismi a pag. 328

Opzioni

Argano - ID540

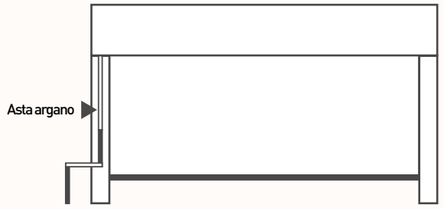

Il comando ad argano è demoltiplicato 1:2,8 (ID542 / ID453) e 1:4 (ID454) per garantire fluidità di movimentazione. L'asta di comando è corredata di doppia manopola richiudibile ed è disponibile nella versione fissa o asportabile.

Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Ø tubo mm	Cassonetto	A mm	B mm	Guide laterali C mm	L telo mm
ID542	40-180	260	28,5	**55**	55	55	40 / 55	L sistema - 42 / - 45
ID543	40-240	320	42	**73**	73	73	40 / 55 / 85	L sistema - 42 / - 45 / - 55
ID544	40-400	400	66	**90**	90	106	85	L sistema - 55
ID545	40-400	500	66	**113**	108	110	85	L sistema - 55





ID95

Sistema a motore

ID95

Caratteristiche tecniche:

- Tenda specifica per installazioni orizzontali o inclinate
- Doppio cassonetto in alluminio di cui uno con rullo a motore e l'altro con rullo a molla per il tensionamento del telo
- Guide in alluminio fisse per teli borchiati
- Balza in alluminio completa di spazzolino o tubolare gomma per chiusura totale
- Motore Medit meccanico 24V
- Sistema premontato su angolare in alluminio


Finiture:

- **Profilo:** Anodizzato Argento e Bronzo, Bianco RAL 9016, Nero RAL 9005, RAL a richiesta
- **Accessori:** Bianco, Nero, Grigio


Opzioni:

- Kit pannello solare
- Motore Sonesse elettronico radio a batteria 12V (sistema ID95a)
- Motore Medit meccanico 230V/50 Hz (sistemi ID95b)
- Motori Medit 230V/50Hz elettronico o elettronico radio
- Motori Nice 100-250V/50-60Hz elettronico Action e elettronico radio Edge
- **Comando ad argano (sistema ID90)**


Tubo



Cassonetto



Guide laterali e telo




Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Ø tubi mm	Cassonetti	A mm	B mm	Guide laterali C mm	L telo mm
ID95a	42-120	140	32 / 28,5	**55**	55	55	38	L sistema - 42
ID95b	63*-150	240	42 / 42	**73**	73	73	40	L sistema - 95


** Per le misure minime con i motori optional vedi sezione motore.*

Cassonetti

55 ID95a




73 ID95b




La dimensione del cassonetto è strettamente vincolata allo spessore del tessuto scelto.

Guide laterali e balza


Fissa



Regolabile




Balza



La guida laterale utilizzata è vincolata alla tipologia del sistema scelto.
I teli vengono sempre borchiati lateralmente.
I pattini della balza sono agganciati a fettucce laterali poste all'interno delle guide che permettono la trazione e il movimento del telo.


Installazione

Sistema ID95a - premontato su profili angolari 60x20 mm

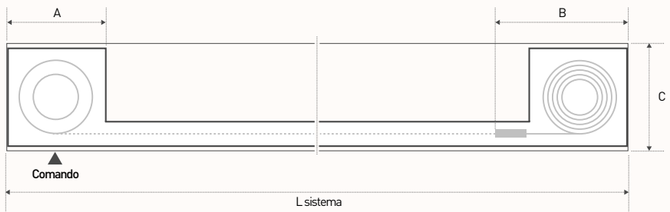

ID95a
A = 60 mm
B = 112 mm
C = 60 mm

Sistema ID95b - premontato su profili tubolari 80x20 mm

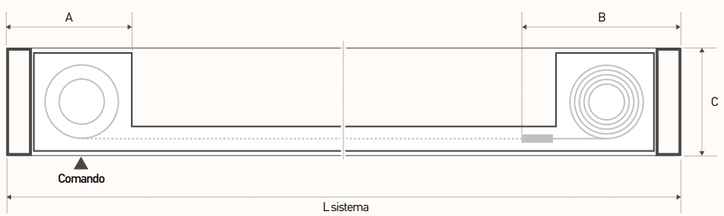


ID95b
A = 101 mm
B = 153 mm
C = 80 mm

La misura finita dei sistemi è comprensiva del profilo angolare (ID95a) e del profilo tubolare (ID95b).

Il sistema può essere installato in posizione orizzontale, inclinata e verticale.
Il tessuto si avvolge sempre nel cassonetto opposto a quello contenente il comando.


Applicazioni

A std.

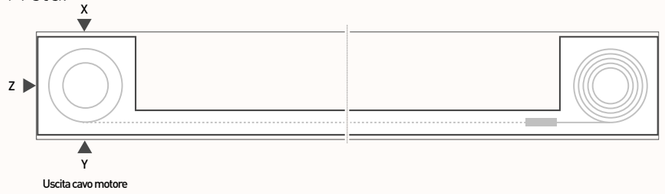

Applicazione con scorrimento del telo verso la parte bassa del sistema.

B

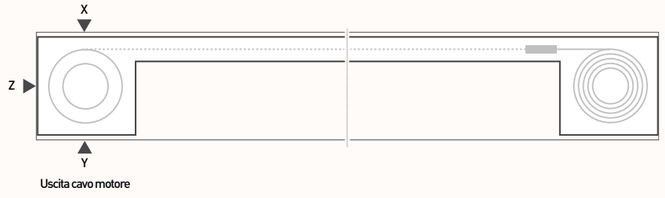

Applicazione con scorrimento del telo verso la parte alta del sistema.

L'usicta del cavo può essere posizionata sopra (X), sotto (Y) o dietro (Z).

Motore



Motori standard

Sistema	Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
ID95a	MEC 30 0,7/40 24	51168	Motore meccanico 24V	0,7 Nm	40 rpm	42 cm
ID95b	MEC 40 6/28 230/50	51158	Motore meccanico 230V/50Hz	6 Nm	28 rpm	63 cm

Motori optional

ID95a

Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
SONESSE 28 B 1,1/28	51244	Motore elettronico radio RTS a batteria 12V	1,1 Nm	28 rpm	61 cm

ID95b


Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
ELE 40 6/28 230/50	51159	Motore elettronico 230V/50Hz	6 Nm	28 rpm	63 cm
ELE 40R 6/28 230/50	51160	Motore elettronico radio 230V/50Hz (5 fili)	6 Nm	28 rpm	63 cm
ACTION ELE 40 3/32 MV	51099	Motore elettronico 100-250V/50-60Hz	3 Nm	32 rpm	88 cm
EDGE ELE 40R 3/32 MV	51100	Motore elettronico radio 100-250V/50-60Hz	3 Nm	32 rpm	88 cm

Per maggiori dettagli su funzionalità e caratteristiche tecniche vedi sezione Automatismi a pag. 328


Opzioni

Argano - Sistema ID90


Tubo



Cassonetto




Guide laterali e telo



Sistema	Larghezza	Altezza	Ø tubi	Cassonetti			Guide laterali	L telo
	min - max cm	max cm	mm		A mm	B mm	C mm	mm
ID90a	40-120	140	32 / 28,5	**55**	55	55	38	L sistema - 42
ID90b	40-150	240	42 / 42	**73**	73	73	40	L sistema - 95


Installazione

Sistema ID90a - premontato su profili angolari 60x20 mm

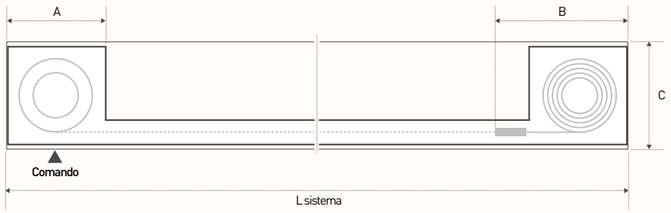

ID90a
A = 60 mm
B = 112 mm
C = 60 mm

Sistema ID90b - premontato su profili tubolari 80x20 mm

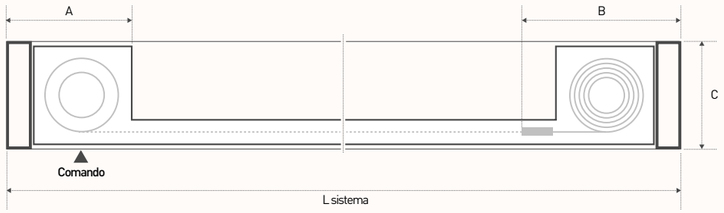

ID90b
A = 101 mm
B = 153 mm
C = 80 mm

La misura finita dei sistemi è comprensiva del profilo angolare (ID90a) e del profilo tubolare (ID90b).

Il sistema può essere installato in posizione orizzontale, inclinata e verticale.
Il tessuto si avvolge sempre nel cassonetto opposto a quello contenente il comando.

Applicazioni

A std.




Applicazione con scorrimento del telo verso la parte bassa del sistema.

B



Applicazione con scorrimento del telo verso la parte alta del sistema.

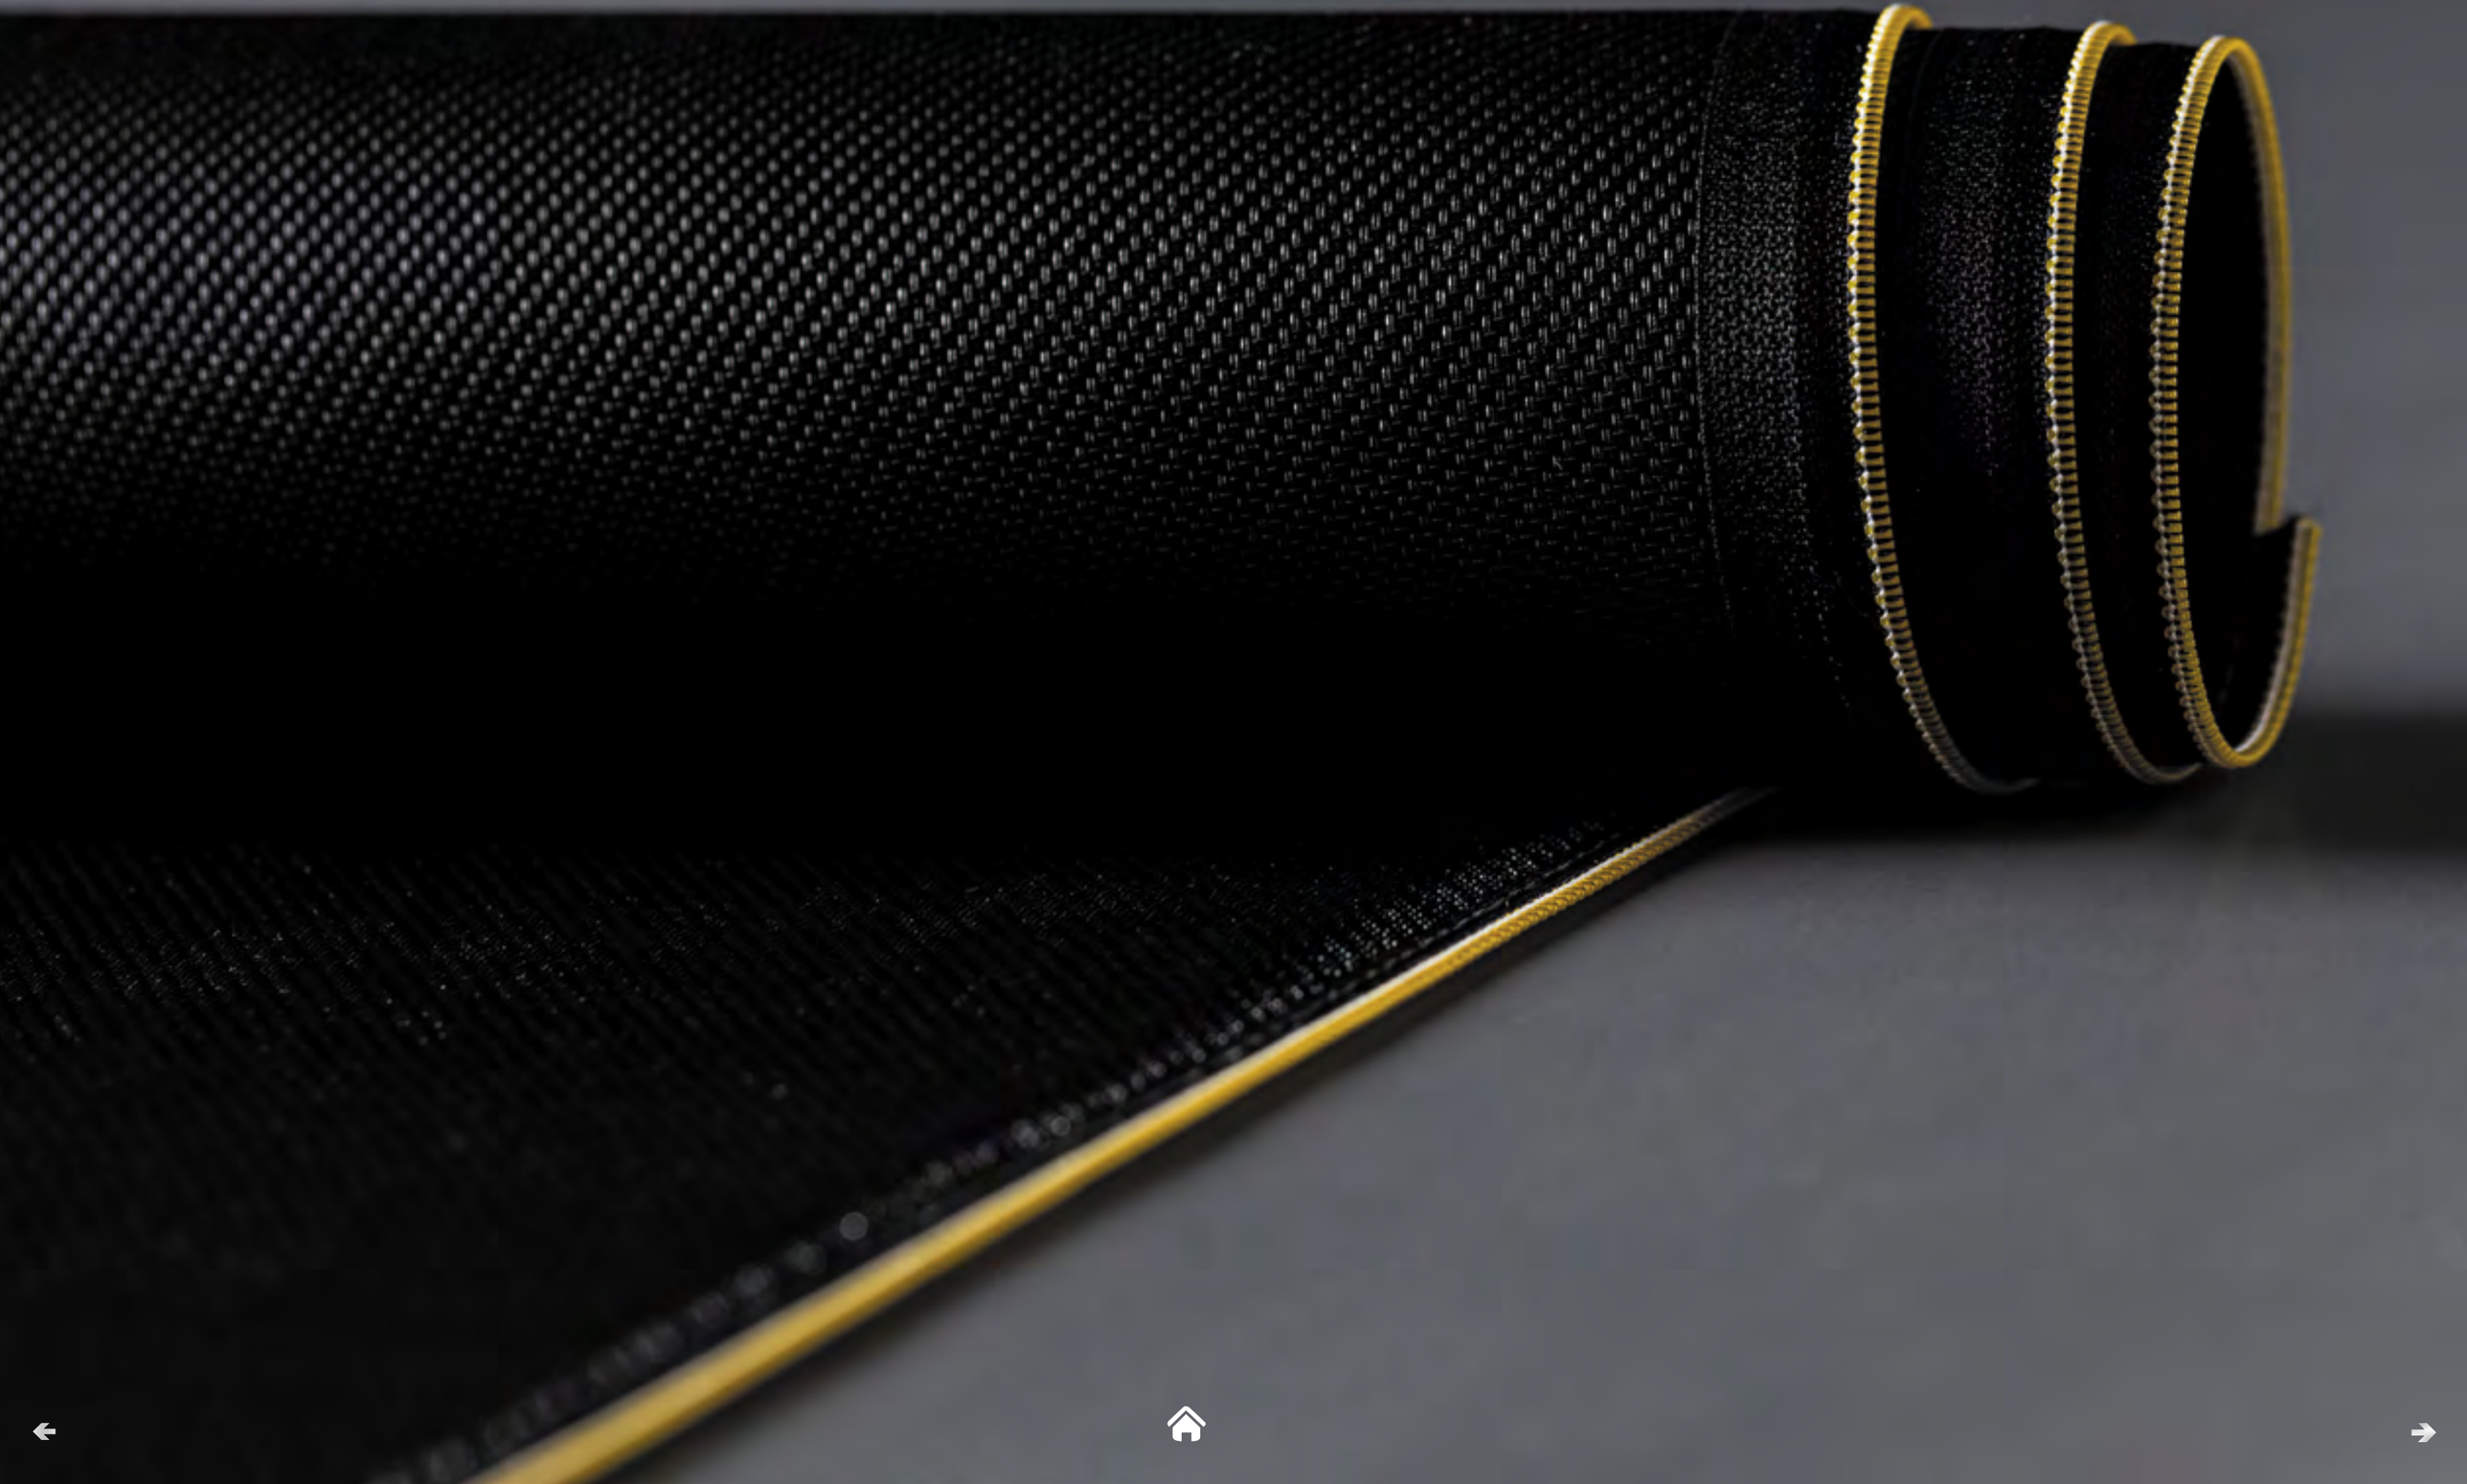



Sistemi a rullo da esterno.

Guida alla scelta del sistema

Comando	Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Cassonetto	Guide laterali	Pagina
	ET754	66-350	400	**Tondo 105**	Treccia inox	128
	ET755	69-450	500	**Tondo 130**	Treccia inox	132

Comando	Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Ø tubo mm	Guide laterali	Pagina
	ET953	64-300	400	66	Treccia inox	136
	EG953	64-300	400	66	alu 23x56	142
	EG953 ZIP	68-360	400	66	alu 50x33	148

Comando	Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Cassonetto	Guide laterali	Pagina
	ED500	40-220	320	**45 / 55 / 73**	40	152
	ED510	40-220	320	**45 / 55 / 73**	40 / 85	156
	ED550	59-240	320	**73**	40 / 85	160



ET754

Sistema a motore



Caratteristiche tecniche:

- Tenda con guide in treccia acciaio inox AISI 316 4 mm
- Molla di compensazione per le dilatazioni termiche del cavo
- Tubo in alluminio diam. 66 mm
- Motore meccanico Medit 230V/50Hz con finecorsa regolabili
- Supporti e staffe di fissaggio in acciaio inox AISI 316
- Cassonetto a sezione tonda e balza in alluminio
- Teli con stecche orizzontali in base alle dimensioni del sistema
- Fissaggio del tessuto tramite ogiva
- Tenda certificata classe 3 di resistenza al vento fino a 12 mq con tessuti filtranti e a 8,4 mq con tessuti oscuranti


Finiture:

- **Profilo:** Anodizzato argento, RAL a richiesta


Opzioni:

- Motori Medit 230V/50Hz elettronico o elettronico radio


Tubo



Staffa laterale



Telo

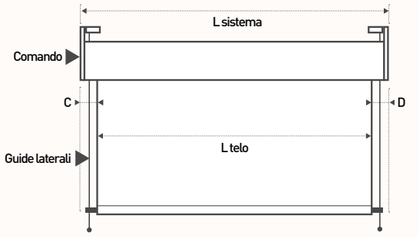


Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Ø tubo mm	Staffa laterale	A mm	B mm	Cali telo C mm	Cali telo D mm	L telo mm
ET754	66*-350	400	66	**105**	105	155	45	45	L sistema - 90

Attenzione: per un corretto avvolgimento del tessuto il rapporto larghezza / altezza non deve superare 1:4

** Per le misure minime con i motori optional vedi sezione motore*

Balze

Ovale Maxi




Tappo/guida laterale




La parte terminale del telo è sempre finita con una tasca contenente al suo interno la balza ovale maxi.

Installazioni


Soffitto




Parete



Nicchia




cassonetto




tubo



staffa di aggancio

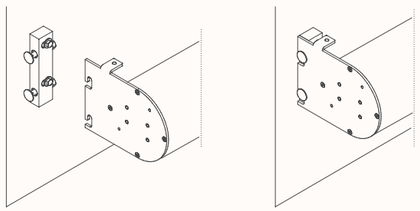


Guide laterali

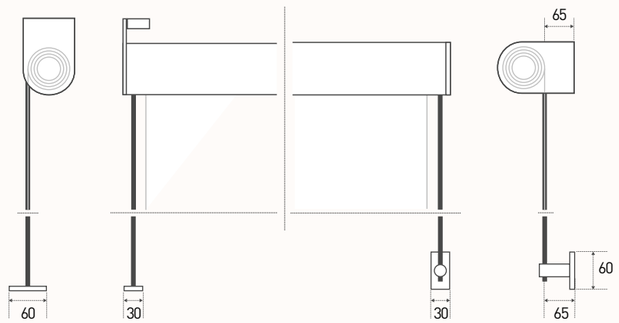


Le guide laterali mantengono vincolata la balza del rullo impedendone l'oscillazione. Inoltre permettono l'installazione del rullo in posizione inclinata fino a 10° di pendenza.

parete



pavimento



Motore



Motore standard

Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
Mec 40 6/28 230/50	51158	Motore meccanico 230V/50Hz	6 Nm	28 rpm	66 cm


Motori optional

Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
ELE 40 6/28 230/50	51159	Motore elettronico 230V/50Hz	6 Nm	28 rpm	66 cm
ELE 40R 6/28 230/50	51160	Motore elettronico radio 230V/50Hz (5 fili)	6 Nm	28 rpm	66 cm





ET755

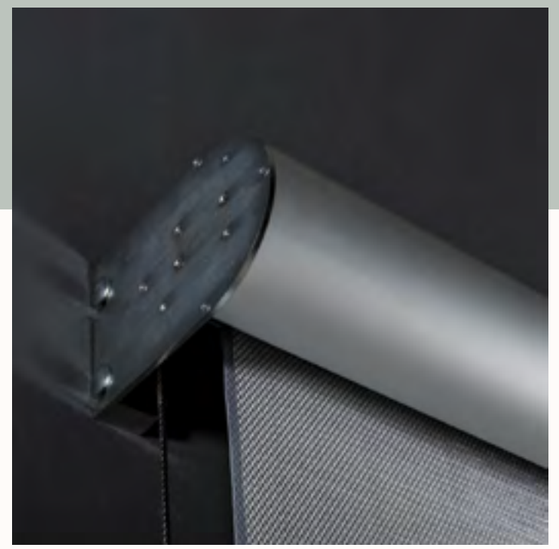

Caratteristiche tecniche:

- Tenda con guide in treccia acciaio inox AISI 316 4 mm
- Molla di compensazione per le dilatazioni termiche del cavo
- Tubo in acciaio zincato diam. 80 mm
- Motore meccanico Medit 230V/50Hz con finecorsa regolabili
- Supporti e staffe di fissaggio in acciaio inox AISI 316
- Cassonetto a sezione tonda e balza in alluminio
- Teli con stecche orizzontali (dove previsto)
- Fissaggio del tessuto tramite ogiva
- Tenda certificata classe 3 di resistenza al vento fino a 14 mq con tessuti filtranti e a 9,8 mq con tessuti oscuranti


Finiture:

- **Profilo:** Anodizzato Argento, RAL a richiesta


Opzioni:

- Motori Medit 230V/50Hz elettronico o elettronico radio


Tubo



Staffa laterale



Telo

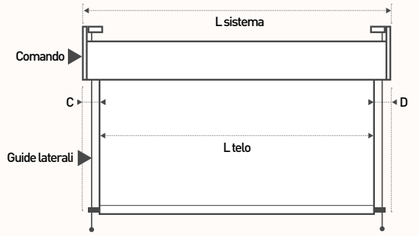

Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Ø tubo mm	Staffa laterale	A mm	B mm	Cali telo C mm	D mm	L telo mm
ET755	69*-450	500	80	**130**	129	179	45	45	L sistema - 90


Attenzione: per un corretto avvolgimento del tessuto il rapporto larghezza / altezza non deve superare 1:4

** Per le misure minime con i motori optional vedi sezione motore*

ET755
Sistema a motore

Balze

Ovale Maxi




Tappo/guida laterale




La parte terminale del telo è sempre finita con una tasca contenente al suo interno la balza ovale maxi.

Installazioni


Soffitto




Parete



Nicchia




cassonetto




tubo



staffa di aggancio

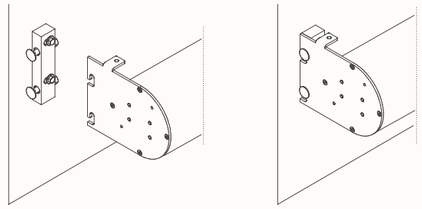


Guide laterali

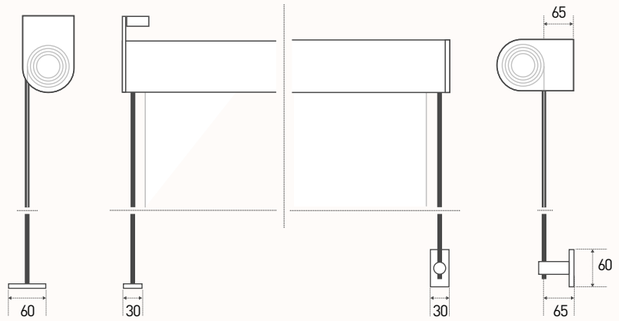


Le guide laterali mantengono vincolata la balza del rullo impedendone l'oscillazione. Inoltre permettono l'installazione del rullo in posizione inclinata fino a 10° di pendenza.

parete



pavimento



Motore



Motore standard

Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
Mec 50 10/24 230/50	51190/A	Motore meccanico 230V/50Hz	10 Nm	24 rpm	69 cm

Motori optional

Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
ELE 50 10/24 230/50	51192	Motore elettronico 230V/50Hz	10 Nm	24 rpm	69 cm
ELE 50R 10/24 230/50	51194	Motore elettronico radio 230V/50Hz (5 fili)	10 Nm	24 rpm	69 cm





ET953

Sistema a motore

ET953

Caratteristiche tecniche:

- Tenda guidata con trecce laterali in acciaio inox AISI 316 da 4 mm.
- Molla di compensazione per le dilatazioni termiche del cavo
- Tubo in alluminio diam. 66 mm.
- Motore meccanico Medit 230V/50Hz con finecorsa regolabili
- Supporti laterali in acciaio con coprisupporti in nylon
- Balza in alluminio
- Teli con stecche orizzontali (dove previsto)
- Fissaggio del tessuto tramite ogiva
- Tenda certificata classe 3 di resistenza al vento fino a 12 mq con tessuti filtranti e a 8,4 mq con tessuti oscuranti


Finiture:

- **Profilo:** Anodizzato argento, Bianco RAL 9016, Nero RAL 9005, RAL a richiesta
- **Accessori:** Bianco, Nero, Grigio


Opzioni:

- Barra portarullo in alluminio
- Cassonetto di copertura rullo
- Motori Medit 230V/50Hz elettronico o elettronico radio
- **Comando ad argano sistema ET943**


Tubo



Supporto



Telo

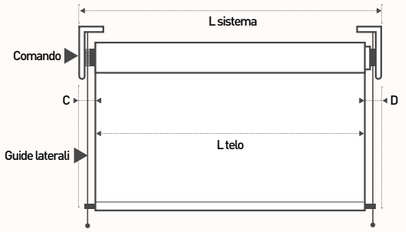


Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Ø tubo mm	Supporti	A mm	B mm	Cali telo C mm	D mm	L telo mm
ET953	64*-300	400	66	**100**	66	103	40	40	L sistema - 80

Attenzione: per un corretto avvolgimento del tessuto il rapporto larghezza / altezza non deve superare 1:4

** Per le misure minime con i motori optional vedi sezione motore*

Balze

Ovale Maxi




Tappo/guida laterale




La parte terminale del telo è sempre finita con una tasca contenente al suo interno la balza ovale maxi.

Installazioni


Soffitto




Parete




Nicchia




tubo




supporto




coprisupporto



coprivite




Guide laterali

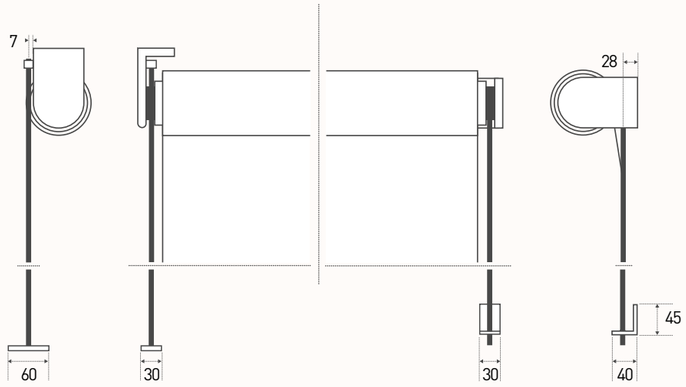


Le guide laterali mantengono vincolata la balza del rullo impedendone l'oscillazione. Inoltre permettono l'installazione del rullo in posizione inclinata fino a 10° di pendenza.

parete



pavimento



Motore



Motore standard

Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
Mec 40 6/28 230/50	51158	Motore meccanico 230V/50Hz	6 Nm	28 rpm	64 cm


Motori optional

Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
ELE 40 6/28 230/50	51159	Motore elettronico 230V/50Hz	6 Nm	28 rpm	64 cm
ELE 40R 6/28 230/50	51160	Motore elettronico radio 230V/50Hz (5 fili)	6 Nm	28 rpm	64 cm


Opzioni del sistema

Cassonetto

90



113




supporti soffitto girevoli





supporto universale



Cassonetto 90
A = 91
B = 105

Cali telo (mm)
C = 40
D = 40

L telo (mm)
L sistema - 80


Cassonetto 113
A = 108
B = 108

Cali telo (mm)
C = 40
D = 40


L telo (mm)
L sistema - 80

Il cassonetto può essere installato a soffitto con supporti girevoli o a soffitto/parete con supporti universali.


Barra portarullo



barra portarullo




supporto girevole



La barra portarullo permette di collegare i due supporti laterali facilitando l'installazione del sistema tramite supporti girevoli.
Il sistema può essere montato sia a soffitto che a parete. I cali laterali del telo rimangono invariati.

Argano sistema ET943

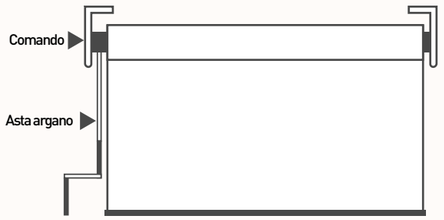


Il comando ad argano è demoltiplicato 1:4 per garantire fluidità di movimentazione. L'asta di comando è corredata di doppia manopola richiudibile ed è disponibile nella versione fissa o asportabile.

Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Ø tubo mm	Supporti	A mm	B mm	Cali telo C mm	D mm	L telo mm
ET943	40-300	400	66	**100**	66	103	40	40	L sistema - 80


Attenzione: per un corretto avvolgimento del tessuto il rapporto larghezza / altezza non deve superare 1:4

Varianti rinvio per argano

snodo 90°



snodo 45°



La tenda ad argano da esterno può essere dotata di rinvio per argano che permette la movimentazione dell'asta dall'interno.
Il rinvio è disponibile un due versioni a seconda della posizione di installazione della tenda.



EG953

Caratteristiche tecniche:

- Tenda con guide laterali a U in alluminio
- Tubo in alluminio diam. 66 mm
- Motore meccanico Medit 230V/50Hz con finecorsa regolabili
- Supporti laterali in acciaio con coprisupporti in nylon
- Balza tonda in alluminio inserita in tasca
- Teli con stecche orizzontali (dove previsto)
- Fissaggio del tessuto tramite ogiva
- Tenda certificata classe 3 di resistenza al vento fino a 12 mq con tessuti filtranti e a 8,4 mq con tessuti oscuranti


Finiture:

- **Profilo:** Anodizzato argento, Bianco RAL 9016, Nero Ral 9005, RAL a richiesta
- **Accessori:** Bianco, Nero, Grigio


Opzioni:

- Barra portarullo in alluminio
- Cassonetto di copertura rullo
- Motori Medit 230V/50Hz elettronico o elettronico radio
- **Comando ad argano sistema EG943**


Tubo



Supporto



Telo

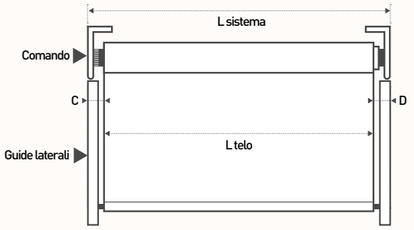

Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Ø tubo mm	Supporti	A mm	B mm	Cali telo C mm	D mm	L telo mm
EG953	64*-300	400	66	**100**	66	103	40	40	L sistema - 80

Attenzione: per un corretto avvolgimento del tessuto il rapporto larghezza / altezza non deve superare 1:4

** Per le misure minime con i motori optional vedi sezione motore*


EG953
Sistema a motore

Balze

Tonda ø 42




Tappo/guida laterale




La parte terminale del telo è sempre finita con una tasca contenente al suo interno la balza tonda ø 42.

Installazioni


Soffitto




Parete




Nicchia




tubo




supporto




coprisupporto



coprivite



Guide laterali

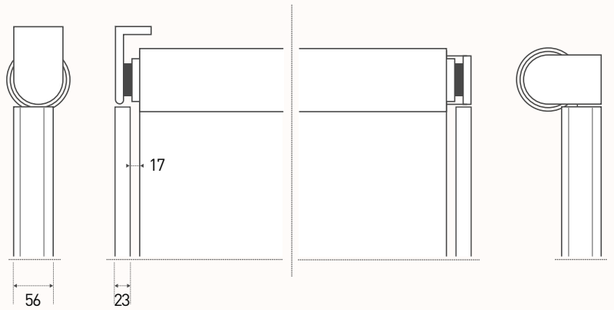

Le guide laterali mantengono vincolata la balza del rullo impedendone l'oscillazione. Inoltre permettono l'installazione del rullo in posizione inclinata fino a 10° di pendenza.

guida



Motore



Motore standard


Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
Mec 40 6/28 230/50	51158	Motore meccanico 230V/50Hz	6 Nm	28 rpm	64 cm

Motori optional


Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
ELE 40 6/28 230/50	51159	Motore elettronico 230V/50Hz	6 Nm	28 rpm	64 cm
ELE 40R 6/28 230/50	51160	Motore elettronico radio 230V/50Hz (5 fili)	6 Nm	28 rpm	64 cm

Opzioni del sistema


Cassonetto

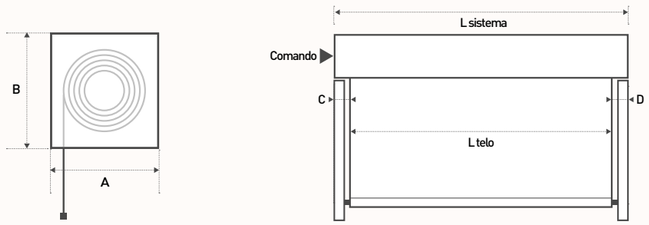

90




113



supporti soffitto girevoli



supporto universale



Cassonetto 90
A = 91
B = 105

Cali telo (mm)
C = 40
D = 40

L telo (mm)
L sistema - 80


Cassonetto 113
A = 108
B = 108

Cali telo (mm)
C = 40
D = 40


L telo (mm)
L sistema - 80

Il cassonetto può essere installato a soffitto con supporti girevoli o a soffitto/parete con supporti universali.


Barra portarullo



barra portarullo




supporto girevole



La barra portarullo permette di collegare i due supporti laterali facilitando l'installazione del sistema tramite supporti girevoli.
Il sistema può essere montato sia a soffitto che a parete. I cali laterali del telo rimangono invariati.

Argano sistema EG943

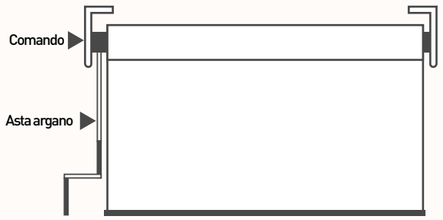


Il comando ad argano è demoltiplicato 1:4 per garantire fluidità di movimentazione. L'asta di comando è corredata di doppia manopola richiudibile ed è disponibile nella versione fissa o asportabile.

Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Ø tubo mm	Supporti	A mm	B mm	Cali telo C mm	D mm	L telo mm
EG943	40-300	400	66	**100**	66	103	40	40	L sistema - 80


Attenzione: per un corretto avvolgimento del tessuto il rapporto larghezza / altezza non deve superare 1:4

Varianti rinvio per argano

snodo 90°



snodo 45°




La tenda ad argano da esterno può essere dotata di rinvio per argano che permette la movimentazione dell'asta dall'interno.
Il rinvio è disponibile un due versioni a seconda della posizione di installazione della tenda.



EG953 Zip

Sistema a motore

EG953 Zip

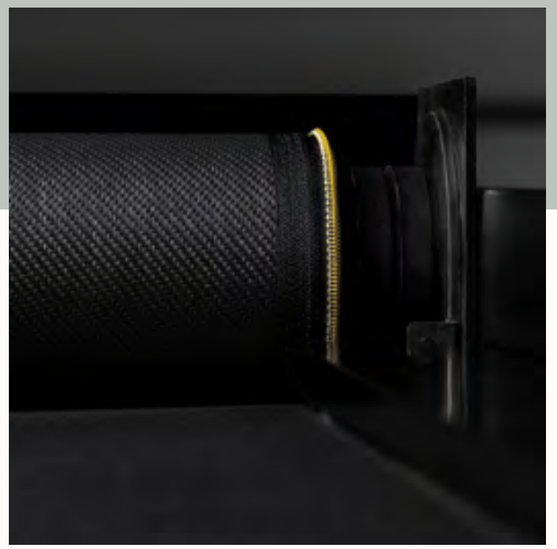

Caratteristiche tecniche:

- Tenda con guide laterali ZIP
- Tubo in alluminio anodizzato diam. 66 mm
- Cassonetto in alluminio
- Motore meccanico Medit 230V/50Hz con finecorsa regolabili
- Supporti laterali in acciaio con coprisupporti in nylon
- Balza in alluminio con barra di appesantimento e spazzolino per chiusura totale
- Pattini di scorrimento laterali in alluminio
- Fissaggio del tessuto tramite ogiva
- Tessuto confezionato con cerniera ZIP laterale
- Tenda certificata classe 6 di resistenza al vento fino a 13 mq con tessuti oscuranti


Finiture:

- **Profilo:** Anodizzato argento, Bianco RAL 9016, Nero RAL 9005, RAL a richiesta
- **Accessori:** Nero


Opzioni:

- Motori Medit 230V/50Hz elettronico o elettronico radio
- Cassonetto autoportante su guide


Tubo



Cassonetto



Guide laterali e telo




Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Mq max	Ø tubo mm	Cassonetto	A mm	B mm	Guide laterali C mm
EG953 ZIP	68*-360	400	13	66	**113**	108	110	50

** Per le misure minime con i motori optional vedi sezione motore*

Cassonetto


113




Il cassonetto è composto da un profilo fisso e un profilo mobile per permetterne l'ispezionabilità e la facile manutenzione del rullo.

Balza

Balza appesantita




Pattino balza



La balza viene appesantita tramite un profilo peso supplementare posto a vista sul fronte della tenda. I pattini laterali sono in alluminio e contengono la parte terminale della cerniera zip.


Guide laterali

50-60 regolabile

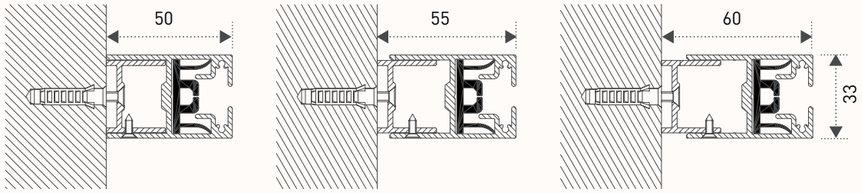

La guida laterale è composta da un profilo fisso e un profilo mobile. Nella condizione standard la guida è 50 mm, ma è possibile una regolazione fino a 60 mm per correggere l'eventuale fuori squadra dei muri laterali.
In fase di installazione della tenda, la misura interna tra le guide deve essere mantenuta costante per permettere il corretto scorrimento del telo e dei pattini balza.
La tenda viene sempre realizzata considerando che la misura interna tra le guide sia 100 mm meno rispetto alla larghezza del sistema (50 mm circa per lato), e con la parte esterna delle guide perfettamente a filo del cassonetto.


Viste quotate

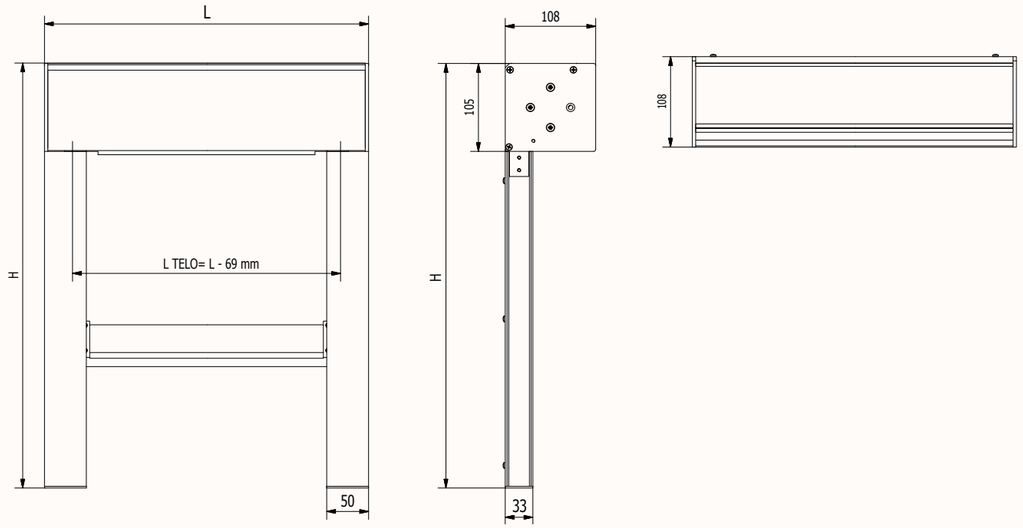


Dimensioni massime: L360 x H400 (max 13mq)

Installazioni

Soffitto



Parete




Cassonetto 113
A = min. 165 mm
B = 113 mm
C = min. 165 mm


supporto girevole





supporto universale



Autoportante su guide

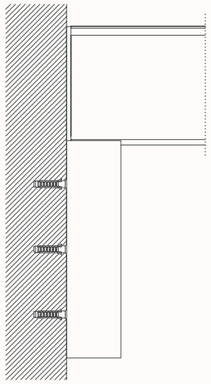






Su richiesta il cassonetto può essere fissato direttamente sulle guide senza necessità di ulteriori supporti.

Motore



Motore standard

Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
MEC 40 6/28 230/50	51158	Motore meccanico 230V/50Hz	6 Nm	28 rpm	68 cm



ED500
Sistema a molla

ED500

Caratteristiche tecniche:

- Cassonetto quadrato disponibile in tre dimensioni con spazzolino per la pulizia del telo
- Guide laterali o frontali in alluminio per teli borchiati
- Balza in alluminio completa di spazzolino o tubolare gomma per chiusura totale
- Sistema brevettato del caricamento della molla dall'esterno (solo per sistema ED502)


Finiture:

- **Profilo:** Anodizzato Argento, Bronzo, Bianco RAL 9016, Nero RAL 9005, RAL a richiesta
- **Accessori:** Bianco, Nero, Grigio


Opzioni:

- Sistema disponibile con telo zanzariera


Tubo



Cassonetto



Guide laterali e telo




Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Ø tubo mm	Cassonetto	A mm	B mm	Guide laterali C mm	L telo mm
ED501	40-140	160	21,4	**45**	45	45	40	L sistema - 42
ED502	40-180	260	28,5	**55**	55	55	40	L sistema - 42
ED503	55-220	320	38	**73**	73	73	40	L sistema - 42


L'altezza massima del sistema è strettamente legata al tipo di tessuto utilizzato.

Cassonetti


45 ED501



55 ED502




73 ED503




La dimensione del cassonetto è strettamente vincolata allo spessore del tessuto scelto e al tipo di finitura leterale del telo (con borchie o libero).

Guide laterali

40 regolabile*



40 frontale




La guida laterale da utilizzare viene selezionata in base alle condizioni di posa.
I teli vengono borchiati lateralmente.


** In fase di installazione della tenda, la misura interna tra le guide deve essere mantenuta costante per permettere il corretto scorrimento del telo e dei pattini balza.*
La tenda viene realizzata considerando che la misura interna tra le guide sia 80 mm meno rispetto alla larghezza del sistema (40 mm circa per lato).
Le guide sono montate su profili portaguida per compensare eventuali fuori-squadra delle pareti laterali (+/- 8mm).

Balza e sistema di sgancio

Balza




Sistema di sgancio con fiocco




La balza del sistema a molla ha un sistema di sgancio anteriore a doppio pulsante che ne facilita lo sblocco per l'apertura della tenda.


Installazioni

Soffitto




Parete








Laterale





Cassonetto 45
A = 48 mm
B = min. 115 mm
C = min. 123 mm
D = min. 115 mm

Cassonetto 55
A = 58 mm
B = min. 125 mm
C = min. 133 mm
D = min. 125 mm

Cassonetto 73
A = 76 mm
B = min. 143 mm
C = min. 151 mm
D = min. 143 mm



ED510

Caratteristiche tecniche:

- Cassonetto quadrato disponibile in tre dimensioni con spazzolino per la pulizia del telo
- Guide laterali o frontali in alluminio disponibili per teli borchiati e non borchiati
- Balza in alluminio completa di spazzolino o tubolare gomma per chiusura totale
- Meccanismo frizionato con molla di richiamo
- Catenella di comando (posizionabile su entrambe i lati solo per sistema ED512)


Finiture:

- **Profilo:** Anodizzato Argento o Bronzo, Bianco RAL 9016, Nero RAL 9005, RAL a richiesta
- **Accessori:** Bianco, Nero, Grigio
- **Catenella:** Plastica bianca o nera


Opzioni:

- Sistema disponibile con telo zanzariera


Tubo



Cassonetto



Guide laterali e telo




Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Ø tubo mm	Cassonetto	A mm	B mm	Guide laterali C mm	L telo mm
ED511	40-140	160	21,4	**45**	45	45	40	L sistema - 42
ED512	40-180	260	28,5	**55**	55	55	40	L sistema - 42
ED513	40-220	320	38	**73**	73	73	40 / 85	L sistema - 42 / - 55

L'altezza massima del sistema è strettamente legata al tipo di tessuto utilizzato.


ED510
Sistema a catenella

Cassonetti


45 ED511



55 ED512




73 ED513




La dimensione del cassonetto è strettamente vincolata allo spessore del tessuto scelto e al tipo di finitura leterale del telo (con borchie o libero).

Guide laterali


40 regolabile*



40 frontale



85




La guida laterale da utilizzare viene selezionata in base alle condizioni di posa e al tipo di tessuto scelto.
Nelle guide da 40 regolabile e 40 frontale i teli vengono borchiati lateralmente, mentre nella guida da 85 i teli scorrono senza vincoli laterali e vengono steccati.

** In fase di installazione della tenda, la misura interna tra le guide deve essere mantenuta costante per permettere il corretto scorrimento del telo e dei pattini balza.*
La tenda viene realizzata considerando che la misura interna tra le guide sia 80 mm meno rispetto alla larghezza del sistema (40 mm circa per lato).
Le guide sono montate su profili portaguida per compensare eventuali fuori-squadra delle pareti laterali (+/- 8mm).

Balza

Balza




Profilo peso




La balza del sistema a catenella viene appesantita, se necessario, tramite un profilo peso supplementare posto a vista sul fronte della tenda.


Installazioni

Soffitto




Parete








Laterale





Cassonetto 45
A = 48 mm
B = min. 105 mm
C = min. 123 mm
D = min. 105 mm

Cassonetto 55
A = 58 mm
B = min. 115 mm
C = min. 133 mm
D = min. 115 mm

Cassonetto 73
A = 76 mm
B = min. 133 mm
C = min. 151 mm
D = min. 133 mm



ED550
Sistema a motore

ED550

Caratteristiche tecniche:

- Tubo in alluminio diam. 42 mm
- Cassonetto e balza in alluminio completa di spazzolino per chiusura totale
- Guide laterali o frontali in alluminio disponibili per teli borchiati e non borchiati
- Balza in alluminio completa di spazzolino o tubolare gomma per chiusura totale
- Motore meccanico Medit 230V/50Hz con finecorsa regolabili


Finiture:

- **Profilo:** Anodizzato Argento o Bronzo, Bianco RAL 9016, Nero RAL 9005, RAL a richiesta
- **Accessori:** Bianco, Nero, Grigio


Opzioni:

- Sistema disponibile con telo zanzariera
- Motori Medit 230V/50Hz elettronico o elettronico radio
- **Comando ad argano sistema ED543**


Tubo



Cassonetto



Guide laterali e telo




Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Ø tubo mm	Cassonetto	A mm	B mm	Guide laterali C mm	L telo mm
ED553	59-240	320	42	**73**	73	73	40 / 85	L sistema - 42 / - 55

** Per le misure minime con i motori optional vedi sezione motori.*


Cassonetto

73 ED553




Guide laterali


40 regolabile*



40 frontale



85




La guida laterale da utilizzare viene selezionata in base alle condizioni di posa e al tipo di tessuto scelto. Nelle guide da 40 regolabile e 40 frontale i teli vengono borchiati lateralmente, mentre nella guida da 85 i teli scorrono senza vincoli laterali e vengono steccati.

** In fase di installazione della tenda, la misura interna tra le guide deve essere mantenuta costante per permettere il corretto scorrimento del telo e dei pattini balza. La tenda viene realizzata considerando che la misura interna tra le guide sia 80 mm meno rispetto alla larghezza del sistema (40 mm circa per lato). Le guide sono montate su profili portaguida per compensare eventuali fuori-squadra delle pareti laterali (+/- 8mm).*

Balza

Balza



Profilo peso




La balza del sistema ad argano viene appesantita, se necessario, tramite un profilo peso supplementare posto a vista sul fronte della tenda.


Installazioni


CASSONETTO 73

Soffitto



Parete

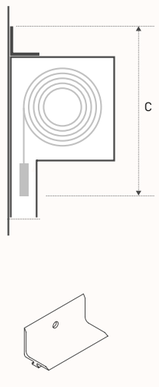

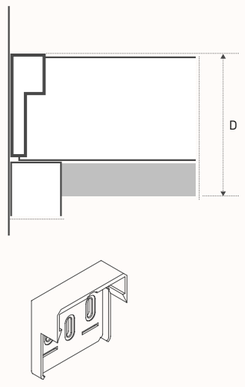

Cassonetto 73
A = 76 mm
B = min. 133 mm
C = min. 151 mm
D = min. 133 mm

Motore



Motore standard

Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
MEC 40 6/28 230/50	51158	Motore meccanico 230V/50Hz	6 Nm	28 rpm	59 cm

Motori optional


ED553

Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
ELE 40 6/28 230/50	51159	Motore elettronico 230V/50Hz	6 Nm	28 rpm	59 cm
ELE 40R 6/28 230/50	51160	Motore elettronico radio 230V/50Hz (5 fili)	6 Nm	28 rpm	59 cm

Per maggiori dettagli su funzionalità e caratteristiche tecniche vedi sezione Automatismi a pag. 328

Opzioni

Argano sistema ED540

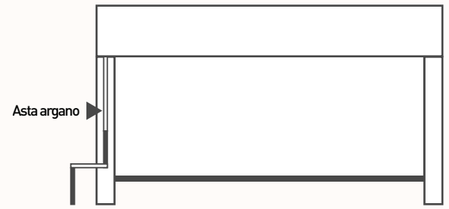


Il comando ad argano è demoltiplicato 1:2,8 per garantire fluidità di movimentazione. L'asta di comando è corredata di doppia manopola richiudibile ed è disponibile nella versione fissa o asportabile.

Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Ø tubo mm	Cassonetto	A mm	B mm	Guide laterali C mm	L telo mm
ED543	40-240	320	42	**73**	73	73	40 / 85	L sistema - 42 / - 55


L'altezza massima del sistema è strettamente legata al tipo di tessuto utilizzato.

Varianti rinvio per argano

snodo 90°



snodo 45°



La tenda ad argano da esterno può essere dotata di rinvio per argano che permette la movimentazione dell'asta dall'interno. Il rinvio è disponibile un due versioni a seconda della posizione di installazione della tenda.






Sistemi skylight.





Guida
alla scelta del sistema

	Superficie	Sistema	Interno	Esterno	Tipo	Guide	Pagina
Sistemi versatili per applicazioni piane, curve o triangolari 	<18m²	TESS 100	•			-	172
		TESS 101	•			-	174
		TESS 120	•			profilo	176
		TESS 140	•			cavo	178
Sistemi per applicazioni di grandi dimensioni 	<60m²	TESS 200	•			-	180
Sistemi versatili per applicazioni piane, curve o triangolari 	<16m²	TESS 400	•	•		-	182
		TESS 401	•	•		-	184
		TESS 420	•	•		profilo	186
		TESS 440	•	•		cavo	188
Sistemi wintergarden orizzontali per atri, cortili e terrazze 	<100m²	TESS 512	•	•		cavo	190
Design compatto per finestre di dimensioni ridotte e blackout 	<9m²	TESS 600	•			-	192
		TESS 602	•			-	194
	<13m²	TESS 660	•	•		profilo ZIP	196



Tess 100



Caratteristiche tecniche:

- Sistema per applicazioni lineari e curve
- Tubo in acciaio zincato da 85 mm completo di molla di tensionamento e pulegge avvolgicavo laterali
- Motore meccanico 230V/50Hz con finecorsa regolabili
- Supporti e barra terminale in alluminio
- Cavo di trazione da 1,5 mm in acciaio inox rivestito
- Guide di ritorno in acciaio inox e componenti in acciaio zincato
- Rulli rompitratta da 50 o 70 mm. ogni 2/3 mt

Finiture:

- **Profilo:** Bianco RAL 9016, RAL a richiesta

Opzioni:


- Motore elettronico radio

Larghezza minima	87 cm
Larghezza massima	400 cm
Sviluppo massimo	650 cm
Superficie massima	16 mq
Peso base (larghezza 1 metro)	7,5 kg
+ Peso per metro in larghezza	4,2 kg
Carico di fissaggio massimo	36 kg / supporto
Motore 230V/50Hz	15 Nm / 17 rpm
Assorbimento	140W / 0,65 A

Tabella dimensionale




Composizione sistema

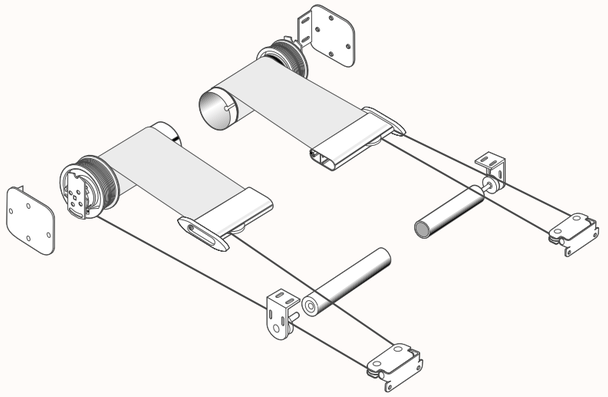

Questo sistema è specifico per installazioni con cambi di pendenza. Ogni cambio di pendenza necessita di un rompitratta intermedio con ai lati le pulegge di sostegno del cavetto di trazione.
Per le installazioni diritte si consiglia di utilizzare sempre il sistema Tess 120 con guide laterali in alluminio o il sistema Tess 140 con cavi laterali in acciaio.

Installazione

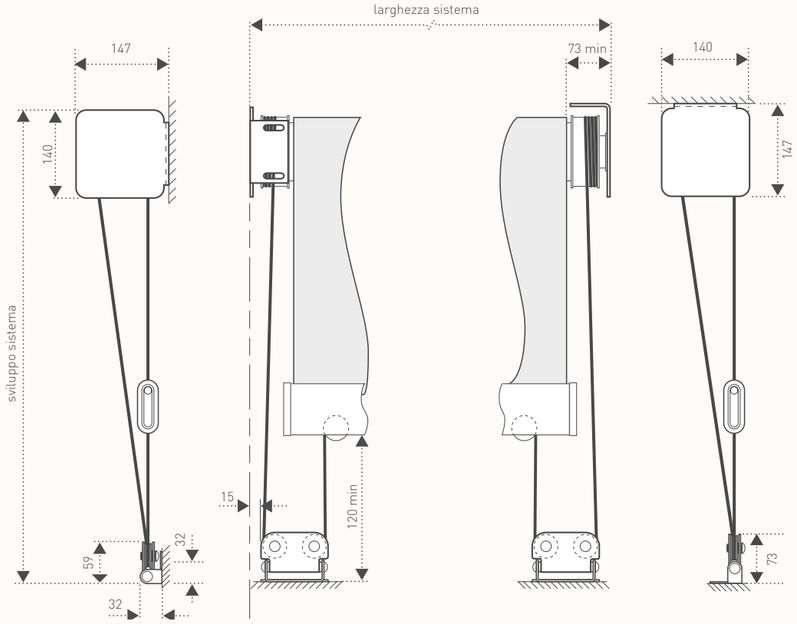

Tess 101



Caratteristiche tecniche:

- Sistema per applicazioni trapezoidali
- Tubo in acciaio zincato da 85 mm. completo di molla di tensionamento e pulegge avvolgicavo laterali
- Motore meccanico 230V / 50Hz con finecorsa regolabili
- Supporti e barra terminale in alluminio
- Cavo di trazione da 1,5 mm. in acciaio inox rivestito
- Guide di ritorno in acciaio inox e componenti in acciaio zincato
- Rulli rompitratta da 50 o 70 mm. ogni 2/3 mt.

Finiture:


- **Profilo:** Bianco RAL 9016, RAL a richiesta
- **Tessuti:** Soltis 92; Soltis B92; Superscreen; Superscreen Blackout

Opzioni:

- Motore elettronico radio

Larghezza minima	0,87 m
Larghezza massima	4 m
Sviluppo massimo	5 m
Superficie massima	9 mq*
Peso base (larghezza 1 metro)	7,5 kg max
+ Peso per metro in larghezza	4,2 kg max
Carico di fissaggio massimo	36 kg / supporto
Motore 230V/50Hz	15 Nm / 17 rpm
Assorbimento	140W / 0,65 A


Composizione sistema

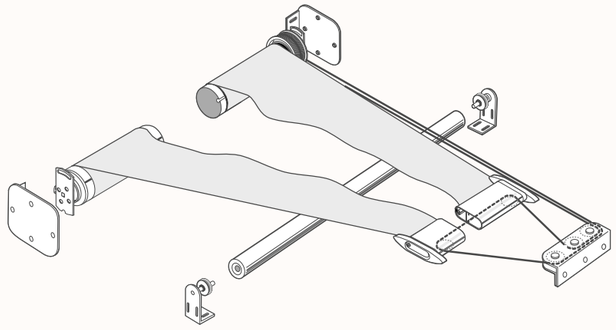


Questo sistema è specifico per installazioni trapezoidali, anche con cambi di pendenza.
Un lato del trapezio deve sempre essere perpendicolare all'asse del rullo e la puleggia avvolgicavo e il cavo di trazione sono presenti solo su questo lato.
Il motore è sempre posizionato sul lato opposto.
La presenza dei rompitratta ogni min. 3 m è obbligatoria.


Installazione

Frontale

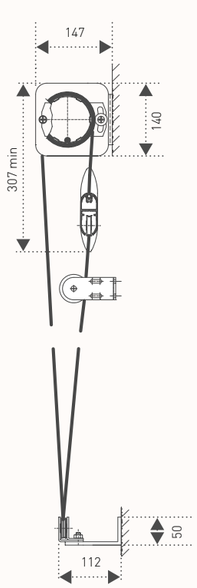


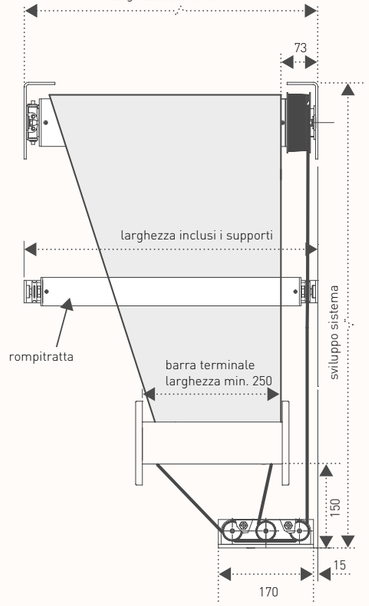

In luce

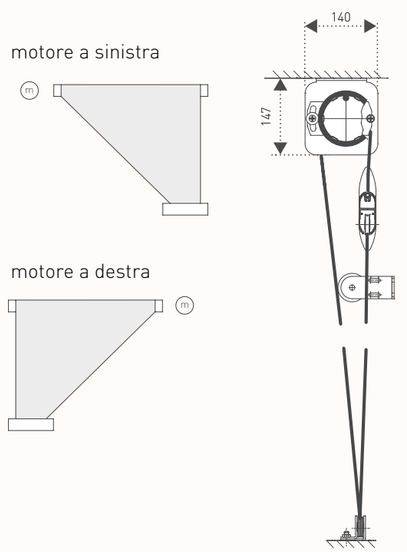

Tess 120

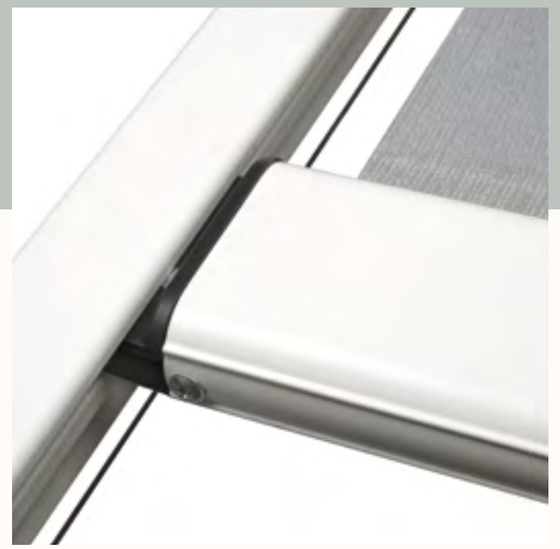

Caratteristiche tecniche:

- Sistema per applicazioni lineari con guide laterali in alluminio
- Tubo in acciaio zincato da 85 mm. completo di molla di tensionamento e pulegge avvolgicavo laterali
- Motore meccanico 230V/50Hz con finecorsa regolabili
- Supporti, guide laterali e barra terminale in alluminio verniciato.
- Cavo di trazione da 1,5 mm in acciaio inox rivestito
- Guide di ritorno in acciaio inox e componenti in acciaio zincato
- Rulli rompitratta da 50 mm. ogni 2/3 mt

Finiture:

- **Profilo:** Bianco RAL 9016, RAL a richiesta

Opzioni:


- Motore elettronico radio

Larghezza minima	0,87 m
Larghezza massima	4 m
Sviluppo massimo	6,5 m
Superficie massima	16 mq
Peso base (larghezza 1 metro)	9 kg
+ Peso per metro in larghezza	4,2 kg
+ Peso per metro in sviluppo	3,1 kg
Carico di fissaggio massimo	5 kg / supporto
Motore 230V/50Hz	15 Nm / 17 rpm
Assorbimento	140W / 0,65 A

Tabella dimensionale




Composizione sistema

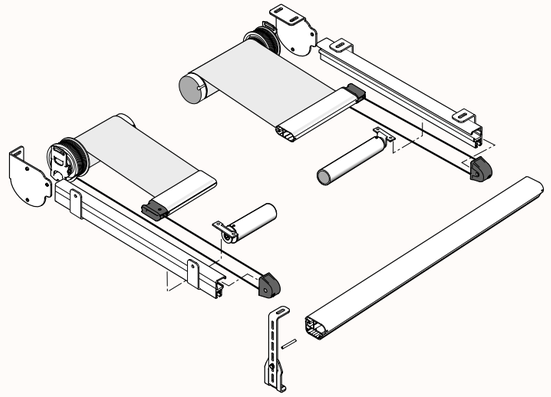

Questo sistema è specifico per installazioni dove è presente la possibilità di installare le guide laterali in alluminio (installazione in vano o su montanti di facciata). La presenza dei rompitratta ogni min. 3 m è consigliata per garantire la linearità del telo.

Installazione

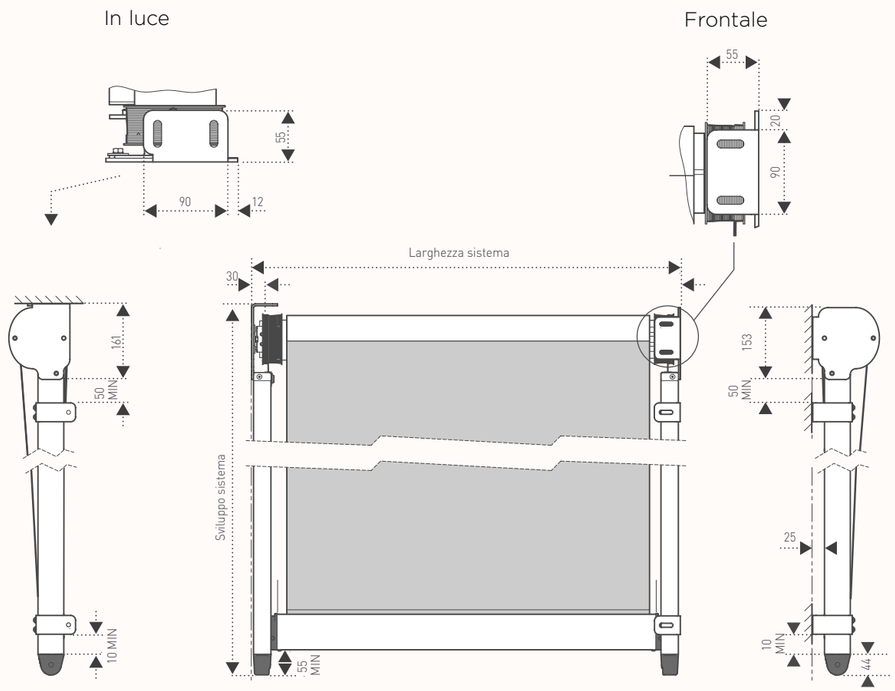

Tess 140



Caratteristiche tecniche:

- Sistema per applicazioni lineari con treccie acciaio laterali
- Tubo in acciaio zincato da 85 mm. completo di molla di tensionamento e pulegge avvolgicavo laterali
- Trecce laterali in acciaio inox da 5 mm.
- Motore meccanico 230V / 50Hz con finecorsa regolabili
- Supporti e barra terminale in alluminio.
- Cavo di trazione da 1,5 mm. in acciaio inox rivestito
- Guide di ritorno in acciaio inox e componenti in acciaio zincato

Finiture:


- **Profilo:** Bianco RAL 9016, RAL a richiesta

Opzioni:


- Motore elettronico radio

Larghezza minima	0,87 m
Larghezza massima	4 m
Sviluppo massimo	6,5 m
Superficie massima	18 mq
Peso base (larghezza 1 metro)	9,5 kg
+ Peso per metro in larghezza	4,2 kg
Carico di fissaggio massimo	100 kg / supporto
Motore 230V/50Hz	15 Nm / 17 rpm
Assorbimento	140W / 0,65 A

Tabella dimensionale

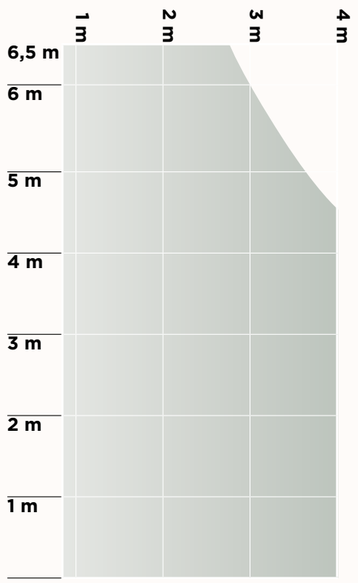


Composizione sistema

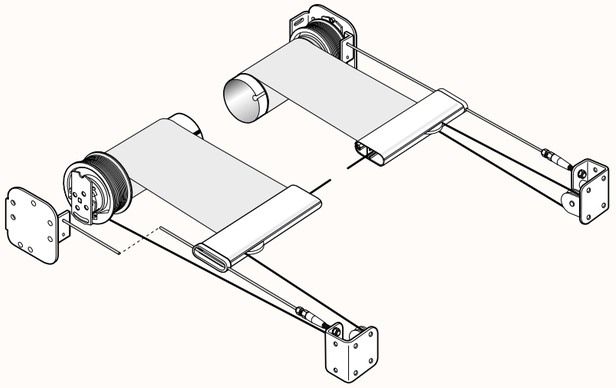

Questo sistema è specifico per installazioni dove non è presente la possibilità di installare le guide laterali in alluminio (installazione in vano o su montanti di facciata), ma vi sono solo quattro punti di ancoraggio.
Non sono previsti rompitratta di sostegno telo.


Installazione

Frontale

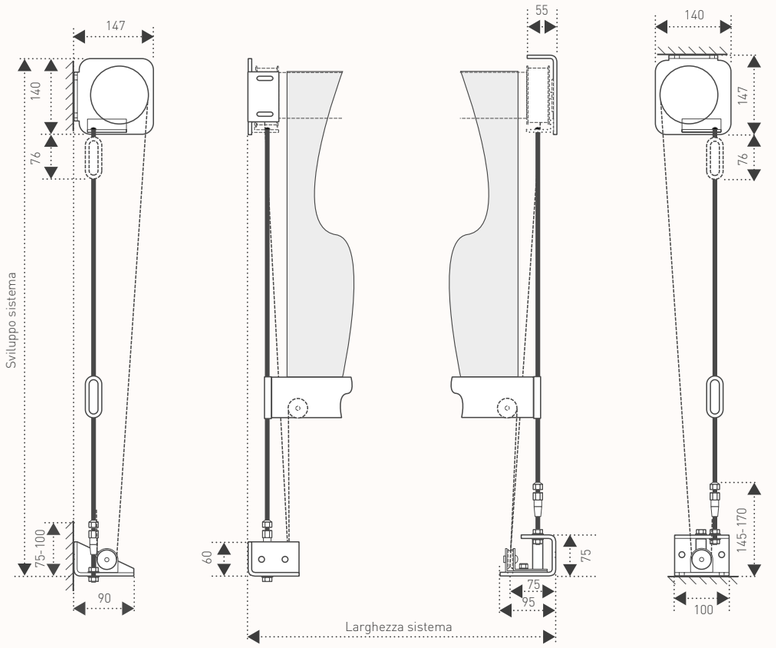

In luce

Puleggia di ritorno ribassata (Optional)

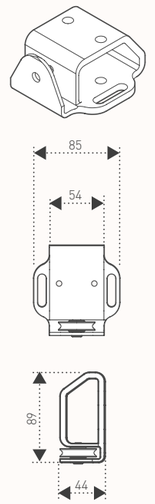

Tess 200



Caratteristiche tecniche:

- Sistema per applicazioni lineari, trapezoidali e curve di grandi dimensioni
- Tubo in acciaio zincato da 85 mm. completo di molla di tensionamento e pulegge avvolgicavo laterali
- Trecce laterali in acciaio inox da 5 mm.
- Motore meccanico 230V/50Hz con finecorsa regolabili
- Supporti e barra terminale in alluminio.
- Cavo di trazione da 1,5 mm. in acciaio inox rivestito
- Guide di ritorno in acciaio inox e componenti in acciaio zincato

Finiture:


- **Profilo:** Bianco RAL 9016, RAL a richiesta

Opzioni:


- Motore elettronico radio

Larghezza minima	1,3 m
Larghezza massima	4 m
Sviluppo massimo	18 m
Superficie massima	60 mq
Peso base (larghezza 1 metro)	32 kg
+ Peso per metro in larghezza	11 kg
Carico di fissaggio massimo	72 kg / supporto
Motore 230V/50Hz	35 Nm / 17 rpm
Assorbimento	240W / 1,1 A

Tabella dimensionale

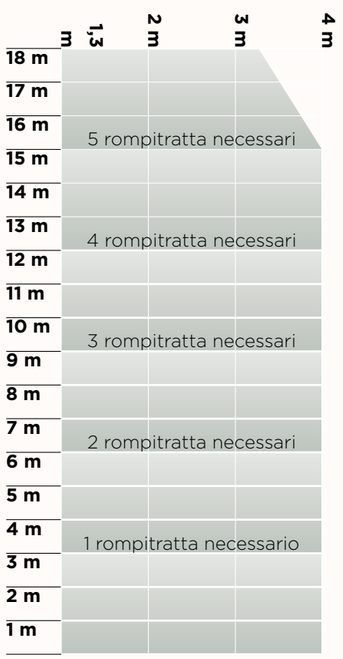


Composizione sistema

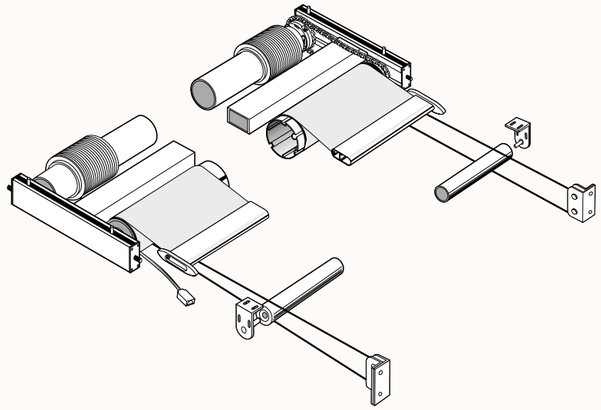

Questo sistema copre grandi dimensioni ed è fondamentale per la sua installazione avere estrema solidità e tenuta nei punti di ancoraggio.
Ogni eventuale cambio di pendenza necessita di un rompitratta intermedio con ai lati le pulegge di sostegno del cavetto di trazione.
La presenza dei rompitratta ogni min. 3 m è obbligatoria.

Installazione

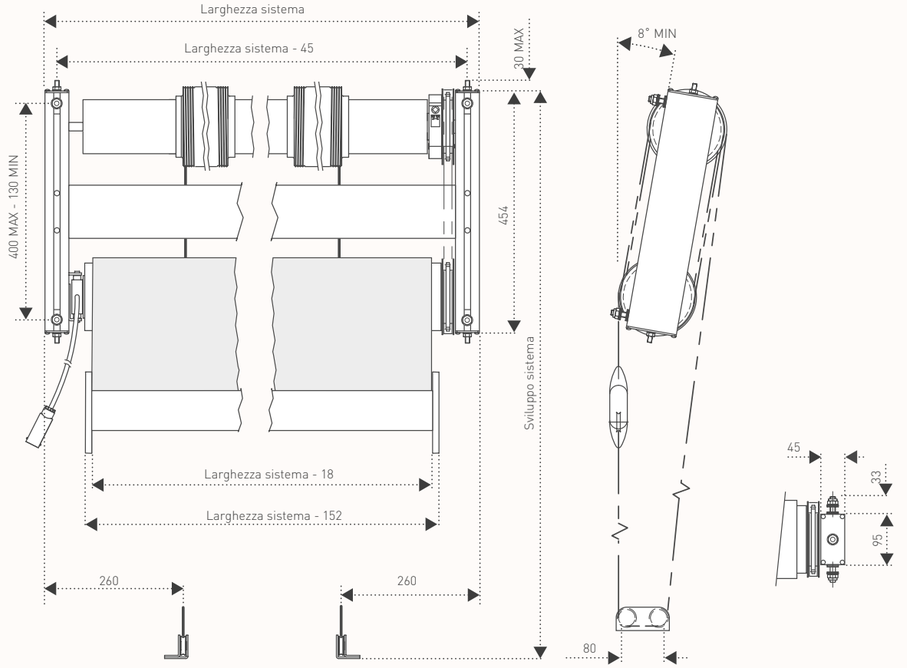

Tess 400



Caratteristiche tecniche:

- Sistema per applicazioni esterne lineari e curve
- Motore meccanico 230V/50Hz con finecorsa regolabili
- Tubo in acciaio zincato da 85 mm. completo di molla di tensionamento e pulegge avvolgicavo laterali
- Cassonetto e barra terminale in alluminio.
- Cavo di trazione in acciaio inox da 1,5 mm. rivestito
- Guide di ritorno in acciaio inox e componenti in acciaio zincato
- Rulli rompitratta da 50/70 mm. ogni 2/3 mt.
- La tenda è certificata classe 3 di resistenza al vento

Finiture:

- **Profilo:** Bianco RAL 9016, RAL a richiesta

Opzioni:


- Motore elettronico radio

Larghezza minima	0,87 m
Larghezza massima	4 m
Sviluppo massimo	6,5 m
Superficie massima	16 mq
Peso base (larghezza 1 metro)	12,5 kg
+ Peso per metro in larghezza	10,2 kg
Carico di fissaggio massimo	36 kg / supporto
Motore 230V/50Hz	15 Nm / 17 rpm
Assorbimento	140W / 0,65 A

Tabella dimensionale




Composizione sistema

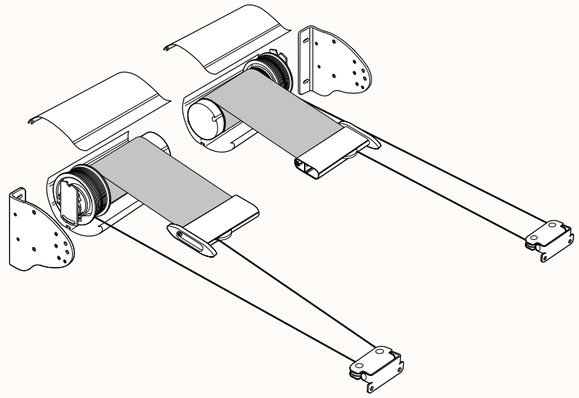

Questo sistema è specifico per installazioni con cambi di pendenza. Ogni cambio di pendenza necessita di un rompitratta intermedio con ai lati le pulegge di sostegno del cavetto di trazione.
Per le installazioni diritte è obbligatorio utilizzare sempre il sistema Tess 420 con guide laterali in alluminio o il sistema Tess 440 con cavi laterali in acciaio.


Installazione

In luce

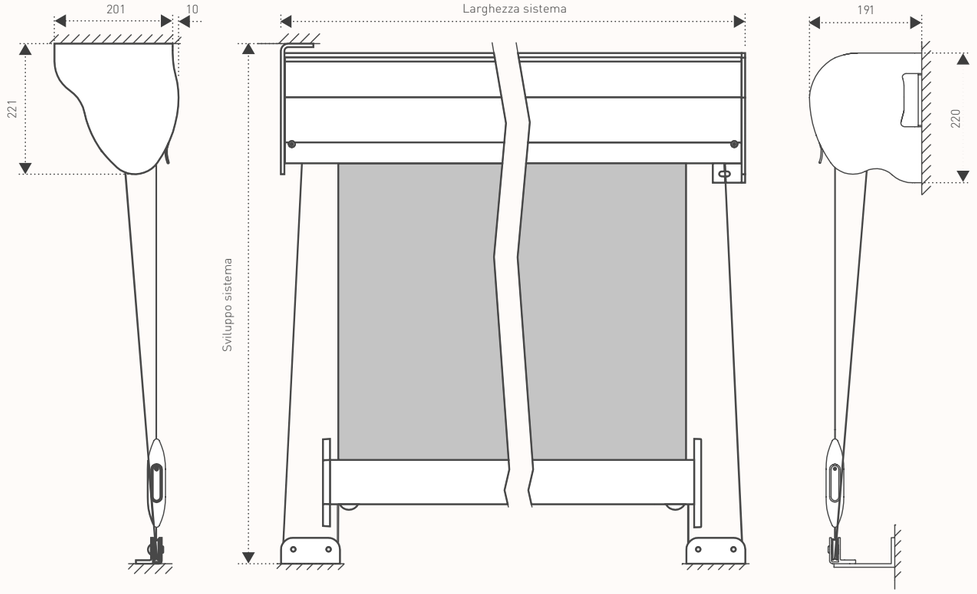

Frontale

Tess 401

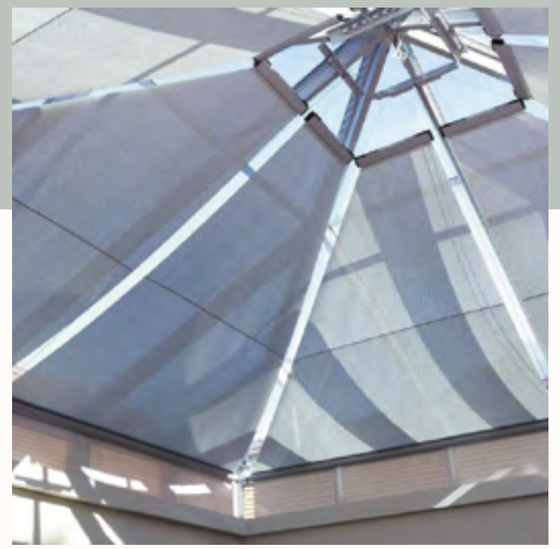

Caratteristiche tecniche:

- Sistema per applicazioni esterne trapezoidali
- Motore meccanico 230V/50Hz con finecorsa regolabili
- Tubo in acciaio zincato da 85 mm. completo di molla di tensionamento e pulegge avvolgicavo laterali
- Cassonetto e barra terminale in alluminio.
- Cavo di trazione in acciaio inox da 1,5 mm. rivestito
- Guide di ritorno in acciaio inox e componenti in acciaio zincato
- Rulli rompitratta da 50/70 mm. ogni 2/3 mt.
- La tenda è certificata classe 3 di resistenza al vento

Finiture:

- **Profilo:** Bianco RAL 9016, RAL a richiesta


Opzioni:

- Motore elettronico radio

Larghezza minima	0,87 m
Larghezza massima	4 m
Sviluppo massimo	5 m
Superficie massima	9 mq*
Peso base (larghezza 1 metro)	12,5 kg max
+ Peso per metro in larghezza	10,2 kg max
Carico di fissaggio massimo	36 kg / supporto
Motore 230V/50Hz	15 Nm / 17 rpm
Assorbimento	140W / 0,65 A


** La superficie massima viene calcolata sulla dimensione effettiva del telo.*

Composizione sistema

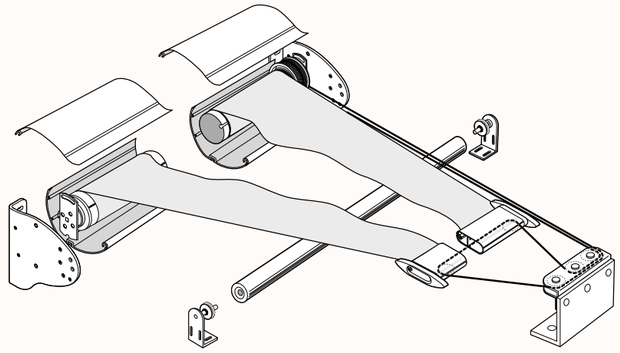

Questo sistema è specifico per installazioni trapezoidali, anche con cambi di pendenza.
Un lato del trapezio deve sempre essere perpendicolare all'asse del rullo e la puleggia avvolgicavo e il cavo di trazione sono presenti solo su questo lato.
Il motore è sempre posizionato sul lato opposto.
La presenza dei rompitratta ogni min. 3 m è obbligatoria.

Installazione

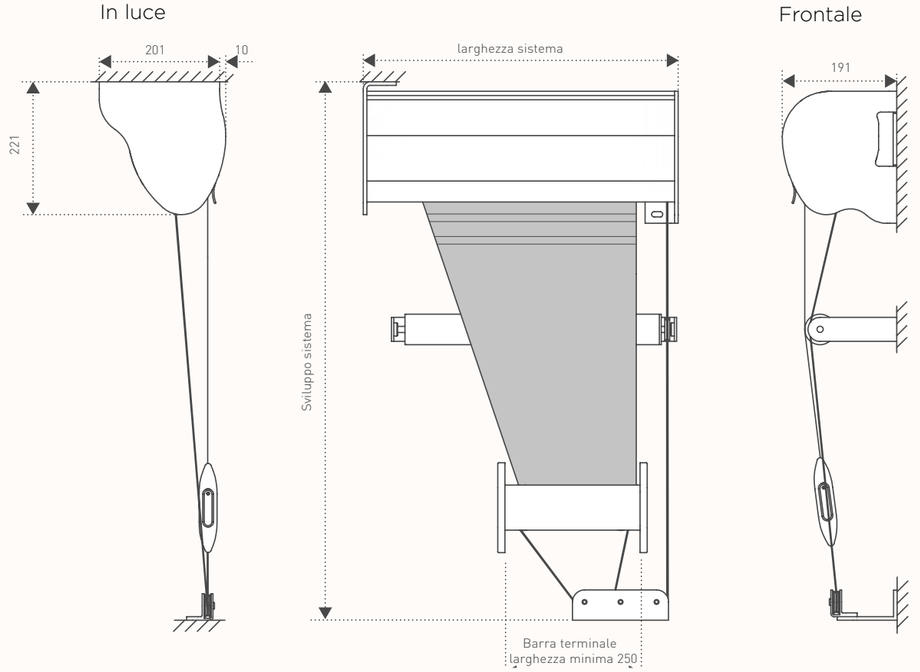

Tess 420



Caratteristiche tecniche:

- Sistema per applicazioni estene con guide laterali in alluminio
- Motore meccanico 230V/50Hz con finecorsa regolabili
- Tubo in acciaio zincato da 85 mm. completo di molla di tensionamento e pulegge avvolgicavo laterali
- Cassonetto autoportante e barra terminale in alluminio
- Cavo di trazione in acciaio inox da 1,5 mm. rivestito
- Guide di ritorno in acciaio inox e componenti in acciaio zincato
- Rulli rompitratta da 50 mm. ogni 2/3 mt.
- La tenda è certificata classe 4 di resistenza al vento

Finiture:

- **Profilo:** Bianco RAL 9016, RAL a richiesta

Opzioni:


- Motore elettronico radio

Larghezza minima	0,87 m
Larghezza massima	4 m
Sviluppo massimo	6,5 m
Superficie massima	16 mq
Peso base (larghezza 1 metro)	10,5 kg
+ Peso per metro in larghezza	10,2 kg
+ Peso per metro in sviluppo	4 kg
Carico di fissaggio massimo	7 kg / supporto
Motore 230V/50Hz	15 Nm / 17 rpm
Assorbimento	140W / 0,65 A

Tabella dimensionale




Composizione sistema

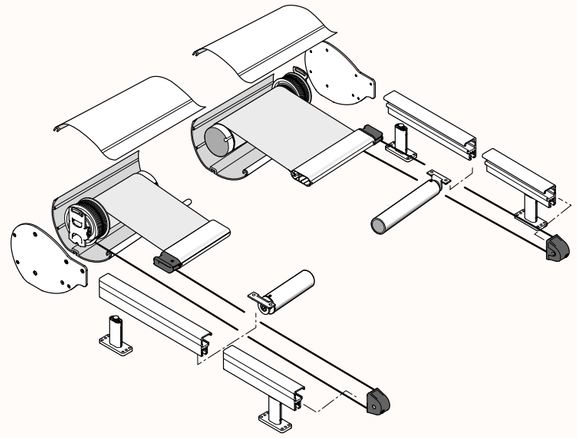

Questo sistema è specifico per installazioni dove è presente la possibilità di installare le guide laterali in alluminio (installazione su montanti di facciata).
Per i sistemi affiancati è disponibile un piedino di supporto per doppia guida.
La presenza dei rompitratta ogni min. 3 m è consigliata per garantire la linearità del telo.

Installazione

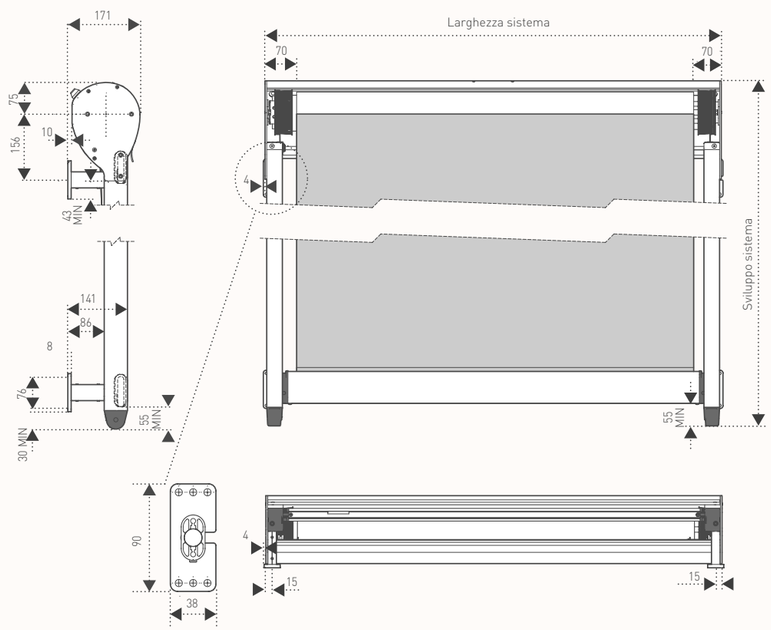

Tess 440



Caratteristiche tecniche:

- Sistema per applicazioni esterne con treccie in acciaio laterali
- Motore meccanico 230V/50Hz con finecorsa regolabili
- Tubo in acciaio zincato da 85 mm completo di molla di tensionamento e pulegge avvolgicavo laterali
- Cassonetto e barra terminale in alluminio
- Trecce laterali in acciaio inox da 5 mmì
- Cavo di trazione in acciaio inox da 1,5 mm rivestito
- Guide di ritorno in acciaio inox e componenti in acciaio zincato
- La tenda è certificata classe 4 di resistenza al vento

Finiture:


- **Profilo:** Bianco RAL 9016, RAL a richiesta

Opzioni:


- Motore elettronico radio

Larghezza minima	0,87 m
Larghezza massima	4 m
Sviluppo massimo	6,5 m
Superficie massima	16 mq
Peso base (larghezza 1 metro)	12,5 kg
+ Peso per metro in larghezza	10,2 kg
Carico di fissaggio massimo	100 kg / supporto
Motore 230V/50Hz	15 Nm / 17 rpm
Assorbimento	140W / 0,65 A

Tabella dimensionale

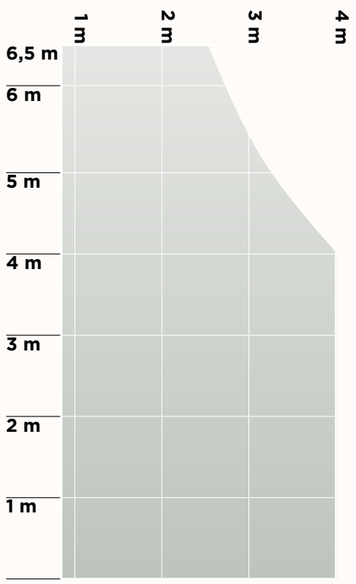


Composizione sistema

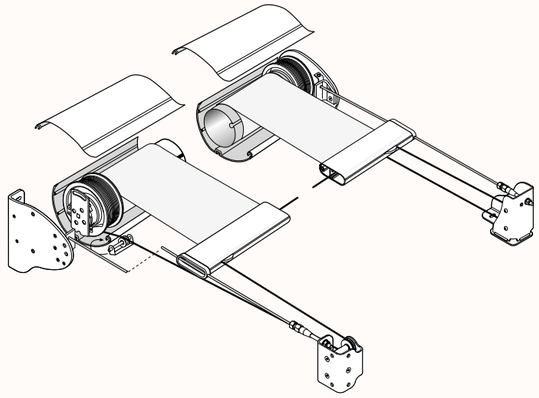

Questo sistema è specifico per installazioni dove è presente la possibilità di installare le guide laterali in alluminio (installazione su montanti di facciata).
Per i sistemi affiancati è disponibile un piedino di supporto per doppia guida.
La presenza dei rompitratta ogni min. 3 m è consigliata per garantire la linearità del telo.

Installazione

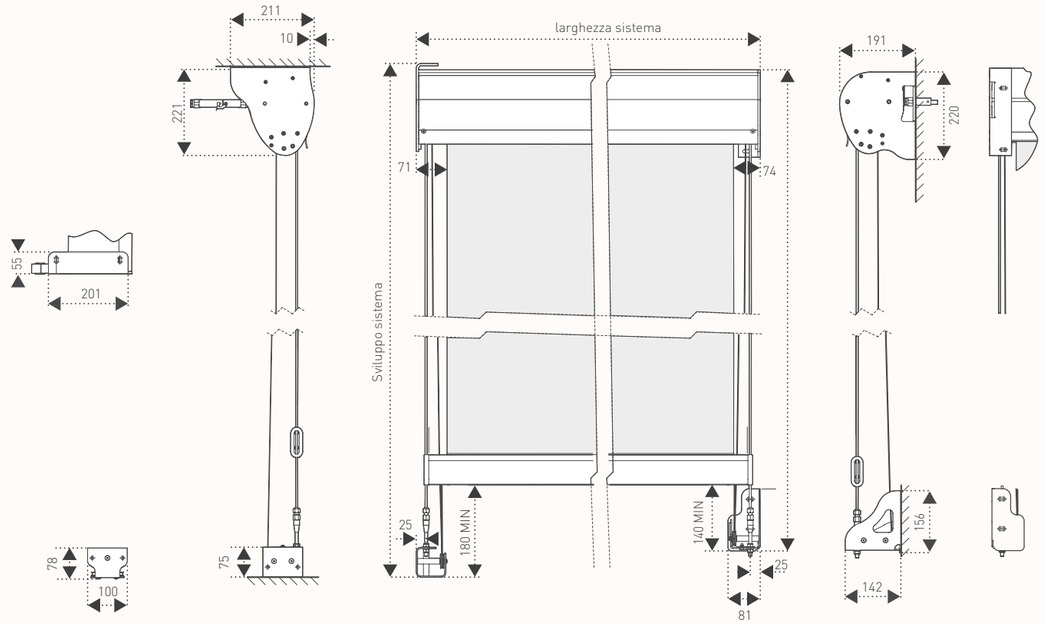

Tess 512



Caratteristiche tecniche:

- Sistema ad impacchettamento per applicazioni orizzontali esterne di ampie dimensioni
- Inserti, trecce e pulegge di scorrimento in acciaio inox
- Motore meccanico 230V/50Hz con finecorsa regolabili
- Tubo avvolgitore in acciaio zincato completo di molla di tensionamento e pulegge avvolgicavo laterali
- Barra quadra e accessori di ancoraggio in acciaio
- La tenda è certificata classe 3 di resistenza al vento

Finiture:


- **Profilo:** Bianco RAL 9016, RAL a richiesta

Opzioni:

- Motore elettronico radio

Larghezza minima	2 m
Larghezza massima	6 m
Sviluppo massimo	18 m
Superficie massima	100 mq
Peso base (larghezza 1 metro)	55 kg
+ Peso per metro in larghezza	27 kg
+ Peso per metro in sviluppo	6,4 kg
Carico di fissaggio massimo	600 kg / treccia
Motore 230V/50Hz	35 Nm / 17 rpm
Assorbimento	240W / 1,1 A


Composizione sistema

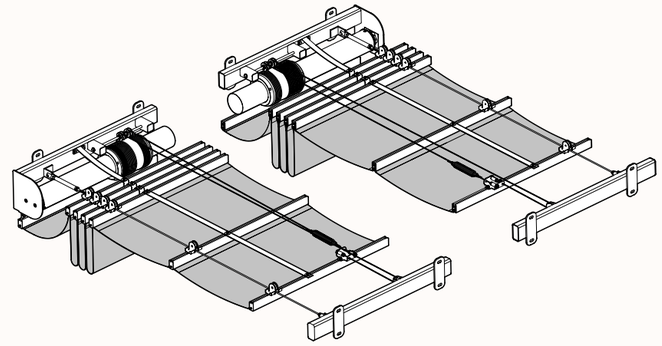

Questo sistema copre grandi dimensioni ed è fondamentale per la sua installazione avere estrema solidità e tenuta nei punti di ancoraggio.
Il fissaggio viene effettuato solo in luce installando le due barre quadre alle estremità.

Installazione

Tess 600

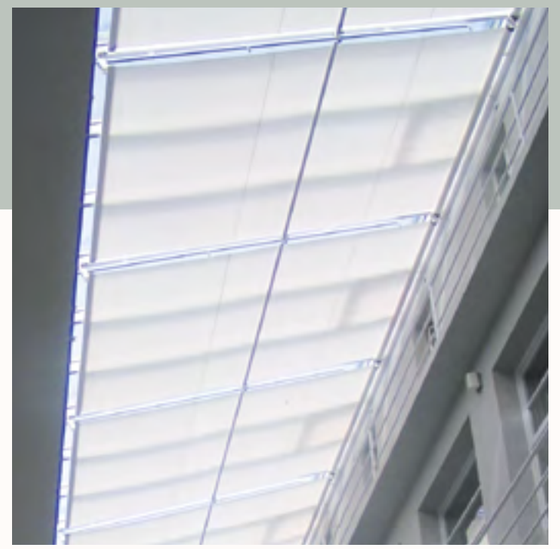

Caratteristiche tecniche:

- Sistema per applicazioni lineari e curve
- Motore meccanico 220V/50Hz con finecorsa regolabili.
- Cassonetto e barra terminale in alluminio
- Tubo avvolgitore da 74mm in alluminio completo di molla di tensionamento e pulegge avvolgicavo laterali
- Cavo di trazione in acciaio inox da 1,5 mm rivestito
- Guide di ritorno in acciaio inox e componenti in acciaio zincato
- Rulli rompitratta da 50 mm. dove necessario
- La tenda è certificata classe 3 di resistenza al vento

Finiture:


- **Profilo:** Bianco RAL 9016, RAL a richiesta

Opzioni:


- Motore Edge elettronico radio

Tabella dimensionale

Larghezza minima	0,65 m
Larghezza massima	3 m
Sviluppo massimo	3 m
Superficie massima	9 mq
Peso base (larghezza 1 metro)	8 kg max
+ Peso per metro in larghezza	4 kg max
Carico di fissaggio massimo	15 kg / supporto
Motore 230V/50Hz	9 Nm / 12 rpm
Assorbimento	120W / 0,55 A



Composizione sistema

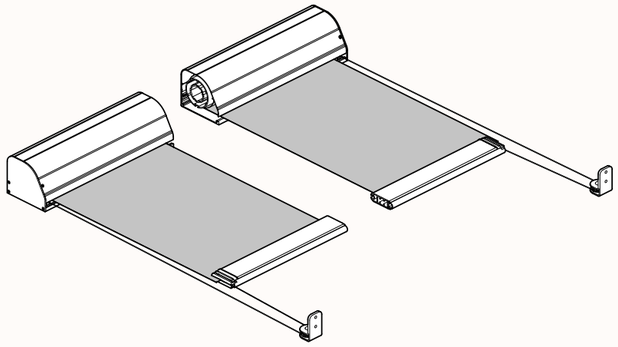

Questo sistema è specifico per installazioni con cambi di pendenza. Ogni cambio di pendenza necessita di un rompitratta intermedio con ai lati le pulegge di sostegno del cavetto di trazione.
Per le installazioni diritte si consiglia di utilizzare sempre il sistema Tess 660 con guide laterali zip in alluminio.

Installazione

Tess 602



Caratteristiche tecniche:

- Sistema per applicazioni triangolari e trapezoidali
- Motore meccanico 220V/50Hz con finecorsa regolabili
- Cassonetto e barra terminale in alluminio
- Tubo avvolgitore da 74 mm in alluminio completo di molla di tensionamento e pulegge avvolgicavo laterali
- Cavo di trazione in acciaio inox da 1,5 mm rivestito
- Guide di ritorno in acciaio inox e componenti in acciaio zincato
- Rulli rompitratta da 50 mm dove necessario

Finiture:


- **Profilo:** Bianco RAL 9016, RAL a richiesta

Opzioni:

- Motore Edge elettronico radio


Larghezza minima	0,65 m
Larghezza massima	3 m
Sviluppo massimo	3 m
Superficie massima	9 mq
Peso base (larghezza 1 metro)	8 kg max
+ Peso per metro in larghezza	4 kg max
Carico di fissaggio massimo	15 kg / supporto
Motore 230V/50Hz	9 Nm / 12 rpm
Assorbimento	120W / 0,55 A

Composizione sistema

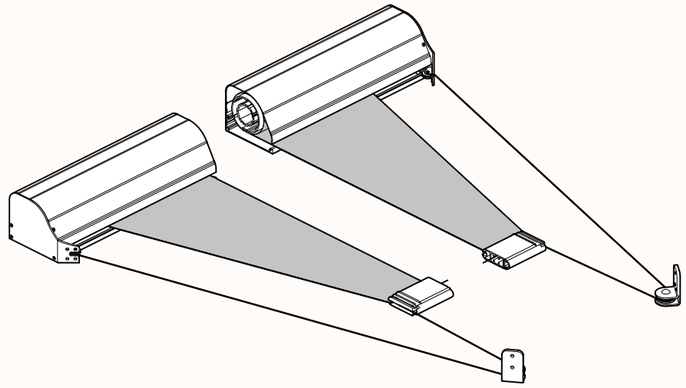

Questo sistema è specifico per installazioni trapezoidali e triangolari, anche con cambi di pendenza.
Ogni cambio di pendenza necessita di un rompitratta intermedio.

Installazione

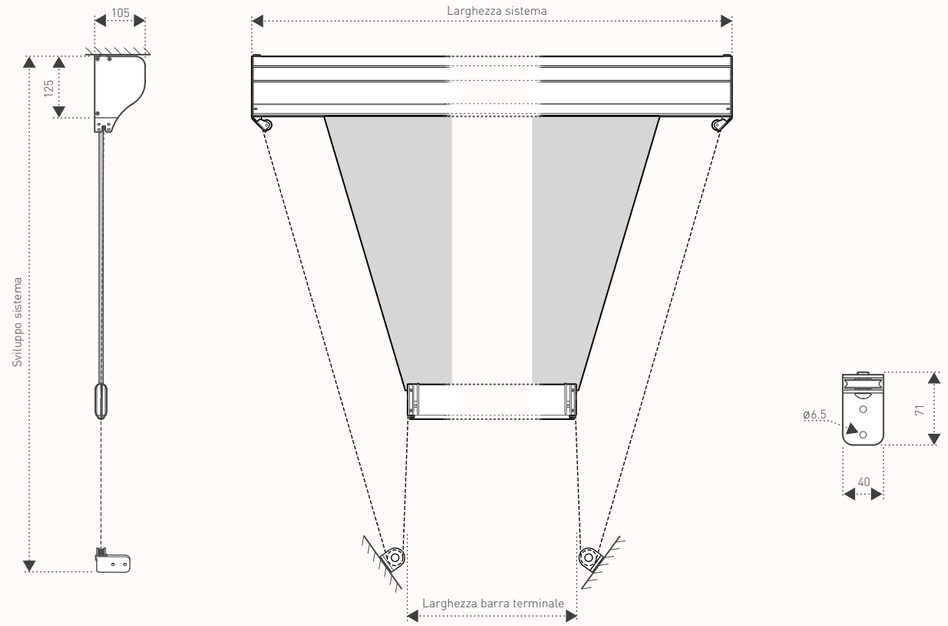

Tess 660



Caratteristiche tecniche:

- Sistema per applicazioni interne ed esterne con guide laterali ZIP
- Motore meccanico 220V/50Hz con finecorsa regolabili.
- Cassonetto e barra terminale in alluminio
- Tubo avvolgitore da 74 mm in alluminio completo di molla di tensionamento e pulegge avvolgicavo laterali
- Cavo di trazione in acciaio inox da 1,5 mm. rivestito
- La tenda è certificata classe 6 di resistenza al vento

Finiture:

- **Profilo:** Bianco RAL 9016, RAL a richiesta


Opzioni:

- Motore Edge elettronico radio


Tabella dimensionale

Larghezza minima	0,65 m
Larghezza massima	3 m
Sviluppo massimo	3 m / 4,5* m
Superficie massima	9 mq / 13* mq
Peso base (larghezza 1 metro)	8 kg
+ Peso per metro in larghezza	4 kg
+ Peso per metro in sviluppo	1,6 kg
Carico di fissaggio massimo	5 kg / supporto
Motore 230V/50Hz	9 Nm / 12 rpm
Assorbimento	120W / 0,55 A
Lunghezza cavo	2,5 m

** Con cassonetto large da mm 126x146*

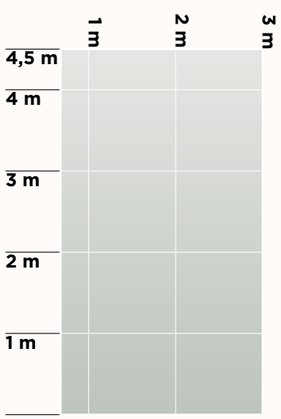


Composizione sistema

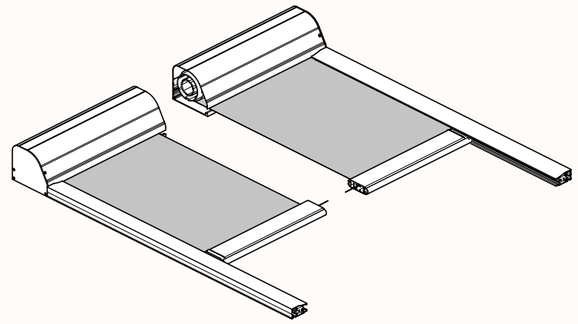

Questo sistema è specifico per l'installazione in vani orizzontali o inclinati dove è necessaria una copertura completa.
Ideale per l'oscuramento totale.

Installazione

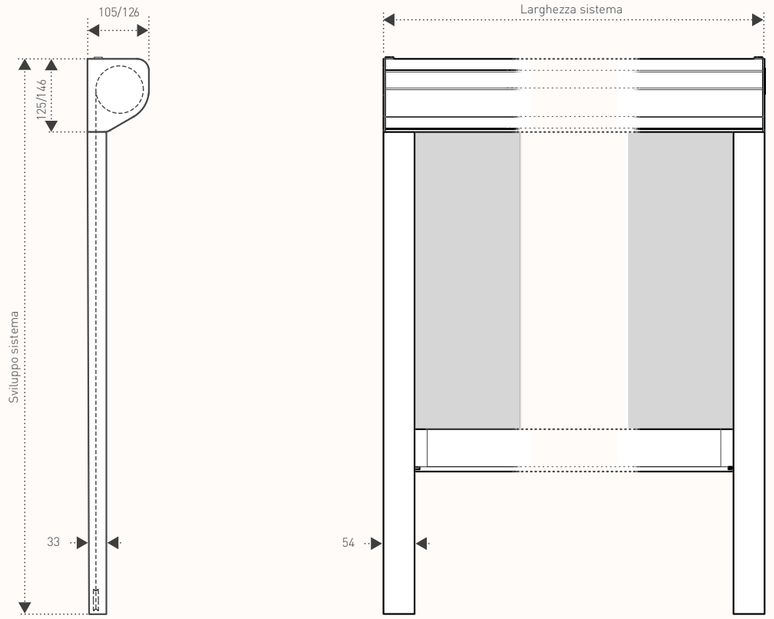





Sistemi motorizzati.

Guida alla scelta del sistema

Comando	Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Peso max kg	Curvabile	Pagina
	IT151	40-1000		**25`**		202
	IT152	40-1200		**45**		
	IR152	62-600	500	**12**		208



IT151

Sistema per tende arricciate

IT151

Caratteristiche tecniche:

- Profilo curvabile in piano
- Motore radio 100-250V/50-60Hz con collegamento Dry Contact e rilevamento degli ostacoli
- Velocità di movimento regolabile: 10, 20, 25 o 30 cm/s con partenza e arrivo rallentati
- Scivoli a rullo e pulegge in nylon
- Sistema “Touch and Go” integrato e movimento a strappo in assenza di corrente




Finiture:

- **Profilo:** Argento RAL 9006, Bianco RAL 9016, Nero RAL 9005, RAL a richiesta
- **Accessori:** Bianco, Nero, Grigio

Opzioni:

- Scivoli Onda



Curvatura




Il profilo è curvabile in piano a dima

Raggio minimo 30 cm


Sistema	Motore	Larghezza min - max cm	Peso max Kg
IT151	C1208 - 1 Nm	40-1000	25*
IT152	C1209 - 2 Nm	40-1200	45*

**Per la portata effettiva del sistema nelle sue diverse configurazioni fare rifertimento alla tabella portate.*

Dimensioni sistema

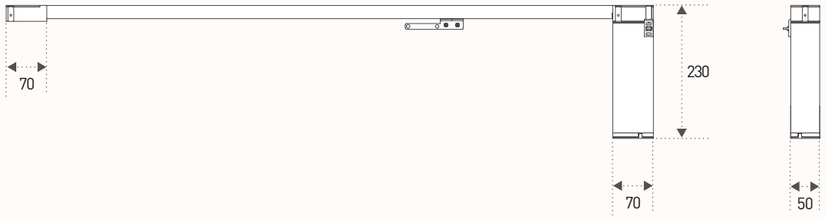

Motore e caratteristiche funzionali



IT151 - Motore C1208

- Voltaggio: 100-240 V CA
- Frequenza: 50/60 Hz
- Torsione: 1,0 Nm
- Potenza: 21 W
- Velocità: 20 - 25 - 30 cm/s
- Rumorosità: <40 dB
- Frequenza ricevitore radio: 433,42 MHz
- Standard CE-UL
- Cavo di alimentazione e cavo dry contact da m 5

Il motore è sempre dotato di ricevitore radio integrato ed è sempre alimentato.
Il cavo di alimentazione e l'eventuale cavo dry contact escono sempre lateralmente al motore in tre differenti posizioni a scelta e non ingombrano quindi la parte inferiore del motore stesso.
Attenzione: il motore non può essere collegato tramite pulsante ad alta tensione.

Tabelle portate


Con scivoli a rullo

L	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m
	20	25	25	20	15
	20	20	20	16	12
	16	16	16	13	10
	12	12	12	10	
					(kg max)

Con scivoli Onda a rullo

L	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m
	18	22	22	18	13
	18	18	18	14	10
	14	14	14	11	9
	10	10	10	9	
					(kg max)

ATTENZIONE: Le tabelle di portata del sistema sono state calcolate con una tenda posizionata sotto profilo e sollevata dal pavimento.
Nel caso di tende confezionate a copertura del profilo o appoggiate al pavimento, le portate si riducono sensibilmente.
In questi casi, non è calcolabile la riduzione della portata perché strettamente legata al tipo di tessuto e fettuccia utilizzati e di quanto la tenda va a toccare il pavimento. Si consiglia di considerare almeno una riduzione del 30% circa.



IT152 - Motore C1209

- Voltaggio: 100-240 V CA
- Frequenza: 50/60 Hz
- Torsione: 2,0 Nm
- Potenza: 21 W
- Velocità: 10 cm/s
- Rumorosità: <40 dB
- Frequenza ricevitore radio: 433,42 MHz
- Standard CE-UL
- Cavo di alimentazione e cavo dry contact da m 5

Il motore è sempre dotato di ricevitore radio integrato ed è sempre alimentato.
Il cavo di alimentazione e l'eventuale cavo dry contact escono sempre lateralmente al motore in tre differenti posizioni a scelta e non ingombrano quindi la parte inferiore del motore stesso.
Attenzione: il motore non può essere collegato tramite pulsante ad alta tensione.

Tabelle portate

Con scivoli a rullo

L	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m
	20	40	45	36	27	18
	20	36	36	29	22	15
	20	29	29	24	19	12
	20	22	22	18	14	10
						(kg max)

Con scivoli Onda a rullo

L	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m
	18	36	40	32	24	16
	18	32	32	26	20	13
	18	26	26	21	17	11
	18	20	20	16	12	9
						(kg max)

ATTENZIONE: Le tabelle di portata del sistema sono state calcolate con una tenda posizionata sotto profilo e sollevata dal pavimento.
Nel caso di tende confezionate a copertura del profilo o appoggiate al pavimento, le portate si riducono sensibilmente.
In questi casi, non è calcolabile la riduzione della portata perché strettamente legata al tipo di tessuto e fettuccia utilizzati e di quanto la tenda va a toccare il pavimento. Si consiglia di considerare almeno una riduzione del 30% circa.

Finecorsa manuale e automatico

La regolazione dei finecorsa può essere effettuata in modalità automatica o manuale. Nella modalità automatica il motore calcola autonomamente lo spazio necessario per l'impacchettamento della tenda sulla base della lunghezza del profilo evitando lo schiacciamento degli scivoli.

Rilevamento degli ostacoli

Al rilevamento di un ostacolo che blocca il movimento della tenda, il motore si ferma automaticamente.

Touch and go

Ad un leggero tocco della tenda nella direzione di apertura o chiusura il motore si aziona automaticamente portando la tenda al finecorsa corrispondente.

Movimento a strappo


In assenza di corrente la tenda può essere azionata anche manualmente a strappo. Al ritorno della corrente il motore riprenderà in automatico i finecorsa impostati inizialmente.

Integrazione con sistemi domotici

Tramite i contatti Dry contact il motore può essere facilmente integrato con un qualsiasi sistema domotico impostando la modalità uomo-presente.


Installazione

Soffitto

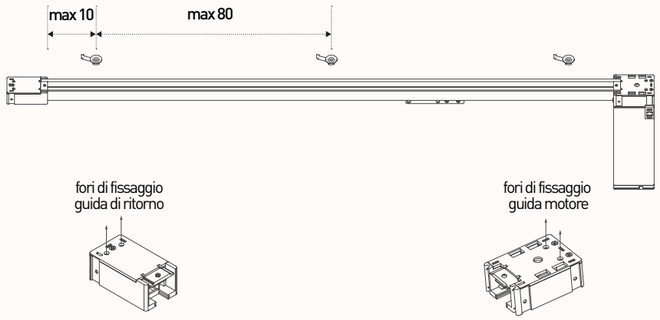


Per un corretto funzionamento del sistema è indispensabile il fissaggio delle guide a soffitto utilizzando almeno uno dei due fori disponibili.

Le misure riportate sono indicative e legate alla superficie di fissaggio.



La distanda dalla parete posteriore è strettamente legata al tipo di tessuto utilizzato e al tipo di confezione della tenda.

Soffitto con motore rivolto verso l'alto

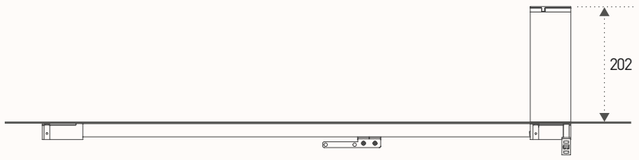

L'ingombro indicato è effettivo e non bisogna tener conto dei cavi di collegamento che fuoriescono lateralmente.





IR152

Sistema per tende a pacchetto

Caratteristiche tecniche:

- Cassonetto in alluminio con profilo velcrato
- Tubo in alluminio diam. 47 mm con speciale canale per l'inserimento di inserti plastici per l'avvolgimento dei cordini per la movimentazione del pacchetto
- Motore meccanico Medit 230V/50Hz con finecorsa regolabili




Finiture:

- **Profilo:** Bianco RAL 9016


Opzioni:

- Guide laterali con cavo in acciaio inox da 1,6 mm rivestito
- Motori Medit elettronico o elettronico radio
- Motori Nice 100-250V/50-60Hz elettronico Action e elettronico radio Edge.

Cassonetto 1:2



Tubo 1:2




Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Peso max Kg
IR152	62-600	500	12


Per le misure minime con i motori optional vedi sezione motore.

Installazione

Soffitto

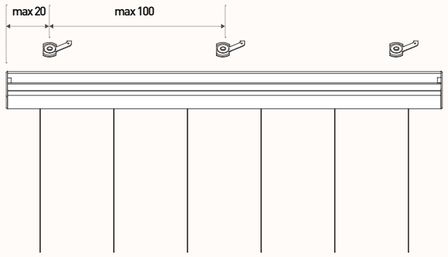

supporto girevole




Le misure riportate sono indicative e legate alla superficie di fissaggio.


Child safety

In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di sgancio dei cordini posteriori dalla parte bassa della tenda e degli anelli qualora la distanza tra un anello e l'altro superi i 20 cm (norma UNI EN 13120).

Cadute



Avvolgitore



Le cadute del sistema sono distribuite nella larghezza come da tabella.
Le prime cadute laterali sono posizionate ad almeno mm 60 dal bordo del pacchetto.
L'avvolgitore deve essere centrato in corrispondenza della caduta.

TABELLA CADUTE

CM	**100**	**120**	**140**	**160**	**180**	**200**	**220**	**240**	**260**
numero	3	3	4	4	5	5	5	6	6
CM	**280**	**300**	**320**	**340**	**360**	**380**	**400**	**420**	**440**
numero	6	7	7	7	8	8	9	9	9
CM	**460**	**480**	**500**	**520**	**540**	**560**	**580**	**600**	
numero	10	10	10	11	11	11	12	12	

Motore



Motore standard

Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
Mec 40 6/28 230/50	51158	Motore meccanico 230V/50Hz	6 Nm	28 rpm	62 cm


Motori optional

Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
ELE 40 6/28 230/50	51159	Motore elettronico 230V/50Hz	6 Nm	28 rpm	62 cm
ELE 40R 6/28 230/50	51160	Motore elettronico radio 230V/50Hz (5 fili)	6 Nm	28 rpm	62 cm
ACTION ELE 40 3/32 MV	51099	Motore elettronico 100-250V/50-60Hz	3 Nm	32 rpm	85 cm
EDGE ELE 40R 3/32 MV	51100	Motore elettronico radio 100-250V/50-60Hz	3 Nm	32 rpm	85 cm

Per maggiori dettagli su funzionalità e caratteristiche tecniche vedi sezione Automatismi a pag. 328

Opzioni del sistema

Guide laterali




fissaggio a pavimento



Le guide laterali mantengono vincolato il pacchetto impedendone l'oscillazione.
Inoltre permettono l'installazione del pacchetto in posizione inclinata fino a 10° di pendenza.
Il reggiguida è inoltre utile al sostegno del tubo quando la larghezza del sistema supera i 250 cm.

Culla tubo / reggicavo







Sistema a strisce verticali.



IV131

Sistema a strisce verticali

IV131

Caratteristiche tecniche:

- Sistema doppio comando corda/catenella
- Strisce verticali da 89 o 127 mm
- Profilo a sezione rettangolare stondata da 47x25 mm
- Supporti a scatto o con mensole
- Catenella di orientamento in PVC bianco, passo 4,5x12
- Supporti striscia scorrevoli con passo da 76 mm. o da 114 mm, sormonto tra le strisce 13 mm
- Pesi inferiori in acciaio rivestito in PVC
- Strisce realizzate con tessuti filtranti e oscuranti

Finiture:

- **Profilo:** Bianco RAL 9016



Il profilo ha una altezza ridotta di soli 25 mm e risulta meno ingombrante dei tradizionali sistemi.


Dimensioni sistema

Sistema	Larghezza strisce mm	Larghezza min - max cm	Altezza max cm
IV131	89	40-400	400
IV131	127	40-500	400

L'altezza massima è strettamente legata al tipo di tessuto utilizzato. Fare riferimento alla tabella fattibilità tessuti.

Installazione

Installazione a soffitto con supporto a scatto



Installazione a parete con mensola fissa mm 108




Sulla parte terminale delle mensole viene fissato sempre il supporto a scatto normalmente utilizzato per l'installazione a soffitto.

Installazione a parete con mensola regolabile mm 110-160




impacchettamento

Apertura laterale



Apertura centrale




Strisce 89 L cm	Ingombro apertura laterale	Ingombro apertura centrale	
		Lato A	Lato B
100	22	16	14
150	28	19	17
200	35	22	20
250	41	25	23
300	48	29	27
350	55	32	30
400	61	35	33

Strisce 127 L cm	Ingombro apertura laterale	Ingombro apertura centrale	
		Lato A	Lato B
100	19	15	13
150	24	18	16
200	28	20	18
250	32	22	20
300	37	24	22
350	41	26	24
400	46	29	27
450	50	31	29
500	54	33	31

Dispositivo Child Safety universale

Installazione a parete



Installazione laterale



In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di tensionamento della catenella e della corda da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento (norma UNI EN 13120).



Interiors.



Ellissi

Sistema per tende arricciate

Caratteristiche tecniche:


- Sistema a corda e a strappo
- Sistema a corda brevettato con guide di comando e di ritorno inserite all'interno del profilo
- Tappi di chiusura abbinati al profilo
- Scivoli in nylon a pattino con occhiolo ogni 10 cm
- Abbinabile a tende Onda



Finiture:

Bianco	Avorio	Argento	Stone	Nero	Titanio
RAL 9010	RAL 1013	RAL 9006	RAL 7030	RAL 9005	

Profilo 1:1




Curvatura



Curvabile in piano
a raggio fisso 20 cm


Curvabile in piano
a dima
Raggio minimo 30 cm

Guide a scomparsa sistema a corda

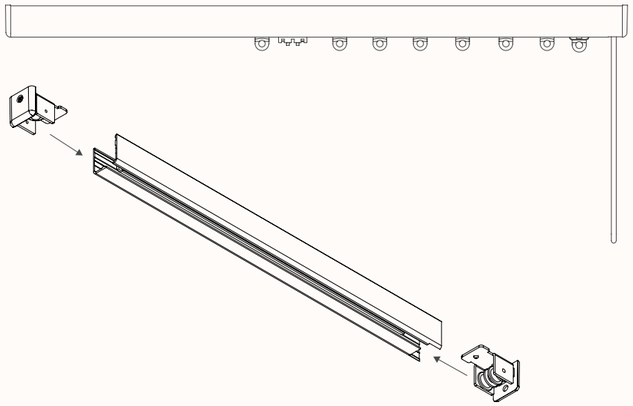

Le guide laterali sono incassate all'interno del profilo. Il sistema in apertura laterale non necessita di carrello di sormonto.
L'ultimo scivolo arriva perfettamente alla fine del profilo.

coppia guide





Installazione

Soffitto




supporto







Parete



supporto






Il sistema viene installato a soffitto con supporti girevoli. La tenda può essere confezionata sotto profilo o a copertura del profilo.

Sono disponibili tre tipologie di supporto che variano la distanza del profilo dalla parete.


Supporti (mm)
Supporto corto / A = 65
Supporto medio / A = 100
Supporto lungo / A = 135

Dispositivo Child Safety universale

Installazione a parete



Installazione laterale



In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di tensionamento della corda da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento (norma UNI EN 13120).






Infinito

Sistema per tende arricciate

Infinito

Caratteristiche tecniche:

- Sistema a strappo
- Supporti e tappi di chiusura in alluminio abbinati al profilo
- Scivoli in nylon a pattino con occhiolo ogni 10 cm.
- Abbinabile a tende Onda

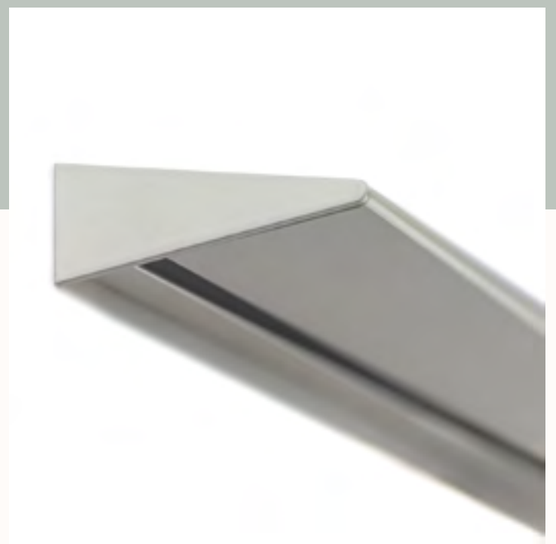

Finiture:

Bianco
RAL 9010

Avorio
RAL 1013


Argento
RAL 9006

Stone
RAL 7030

Nero
RAL 9005

Titanio

Profilo 1:1




Curvatura



Il profilo non è curvabile

Installazione


Soffitto

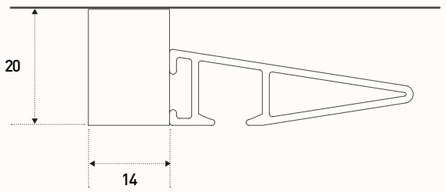

supporto



Il sistema Infinito può essere installato solo a soffitto. La tenda può essere confezionata solo “sotto profilo”.



Le misure riportate sono indicative e legate alla superficie di fissaggio.




Lirico

Sistema per tende arricciate

Caratteristiche tecniche:

- Sistema a strappo
- Supporti girevoli per installazione a soffitto
- Scivoli a pattino in nylon con occhiolo ogni 10 cm
- Tappi di chiusura in alluminio abbinati al profilo
- Sistema abbinabile alle tende Onda

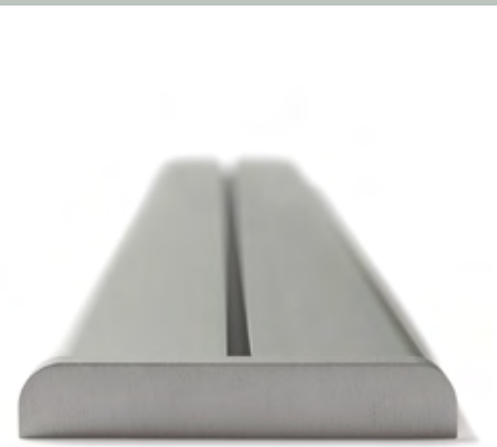

Finiture:

Bianco
RAL 9010

Avorio
RAL 1013


Argento
RAL 9006

Stone
RAL 7030

Nero
RAL 9005

Titanio

Profilo 1:1

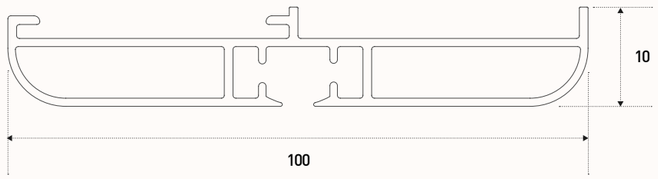


Curvatura




Il profilo non è curvabile

Installazione


Soffitto



supporto



Il sistema Lirico può essere installato solo a soffitto. La tenda può essere confezionata solo “sotto profilo”.

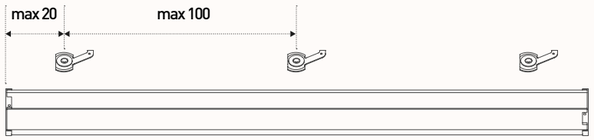

Le misure riportate sono indicative e legate alla superficie di fissaggio.







Metafora

Sistema per tende arricciate

Metafora



Caratteristiche tecniche:

- Sistema a strappo
- Installazione a parete e a soffitto
- Supporti e tappi di chiusura in alluminio abbinati al profilo
- Scivoli a pattino in nylon con occhiolo, ogni 10 cm
- Sistema abbinabile alle tende Onda

Finiture:

Bianco
RAL 9010

Avorio
RAL 1013


Argento
RAL 9006

Stone
RAL 7030

Nero
RAL 9005

Titanio

Profilo 1:1



Curvatura




Il profilo è curvabile in piano a dima


Raggio minimo 30 cm

Installazione

Parete sistema singolo




supporto




Sono disponibili tre tipologie di supporto che variano la distanza del profilo dalla parete.

Supporti (mm)
Supporto corto / A = 60
Supporto medio / A = 95
Supporto lungo / A = 130




Le misure riportate sono indicative e legate alla superficie di fissaggio.

Parete sistema doppio

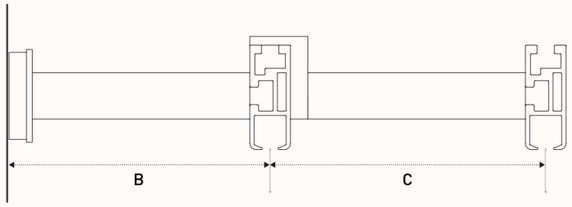


Supporti (mm)
Supporto corto / B = 60 - C = 65
Supporto medio / B = 95 - C = 65
Supporto lungo / B = 130 - C = 65

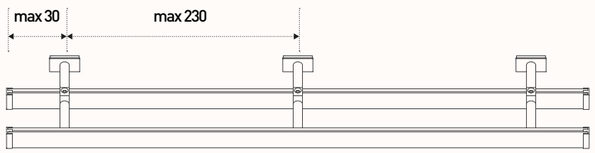


Le misure riportate sono indicative e legate alla superficie di fissaggio.

raccordo




Soffitto



supporto





Le misure riportate sono indicative e legate alla superficie di fissaggio.



Teorema




Caratteristiche tecniche:

- Sistema a strappo con profilo tondo
- Installazione a soffitto e a parete
- Supporti e tappi di chiusura in alluminio abbinati al profilo
- Scivoli in nylon con occhiolo, ogni 10 cm
- Sistema abbinabile alle tende Onda

Finiture:

Bianco	Avorio	Argento	Stone	Nero	Titanio
RAL 9010	RAL 1013	RAL 9006	RAL 7030	RAL 9005	

Profilo 1:1



Curvatura




Il profilo non è curvabile

Teorema

Sistema per tende arricciate

Installazione


a parete

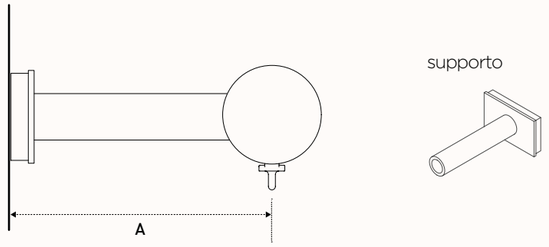

supporto


Sono disponibili due tipologie di supporto che variano la distanza del profilo dalla parete.

Supporti (mm)
Supporto corto / A = 68
Supporto medio / A = 103
Supporto lungo / A = 138




Le misure riportate sono indicative e legate alla superficie di fissaggio.

a soffitto



supporto





Le misure riportate sono indicative e legate alla superficie di fissaggio.





Onda.



Onda

Caratteristiche tecniche:


- Onda è una tenda morbida dal design contemporaneo
- La distribuzione perfetta delle onde è assicurata da speciali scivoli rotanti uniti tra loro per mezzo di un cordino che rimane invisibile all'interno della meccanica
- Gli scivoli sono disponibili passo 60 mm e passo 80 mm
- Le tende vengono confezionate con ricchezza doppia in modo tale da formare onde di sviluppo 12 / 16 cm
- Facile manutenzione della tenda grazie alla fettuccia rigida ma flessibile e quindi facilmente lavabile
- Onda è abbinabile ai sistemi a strappo e corda Interiors e al sistema motorizzato IT151

Tessuto da utilizzare per la confezione

Larghezza tenda cm	**100**	**120**	**140**	**160**	**180**	**200**	**220**	**240**	**260**	**280**	**300**	**320**	**340**
Tessuto metri	2,3	2,8	3,2	3,6	4	4,4	4,9	5,3	5,7	6,1	6,5	7	7,4
Larghezza tenda cm	**360**	**380**	**400**	**420**	**440**	**460**	**480**	**500**	**520**	**540**	**560**	**580**	**600**
Tessuto metri	7,8	8,2	8,6	9,1	9,5	9,9	10,3	10,7	11,2	11,6	12	12,4	12,8

Misure


Ingombro di impacchettamento laterale, ingombro in profondità e distanza dal muro



Onda passo 60 mm
A = 12 cm
C = min. 8 cm

Onda passo 80 mm
A = 16 cm
C = min. 10 cm

Larghezza tenda cm	**80**	**120**	**160**	**200**	**240**	**280**	**320**	**360**	**400**	**440**	**480**	**520**	**560**	**600**
passo 60 mm	33	39	48	55	61	70	77	83	92	99	105	114	121	127
passo 80 mm	30	35	41	46	52	57	63	68	74	79	85	90	96	101

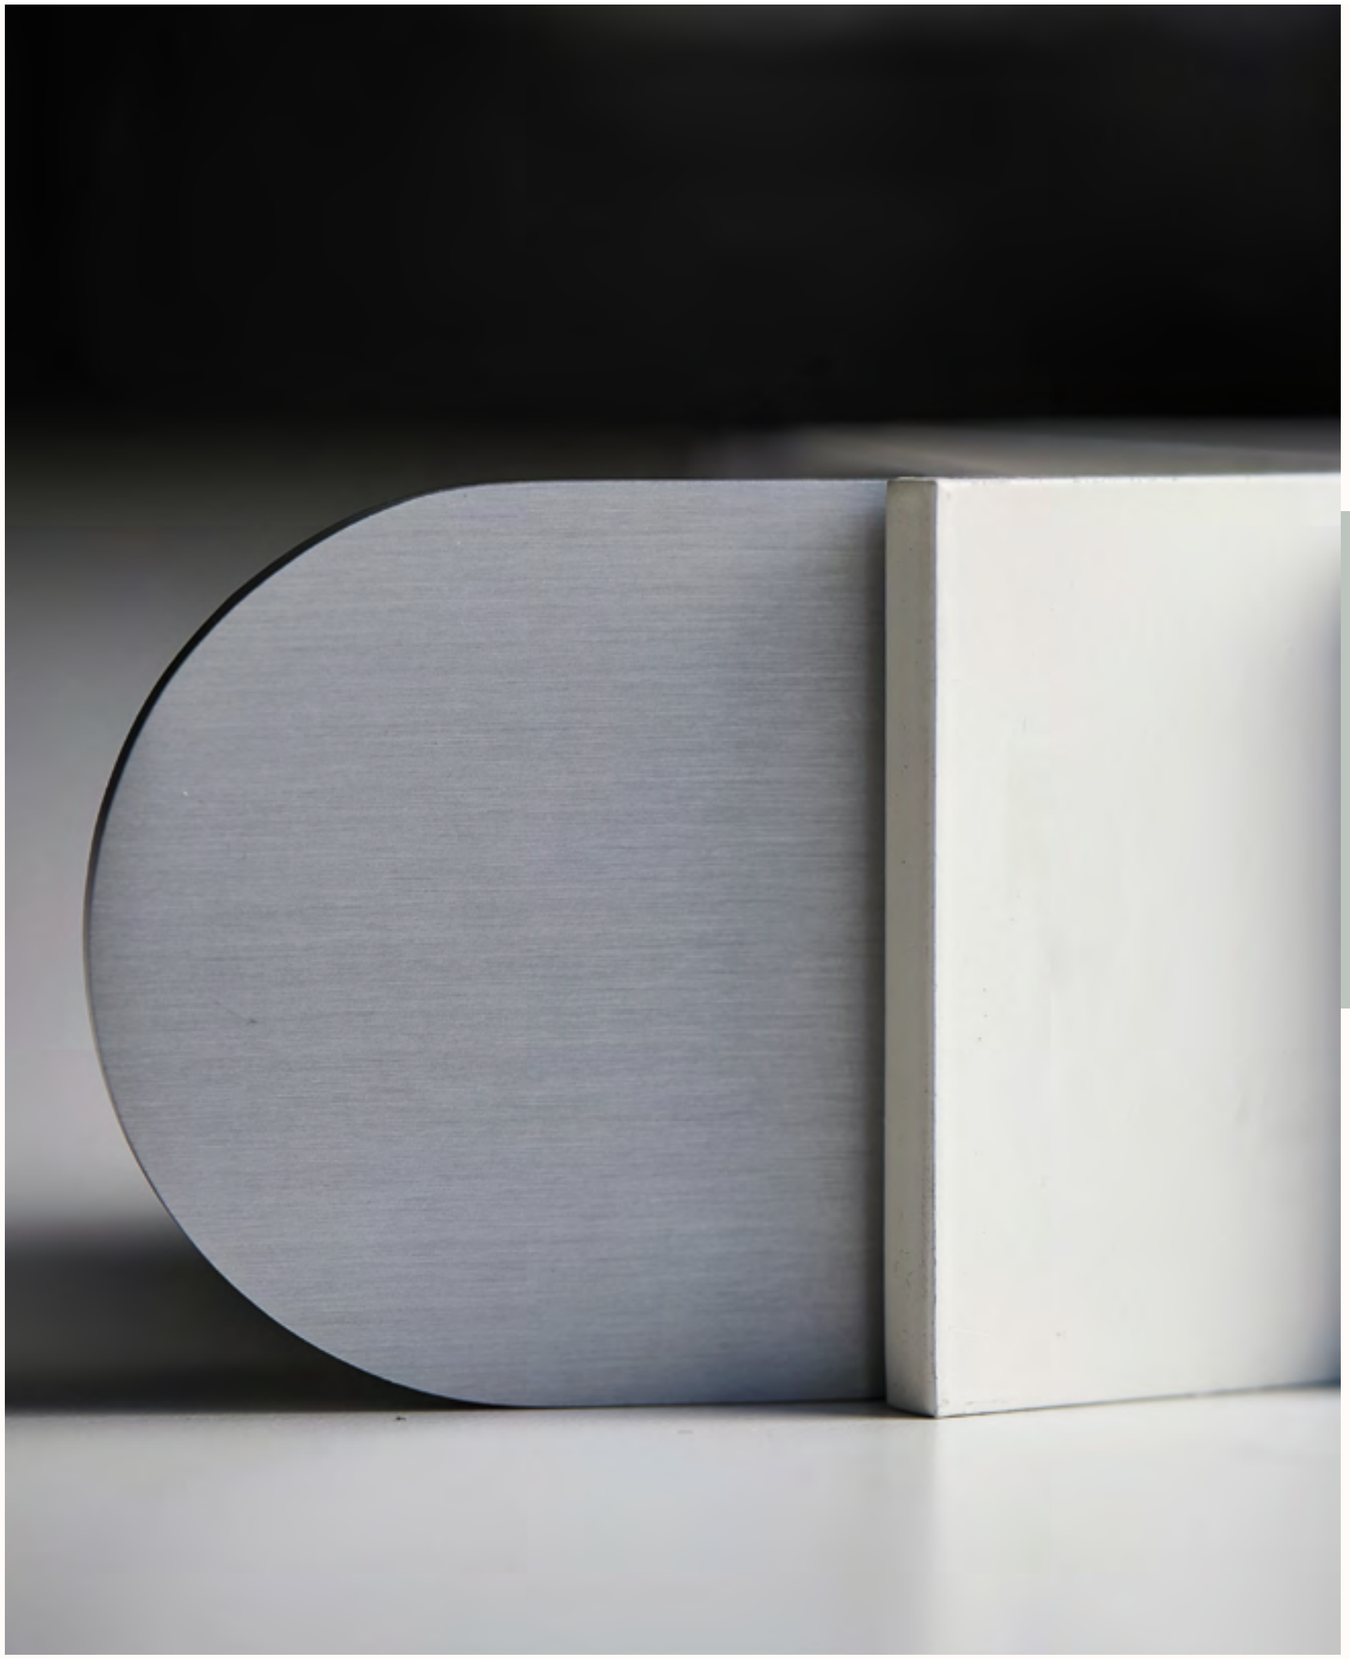

Cover Metal.



Cover Metal
per sistemi a rullo

Cover Metal

Caratteristiche tecniche:

- Cover magnetiche compatibili con i supporti 70 mm e 100 mm dei sistemi per rulli da interno
- Balza tonda o rettangolare abbinate alle cover
- L'ingombro totale aumenta di 2 mm in larghezza rispetto ai supporti standard

Finiture:

Bianco RAL 9010

Anodizzato Argento

Nero RAL 9005

Cover **parete supporti 70 mm**

Cover **soffitto supporti 70 mm**

Cover **universale 70 mm**

Cover **universale 100 mm**


Cover **universale doppio rullo**

Balze

Tonda




Rettangolare




Installazioni


Cover **Universale supporto 70**

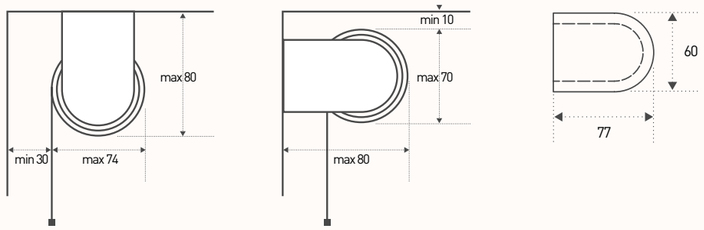


Cover **Universale supporto 100**

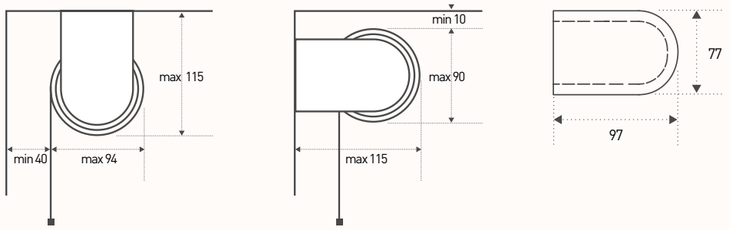


Cover **Universale Doppio rullo**

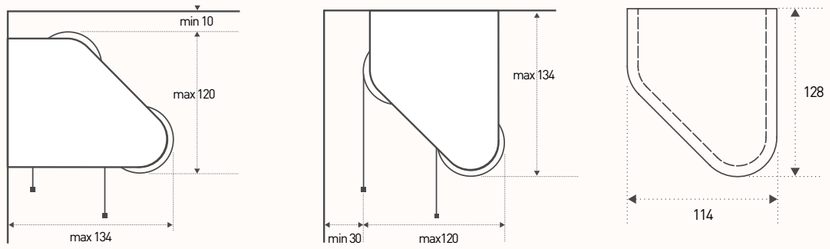

Cover **Parete supporto 70**

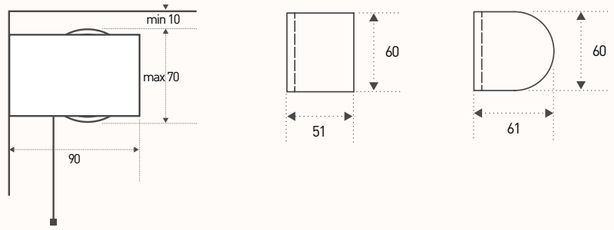

Cover **Soffitto supporto 70**

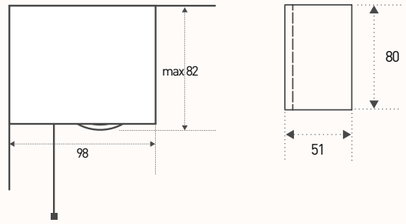






Plissé e Doupli.

Guida
alla scelta del sistema

Applicazione		Comando	Forma	Modello	Inclinazione	Pagina
a	Sistema libero per finestre verticali 			A300, A310, A320		258
				A351		
				A340		
				A100		
				A500		
b	Sistema guidato per finestre verticali			B200, B215, B216, B220		264
				B250		
				B234, B235, B263		
				B236, B237		
				B262		
				B305, B315, B325	 max 15°	
				B105		
				B505		
				BF82		
		FISSE		BF86		
				BF44		
d	Sistema guidato per finestre regolari a mansarda			D 200, D201, D215, D216, D220, D221	 max 60°	274

Applicazione		Comando	Forma	Modello	Inclinazione	Pagina
p	Sistema guidato per finestre a mansarda e lucernari			P200		278
				P234, P235		
				P262, P263	 45°- 90°	
				P236, P237		
				P500, P536, P537		
Easyfit	Cornice					286



Applicazioni a
Sistema libero per finestre verticali

Applicazioni a

Caratteristiche tecniche:

- Tende a caduta per finestre verticali e regolari, come ad esempio ante a battente, ante scorrevoli, ante fisse o porte-finestra
- Tessuto in poliestere, plissettato, con pieghe da 20 mm per i tessuti Plissé e da 25 mm per i tessuti Doupli
- Profili in alluminio estruso
- Componenti abbinati ai profili, resistenti ai raggi UV
- Corde di movimentazione in poliestere
- Montaggio con supporti per applicazioni a soffitto, nel vano vetro e a parete

Finiture:


- **Profilo:** bianco RAL 9016, anodizzato argento, bronzo, antracite RAL 7016, nero RAL 9005
- **Accessori:** bianco, grigio, bronzo e nero

Opzioni:

- Speciali supporti a serramento per installazione senza foratura
- Mensole regolabili per applicazioni a parete

MODELLI CON COMANDO A CORDA

A300



Sistema con comando singolo
Impacchettamento superiore


Plissé

L min-max cm	H min-max cm	mq max
30-220	20-260	5,7

Doupli

L min-max cm	H min-max cm	mq max
30-300	20-300	5,7

A310



Sistema con doppio comando
Impacchettamento superiore e inferiore


Plissé

L min-max cm	H min-max cm	mq max
30-220	20-260	5,7

Doupli

L min-max cm	H min-max cm	mq max
30-300	20-300	5,7

A320



Sistema con doppio comando e doppio tessuto
Impacchettamento superiore


Plissé

L min-max cm	H min-max cm	mq max
30-220	20-260	5,7

Doupli

L min-max cm	H min-max cm	mq max
30-220	20-300	5,7

A351



Sistema con doppio comando e doppio tessuto
Impacchettamento superiore

Plissé e Doupli

L1 min-max cm	L2 max cm	
30-220	220 fino a 30°	200 fino a 60°
H1+H2 max cm	H2 max cm	H1 max cm
300	vedi tab. fattibilità	260

A340


Sistema con comando singolo
Impacchettamento superiore

Plissé e Doupli

L1 min-max cm	L2 max cm	
50-220	220 fino a 30°	200 fino a 60°
H2 min-max cm		
10-170		

Modelli con comando a catenella

A100



Sistema con comando singolo
Impacchettamento superiore

Plissé


L min-max cm	H min-max cm	mq max
40-220	20-260	5,7

Doupli

L min-max cm	H min-max cm	mq max
40-300	20-300	-

Modelli con comando a motore

A500



Sistema motorizzato
Impacchettamento superiore

Plissé


L min-max cm	H min-max cm	mq max
50-230	20-260	5,7

Doupli

L min-max cm	H min-max cm	mq max
50-300	20-300	5,7

Kit pannello solare


Kit composto da: pannello 51262, batteria esterna 51261, prolunga 51208/51209

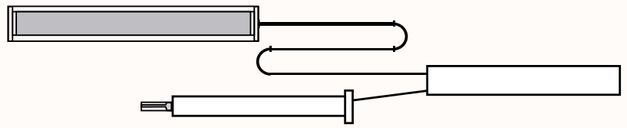

Il motore può essere collegato ad un pannello solare 30x4 cm tramite una batteria esterna ad un che permette di mantenere sempre carica la batteria. Da installare direttamente all'interno sul vetro.

In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety (norma UNI EN 13120).

Tabella fattibilità forme triangolari

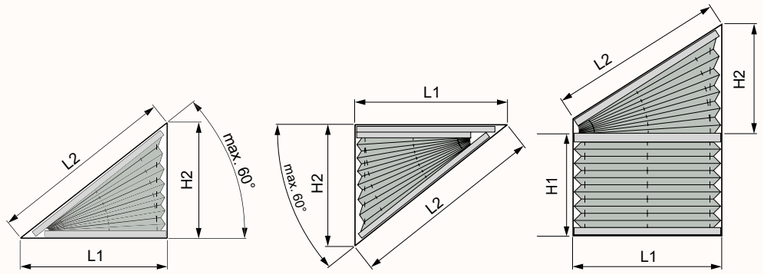

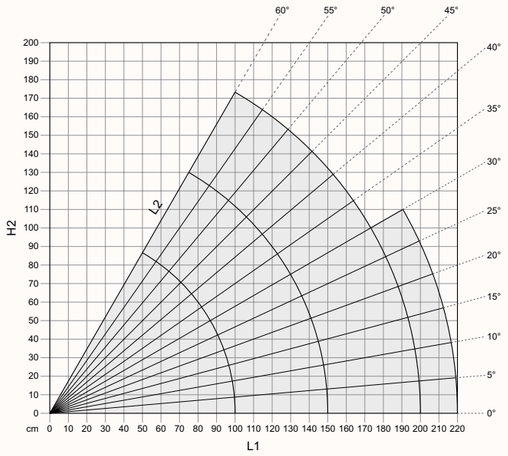



Tabella per il calcolo della fattibilità della tenda

Il calcolo della massima inclinazione e della massima altezza (H2) della parte inclinata viene effettuato partendo dalla misura della larghezza (L1)

Esempio:
L1 = 140 cm
massima altezza H2 = 140 cm
massima inclinazione = 45°


Installazione

Sistemi di fissaggio




Clip a soffitto 20 mm

A300 - A310 - A320 - A340 - A351




Supporto frontale su serramento con clip da 20 mm

A300 - A310 - A320 - A340 - A351




Supporto frontale a muro clip 20 mm

A300 - A310 - A320 - A340 - A351




Clip a soffitto 27 mm

A100 - A500



Supporto frontale su serramento con clip da 27 mm

A100 - A500



Supporto frontale a muro clip 27 mm

A100 - A500





Applicazioni b
Sistema guidato per finestre verticali

Applicazioni b

Caratteristiche tecniche:

- Tende a caduta guidate lateralmente per finestre verticali, come ad esempio ante a battente, ante scorrevoli, ante fisse o porte-finestra. Inclinazione fino a 15°
- Tessuto in poliestere, plissettato, con pieghe da 20 mm per i tessuti Plissé e da 25 mm per i tessuti Doupli
- Profili in alluminio estruso
- Componenti abbinati ai profili, resistenti ai raggi UV
- Corde di movimentazione in poliestere
- Montaggio con supporti universali per le applicazioni a soffitto, nel vano vetro e a parete

Finiture:


- **Profilo:** bianco RAL 9016, anodizzato argento, bronzo, antracite RAL 7016, nero RAL 9005
- **Accessori:** bianco, grigio, bronzo e nero

Opzioni:

- Speciali supporti a serramento per installazione senza foratura

Modelli con comando a maniglia

B200




Sistema frizionato
Impacchettamento superiore

Plissé e Doupli

L min-max cm	H min-max cm	mq max
20-150	20-150	
20-120	20-220	2,4

B215





Sistema frizionato
Impacchettamento libero

Plissé e Doupli

L min-max cm	H min-max cm	mq max
20-150	20-150	
20-120	20-220	2,4

B216






Sistema frizionato con profili adesivi laterali
Impacchettamento libero

Plissé e Doupli

L min-max cm	H min-max cm	mq max
20-150	20-150	
20-120	20-220	2,4

B220




Sistema frizionato con doppio tessuto
Impacchettamento superiore

Plissé e Doupli

L min-max cm	H min-max cm	mq max
20-150	20-150	
20-120	20-220	2,4

B234

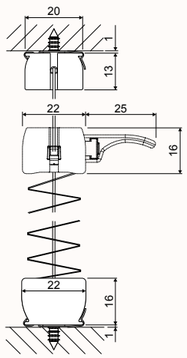


Sistema frizionato
Impacchettamento inferiore

Plissé e Doupli

L1 min-max cm	L2 min-max cm	Diff. L1-L2 min-max cm
20-150	8,5-145	5-120
H min-max cm		
20-200		

B235

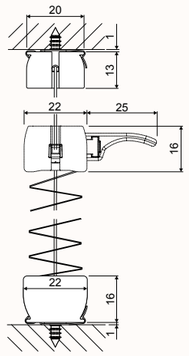


Sistema frizionato
Impacchettamento inferiore

Plissé e Doupli

L1 min-max cm	L2 min-max cm	Diff. L1-L2 min-max cm
30-150	10-145	5-120
H min-max cm		
20-200		

B236

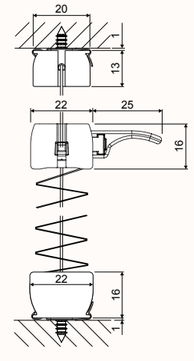


Sistema frizionato
Impacchettamento inferiore

Plissé e Doupli

L min-max cm	H min-max cm	mq max
30-120	20-200	-

B237

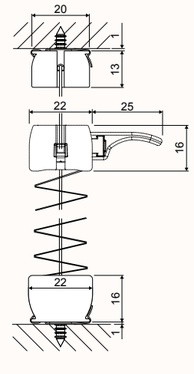


Sistema frizionato
Impacchettamento inferiore

Plissé e Doupli

L min-max cm	H min-max cm	mq max
30-120	20-200	-

B250

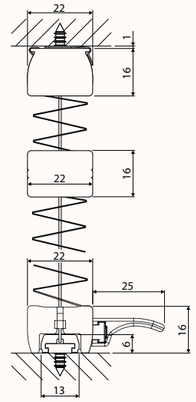


Sistema frizionato con parte superiore fissa
Impacchettamento superiore

Plissé e Doupli

L1 min-max cm	L2 max cm	
30-150	220 fino a 30°	200 fino a 60°
H1+H2 max cm	H2 max cm	H1 max cm
300	vedi tab. fattibilità	150 (L1 max 150)
		220 (L1 max 120)

B262

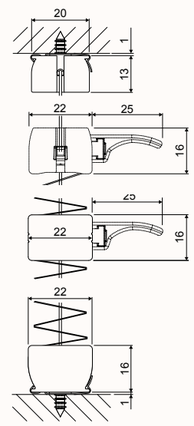


Sistema frizionato
Impacchettamento inferiore

Plissé e Doupli

L1 min-max cm	L2 min-max cm	Diff. L1-L2 min-max cm
20-150	8,5-145	5-120
H1+H2 min cm	H1+H2 max cm	
20 (10+10)	200 (L1 max 120)	
	150 (L1 max 150)	

B263

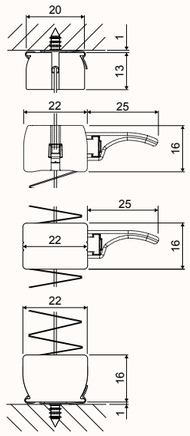


Sistema frizionato
Impacchettamento inferiore

Plissé e Doupli

L1 min-max cm	L2 min-max cm	Diff. L1-L2 min-max cm
30-150	10-140	5-120

H1+H2 min cm	H1+H2 max cm
20 (10+10)	200 (L1 max 120)
	150 (L1 max 150)

B325

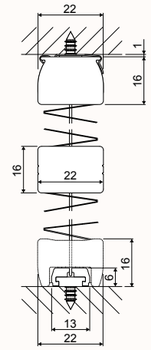

Sistema con doppio comando e doppio tessuto
Impacchettamento superiore

Plissé


L min-max cm	H min-max cm	mq max
30-220	20-260	5,7

Doupli

L min-max cm	H min-max cm	mq max
30-220	20-300	5,7

Modelli con comando a corda

B305



Sistema con comando singolo
Impacchettamento superiore


Plissé

L min-max cm	H min-max cm	mq max
30-220	20-260	5,7

Doupli

L min-max cm	H min-max cm	mq max
30-300	20-300	5,7

B315



Sistema con doppio comando
Impacchettamento libero

Plissé


L min-max cm	H min-max cm	mq max
30-220	20-260	5,7

Doupli

L min-max cm	H min-max cm	mq max
30-300	20-300	5,7

Modelli con comando a catenella

B105



Sistema con comando singolo
Impacchettamento superiore

Plissé


L min-max cm	H min-max cm	mq max
40-220	20-260	5,7

Doupli

L min-max cm	H min-max cm	mq max
40-300	20-300	5,7

Modelli con comando a motore

B505



Sistema motorizzato
Impacchettamento superiore

Plissé


L min-max cm	H min-max cm	mq max
50-230	20-260	5,7

Doupli

L min-max cm	H min-max cm	mq max
50-300	20-300	5,7

Modelli fissi


BF44




Plissé e Doupli

L min-max cm	H min-max cm	Angolo
40-150	20-150	5°-60°

BF82







Plissé e Doupli

L min-max cm	H min-max cm	mq max
20-100	20-100	-

BF86






Plissé e Doupli

L min-max cm	H min-max cm	mq max
20-150	20-75	-


Kit pannello solare

Kit composto da: pannello 51262, batteria esterna 51261, prolunga 51208/51209

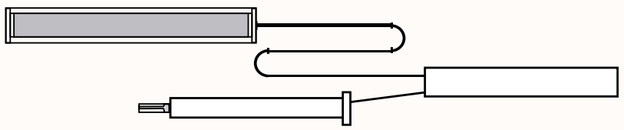

Il motore può essere collegato ad un pannello solare 30x4 cm tramite una batteria esterna ad un che permette di mantenere sempre carica la batteria. Da installare direttamente all'interno sul vetro.

Tabella fattibilità forme triangolari

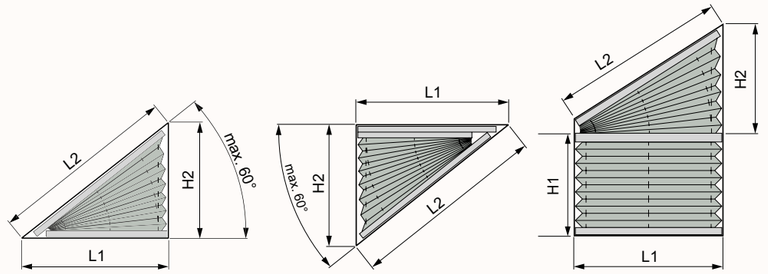

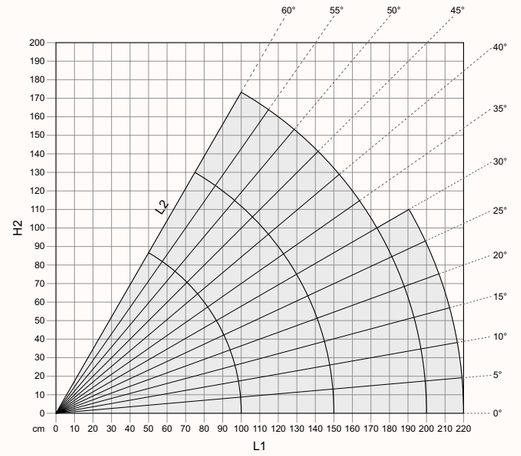



Tabella per il calcolo della fattibilità della tenda

Il calcolo della massima inclinazione e della massima altezza (H2) della parte inclinata viene effettuato partendo dalla misura della larghezza (L1)

Esempio:
L1 = 140 cm
massima altezza H2 = 140 cm
massima inclinazione = 45°


Installazione

Sistemi di fissaggio




Clip a soffitto
20 mm

Fissaggio superiore	Fissaggio inferiore
B220 - B234 - B235 B236 - B237 - B250 B262 - B263 - B305 B315 - B325 - BF44 BF82 - BF86	B234 - B235 - B236 B237 - B262 - B263 BF44 - BF82 - BF86




Clip con aggancio
20 mm

Fissaggio superiore
B250




Supporto frontale a muro 20 mm

Fissaggio superiore	Fissaggio inferiore
B220 - B234 - B235 B236 - B237 - B250 B262 - B263 - B305 B315 - B325 - BF44 BF82 - BF86	B234 - B235 - B236 B237 - B262 - B263 BF44 - BF82 - BF86




Supporto frontale su serramento 20 mm

Fissaggio superiore	Fissaggio inferiore
B220 - B234 - B235 B236 - B237 - B250 B262 - B263 - B305 B315 - B325 - BF44 BF82 - BF86	B234 - B235 - B236 - B237 B262 - B263 - BF44 - BF82 - BF86




Clip a soffitto 27 mm

Fissaggio superiore
B105 - B505




Supporto frontale a muro 27 mm

Fissaggio superiore
B105 - B505



Supporto frontale su serramento 27 mm

Fissaggio superiore
B105 - B505




Tensionatore guide

Fissaggio superiore	Fissaggio inferiore
B200 - B215	B200 - B215 - B220 - B105 B305 - B315 - B505




Tensionatore guide frontale

Fissaggio superiore	Fissaggio inferiore
B200 - B215	B200 - B215 - B220 B250 - B105 - B305 B315 - B325 - B505



Tensionatore guide a muro

Fissaggio superiore	Fissaggio inferiore
B200 - B215	B200 - B215 - B220 B250 - B105 - B305 B315 - B325 - B505

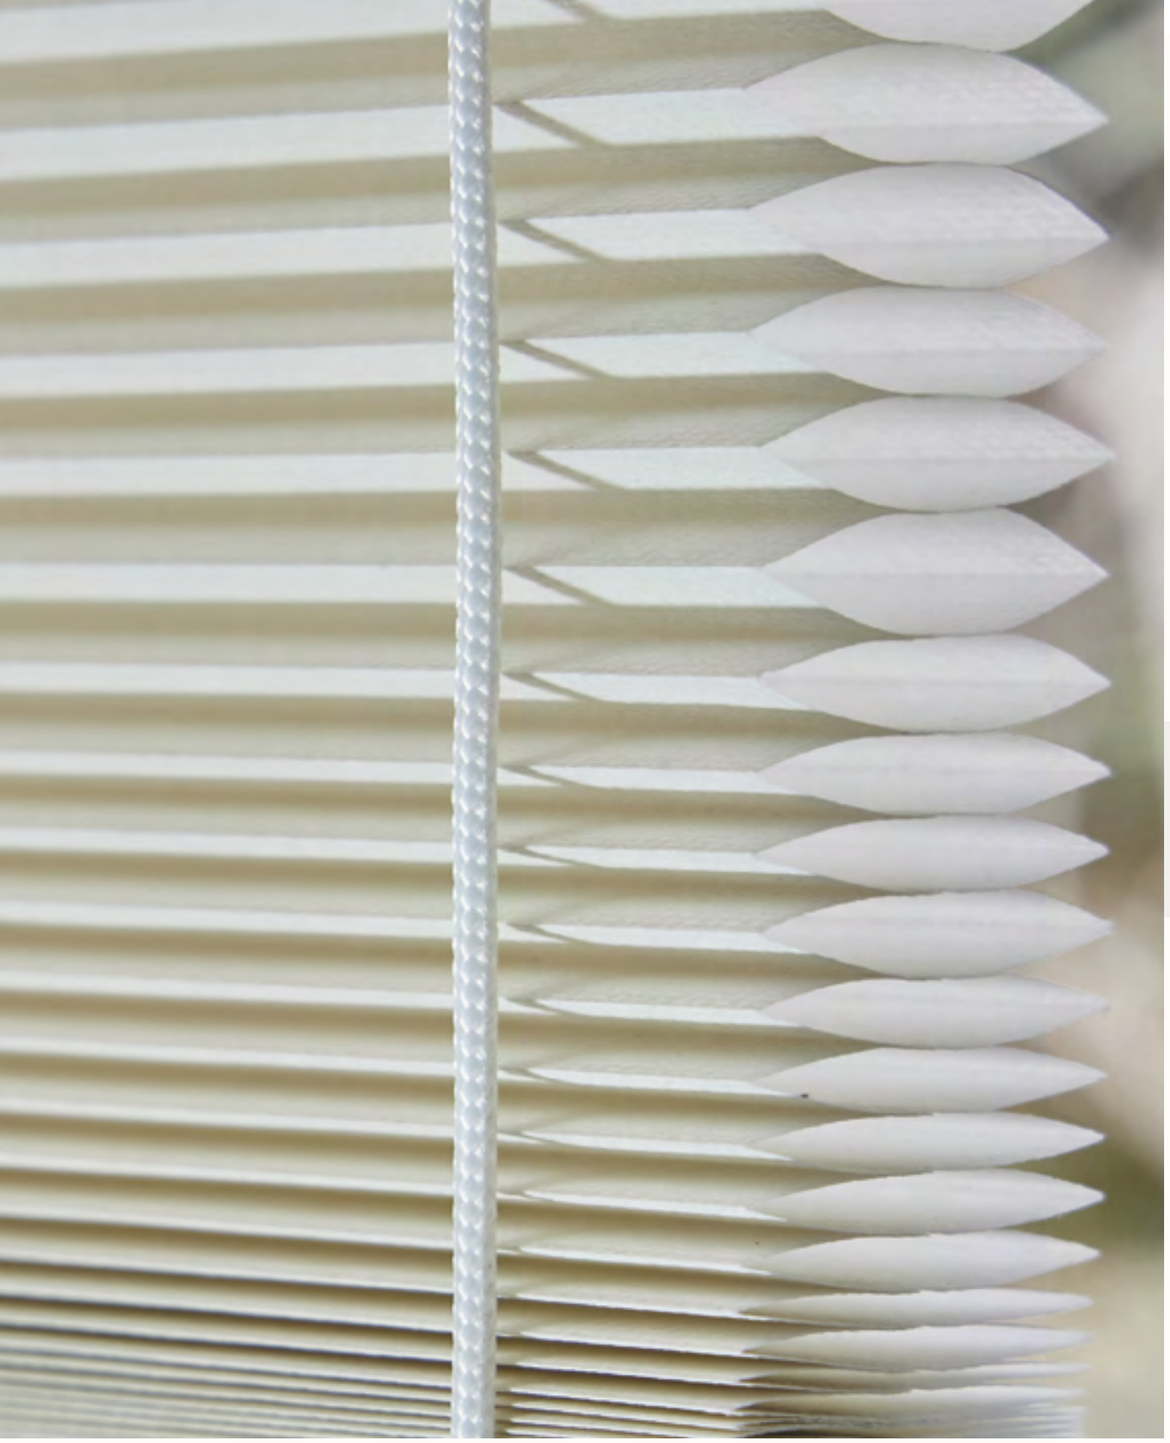

Applicazioni d

Sistema guidato per finestre regolari a mansarda

Applicazioni d

Caratteristiche tecniche:

- Tende guidate specifiche per finestre regolari a mansarda o vasistas con inclinazione massima di 30°
- Tessuto in poliestere, plissettato, con pieghe da 20 mm per i tessuti Plissé e da 25 mm per i tessuti Doupli
- Profili in alluminio estruso
- Componenti abbinati ai profili, resistenti ai raggi UV
- Corde di movimentazione in poliestere
- Montaggio con supporti universali per le applicazioni a soffitto, nel vano vetro e a parete

Finiture:


- **Profilo:** bianco RAL 9016, anodizzato argento, bronzo, antracite RAL 7016, nero RAL 9005
- **Accessori:** bianco, grigio, bronzo e nero

Opzioni:

- Profili guida laterali

Modelli con comando a maniglia

D200




Sistema frizionato
Impacchettamento superiore

Plissé e Doupli

L min-max cm	H min-max cm
20-150	20-150

D201




Sistema frizionato con guide laterali in alluminio
Impacchettamento superiore

Plissé e Doupli

L min-max cm	H min-max cm
20-150	20-150

D215




Sistema frizionato
Impacchettamento libero

Plissé e Doupli

L min-max cm	H min-max cm
20-150	20-150

D216




Sistema frizionato con guide laterali in alluminio
Impacchettamento libero

Plissé e Doupli

L min-max cm	H min-max cm
20-150	20-150

D220




Sistema frizionato con doppio tessuto
Impacchettamento superiore

Plissé e Doupli

L min-max cm	H min-max cm
20-150	20-150

D221




Sistema frizionato con doppio tessuto e guide laterali in alluminio
Impacchettamento superiore

Plissé e Doupli

L min-max cm	H min-max cm
20-150	20-150


Installazione



Installazione del profilo laterale


D201 - D216 - D221

Sistemi di fissaggio



Clip a soffitto 20 mm

Fissaggio superiore
D200 - D220 - D201 - D221




Supporto frontale su serramento 20 mm

Fissaggio superiore
D200 - D220 - D201 - D221




Tensionatore guide frontale

Fissaggio superiore	Fissaggio inferiore
D215	D200 - D215 - D220




Supporto frontale a muro 20 mm

Fissaggio superiore
D200 - D220 - D201 - D221



Tensionatore guide

Fissaggio superiore	Fissaggio inferiore
D215	D200 - D215 - D220



Tensionatore guide a muro

Fissaggio superiore	Fissaggio inferiore
D215	D200 - D215 - D220



Applicazioni p

Sistema guidato per finestre a mansarda e lucernari

Applicazioni p

Caratteristiche tecniche:


- Tende guidate specifiche per finestre a mansarda o lucernari con inclinazioni tra 30° e 90° (orizzontali)
- Tessuto in poliestere, plissettato, con pieghe da 20 mm per i tessuti Plissé e da 25 mm per i tessuti Doupli
- Profili in alluminio estruso
- Componenti abbinati ai profili, resistenti ai raggi UV
- Corde di movimentazione in poliestere
- Guide con cavetti in acciaio inox
- Montaggio con supporti universali per le applicazioni a soffitto, nel vano vetro e a parete

Finiture:

- **Profilo:** bianco RAL 9016, anodizzato argento, bronzo, antracite RAL 7016, nero RAL 9005
- **Accessori:** bianco, grigio, bronzo e nero

Modelli con comando a maniglia

P200

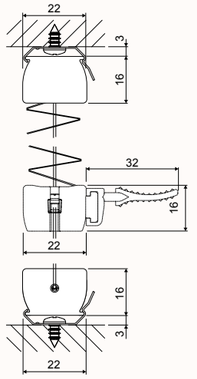


Sistema frizionato
Impacchettamento superiore

Plissé e Doupli

L min-max cm	H min-max cm
30-150	20-400

P234

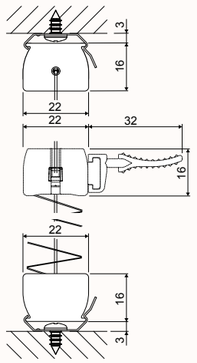


Sistema frizionato
Impacchettamento superiore

Plissé e Doupli

L1 min-max cm	L2 min cm	Diff L1-L2 min-max cm
30-150	8,5	5-120
H min-max cm		
20-200		

P235

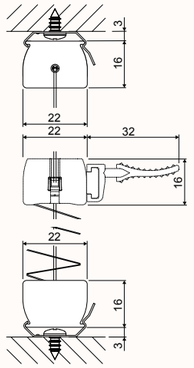


Sistema frizionato
Impacchettamento inferiore

Plissé e Doupli

L1 min-max cm	L2 min-max cm	Diff L1-L2 min-max cm
30-150	10-145	5-120
H min-max cm		
20-200		

P236

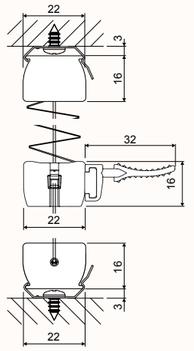


Sistema frizionato
Impacchettamento inferiore

Plissé e Doupli

L1 min-max cm	L2 min cm	H min-max cm
30-120	7	20-200

P237

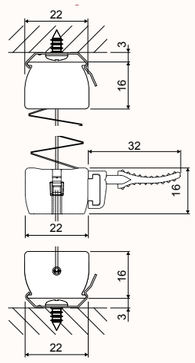


Sistema frizionato (triangolo isoscele)
Impacchettamento inferiore

Plissé e Doupli

L1 min-max cm	L2 min cm	H min-max cm
30-150	7	20-200

P262

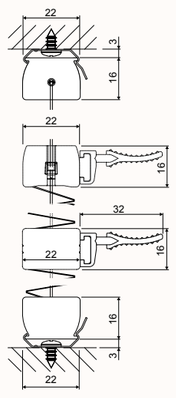



Sistema frizionato
Impacchettamento inferiore

Plissé e Doupli

L1 min-max cm	L2 min-max cm	Diff L1-L2 min-max cm
20-120	8,5-115	5-120
H1+H2 min cm	H1+H2 max cm	H1 max
20 (10+10)	200	190

P263



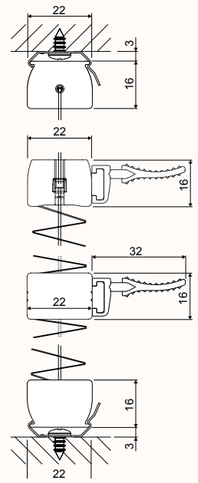


Sistema frizionato
Impacchettamento inferiore

Plissé e Doupli

L1 min-max cm	L2 min-max cm	Diff L1-L2 min-max cm
30-150	10-145	5-120
H1+H2 min cm	H1+H2 max cm	H1 max
20 (10+10)	200	190

MODELLI CON COMANDO A MOTORE

P500

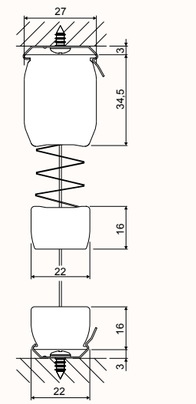


Sistema motorizzato
Impacchettamento superiore

Plissé e Doupli

L min-max cm	H min-max cm
70-150	20-400

P536

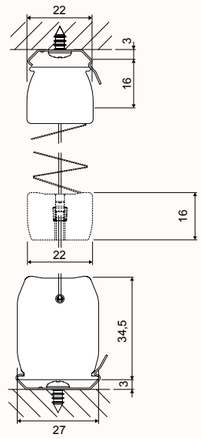


Sistema frizionato
Impacchettamento inferiore

Plissé e Doupli

L1 min-max cm	L2 min cm	H min-max cm
70-120	7	20-200

P537

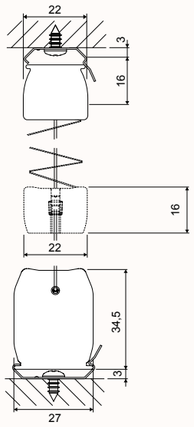


Sistema frizionato
Impacchettamento inferiore

Plissé e Doupli

L1 min-max cm	L2 min cm	H min-max cm
70-150	7	20-200

Tabella fattibilità forme triangolari

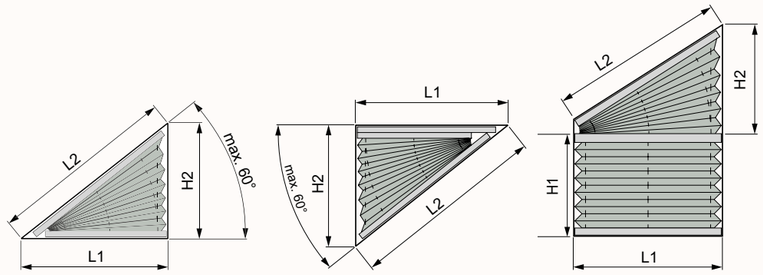

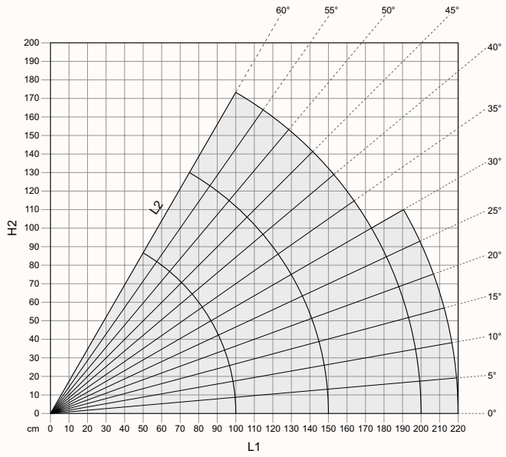



Tabella per il calcolo della fattibilità della tenda

Il calcolo della massima inclinazione e della massima altezza (H2) della parte inclinata viene effettuato partendo dalla misura della larghezza (L1)

Esempio:
L1 = 140 cm
massima altezza H2 = 140 cm
massima inclinazione = 45°


Installazione

Sistemi di fissaggio




Clip con aggancio 20 mm

Fissaggio superiore	Fissaggio inferiore
P200 - P234 - P235 - P236 P237 - P262 - P263	P200 - P234 - P235 P236 - P237 - P262 P263 - P500 - P536 P537




Clip a soffitto 27 mm

Fissaggio superiore
P500 - P536 - P537




Supporto frontale su serramento a 20 mm

Fissaggio superiore	Fissaggio inferiore
P200 - P234 - P235 - P236 P237 - P262 - P263	P200 - P234 - P235 P236 - P237 - P262 P263 - P500 - P536 P537




Supporto frontale su serramento a 27 mm

Fissaggio superiore
P500 - P536 - P537



Supporto frontale a muro a 20 mm

Fissaggio superiore	Fissaggio inferiore
P200 - P234 - P235 - P236 P237 - P262 - P263	P200 - P234 - P235 P236 - P237 - P262 P263 - P500 - P536 P537



Supporto frontale a muro a 27 mm

Fissaggio superiore
P500 - P536 - P537

Opzioni di installazione sistemi a, b, d e p



Supporto
clip per fissaggio a serramento senza fori

Fissaggio superiore	Fissaggio inferiore
B200 - B215	B200 - B215 - B220 B250 - B105 - B305 B315 - B325 - B505



Supporto
clip per fissaggio a serramento senza fori

Fissaggio superiore	Fissaggio inferiore
A300 - A310 - A320 - A340 A351 - A100 - A110 - A500 B220 - B234 - B235 - B236 B237 - B250 - B262 - B263 B105 - B305 - B315 - B325 B505	B234 - B235 B236 - B237 B262 - B263



Supporto a mensola
20 mm con clip

Fissaggio superiore
A300 - A310 - A320




Supporto a mensola
27 mm con clip

Fissaggio superiore
A100 - A110 - A500 - A520 B105 - B505



Distanziale guide laterali
per serramenti con inclinazione 105°

Fissaggio superiore
D201 - D216 - D221




Asta di comando

B215 - B216 - B200 - B220 - B234 - B235 - B236 - B237
B250 - B262 - B263 - D200 - D215 - D220 - D201
D216 - D221 - P200 - P234 - P235 - P236 - P237
P262 - P263

Kit pannello solare

Kit composto da: pannello 51262, batteria esterna 51261, prolunga 51208/51209

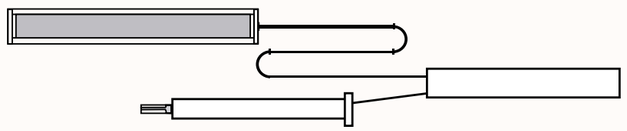

Il motore può essere collegato ad un pannello solare 30x4 cm tramite una batteria esterna ad un che permette di mantenere sempre carica la batteria. Da installare direttamente all'interno sul vetro.

Indicazioni per una corretta installazione

Questa tipologia di prodotto richiede estrema precisione sia nel rilievo delle misure che nell'installazione.
Per garantire un risultato ottimale è necessario quindi effettuare le misure di tutte le dimensioni della finestra in diverse posizioni e valutare le eventuali tolleranze.

È indispensabile anche considerare che le tende Plissé e Doupli necessitano di una ventilazione posteriore e deve essere quindi sempre garantita una certa distanza dal vetro.

Tessuto	**Finestre verticali**	**Abbaini**	**Lucernai**
Tessuti trasparenti e opachi	min 0.3 cm	min 1 cm	min 6 cm
Tessuti oscuranti	min 0.5 cm	min 1 cm	min 8 cm

Nota: Verificare comunque se sia necessario mantenere una distanza maggiore nelle istruzioni del costruttore del serramento.






Easyfit


Caratteristiche tecniche:


- Cornice in alluminio per fissaggio su serramento
- Disponibile in abbinamento a diversi sistemi Plissé e Doupli
- **Facile installazione tramite biadesivo calamitato**
- Copertura delle fessure laterali per migliorare l'oscuramento

Finiture:

- **Profilo:** Argento RAL 9006, Bianco RAL 9016, Nero RAL 9005, Antracite





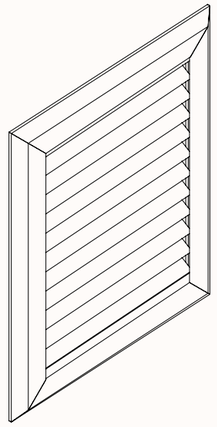

Tessuti	Sistemi	Larghezza max cm	Altezza max cm
Plissé / Doupli	B200, B215, B220	120	220
		120 - 150	150
Plissé	B305, B315	150	220
Doupli	B305, B315	150	250

Easyfit
Cornice



Veneziane in alluminio.

Guida alla scelta del sistema

Comando	Sistema	Larghezza max cm	Altezza max cm	Mq max	Pagina
	IVB131-15-25	300	300	6	293
	IVB132-25	300	300	6	295
	IVB121-15-25	300	300	6	297
	IVB111-15-25	300	300	6	299
	IVB151-15-25	300	300	5	301
	IVB131-35	230	300	6	303
	IVB131-50	300	300	6	305
	IVB151-35	230	300	6	307
	IVB151-50	300	300	6	309





Veneziane in alluminio

IVB131 / 15-25

Caratteristiche tecniche:

- Veneziana doppio comando corda/asta
- Lamelle da 15 o 25 mm. e spessore da 0,21 mm
- Cassonetto e spiaggiale in acciaio laminato
- Tappi laterali cassonetto e spiaggiale abbinati al colore della veneziana
- Corda di sollevamento in poliestere da 1,4 mm
- Asta di orientamento esagonale da 7 mm. in plastica trasparente
- Scaletta in poliestere

Finiture:


- **Lamelle:** standard, microforate, speciali, stampate (solo nella versione 25 mm)

Opzioni:


- Guide laterali con cavetto in perlon da 1,5 mm
- Guide laterali con cavetto inox rivestito da 1,5 mm
- Supporti con mensola estensibili 7/10 cm

sistema di comando


corda/asta




cassonetto



scaletta



spiaggiale




Dimensioni sistema


Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Mq max	Cassonetto L mm	Cassonetto H mm	Scaletta L mm	Scaletta Passo mm	Spiaggiale L mm	Spiaggiale H mm
IVB131-15	18-300	300	6	25	25	18	12	20	10
IVB131-25	18-300	300	6	25	25	28	21	20	10

Installazione

supporto universale



supporto soffitto




Dispositivo Child Safety



In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di sgancio dei cordini e di ancoraggio degli stessi mediante due bitte da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento (norma UNI EN 13120).

Ingombro



Misure in mm

A altezza	B lamella 15	B lamella 25
500	55	50
1000	70	60
1500	85	70
2000	100	85
2500	120	105
3000	140	125

Opzioni

guide laterali




ferma-cavo a pavimento



ferma-cavo universale



mensola estensibile 7/10 cm



IVB132 / 25

Caratteristiche tecniche:

- Veneziana doppio comando corda/asta
- Sistema blackout con copertura fori di sollevamento a veneziana chiusa
- Lamelle da 25 mm e spessore da 0,21 mm
- Cassonetto e spiaggiale in acciaio laminato
- Tappi laterali cassonetto e spiaggiale abbinati al colore della veneziana
- Corda di sollevamento in poliestere da 1,4 mm
- Asta di orientamento esagonale in plastica trasparente da 7 mm
- Scaletta in poliestere

Finiture:


- **Lamelle:** standard, microforate, speciali, stampate (solo nella versione da 25 mm)

Opzioni:


- Supporti con mensola estensibili 7/10 cm

sistema di comando


corda/asta




cassonetto



scaletta



spiaggiale




Dimensioni sistema


Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Mq max	Cassonetto L mm	Cassonetto H mm	Scaletta L mm	Scaletta Passo mm	Spiaggiale L mm	Spiaggiale H mm
IVB131-25	18-300	300	6	25	25	28	18	20	10

Installazione

supporto universale



supporto soffitto




Dispositivo Child Safety



In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di sgancio dei cordini e di ancoraggio degli stessi mediante due bitte da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento (norma UNI EN 13120).


Ingombro



Misure in mm	
A altezza	B lamella 25
500	50
1000	60
1500	70
2000	85
2500	105
3000	125

Opzioni

mensola estensibile 7/10 cm



IVB121 / 15-25

Caratteristiche tecniche:

- Veneziana con comando solo orientamento per installazione di pareti mobili
- Lamelle da 15 o 25 mm e spessore da 0,21 mm
- Cassonetto e spiaggiale in acciaio laminato
- Tappi laterali cassonetto e spiaggiale abbinati al colore della veneziana
- Cavo di orientamento flessibile da 150 cm con pomello di orientamento
- Scaletta in poliestere

Finiture:


- **Lamelle:** standard, microforate, speciali, stampate (solo nella versione 25 mm)
- **Pomello di orientamento:** Nero, argento

Opzioni:


- Guide laterali con cavetto in perlon da 1,5 mm
- Guide laterali con cavetto inox rivestito da 1,5 mm

sistema di comando


cavo e pomello




cassonetto



scaletta



spiaggiale




Dimensioni sistema

Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Mq max	Cassonetto L mm	Cassonetto H mm	Scaletta L mm	Scaletta Passo mm	Spiaggiale L mm	Spiaggiale H mm
IVB121-15	18-300	300	6	25	25	18	12	20	10
IVB121-25	18-300	300	6	25	25	28	21	20	10

Installazione


supporto soffitto



supporto a scomparsa



pomello di orientamento



Opzioni

guide laterali



ferma-cavo a pavimento



ferma-cavo universale



IVB111 / 15-25

Caratteristiche tecniche:

- Veneziana a catenella con lamelle da 15 e 25 mm
- Lamelle da 15 o 25 mm e spessore da 0,21 mm
- Cassonetto e spiaggiale in acciaio laminato
- Meccanismo di comando frizionato bianco
- Catenella 4,5 x 6 mm
- Scaletta in poliestere

Finiture:

- **Lamelle:** standard, microforate, speciali, stampate (solo nella versione 25 mm)
- **Catenella:** Plastica bianca, nera, grigia

Opzioni:


- Guide laterali con cavetto in perlon da 1,5 mm
- Guide laterali con cavetto inox rivestito da 1,5 mm
- Supporti con mensola estensibile 7/10 cm

sistema di comando


catenella




cassonetto



scaletta



spiaggiale




Dimensioni sistema

Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Mq max	Cassonetto L mm	Cassonetto H mm	Scaletta L mm	Scaletta Passo mm	Spiaggiale L mm	Spiaggiale H mm
IVB111-15	35-300	300	6	25	25	18	12	20	10
IVB111-25	35-300	300	6	25	25	28	21	20	10


Altezza catenella su richiesta da: 50-100-150-200-300 cm

Installazione

supporto universale




supporto soffitto



Dispositivo Child Safety

In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di sgancio dei cordini e di ancoraggio degli stessi mediante due bitte da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento (norma UNI EN 13120).

Ingombro



Misure in mm

A altezza	B lamella 15	B lamella 25
500	55	50
1000	70	60
1500	85	70
2000	100	85
2500	120	105
3000	140	125

Opzioni

guide laterali




ferma-cavo a pavimento



ferma-cavo universale



mensola estensibile 7/10 cm



IVB151 / 15-25

Caratteristiche tecniche:

- Veneziana con comando a motore
- Lamelle da 15 o 25 mm e spessore da 0,21 mm
- Cassonetto e spiaggiale in acciaio laminato
- Tappi laterali cassonetto e spiaggiale abbinati al colore della veneziana
- Motore meccanico a 24V

Finiture:

- **Lamelle:** standard, microforate, speciali, stampate (solo nella versione da 25 mm)

Opzioni:


- Ricevitore radio integrato
- Guide laterali con cavetto in perlon da 1,5 mm
- Guide laterali con cavetto inox rivestito da 1,5 mm
- Supporti con mensola estensibile 7/10 cm

sistema di comando


motore




cassonetto



scaletta



spiaggiale




Dimensioni sistema

Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Mq max	Cassonetto L mm	Cassonetto H mm	Scaletta L mm	Scaletta Passo mm	Spiaggiale L mm	Spiaggiale H mm
IVB151-15	50*-300	300	5	25	25	18	12	20	10
IVB151-25	50*-300	300	5	25	25	28	21	20	10


** Larghezza minima 55 cm con ricevitore radio integrato nel cassonetto*

Installazione

supporto universale




supporto soffitto



supporto a scomparsa




Ingombro



Misure in mm		
A altezza	B lamella 15	B lamella 25
500	55	50
1000	70	60
1500	85	70
2000	100	85
2500	120	105
3000	140	125

Motore



Motore	Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
Standard (fino a 4 mq)	LV 25 B64	S155700.0000	Motore meccanico 24V CC	0,6 Nm	35 rpm	50 cm
Standard (da 4 a 5 mq)	LW 25 B83	S155900.0000	Motore meccanico 24V CC	0,8 Nm	30 rpm	50 cm

Per Automatismi vedi pag. 328

Opzioni

guide laterali




ferma-cavo a pavimento



ferma-cavo universale



mensola estensibile 7/10 cm



IVB131 / 35

Caratteristiche tecniche:

- Veneziana con doppio comando a corda
- Lamelle da 35 mm e spessore da 0,21 mm
- Cassonetto e spiaggiale in acciaio laminato
- Corda di sollevamento e orientamento in poliestere da 2,5 mm
- Scaletta in poliestere

Finiture:


- **Lamelle:** standard

Opzioni:


- Guide laterali con cavetto in perlon da 2 mm

sistema di comando


corda/corda




cassonetto



scaletta



spiaggiale




Dimensioni sistema


Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Mq max	Cassonetto L mm	Cassonetto H mm	Scaletta L mm	Scaletta Passo mm	Spiaggiale L mm	Spiaggiale H mm
IVB131-35	35-230	300	6	37	37	38	30	34	15

Installazione

supporto universale



supporto a soffitto a U




Dispositivo Child Safety



In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di ancoraggio dei cordini mediante due bitte da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento (norma UNI EN 13120).

Ingombro




Misure in mm


A altezza	B lamella 35
500	75
1000	90
1500	110
2000	125
2500	145
3000	160

Opzioni

guide laterali



ferma-cavo a parete



ferma-cavo a pavimento



IVB131 / 50

Caratteristiche tecniche:

- Veneziana doppio comando a corda
- Lamelle da 50 mm e spessore da 0,21 mm
- Cassonetto e spiaggiale in acciaio laminato
- Corda di sollevamento e orientamento in poliestere da 2,5 mm
- Scaletta in poliestere
- Sistema adatto anche per installazioni esterne
- Classe 5 di resistenza al vento

Finiture:


- **Lamelle:** standard, microforate

Opzioni:


- Guide laterali con cavetto in perlon da 3 mm
- Scaletta a nastro in PVC da 25 mm
- Mantovana di copertura a L in acciaio verniciato
- Cassonetto e spiaggiale in alluminio verniciato (consigliato per applicazioni esterne)

sistema di comando


corda/corda




cassonetto



scaletta



spiaggiale




Dimensioni sistema


Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Mq max	Cassonetto L mm	Cassonetto H mm	Scaletta L mm	Scaletta Passo mm	Spiaggiale L mm	Spiaggiale H mm
IVB131-50	35-300	300	6	57	51	53	44	50	19

Installazione

supporto universale



supporto a soffitto a U




Dispositivo Child Safety



In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di ancoraggio dei cordini mediante due bitte da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento (norma UNI EN 13120).

Ingombro




Misure in mm


A altezza	B lamella 50
500	90
1000	110
1500	135
2000	155
2500	180
3000	200

Opzioni

guide laterali



ferma-cavo a parete




ferma-cavo a pavimento



scaletta in PVC



mantovana



IVB151 / 35

Caratteristiche tecniche:

- Veneziana con comando a motore
- Lamelle da 35 mm. e spessore da 0,21 mm
- Cassonetto e spiaggiale in acciaio laminato
- Scaletta in poliestere
- Motore meccanico 230V/50Hz

Finiture:

- **Lamelle:** standard

Opzioni:


- Motore elettronico radio 230V/50Hz
- Guide laterali con cavetto in perlon da 2 mm

sistema di comando


motore




cassonetto



scaletta



spiaggiale




Dimensioni sistema


Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Mq max	Cassonetto L mm	Cassonetto H mm	Scaletta L mm	Scaletta Passo mm	Spiaggiale L mm	Spiaggiale H mm
IVB151-35	65-230	300	6	57	51	38	30	34	15

Installazione


supporto universale



supporto a soffitto a U



Ingombro



Misure in mm

A altezza	B lamella 35
500	90
1000	105
1500	125
2000	140
2500	160
3000	175

Motore




Motore	Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
Standard	Sonesse 40	51500	Motore meccanico 230V/50Hz	3 Nm	30 rpm	65 cm
Optional	Sonesse 40 RTS	51502	Motore elettronico radio 230V/50Hz	3 Nm	30 rpm	70 cm


Per Automatismi vedi pag. 328

Opzioni

guide laterali



ferma-cavo a parete



ferma-cavo a pavimento



IVB151 / 50

Caratteristiche tecniche:

- Veneziana con comando a motore
- Lamelle da 50 mm e spessore 0,21 mm
- Cassonetto e spiaggiale in acciaio laminato
- Motore meccanico 230V/50Hz
- Scaletta in poliestere
- Sistema adatto anche per installazioni esterne
- Classe 5 di resistenza al vento

Finiture:

- **Lamelle:** standard, microforate

Opzioni:


- Motore elettronico radio 230V/50Hz
- Guide laterali con cavetto in perlon da 3 mm
- Mantovana di copertura a L in acciaio verniciato
- Cassonetto e spiaggiale in alluminio verniciato (consigliato per applicazioni esterne)

sistema di comando


motore




cassonetto



scaletta



spiaggiale




Dimensioni sistema


Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Mq max	Cassonetto L mm	Cassonetto H mm	Scaletta L mm	Scaletta Passo mm	Spiaggiale L mm	Spiaggiale H mm
IVB151-50	65-300	300	6	57	51	53	44	50	19

Installazione


supporto universale



supporto a soffitto a U



Ingombro



Misure in mm

A altezza	B lamella 50
500	90
1000	110
1500	135
2000	155
2500	180
3000	200

Motore




Motore	Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
Standard	Sonesse 40	51166	Motore meccanico 230V/50Hz	9 Nm	12 rpm	65 cm
Optional	Sonesse 40 RTS	51546	Motore elettronico radio 230V/50Hz	9 Nm	12 rpm	70 cm


Per Automatismi vedi pag. 328

Opzioni

guide laterali




ferma-cavo a parete



ferma-cavo a pavimento



mantovana






Veneziane in legno.

Guida alla scelta del sistema

Comando	Sistema	Larghezza max cm	Altezza max cm	Mq max	Pagina
	IWB121-25	265	300	6	316
	IWB131-25	265	350	6	319
	IWB131-35	295	400	6	319
	IWB131-50/65	355	400	6	322
	IWB151-50/65	355	400	8,1	325

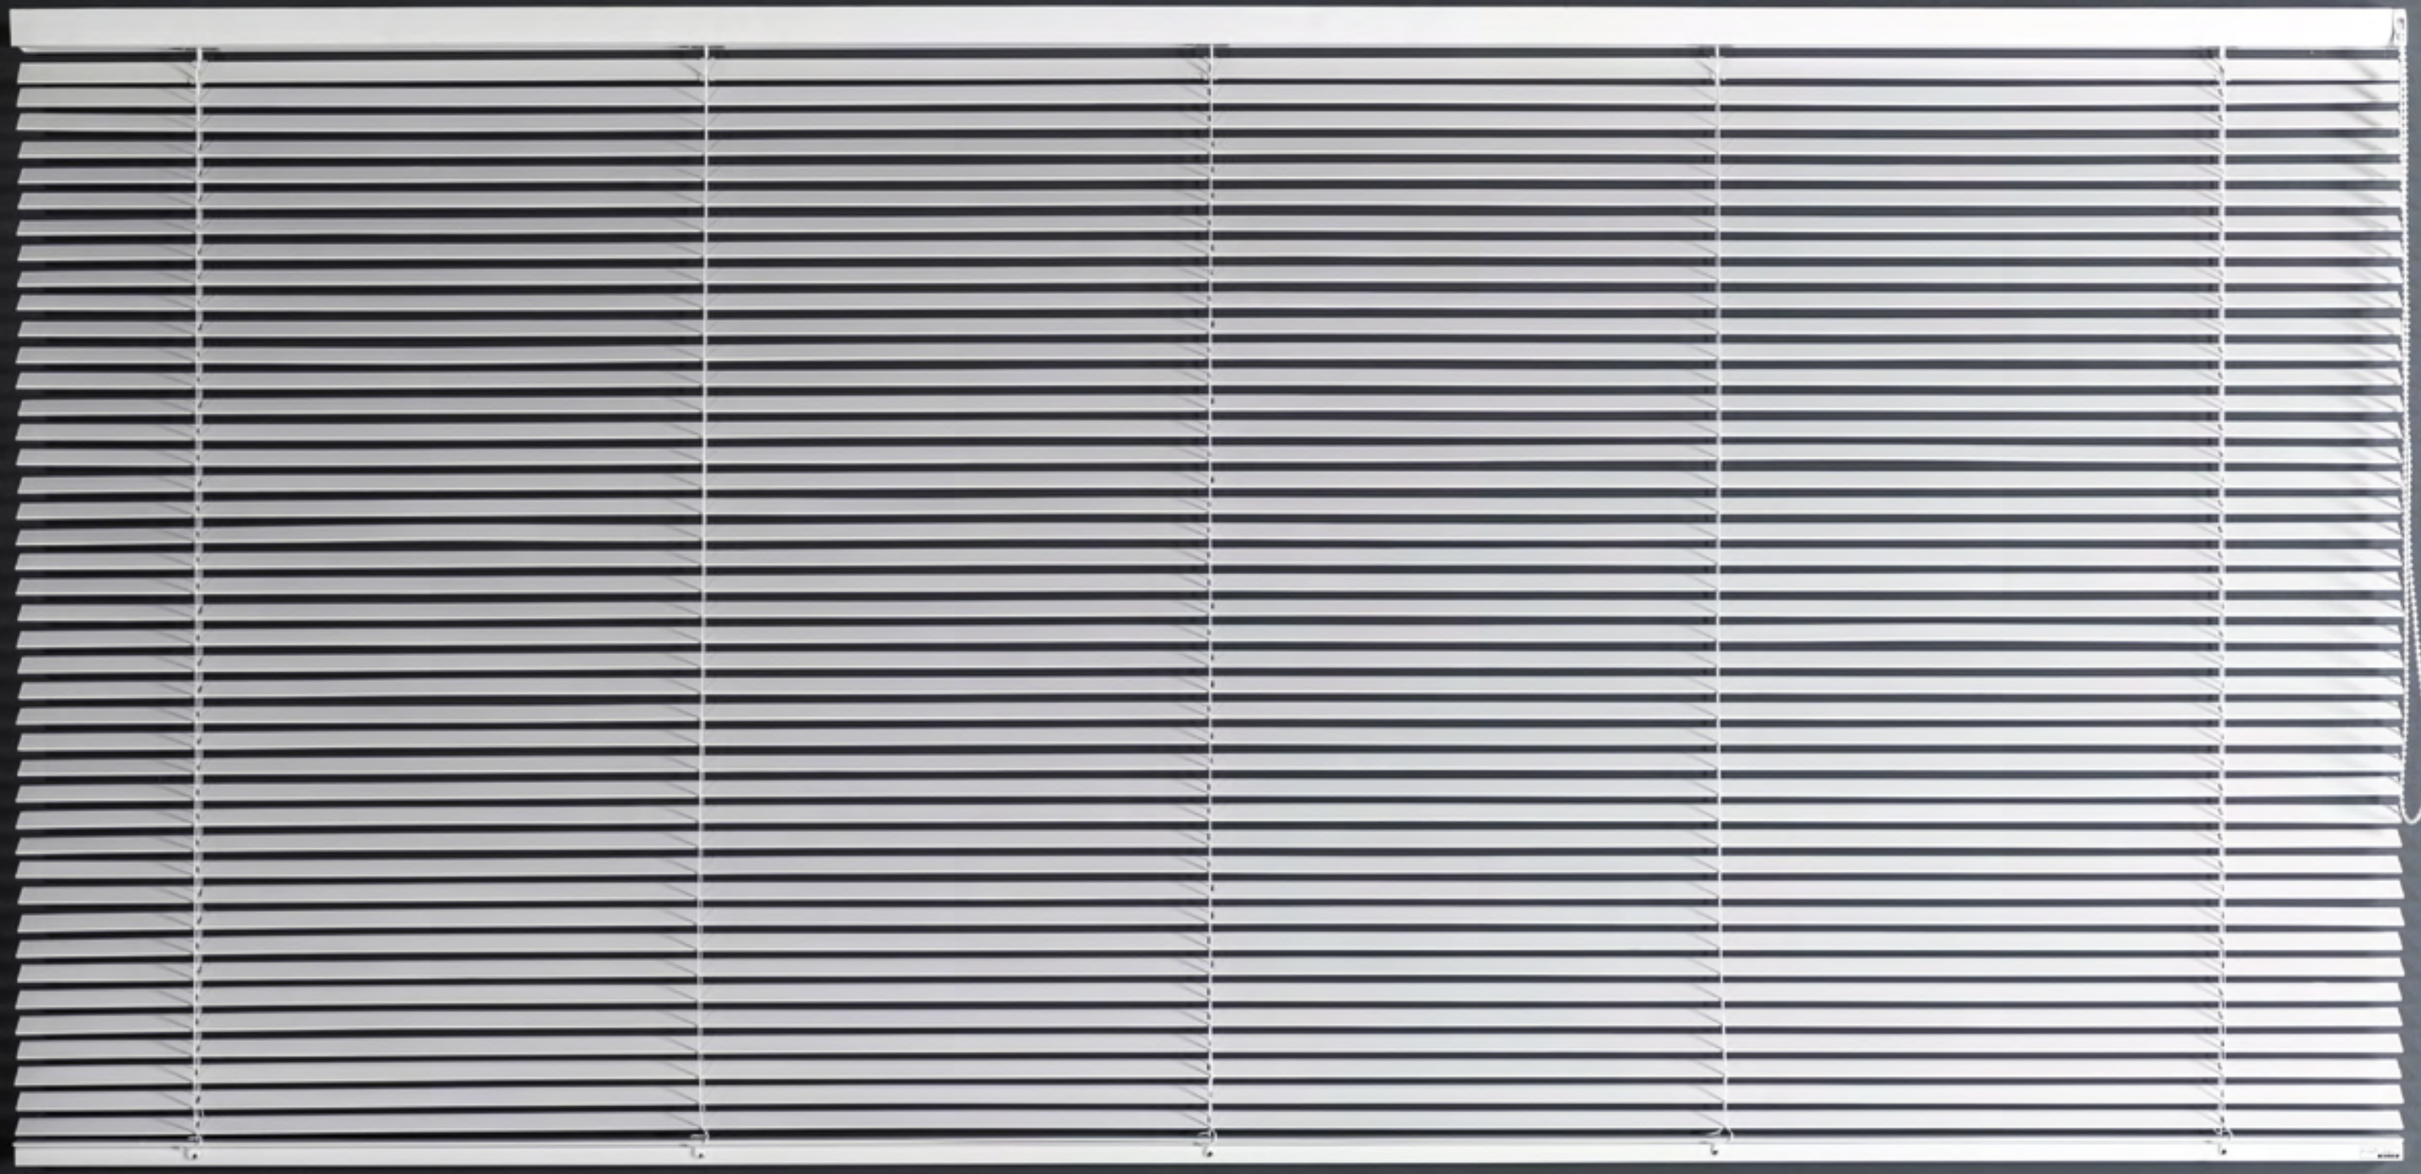



IWB121 25

Caratteristiche tecniche:

- Veneziana con lamelle da 25 mm in legno con meccanica doppio comando corda/asta
- Cassonetto in alluminio verniciato 25x25 mm
- Spiaggiale in legno rettangolare
- Mantovana di copertura cassonetto in legno
- Corda di sollevamento in poliestere con nottolino terminale in metallo e asta di orientamento in legno
- Comandi posizionabili entrambi sullo stesso lato
- Scaletta standard in poliestere

Finiture:

- Basswood

Opzioni:


- Guide laterali con cavetto in acciaio inox rivestito
- Mantovana con angoli laterali

Sistema di comando

corda/asta




Cassonetto




Mantovana



Scaletta



Spiaggiale



Dimensioni sistema


Sistema	Larghezza min - max cm	Altezza max cm	Mq max	Cassonetto L mm	Cassonetto H mm	Mantovana H mm	Scaletta L mm	Scaletta Passo mm	Spiaggiale L mm	Spiaggiale H mm
IWB121-25	27*-265	300	6	25	25	30	28	21	25	15

* Le veneziane con larghezza compresa tra 27 e 46 cm non possono essere realizzate con i due comandi sullo stesso lato


IWB121 25
Veneziana in legno

Installazione

supporto universale



Ingombro



Misure in cm IWB131-25	
A	**B** scaletta sdt
100	19
120	22
140	24
160	27
180	29
200	32
220	35
240	37
260	40
280	42
300	45

Dispositivo Child Safety




In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di ancoraggio dei cordini mediante due bitte da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento (norma UNI EN 13120).

Numero di scalette a corda

Finitura/cm	**27-70**	**71-139**	**140-190**	**191-239**	**240-265**
Basswood	2	3	4	5	6

Opzioni

guide laterali



IWB131 25/35

Caratteristiche tecniche:

- Veneziana con lamelle da 25 o 35 mm in legno con meccanica doppio comando corda/corda
- Cassonetto in alluminio verniciato 41 x 37 mm
- Spiaggiale in legno rettangolare
- Mantovana di copertura cassonetto in legno
- Corda di sollevamento e corde di orientamento in poliestere con nottolino terminale in metallo
- Comandi posizionabili sui due lati o entrambi sullo stesso lato
- Scaletta standard in poliestere

Finiture:

- Basswood (lamelle 25/35)
- Bamboo, abachi (lamelle 35)

Opzioni:


- Guide laterali con cavetto in acciaio inox rivestito
- Scaletta a nastro in poliestere
- Mantovana con angoli laterali

Sistema di comando


corda/corda




Cassonetto




Mantovana



Scaletta



Spiaggiale



Cassonetto		**Mantovana**	**Scaletta**		**Spiaggiale**	
L mm	H mm	H mm	L mm	Passo mm	L mm	H mm
41	37	45	28	21	25	15
41	37	45	38	30	35	15


Dimensioni sistema

Sistema	**Larghezza Bamboo** min - max cm	**Larghezza Basswood** min - max cm	**Larghezza Abachi** min - max cm	**Altezza** max cm	**Mq** max
IWB131-25		27*-265		350	6
IWB131-35	27*-235	27*-295	27*-265	400	6

* Le veneziane con larghezza compresa tra 27 e 46 cm non possono essere realizzate con i due comandi sullo stesso lato

Installazione

supporto universale




Dispositivo Child Safety



In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di ancoraggio dei cordini mediante due bitte da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento (norma UNI EN 13120).

Ingombro



Misure in cm

	IWB131-25		IWB131-35	
A	**B**		**B**	
	scaletta sdt	scaletta a nastro	scaletta sdt	scaletta a nastro
100	19	22	17	18
150	26	32	24	26
200	32	38	28	31
250	40	47	35	38
300	45	54	39	43
350	51	62	46	50
400			50	55

Numero di scalette a corda / scalette a nastro 25 mm

Finitura/cm	**27-70**	**71-139**	**140-190**	**191-239**	**240-265**
Basswood	2	3	4	5	6

Numero di scalette a corda / scalette a nastro 35 mm


Finitura/cm	**27-79**	**80-139**	**140-179**	**180-235**		
Bamboo	2	3	4	5		

	27-79	**80-149**	**150-199**	**200-235**	**240-320**	**321-355**
Basswood	2	3	4	5	6	7

	27-79	**80-149**	**150-199**	**200-239**	**240-265**
Abachi	2	3	4	5	6

Opzioni

guide laterali



scaletta a nastro

Misure in mm

	A
IWB131-25	25
IWB131-35	25





IWB131 50/65

Caratteristiche tecniche:

- Veneziana con lamelle da 50 o 65 mm in legno con meccanica doppio comando corda/corda
- Cassonetto in alluminio verniciato 58 x 51 mm
- Spiaggiale in legno rettangolare
- Mantovana di copertura cassonetto in legno
- Corda di sollevamento e corde di orientamento in poliestere con nottolino terminale in metallo
- Comandi posizionabili sui due lati o entrambi sullo stesso lato
- Scaletta standard in poliestere

Finiture:


- Bamboo, abachi, basswood

Opzioni:


- Guide laterali con cavetto in acciaio inox rivestito
- Scaletta a nastro in poliestere
- Mantovana con angoli laterali

Sistema di comando

corda/corda




Cassonetto




Mantovana



Scaletta



Spiaggiale



Cassonetto		Mantovana	Scaletta		Spiaggiale	
L mm	H mm	H mm	L mm	Passo mm	L mm	H mm
58	51	64	53	44	50	15
58	51	64	68	58	65	15

Dimensioni sistema


Sistema	Larghezza Bamboo min - max cm	Larghezza Basswood min - max cm	Larghezza Abachi min - max cm	Altezza max cm	Mq max
IWB131-50	27*-295**	27*-355**	27*-295	400	6
IWB131-65	27*-295**	27*-355**	27*-295	400	6

* Le veneziane con larghezza compresa tra 27 e 46 cm non possono essere realizzate con i due comandi sullo stesso lato
** La larghezza massima dipende dal colore delle lamelle

IWB131 50/65
Veneziana in legno

Installazione

supporto universale




Dispositivo Child Safety



In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di ancoraggio dei cordini mediante due bitte da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento (norma UNI EN 13120).

Ingombro



Misure in cm


A	IWB131-50 B		IWB131-65 B	
	scaletta sdt	scaletta a nastro	scaletta sdt	scaletta a nastro
100	18	19	17	18
150	22	24	20	22
200	26	28	23	25
250	31	33	27	29
300	35	38	30	32
350	39	42	33	36
400	43	47	36	39

Numero di scalette a corda / scalette a nastro 35 mm

Finitura/cm	27-79	80-139	140-179	180-239	240-279	280-295
Bamboo	2	3	4	5	6	7
	27-79	**80-149**	**150-199**	**200-239**	**240-320**	**321-355**
Basswood	2	3	4	5	6	7
	27-79	**80-149**	**150-199**	**200-239**	**240-265**	
Abachi	2	3	4	5	6	

Opzioni

guide laterali



scaletta a nastro

Misure in mm

	A
IWB131-50	25 o 38
IWB131-65	38

IWB151 50/65

Caratteristiche tecniche:

- Veneziana con lamelle da 50 o 65 mm in legno con comando a motore
- Cassonetto in alluminio verniciato 58 x 51 mm
- Motore meccanico Sonesse 230V/50Hz con finecorsa regolabili
- Spiaggiale in legno rettangolare
- Mantovana di copertura cassonetto in legno
- Scaletta standard in poliestere

Finiture:

- Basswood , bamboo, abachi


Opzioni:

- Guide laterali con cavetto in acciaio inox rivestito
- Scaletta a nastro in poliestere
- Mantovana con angoli laterali
- Motore elettronico radio RTS


Sistema di comando

motore


Cassonetto




Mantovana



Scaletta



Spiaggiale



Cassonetto		Mantovana	Scaletta		Spiaggiale	
L mm	H mm	H mm	L mm	Passo mm	L mm	H mm
58	51	64	53	44	50	15
58	51	64	68	58	65	15


Dimensioni sistema

Sistema	Larghezza Bamboo min - max cm	Larghezza Basswood min - max cm	Larghezza Abachi min - max cm	Altezza max cm	Mq max
IWB151-50	65-295*	65-355*	65-295	400	8,1
IWB151-65	65-295*	65-355*	65-295	400	8,1


* La larghezza massima dipende dal colore delle lamelle

Installazione

supporto universale



Ingombro



Misure in cm

A	IWB151-50 B		IWB151-65 B	
	scaletta sdt	scaletta a nastro	scaletta sdt	scaletta a nastro
100	18	19	17	18
150	22	24	20	22
200	26	28	23	25
250	31	33	27	29
300	35	38	30	32
350	39	42	33	36
400	43	47	36	39

Numero di scalette a corda / scalette a nastro 35 mm


Finitura/cm	27-79	80-139	140-179	180-239	240-279	280-295
Bamboo	2	3	4	5	6	7

	27-79	80-149	150-199	200-239	240-320	321-355
Basswood	2	3	4	5	6	7

	27-79	80-149	150-199	200-239	240-265
Abachi	2	3	4	5	6

Opzioni

guide laterali



scaletta a nastro

Misure in mm

	A
IWB151-50	25 o 38
IWB151-65	38

Motore



Motore	Articolo	Codice	Descrizione	Coppia	Velocità	L min. sistema
Standard	Sonesse 40	51166	Motore meccanico 230V/50Hz	9 Nm	12 rpm	65 cm
Optional	Sonesse 40 RTS	51546	Motore elettronico radio 230V/50Hz	9 Nm	12 rpm	70 cm


Per Automatismi vedi pag. 328



Motori e automatismi.

Motori standard e con ricevitore radio integrato, alimentatori e pulsanti, telecomandi e automatismi per il controllo singolo e simultaneo delle tende.

I sistemi motorizzati abbinati agli automatismi creano scenari di ogni genere per il controllo automatico della luce.

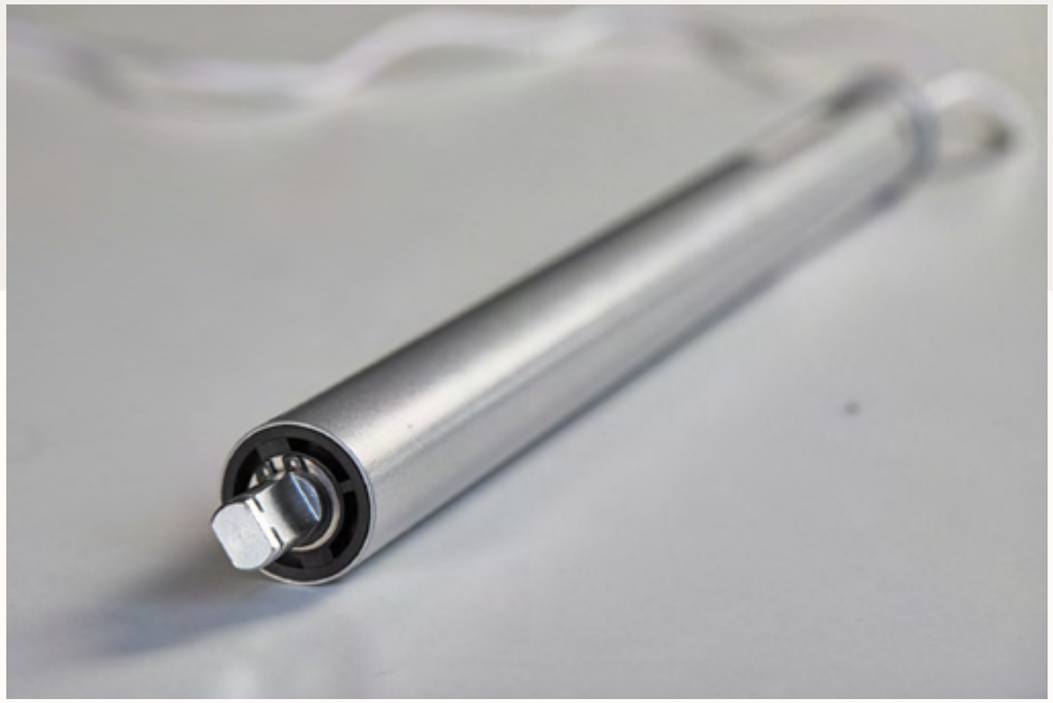

Motori MEDIT



MEC 30 0,7/40 24

Motore meccanico in corrente continua (2 fili).
Precisa regolazione dei finecorsa a brugola.
Comando manuale a posizioni momentanee con interblocco meccanico.
Per comandare questo motore è consigliato il dispositivo MIR 24.
Vietato il collegamento in parallelo.

- Voltaggio: 24V CC
- Torsione: 0,7 Nm
- Velocità: 40 rpm
- Potenza: 2,9 W
- Assorbimento: 0,12 A
- Grado di protezione: IP20
- Standard CE
- Lunghezza cavo: 2 metri

Codice 51168

Utilizzato nei sistemi: IL951b, ID552, ID95a

MEC 40 6/28 230/50

Motore meccanico (4 fili)
Precisa regolazione dei finecorsa a brugola.
Comando manuale a posizioni momentanee con interblocco meccanico.
Possibilità di connessione con centrali domotiche.
Vietato il collegamento in parallelo.

- Voltaggio: 230 V CA
- Frequenza: 50 Hz
- Torsione: 6 Nm
- Velocità: 28 rpm
- Potenza: 125 W
- Assorbimento: 0,54 A
- Grado di protezione: IP44
- Standard CE
- Lunghezza cavo: 2 metri

Codice 51158

Utilizzato nei sistemi: IL952, IL953, ID553, ID554, ID555 (tubo 66), ID95b, IR152, ED553, ET754, ET953, EG953, EG953 Zip

ELE 40 6/28 230/50

Motore elettronico (4 fili)
Precisa regolazione dei finecorsa attraverso pulsante di comando.
Comando manuale a posizioni momentanee.
Rilevamento degli ostacoli in salita.
Possibilità di connessione con centrali domotiche.
Possibile il collegamento in parallelo.

- Voltaggio: 230 V CA
- Frequenza: 50 Hz
- Torsione: 6 Nm
- Velocità: 28 rpm
- Potenza: 125 W
- Assorbimento: 0,54 A
- Grado di protezione: IP44
- Standard CE
- Lunghezza cavo: 2 metri

Codice 51159

Utilizzato nei sistemi: IL952, IL953, ID553, ID554, ID555 (tubo 66), ID95b, IR152, ED553, ET754, ET953, EG953, EG953 Zip

ELE 40R 6/28 230/50

Motore elettronico radio (5 fili)
Precisa regolazione dei finecorsa attraverso pulsante di comando o trasmettitore radio.
Comando manuale con logica selezionabile (impulso / uomo-presente).
Finecorsa intermedio.
Rilevamento degli ostacoli in salita.
Possibilità di connessione con centrali domotiche.

- Voltaggio: 230 V CA
- Frequenza: 50 Hz
- Torsione: 6 Nm
- Velocità: 28 rpm
- Potenza: 125 W
- Assorbimento: 0,54 A
- Frequenza ricevitore radio: 433,42 MHz
- Grado di protezione: IP44
- Standard CE
- Lunghezza cavo: 2 metri

Codice 51160

Utilizzato nei sistemi: IL952, IL953, ID553, ID554, ID555 (tubo 66), ID95b, IR152, ED553, ET754, ET953, EG953, EG953 Zip

MEC 50 10/24 230/50

Motore meccanico (4 fili).
Precisa regolazione dei finecorsa a brugola.
Comando manuale a posizioni momentanee con interblocco meccanico.
Possibilità di connessione con centrali domotiche.
Vietato il collegamento in parallelo.

- Voltaggio: 230 V CA
- Frequenza: 50 Hz
- Torsione: 10 Nm
- Velocità: 24 rpm
- Potenza: 160 W
- Assorbimento: 0,70 A
- Grado di protezione: IP44
- Standard CE
- Lunghezza cavo: 2 metri

Codice	Utilizzato nei sistemi:
51190/A	IL954, ID555 (tubo 80), ET755

ELE 50 10/24 230/50

Motore elettronico (4 fili).
Precisa regolazione dei finecorsa attraverso pulsante di comando.
Comando manuale a posizioni momentanee.
Rilevamento degli ostacoli in salita.
Possibilità di connessione con centrali domotiche.
Possibile il collegamento in parallelo.

- Voltaggio: 230 V CA
- Frequenza: 50 Hz
- Torsione: 10 Nm
- Velocità: 24 rpm
- Potenza: 160 W
- Assorbimento: 0,70 A
- Grado di protezione: IP44
- Standard CE
- Lunghezza cavo: 2 metri

Codice	Utilizzato nei sistemi:
51192	IL954, ID555 (tubo 80), ET755

ELE 50R 10/24 230/50

Motore elettronico radio (5 fili).
Precisa regolazione dei finecorsa attraverso pulsante di comando o trasmettitore radio.
Comando manuale con logica selezionabile (impulso / uomo-presente).
Finecorsa intermedio.
Rilevamento degli ostacoli in salita.
Possibilità di connessione con centrali domotiche.

- Voltaggio: 230 V CA
- Frequenza: 50 Hz
- Torsione: 10 Nm
- Velocità: 24 rpm
- Potenza: 160 W
- Assorbimento: 0,70 A
- Frequenza ricevitore radio: 433,42 MHz
- Grado di protezione: IP44
- Standard CE
- Lunghezza cavo: 2 metri

Codice	Utilizzato nei sistemi:
51194	IL954, ID555 (tubo 80), ET755

Trasmettitori radio Medit

Flute 1

Trasmettitore radio portatile a 1 canale.
Supporto a parete con aggancio magnetico.
Possibilità di attivare/disattivare sensori luce.
Disponibile bianco, argento e nero.

Codice	Colore
51132	Bianco
51133	Argento
51134	Nero



Flute 5

Trasmettitore radio portatile a 5 canali.
Canale aggiuntivo per il comando simultaneo con partenze differenziate.
Supporto a parete con aggancio magnetico.
Possibilità di attivare/disattivare sensori luce.
Disponibile bianco, argento e nero.

Codice	Colore
51135	Bianco
51136	Argento
51137	Nero



Kuadro 1

Trasmettitore radio a parete a 1 canale.
Possibilità di attivare/disattivare sensori luce.
Disponibile bianco, argento e nero.

Codice	Colore
51958	Bianco
51959	Argento
51960	Nero



Visio 20

Trasmettitore radio portatile a 20 canali con display grafico.
Supporto a parete con aggancio magnetico del trasmettitore.
Funzioni Timer. Programmazione di scenari e comandi orari.
Possibilità di attivare/disattivare sensori luce.
Disponibile nero.

Codice	Colore
51957	Nero



Mir DCT

Trasmettitore radio a 1 canale alimentato a tensione di rete.
Ingresso Dry Contacts per il collegamento ad un doppio pulsante.
Possibilità di attivare/disattivare sensori luce.

Codice
51014




Ricevitori radio MEDIT

Mir 24

Ricevitore radio per motore a 24V CC.
Uscita Dry Contact per pulsante a posizioni momentanee con logica selezionabile (impulso / uomo-presente).
Compatibile con i sensori radio.

Codice
51961

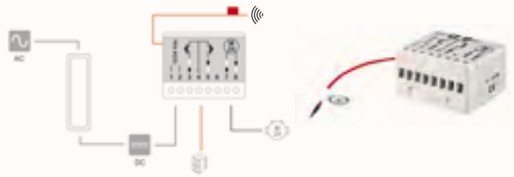

Mir

Ricevitore radio per motore a 230V AC.
Uscita Dry Contact per pulsante a posizioni momentanee con logica selezionabile (impulso / uomo-presente).
Compatibile con i sensori radio.

Codice
51962



Centraline e sensori MEDIT

Thank you

Sensore luminoso interno con trasmettitore radio
Attivazione e disattivazione con 10 livelli luce impostabili
Da posizionare sul vetro posteriormente alla tenda

Codice
51970



Blast

Sensore vento con trasmettitore radio
Funzionamento a 100/240V AC / 50/60Hz
Soglia vento regolabile tra 5 e 35 Km/h
Supporto universale soffitto/parete

Codice
51967



Vega

Sensore sole-vento con trasmettitore radio
Funzionamento a 100/240V AC / 50/60Hz
Soglia vento regolabile tra 10 e 35 Km/h
Soglia luce regolabile tra 1 e 45 Klux
Supporto universale soffitto/parete

Codice
51968



X11

Sensore pioggia completo di alimentatore / trasmettitore radio
Funzionamento a 230V AC / 50Hz


Codice
51971



X60 Ego

Modulo di centralizzazione per 1 motore
Uscita per pulsante a posizione momentanee per comando singolo
Uscita per pulsante a posizione momentanee per comando di gruppo
Logica dei pulsanti selezionabile (impulso / uomo-presente)

Codice
51963

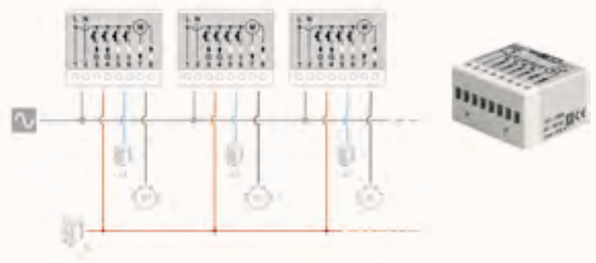

Prova motori

Cavo prova per la programmazione dei motori

Codice
51007




Alimentatori

Alimentatore 24V per due motori
Voltaggio in ingresso 100-240V / 50-60Hz
Voltaggio in uscita 24V CC 0,84A
Da utilizzare con il motore 51168 Mec 30 0,7/40 24

Codice
51965

Alimentatore 24V per sei motori
Voltaggio in ingresso 100-240V / 50-60Hz
Voltaggio in uscita 24V CC 2,5A
Da utilizzare con il motore 51168 Mec 30 0,7/40 24

Codice
51966



Motori NICE





Action SI 332 AC

Motore elettronico (4 fili).
Motore ultra-silenzioso con perfetto allineamento di più rulli in tutte le posizioni a parità di sistema, tubo e tessuto.
Partenza e arrivo rallentati.
Precisa regolazione dei finecorsa attraverso pulsante di comando.
Ulteriore regolazione fine attraverso i tasti presenti sulla testa del motore.
Comando manuale a posizioni momentanee.
Possibilità di connessione con centrali domotiche.
Rilevamento degli ostacoli in salita.
Possibile il collegamento in parallelo.

- Voltaggio: 100-240 V CA
- Frequenza: 50/60 Hz
- Torsione: 3 Nm
- Velocità: 32 rpm
- Potenza: 40 W
- Assorbimento: 0,60 A

- Standard CE - UL - SASO
- Lunghezza cavo: 1,5 metri
- Rumorosità: 35 dB

Codice	Utilizzato nei sistemi:
51099	IL952, ID553, ID95b, IR152

Edge SI 332 AC BD

Motore elettronico radio bi-direzionale (3 fili + dry contacts).
Motore ultra-silenzioso con perfetto allineamento di più rulli in tutte le posizioni.
Partenza e arrivo rallentati.
Precisa regolazione dei finecorsa attraverso il trasmettitore radio.
Ulteriore regolazione fine attraverso i tasti presenti sulla testa del motore.
Uscita Dry contacts con logica selezionabile (impulso / uomo-presente).
Possibilità di connessione con centrali domotiche.
Finecorsa intermedio.
Rilevamento degli ostacoli in salita.

- Voltaggio: 100-240 V CA
- Frequenza: 50/60 Hz
- Torsione: 3 Nm
- Velocità: 32 rpm
- Potenza: 40 W
- Assorbimento: 0,60 A

- Frequenza ricevitore radio: 433,92 MHz
- Standard CE - UL - SASO
- Lunghezza cavo: 1,5 metri
- Rumorosità: 35 dB

Codice	Utilizzato nei sistemi:
51100	IL952, ID553, ID95b, IR152

Action SI 620 AC

Motore elettronico (4 fili).
Motore ultra-silenzioso con perfetto allineamento di più rulli in tutte le posizioni a parità di sistema, tubo e tessuto.
Partenza e arrivo rallentati.
Precisa regolazione dei finecorsa attraverso pulsante di comando.
Ulteriore regolazione fine attraverso i tasti presenti sulla testa del motore.
Comando manuale a posizioni momentanee.
Possibilità di connessione con centrali domotiche.
Rilevamento degli ostacoli in salita.
Possibile il collegamento in parallelo.

- Voltaggio: 100-240 V CA
- Frequenza: 50/60 Hz
- Torsione: 6 Nm
- Velocità: 20 rpm
- Potenza: 50 W
- Assorbimento: 0,80 A

- Standard CE - UL - SASO
- Lunghezza cavo: 1,5 metri
- Rumorosità: 35 dB

Codice	Utilizzato nei sistemi:
51169	II953, ID554, ID555 (tubo 66)

Edge SI 620 AC BD

Motore elettronico radio bi-direzionale (3 fili + dry contacts).
Motore ultra-silenzioso con perfetto allineamento di più rulli in tutte le posizioni.
Partenza e arrivo rallentati.
Precisa regolazione dei finecorsa attraverso il trasmettitore radio.
Ulteriore regolazione fine attraverso i tasti presenti sulla testa del motore.
Uscita Dry contacts con logica selezionabile (impulso / uomo-presente).
Possibilità di connessione con centrali domotiche.
Finecorsa intermedio.
Rilevamento degli ostacoli in salita.

- Voltaggio: 100-240 V CA
- Frequenza: 50/60 Hz
- Torsione: 6 Nm
- Velocità: 20 rpm
- Potenza: 50 W
- Assorbimento: 0,80 A
- Frequenza ricevitore

radio: 433,92 MHz
- Standard CE - UL - SASO
- Lunghezza cavo: 1,5 metri
- Rumorosità: 35 dB

Codice	Utilizzato nei sistemi:
51170	II953, ID554, ID555 (tubo 66)

Action SI 1020 AC

Motore elettronico (4 fili).
Motore ultra-silenzioso con perfetto allineamento di più rulli in tutte le posizioni a parità di sistema, tubo e tessuto.
Partenza e arrivo rallentati.
Precisa regolazione dei finecorsa attraverso pulsante di comando.
Ulteriore regolazione fine attraverso i tasti presenti sulla testa del motore.
Comando manuale a posizioni momentanee.
Possibilità di connessione con centrali domotiche.
Rilevamento degli ostacoli in salita.
Possibile il collegamento in parallelo.

- Voltaggio: 100-240 V CA
- Frequenza: 50/60 Hz
- Torsione: 10 Nm
- Velocità: 20 rpm
- Potenza: 70 W
- Assorbimento: 1,1 A
- Standard CE - UL - SASO
- Lunghezza cavo: 1,5 metri
- Rumorosità: 33 dB

Codice	Utilizzato nei sistemi:
51172	II954, ID555 (tubo 80)

Edge SI 1020 AC BD

Motore elettronico radio bi-direzionale (3 fili + dry contacts).
Motore ultra-silenzioso con perfetto allineamento di più rulli in tutte le posizioni.
Partenza e arrivo rallentati.
Precisa regolazione dei finecorsa attraverso il trasmettitore radio.
Ulteriore regolazione fine attraverso i tasti presenti sulla testa del motore.
Uscita Dry contacts con logica selezionabile (impulso / uomo-presente).
Possibilità di connessione con centrali domotiche.
Finecorsa intermedio.
Rilevamento degli ostacoli in salita.

- Voltaggio: 100-240 V CA
- Frequenza: 50/60 Hz
- Torsione: 10 Nm
- Velocità: 20 rpm
- Potenza: 70 W
- Assorbimento: 1,1 A
- Frequenza ricevitore

radio: 433,92 MHz
- Standard CE - UL - SASO
- Lunghezza cavo: 1,5 metri
- Rumorosità: 33 dB

Codice	Utilizzato nei sistemi:
51173	II954, ID555 (tubo 80)

Trasmettitori radio Nice

Era P1

Trasmettitore radio portatile a 1 canale.
Supporto di aggancio a parete.

Codice	Colore
51157	Bianco



Era P6

Trasmettitore radio portatile a 6 canali
Supporto di aggancio a parete.

Codice	Colore
51162	Bianco



Era P18

Trasmettitore radio portatile a 18 canali
Supporto di aggancio a parete.

Codice	Colore
51973	Bianco



Era W1

Trasmettitore radio a parete a 1 canale
Supporto a parete per il fissaggio del trasmettitore
Disponibile bianco

Codice	Colore
51974	Bianco



Era W6

Trasmettitore radio portatile a 6 canali
Supporto a parete per il fissaggio del trasmettitore
Disponibile bianco

Codice	Colore
51975	Bianco



Motori SOMFY

Sonesse 40 9/12

Motore meccanico (3 fili - senza terra).
Motore silenzioso con regolazione dei finecorsa a brugola.
Comando manuale a posizioni momentanee con interblocco meccanico.
Possibilità di connessione con centrali domotiche.
Vietato il collegamento in parallelo.

- Voltaggio: 230 V CA
- Frequenza: 50 Hz
- Torsione: 9 Nm
- Velocità: 12 rpm
- Potenza: 120 W
- Assorbimento: 0,55 A

- Grado di protezione: IP44
- Standard CE
- Lunghezza cavo: 2,5 metri
- Rumorosità: 40 dB

Codice	Utilizzato nei sistemi:
51166	IWB151 50/65, IV151 35/50

Sonesse 40 9/12 RTS

Motore elettronico radio (2 fili - senza terra).
Motore silenzioso con regolazione dei finecorsa attraverso il trasmettitore radio.
Finecorsa intermedio.
Rilevamento degli ostacoli in salita.

- Voltaggio: 230 V CA
- Frequenza: 50 Hz
- Torsione: 9 Nm
- Velocità: 12 rpm
- Potenza: 120 W
- Assorbimento: 0,55 A

- Frequenza ricevitore radio: 433,42 MHz
- Grado di protezione: IP44
- Standard CE
- Lunghezza cavo: 2,5 metri
- Rumorosità: 40 dB

Codice	Utilizzato nei sistemi:
51546	IWB151 50/65, IV151 35/50

LV 25 B64

Motore specifico per veneziane da interno.
Motore in corrente continua di piccole dimensioni a singola uscita con limitatore di coppia.
Posizione dei finecorsa automatica a rilevamento ostacolo.

- Voltaggio: 24 V DC
- Torsione: 0,6 Nm
- Velocità: 35 rpm
- Assorbimento: 0,37 A

- Grado di protezione: IP20
- Standard CE
- Lunghezza cavo: 2,5 metri
- Rumorosità: 55 dB

Codice	Utilizzato nei sistemi:
S155700.0000	IV151 15/25

LW 25 B83

Motore specifico per veneziane da interno.
Motore in corrente continua di piccole dimensioni a doppia uscita con limitatore di coppia.
Posizione dei finecorsa automatica a rilevamento ostacolo.

- Voltaggio: 24 V DC
- Torsione: 0,8 Nm
- Velocità: 30 rpm
- Assorbimento: 0,65 A

- Grado di protezione: IP20
- Standard CE
- Lunghezza cavo: 2,5 metri
- Rumorosità: 55 dB

Codice	Utilizzato nei sistemi:
S155900.0000	IV151 15/25

Tilt & lift RTS

Motore elettronico radio specifico per tende Plissé e Doupli da interno.
Motore in corrente continua di piccole dimensioni a doppia uscita.
Regolazione dei finecorsa tramite trasmettitori.

- Voltaggio: 12 V DC
- Torsione: 0,8 Nm
- Velocità: 30 rpm
- Assorbimento: 0,85 A
- Grado di protezione: IP20
- Standard CE
- Lunghezza cavo: 0,3 metri
- Rumorosità: 50 dB

Codice	Utilizzato nei sistemi:
51406	Plissé e Doupli

Ricevitori DC RTS

Ricevitori RTS per il controllo di un motore 24V
Applicazione all'esterno del cassonetto
Da utilizzare con i telecomandi modulis per la gestione dell'orientamento

Codice	Modello
S15.5701.0000	ricevitore interno RTS
51614	ricevitore esterno RTS



interno



esterno

Motori a batteria SOMFY

Sonesse 28 RTS Li-Ion

Motore con batteria al litio integrata.
Partenza e arrivo rallentato.
Finecorsa impostabili dal telecomando.
Indicatore di carica della batteria.

- Voltaggio: 12 V
- Torsione: 1,10 Nm
- Velocità: 28 rpm
- Tempo di ricarica: <5 ore

Codice	Utilizzato nei sistemi:
51244	IL951b, ID552, ID95a

Sonesse Ultra 30 RTS Li-Ion

Motore con batteria al litio integrata.
Partenza e arrivo rallentati.
Finecorsa impostabile dal telecomando.
Indicatore di carica della batteria.

- Voltaggio: 12 V
- Torsione: 2 Nm
- Velocità: 20 rpm
- Tempo di ricarica: <5 ore

Codice	Utilizzato nei sistemi:
51247	IL952b, ID553

Caricabatteria Li-Ion

Caricabatteria per motori Li-Ion
Cavo da 180 cm


Codice
51245



Pannello solare Li-Ion

Pannello solare Li-Ion

Codice
51262



Batteria esterna Li-Ion

Voltaggio in ingresso e uscita 12 V DC
Capacità batteria: 2600 mAh
Tempo di ricarica: <4,5 ore
Grado di protezione: IP20
Standard CE
Lunghezza cavo: 15 cm

Codice
51261



Cavo prolunga

Cavo di prolunga per batteria esterna Li-Ion

Codice	
51208	lunghezza 25 cm
51209	lunghezza 120 cm



Trasmettitori radio

Situo 1 RTS

Telecomando monocanale con funzione di comando individuale o di gruppo
Fornito con supporto a muro

Codice
51470



Situo 5 RTS

Telecomando multicanale (5 canali) con funzione di comando individuale o di gruppo
Fornito con supporto a muro

Codice
51471



Smoove origin RTS

Telecomando monocanale a parete con funzione di comando individuale o di gruppo.
Completo di cornice bianca

Codice	Modello
51407	Origin



Situo 1 variation RTS

Telecomando monocanale con funzione di comando individuale o di gruppo
Rotella per l'orientamento delle lamelle
Fornito con supporto a muro

Codice
51468



Situo 5 variation RTS

Telecomando multicanale (5 canali) con funzione di comando decentralizzato e/o di gruppo
Rotella per l'orientamento delle lamelle
Fornito con supporto a muro

Codice
51469



Alimentatore 1,0 DC

Alimentatore 24V per un motore
Voltaggio in ingresso 230V / 50Hz
Voltaggio in uscita 24V CC 1A
Da utilizzare nella tenda a pacchetto IR151

Codice
S17.0025.0204



Alimentatore Power 1,5 DC

Alimentatore 24V per due motori
Voltaggio in ingresso 90-240V / 50-60Hz
Voltaggio in uscita 24V CC 1,5A

Codice
51302



Alimentatore Power 2,7 DC

Alimentatore 24V per quattro motori
Voltaggio in ingresso 230V / 50Hz
Voltaggio in uscita 24V CC 2,7A

Codice
51309/A



Alimentatore 12V

Alimentatore per motore 12V
Voltaggio in ingresso 110-240V AC
Voltaggio in uscita 12 V DC 100 mA
Lunghezza cavo: 1,8 metri

Codice
51260



PULSANTI

Invertitore

Invertitore per l'azionamento di uno o più operatori a 24V
Per montaggio ad incasso o con scatola di montaggio esterna

Codice
51387





Via Joe Colombo, 8 - 20124 Milano
tel +39 02 26 903 1
info@medit-italia.com

www.medit-italia.com

Prodotti by Medit - Catalogo

Immagini e copertina: Andrea Pisapia Photography.
Selezione altri scatti da Archivio Foto Medit.
Styling: Maria Bellora.
Creatività grafica: Bee Creative
Impaginazione e grafica tecnica: Studio Bertin
Stampa: Atre Grafica Saini S.r.l.

Ringraziamo per la preziosa collaborazione tecnica le Aziende:
Caimi Brevetti S.p.A.
Knoll International S.p.A.
Rossini Illuminazione S.r.l.
Sedus S.r.l
Zanotta S.p.A.