CATALOGO



2025

SilentGliss

CATALOGO

SilentGliss

INDICE

		PAGINA		PAGINA
Sistemi a strappo	10	SG 1012 14 SG 1020 16 SG 1060 18 SG 1080 20 SG 6010 22 SG 6243 24 SG 6380 26 SG 6465 28	SG 6820 30 SG 6840 32 SG 6870 34 SG 6970 36 SG 1280 38 SG 6293 40	
Metropole	42	SG 7600 46 SG 7605 50 SG 7610 54 SG 7620 58		
Sistemi per divisione ambienti	62	SG 1085 66 SG 6100 68		
Sistemi a corda	72	SG 3000 76 SG 3840 78 SG 3870 80	SG 3900 84 SG 3970 86 SG 6370 90	
Sistemi motorizzati	92	SG 5100 96 SG 5600 100 SG 5800 106		
Wave	110	Wave 112		
Tende a pannelli	114	SG 2700 118 SG 2730 flex 122		
Tende a pacchetto	126	SG 2090 130 SG 2120 132 SG 2205 134 SG 2305 136	SG 2320 138 SG 2355 142 SG 2360 146	
Strisce verticali	150	SG 2910 154 SG 2960 158		

INDICE

		PAGINA		PAGINA
Skylight	164	SG 2190 168 SG 2195 172		
Mensole Smart Fix	176			
Tende a rullo	182	SG 4900 186 SG 4905 192 SG 4910 198 SG 4930 206 SG 4940 214 SG 4945 220	SG 4955 226 SG 4960 232 SG 4970 240 SG 4980 248 SG 4985 252	
Tende a rullo dim-out	256	SG 4710 260 SG 4730 260 SG 4740 260	SG 4760 266 SG 4770 266 SG 4780 266	
Tessuti	272	Caratteristiche 274		
Automatismi	290			
Child Safety	298			



La nostra missione e i nostri valori

Silent Gliss Italia

Fondata e presieduta dal fondatore di Silent Gliss Karl Minder, Silent Gliss Italia con i suoi prodotti è presente sul territorio da oltre 70 anni. Oggi l'azienda ha una struttura produttiva nel bolognese e uffici direzionali e commerciali a Milano.

Processi e macchinari sviluppati grazie al know-how interno consentono di produrre in modo efficiente e con standard qualitativi certificati. Eccellenza attraverso il collaudo di ogni sistema realizzato, per assicurare al cliente il miglior prodotto possibile.

Silent Gliss Italia è QUALITÀ CERTIFICATA

I MIGLIORI SISTEMI PER TENDE DA INTERNO

MASSIMO VALORE PER IL CLIENTE

ORIENTAMENTO GLOBALE

CRESCITA

PERSONALE MOTIVATO

INNOVAZIONE CONTINUA

IL VALORE PER IL CLIENTE



Servizio eccellente
La differenza tra un buon servizio e uno eccellente risiede nell'attenzione al dettaglio. Ecco perché Silent Gliss si impegna a soddisfare le richieste del cliente costruendo relazioni commerciali di fiducia che garantiscono un'assistenza completa.

Consulenza
La distanza non rappresenta un vincolo per i nostri professionisti quando si tratta di consulenza su progetto o rilievo misure.
Sul territorio i funzionari commerciali mettono a vostra disposizione la propria esperienza, mentre il servizio tecnico fornisce il supporto necessario sui prodotti.
Vogliamo offrirvi sempre la soluzione più adatta per ottenere il migliore comfort visivo negli ambienti.

Installazione
Silent Gliss e i suoi partner ufficiali selezionano solo i migliori professionisti per la posa e l'installazione dei sistemi per tende.

Assistenza post-vendita
Il servizio clienti Silent Gliss è attento alle vostre richieste anche dopo la fornitura ed è a vostra disposizione per fornire informazioni relative al trasporto e inviare ogni documentazione eventualmente necessaria.

Quando e dove vuoi
L'intera gamma Silent Gliss è illustrata nel nostro sito web con immagini, video e informazioni specifiche. Registrandosi è possibile scaricare brochure di presentazione, disegni e materiale tecnico.
Lasciatevi ispirare.

Una rete di professionisti al vostro fianco

Garanzia
Una volta installato, la sola cosa da fare è godersi il comfort del prodotto scelto. Siamo così sicuri della qualità dei nostri prodotti che offriamo una garanzia che può arrivare fino a 5 anni.
Il nostro storico slogan "funziona sempre" è valido ancora oggi.

Sostenibilità
I sistemi Silent Gliss contribuiscono all'efficienza energetica degli edifici e garantiscono il massimo comfort termico e visivo. Siamo attenti alla sostenibilità dei nostri processi produttivi e privilegiamo materiali riciclabili e riciclati quando possibile.

UNA SOLUZIONE PER OGNI AMBIENTE



La nostra esperienza

La necessità di una schermatura solare da interno riguarda tutti gli ambienti che viviamo. Silent Gliss ha una soluzione adatta a qualsiasi sfida progettuale e una risposta alle esigenze degli spazi pubblici e privati.

Uffici


Edifici pubblici

Sanità

Alberghi

Residenziale

Nautica e trasporti

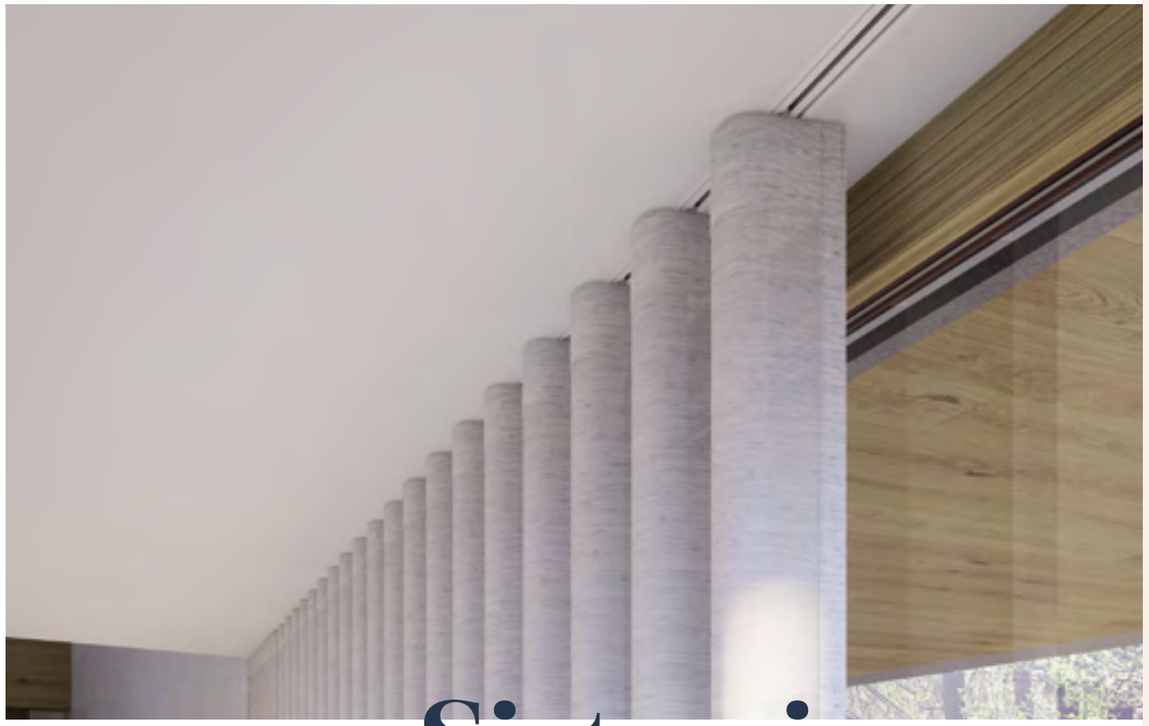

Sistemi
a strappo

I sistemi più semplici e versatili: le tende manuali scorrono silenziose sui binari Silent Gliss.

Tessuti leggeri e pesanti, piccole e grandi dimensioni, sistemi dritti e curvi:
Silent Gliss ha un prodotto adatto a ogni installazione.

Le tende a strappo sono perfette negli ambienti residenziali e commerciali, così come nella cantieristica navale e nelle forniture alberghiere. L'assenza di corde e catenelle rende questi sistemi adatti e sicuri negli ambienti frequentati da bambini.


Semplicità di utilizzo, assenza di manutenzione e ottimale rapporto qualità-prezzo sono le caratteristiche che fanno dei sistemi a strappo una soluzione di successo.




Sistemi a strappo

Guida alla scelta del sistema

Comando	Profilo	Portata	Canale di scorrimento	Scivoli		Curvatura			Wave	Sistema	Pagina
				pattino	rullo	in piano a raggio fisso	in piano a dima	ad arco			
			S	·		6 o 10 cm	min 30 cm			SG 1012	14
			S	·			min 27 cm			SG 1020	16
			S	·		6 o 10cm	min 30 cm	min 50 cm		SG 1060	18
			S	·		6 o 10 cm	min 30 cm	min 50 cm		SG 1080	20
			M	·	·	15 cm	min 25 cm	min 50 cm	·	SG 6010	22
			M	·	·	20 cm	min 25 cm		·	SG 6243	24
			M	·	·	10 cm	min 25 cm		·	SG 6380	26

Comando	Profilo	Portata	Canale di scorrimento	Scivoli		Curvatura			Wave	Sistema	Pagina
				pattino	rullo	in piano a raggio fisso	in piano a dima	ad arco			
			M	·		8 o 12 cm	min 25 cm		·	SG 6465	28
			M	·	·		min 27 cm		·	SG 6820	30
			M	·	·	20 cm	min 30 cm	120 cm	·	SG 6840	32
			M	·	·	20 cm	min 26 cm		·	SG 6870	34
			L		·		min 25 cm		·	SG 6970	36
			laterale		·	15 o 20 cm				SG 1280	38
			M	·	·					SG 6293	40

Sistemi a strappo

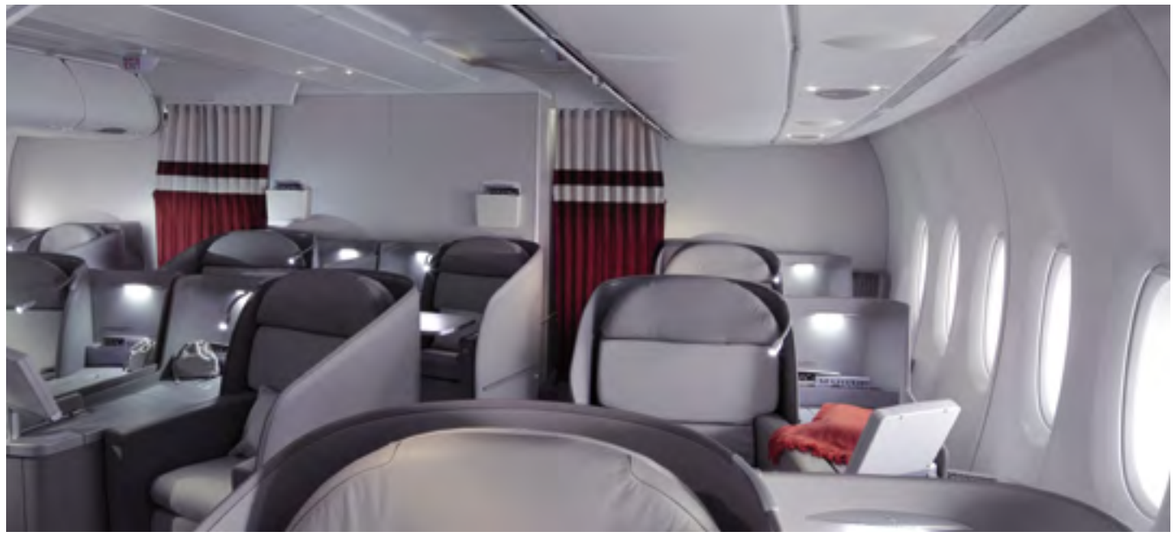


SG 1012

- Sistema manuale a strappo per tende leggere
- Specifico per installazioni in spazi ridotti. Ideale per applicazioni su camion, roulotte, aerei, barche, ecc.
- Profilo di piccole dimensioni a canale stretto curvabile in piano. Disponibile nelle versioni anodizzato argento e verniciato bianco RAL 9016 lucido (altri RAL su richiesta) in barre da 6 m; preforato mediamente ogni 30 cm
- Scivoli in nylon con occhiolo ogni 8 cm
- Tappi terminali di chiusura
- Apertura laterale e centrale, aperture simmetriche, asimmetriche e multiple
- Installazione con fissaggio diretto o con supporti a scatto



Portata	Canale
kg	S

PROFILO - scala 1:1



1012


CURVATURA

Curvabile in piano a raggio fisso
Raggio 6 o 10 cm


Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 30 cm

INSTALLAZIONE

Fissaggio diretto a soffitto con viti SG3019 o SG3025

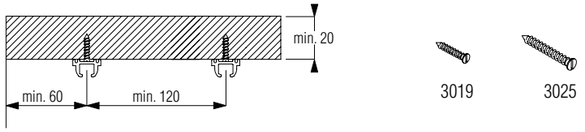

Fissaggio a soffitto con supporto a scatto SG 3121

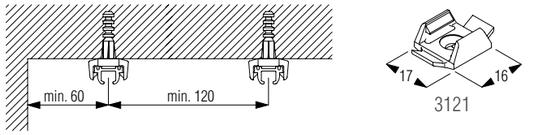


Sistemi a strappo




SG 1020

- Sistema manuale a strappo per tende leggere
- Profilo funnel di piccole dimensioni a canale stretto curvabile in piano. Disponibile nelle versioni verniciato bianco RAL 9016 lucido e anodizzato argento (altri RAL su richiesta) in barre da 6 m
- Scivoli in nylon con occhiolo ogni 8 cm
- **Tappi terminali di chiusura in alluminio**
- Apertura laterale e centrale, aperture simmetriche, asimmetriche e multiple
- Installazione a soffitto con supporti a scatto

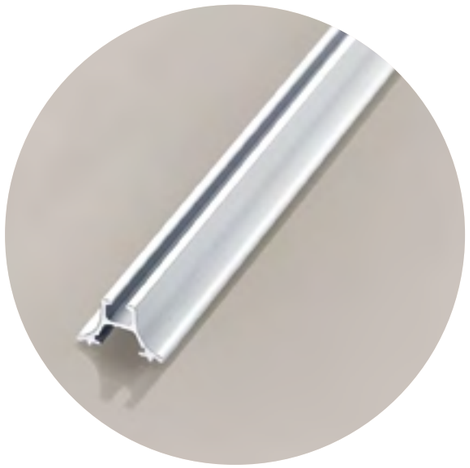

Portata	Canale
kg	S

PROFILO - scala 1:1



6822


CURVATURA




Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 27 cm


INSTALLAZIONE

Fissaggio a soffitto con supporti a scatto SG 11236

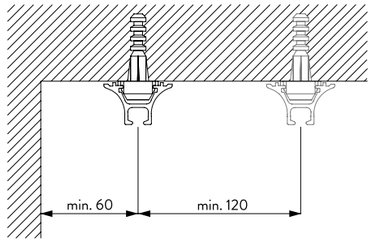



11236



6827

Accessorio per l'installazione e lo smontaggio del profilo

Sistemi a strappo




SG 1060

- Sistema manuale a strappo per tende leggere
- Profilo a canale stretto curvabile in piano e ad arco. Disponibile nelle versioni anodizzato argento, verniciato bianco RAL 9016 lucido (altri RAL su richiesta) in barre da 6 m
- Scivoli in nylon con occhiolo ogni 8 cm
- Tappi terminali di chiusura
- Apertura laterale e centrale, aperture simmetriche, asimmetriche e multiple
- Installazione a soffitto con supporti girevoli



Portata	Canale
kg	S

PROFILO - scala 1:1



1060

CURVATURA


Curvabile in piano a raggio fisso
Raggio 6 o 10 cm


Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 30 cm

Curvabile ad arco
Raggio minimo 50 cm


INSTALLAZIONE

Fissaggio a soffitto con supporto girevole SG 3060





3060



Abbinabile alle mensole Smart Fix per installazione a parete.

Sistemi a strappo



SG 1080


Silent Gliss SILENCE IN BLACK SilentGliss

- Sistema manuale a strappo per tende leggere
- Profilo a canale stretto curvabile in piano e ad arco. Disponibile nelle versioni anodizzato argento, verniciato bianco RAL 9016 lucido o nero RAL 9005 opaco (altri RAL su richiesta) in barre da 6 m
- Scivoli in nylon con occhiolo ogni 8 cm
- Tappi terminali di chiusura con occhiolo A3603 uno ogni 50 cm
- Apertura laterale e centrale, aperture simmetriche, asimmetriche e multiple
- Installazione a soffitto o a parete con supporti a scatto



Portata	Canale
kg	S

PROFILO - scala 1:1



1080

CURVATURA


Curvabile in piano a raggio fisso
Raggio 6 o 10 cm


Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 30 cm

Curvabile ad arco
Raggio minimo 50 cm

INSTALLAZIONE


Fissaggio a soffitto con supporto SG 3603






3603


Fissaggio a parete con supporti universali SG 3630/3655/3660




	X (mm)
3630	33
3655	48
3660	63



3630





3655




3660

Fissaggio a soffitto con tiranti SG3639 e supporto laterale SG3602






3602



3639




Abbinabile alle mensole Smart Fix per installazione a parete.

Sistemi a strappo



SG 6010


Silent Gliss SILENCE IN BLACK SilentGliss

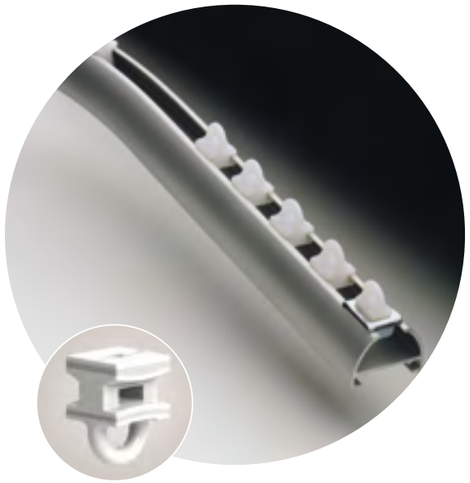

- Sistema manuale a strappo per tende leggere e di medio peso
- Profilo a canale medio curvabile in piano e ad arco.
  Disponibile nelle versioni anodizzato argento, verniciato bianco RAL 9016 lucido o nero RAL 9005 opaco
  (altri RAL su richiesta) in barre da 6 m
- Scivoli 2C con occhiolo ogni 10 cm: tecnologia bicomponente per uno scorrimento fluido e silenzioso
- Tappi terminali di chiusura
- Apertura laterale e centrale, aperture simmetriche, asimmetriche e multiple
- Installazione a soffitto con supporti girevoli
- Sistema abbinabile alle tende Wave

Portata	Canale
kg	M

PROFILO - scala 1:1



6010

CURVATURA


Curvabile in piano a raggio fisso
Raggio 15 cm


Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 25 cm

Curvabile ad arco
Raggio minimo 50 cm


INSTALLAZIONE

Fissaggio a soffitto con supporti girevoli SG 3825

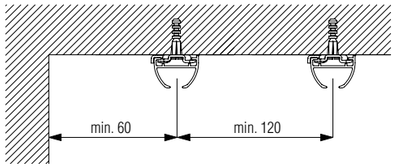



3825



Abbinabile alle mensole Smart Fix per installazione a parete.

Sistemi a strappo



SG 6243


Silent Gliss SILENCE IN BLACK by SilentGliss



- Sistema manuale a strappo per tende leggere e di medio peso
- Specifico per applicazioni a incasso su legno
- Profilo di piccole dimensioni a canale medio curvabile in piano.
- Disponibile nelle versioni anodizzato argento o verniciato bianco RAL 9016 lucido o nero RAL 9005 opaco (altri RAL su richiesta) in barre da 6 m; preforato mediamente ogni 20 cm
- Scivoli 2C con occhiolo ogni 10 cm: tecnologia bicomponente per uno scorrimento fluido e silenzioso
- Apertura laterale e centrale, aperture simmetriche, asimmetriche e multiple
- Installazione su legno con fissaggio diretto
- Sistema abbinabile alle tende Wave

Portata	Canale
kg	M

PROFILO - scala 1:1



6243


CURVATURA

Curvabile in piano a raggio fisso
Raggio 20 cm

Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 25 cm

INSTALLAZIONE

Fissaggio a incasso su legno




Sistemi a strappo




SG 6380

- Sistema manuale a strappo per tende leggere e di medio peso
- Profilo robusto a canale medio curvabile in piano.
  Disponibile nelle versioni verniciato bianco RAL 9016 lucido e anodizzato argento (altri RAL su richiesta) in barre da 6 m
- Scivoli 2C con occhiolo ogni 10 cm: tecnologia bicomponente per uno scorrimento fluido e silenzioso
- Tappi terminali di chiusura con occhiolo
- Apertura laterale e centrale, aperture simmetriche, asimmetriche e multiple
- Installazione a parete e a soffitto con supporti a scatto
- Sistema abbinabile alle tende Wave

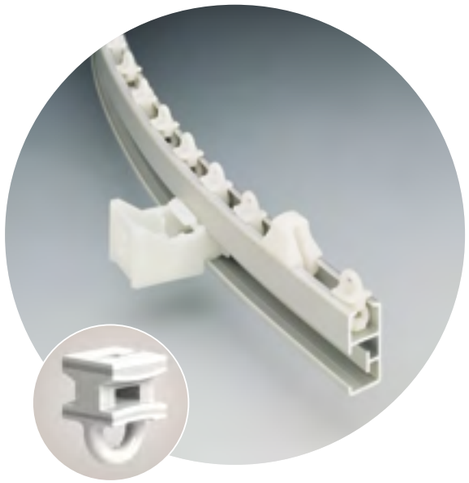

Portata	Canale
kg	M

PROFILO - scala 1:1



6380


CURVATURA


Curvabile in piano a raggio fisso
Raggio 10 cm

Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 25 cm


INSTALLAZIONE

Fissaggio a soffitto con supporto SG 3603






3603




Abbinabile alle mensole Smart Fix per installazione a parete.


Fissaggio a soffitto con supporti universali SG 3630, SG 3655, SG 3660




	X (mm)
3630	35
3655	50
3660	65



3630



3655



3660

Sistemi a strappo



SG 6465


Silent Gliss SILENCE IN BLACK SilentGliss

- Sistema manuale a strappo per tende leggere e di medio peso
- Profilo a canale medio curvabile in piano
  Disponibile nelle versioni anodizzato argento, verniciato bianco RAL 9016 lucido o nero RAL 9005 opaco (altri RAL su richiesta) in barre da 6 m
- Scivoli 2C con occhiolo ogni 10 cm: tecnologia bicomponente per uno scorrimento fluido e silenzioso
- Tappi terminali di chiusura
- Apertura laterale e centrale, aperture simmetriche, asimmetriche e multiple
- Installazione a soffitto con supporti girevoli
- **Disponibile nella versione a incasso con profilo curvabile in piano nelle varianti verniciato bianco RAL 9016 lucido o nero RAL 9005 opaco (altri RAL su richiesta)**
- Sistema abbinabile alle tende Wave




Portata	Canale
kg	M

PROFILO - scala 1:1



6465



11231

CURVATURA


Profilo 6465
Curvabile in piano a raggio fisso
Raggio 8, 12 cm


Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 25 cm

Profilo 11231
Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 27 cm


INSTALLAZIONE

Fissaggio a soffitto con supporti SG 3060







3060




Abbinabile alle mensole Smart Fix per installazione a parete.

Fissaggio a incasso con profilo SG 11231, mascherine SG 11239 e spessori per incasso SG 11237






11231



11239



11237

Sistemi a strappo




SG 6820

- Sistema manuale a strappo per tende leggere e di medio peso
- Profilo funnel a canale medio curvabile in piano
  Disponibile nelle versioni verniciato bianco RAL 9016 lucido e anodizzato argento
  (altri RAL su richiesta) in barre da 6 m
- Scivoli 2C con occhiolo ogni 10 cm: tecnologia bicomponente per uno scorrimento fluido e silenzioso
- Tappi terminali di chiusura in alluminio
- Apertura laterale e centrale, aperture simmetriche, asimmetriche e multiple
- Installazione a soffitto con supporti a scatto invisibili



Portata	Canale
kg	M

PROFILO - scala 1:1




6821


CURVATURA

Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 27 cm


INSTALLAZIONE

Fissaggio a soffitto con supporto SG 11236

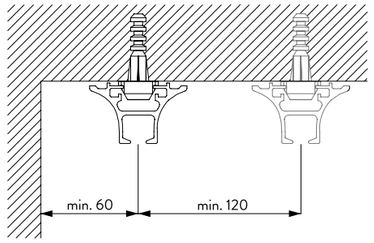



11236



6827

Accessorio per l'installazione e lo smontaggio del profilo

Sistemi a strappo



SG 6840


Silent Gliss SILENCE IN BLACK SilentGliss

- Sistema manuale a strappo per tende leggere e di medio peso
- Profilo a canale medio curvabile in piano.
  Disponibile nelle versioni verniciato bianco RAL 9016 lucido, anodizzato argento e nero RAL 9005 opaco (altri RAL su richiesta) in barre da 6 m
- Scivoli 2C con occhiolo ogni 10 cm: tecnologia bicomponente per uno scorrimento fluido e silenzioso
- Tappi terminali di chiusura
- Apertura laterale e centrale, aperture simmetriche, asimmetriche e multiple
- Installazione a soffitto con supporti girevoli e a parete con supporti a scatto
- Sistema abbinabile alle tende Wave



Portata	Canale
kg	M

PROFILO - scala 1:1



3841

CURVATURA


Curvabile in piano a raggio fisso
Raggio 20 cm


Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 30 cm

Curvabile ad arco
Raggio minimo 120 cm

INSTALLAZIONE


Fissaggio a soffitto con supporto girevole SG 3825







3825

Fissaggio a soffitto con supporto SG 3826







3826



Abbinabile alle mensole Smart Fix per installazione a parete.

Fissaggio a parete con supporto SG 3836





3836

Sistemi a strappo




SG 6870

- Sistema manuale a strappo per tende leggere e di medio peso
- Profilo squadrato a canale medio curvabile in piano.
  Disponibile nelle versioni verniciato bianco RAL 9016 lucido, nero RAL 9005 opaco e anodizzato argento (altri RAL su richiesta) in barre da 6 m
- Scivoli 2C con occhiolo ogni 10 cm: tecnologia bicomponente per uno scorrimento fluido e silenzioso
- **Tappi terminali di chiusura in alluminio**
- Apertura laterale e centrale, aperture simmetriche, asimmetriche e multiple
- Installazione a soffitto con supporti girevoli o a scatto
- **Disponibile nella versione a incasso con profilo curvabile in piano nelle versioni verniciato bianco RAL 9016 lucido o nero RAL 9005 opaco (altri RAL su richiesta)**
- Sistema abbinabile alle tende Wave




Portata	Canale
kg	M

PROFILO - scala 1:1



11190



11230

CURVATURA


SG 11190
Curvabile in piano a raggio fisso
Raggio minimo 20 cm


Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 26 cm

SG11190 + SG 11230
Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 50 cm

INSTALLAZIONE


Fissaggio a soffitto con supporto girevole SG 3825






3825


Fissaggio a soffitto con supporto SG 3826






3826


Fissaggio a parete con supporto SG 3836







3836

Fissaggio a incasso con profilo SG 11230, mascherine SG 11238 e spessore per incasso SG 10157







11230



11238



10157



Abbinabile alle mensole Smart Fix per installazione a parete.


Sistemi a strappo



SG 6970


Silent Gliss SILENCE IN BLACK by SilentGliss

- Sistema manuale a strappo per tende di medio peso e pesanti
- Profilo squadrato a canale largo curvabile in piano
  Disponibile nelle versioni verniciato bianco RAL 9016 lucido, nero RAl 9005 opaco e anodizzato argento
  (altri RAL su richiesta) in barre da 6 m
- **Scivoli a rullo 2C con occhiolo ogni 10 cm con tecnologia bicomponente brevettata per uno scorrimento fluido e silenzioso**
- **Tappi terminali di chiusura in alluminio**
- Apertura laterale e centrale, aperture simmetriche, asimmetriche e multiple
- Installazione a soffitto diretta o con supporti girevoli
- **Disponibile nella versione a incasso con profilo curvabile in piano nelle varianti bianco RAL 9016 lucido o nero RAL 9005 opaco (altri RAL su richiesta)**
- Sistema abbinabile alle tende Wave

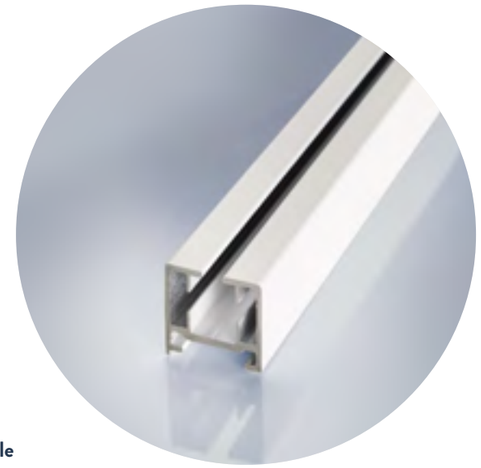

Portata	Canale
kg	L

PROFILO - scala 1:1

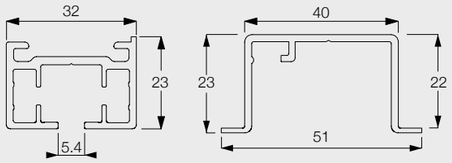

10850 10862


CURVATURA

SG 10850
Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 25 cm

SG 10850 + SG 10862
Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 50 cm


INSTALLAZIONE

Fissaggio a soffitto diretto con supporto SG 10865

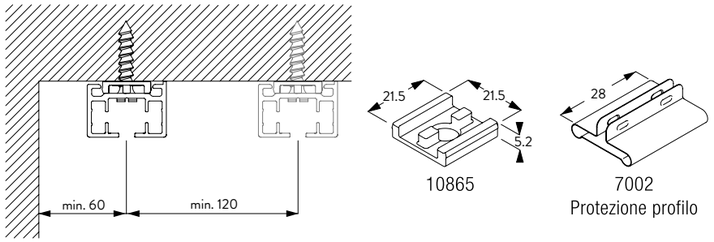


10865 7002 Protezione profilo

Fissaggio a soffitto con supporto girevole SG 3004

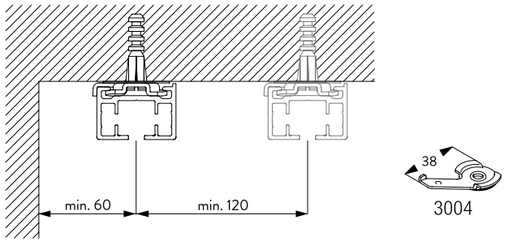



3004



Abbinabile alle mensole Smart Fix per installazione a parete.


Fissaggio a incasso con profilo SG 10862, mascherine SG 10864 e spessore per incasso SG 5118







10862 10864 5118


Fissaggio con tiranti SG6105 o SG6107





6105





6107

Sistemi a strappo




SG 1280

- Sistema manuale a strappo per tende leggere e di medio peso
- Profilo con canale di scorrimento laterale brevettato curvabile in piano. Disponibile nelle versioni anodizzato argento in barre da 6 m e verniciato bianco RAL 9016 lucido in barre da 4 e 6 m (altri RAL su richiesta)
- Particolarmente adatto per tende confezionate a copertura del profilo con gli scivoli a rullo che garantiscono la massima scorrevolezza e silenziosità. Scivoli ogni 10 cm
- Tappi terminali di chiusura con occhiolo
- Apertura laterale e centrale, aperture simmetriche, asimmetriche e multiple
- Installazione a soffitto e a parete con supporti a scatto
- Scivoli brevettati Quick-Clip 3933 (optional) che possono essere inseriti e rimossi in qualsiasi posizione senza bisogno di smontare il profilo
- Possibilità di inserire una coppia di scivoli magnetici per l'apertura centrale



Portata	Canale
kg	laterale

PROFILO - scala 1:1




1280


CURVATURA

Curvabile in piano a raggio fisso
Raggio 15 o 20 cm

INSTALLAZIONE


Fissaggio a soffitto con supporto SG 3603






3603


Fissaggio a parete con supporti SG 3630, 3655, 3660




	X (mm)
3630	42
3655	57
3660	72




3630



3655




3660



Abbinabile alle mensole Smart Fix per installazione a parete.

OPZIONI

Scivoli quick-clip 3933




Sistemi a strappo




SG 6293

- Sistema manuale a strappo a tre canali per tende leggere e di medio peso
- Ideale per l'installazione di una doppia tenda filtrante (sul canale posteriore) e oscurante con sormonto centrale (sul canale anteriore)
- Profilo robusto non curvabile a canale medio.
  Disponibile nelle versioni verniciato bianco RAL 9016 lucido in barre da 4 e 6 m e anodizzato argento in barre da 6 m (altri RAL su richiesta)
- Scivoli 2C con occhiolo ogni 10 cm: tecnologia bicomponente per uno scorrimento fluido e silenzioso
- Apertura laterale e centrale, aperture simmetriche, asimmetriche e multiple
- Installazione diretta a soffitto

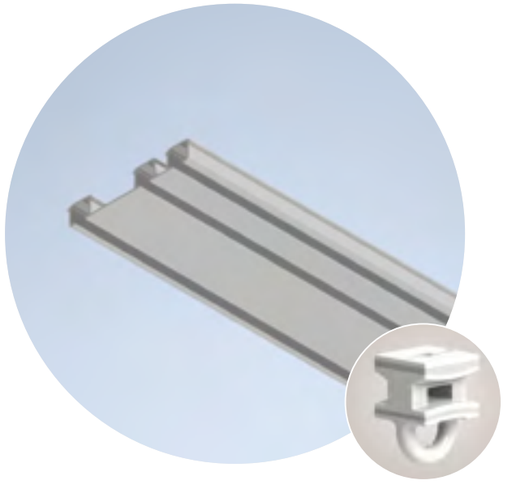

Portata	Canale
kg	M

PROFILO - scala 1:1

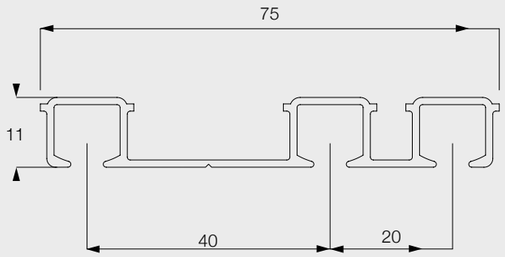


6293

CURVATURA



INSTALLAZIONE

Fissaggio a soffitto diretto



Sistemi
Metropole



Metropole è provvisto di un canale di scorrimento interno che consente alla tenda di essere agganciata direttamente ai nostri unici scivoli a pattino a 2 componenti, evitando l'utilizzo di anelli e avendo così l'aspetto di un bastone ma con la semplicità e la funzionalità di un profilo Silent Gliss.
I supporti della tenda fissati alla parte superiore ne permettono il posizionamento lungo tutta la lunghezza del bastone, rendendo questa soluzione ideale per finestre di grandi dimensioni.

Metropole è un sistema manuale disponibile su misura in 3 profili tondi (diametro 23, 30 e 50mm) e 1 rettangolare (altezza 36mm).
Dagli accesi toni metallici alle nuances più neutre, Metropole è adatto ad ogni pattern di colore. I profili in alluminio, i tappi e i terminali presentano colorazioni che si abbinano perfettamente tra loro.





Sistemi Metropole

Guida alla scelta del sistema

Comando	Profilo	Portata	Canale di scorrimento	Scivoli		Curvatura		Wave	Sistema	Pagina
				pattino	rullo	in piano a raggio fisso	in piano a dima			
		kg	M	·		15, 20 cm	min 25 cm	·	SG 7600	46
		kg	M	·		20 cm	min 25 cm	·	SG 7605	50
		kg	M	·	·		min 25 cm	·	SG 7610	54
		kg	M	·	·		min 50 cm	·	SG 7620	58

Sistemi Metropole



SG 7600

Silent Gliss SILENCE IN BLACK SilentGliss


NUOVO PRODOTTO SilentGliss

- Sistema a strappo per tende leggere
- Profilo tondo curvabile disponibile in 8 colorazioni: bianco, bianco opaco, argento, tortora, bronzo antico, bronzo, carbone e nero
- Tappi in alluminio abbinati al profilo
- Scivoli 2C con occhiolo ogni 10 cm: tecnologia bicomponente per uno scorrimento fluido e silenzioso
- Installazione a soffitto o a parete
- Installazione a parete con sistemi di fissaggio Smart Fix disponibili nelle finiture del profilo
- Sette differenti terminali abbinabili al profilo
- Sistema abbinabile alle tende Wave



Portata	Canale
kg	M

PROFILO - scala 1:1



11606


CURVATURA



Curvabile in piano a raggio fisso
Raggio 15, 20 cm

Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 25 cm


FINITURE



Bianco
Bianco opaco
Argento
Tortora
Bronzo antico
Bronzo
Carbone
Nero



Dagli accesi toni metallici alle nuances più neutre, Metropole è adatto ad ogni pattern di colore. I profili in alluminio, i tappi e i terminali presentano colorazioni che si abbinano perfettamente tra loro.

INGOMBRI




L: Larghezza profilo senza terminali
X: Larghezza terminale
Y: Altezza terminale


			X	Y
SG 11602	A filo		2	23
SG 11621	Cover		8	27
SG 11622	Design		14	38

			X	Y
SG 11726	Sfera		49	46
SG 11727	Lancia		89	37
SG 11728	Ellisse		20	69
SG 11729	Cono		18	46

INSTALLAZIONE


Fissaggio a soffitto con minitirante SG 6175






6175


Fissaggio a soffitto con supporto top fix SG 11668






11668


Fissaggio a parete con supporti Smart Fix






	X (mm)
11206	51
11207	71
11208	91


Smart Fix con asola SG11206, SG11207, SG11208
Per la corretta installazione sono necessari:
blocchetto di fissaggio SG6141 + vite SG10492






	X (mm)
11216	51
11217	71
11218	91


Smart Fix squadrato con asola SG11216, SG11217, SG11218
Per la corretta installazione sono necessari:
blocchetto di fissaggio SG6141 + vite SG10492





	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
11154	102-130	-	-
11155	132-160	68	65-72
11156	182-210	68	65-123

Smart Fix universale SG11154
Per la corretta installazione sono necessari:
blocchetto di fissaggio SG6141 + vite SG11131



Smart Fix universale SG11155, SG11156
Per la corretta installazione sono necessari:
set per supporto a soffitto SG6151 + vite SG11127
(Quantità x2 in caso di doppio profilo)



Sistemi Metropole



SG 7605

Silent Gliss SILENCE IN BLACK SilentGliss


NUOVO PRODOTTO SilentGliss

- Sistema a strappo per tende leggere e di medio peso
- Profilo rettangolare curvabile disponibile in 8 colorazioni: bianco, bianco opaco, argento, tortora, bronzo antico, bronzo, carbone e nero
- Tappi in alluminio abbinati al profilo
- Scivoli 2C con occhiolo ogni 10 cm: tecnologia bicomponente per uno scorrimento fluido e silenzioso
- Installazione a soffitto o a parete
- Installazione parete con sistemi di fissaggio Smart Fix disponibili nelle finiture del profilo
- Due differenti terminali abbinabili al profilo
- Sistema abbinabile alle tende Wave
- Possibilità di installare il profilo doppio con supporto Smart Fix universale



Portata	Canale
kg	M

PROFILO - scala 1:1



6101

CURVATURA

Curvabile in piano a raggio fisso
Raggio 20 cm

Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 25 cm

FINITURE

Bianco
Bianco opaco
Argento
Tortora
Bronzo antico
Bronzo
Carbone
Nero

Dagli accesi toni metallici alle nuances più neutre, Metropole è adatto ad ogni pattern di colore. I profili in alluminio, i tappi e i terminali presentano colorazioni che si abbinano perfettamente tra loro.

INGOMBRI




L: Larghezza profilo senza terminali
X: Larghezza terminale
Y: Altezza terminale

			X	Y
SG 11601	A filo		2	36
SG 11611	Cover		8	40


INSTALLAZIONE

Fissaggio a soffitto con minitirante SG 6175

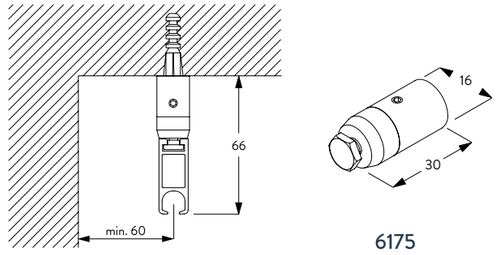


6175


Fissaggio a soffitto con supporto Top Fix SG 11668

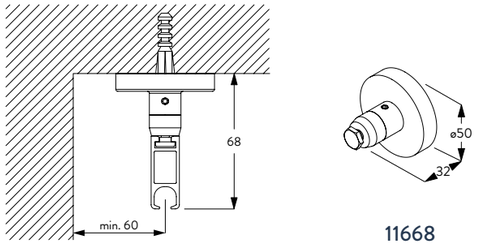

11668


Fissaggio a parete con supporti Smart Fix






	X (mm)
11206	51
11207	71
11208	91


Smart Fix con asola SG11206, SG11207, SG11208
Per la corretta installazione sono necessari:
blocchetto di fissaggio SG6141 + vite SG10492






	X (mm)
11216	51
11217	71
11218	91


Smart Fix squadrato con asola SG11216, SG11217, SG11218
Per la corretta installazione sono necessari:
blocchetto di fissaggio SG6141 + vite SG10492





	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
11154	102-130	-	-
11155	132-160	68	65-72
11156	182-210	68	65-123

Smart Fix universale SG11154
Per la corretta installazione sono necessari:
blocchetto di fissaggio SG6141 + vite SG11131



Smart Fix universale SG11155, SG11156
Per la corretta installazione sono necessari:
set per supporto a soffitto SG6151 + vite SG11127
(Quantità x2 in caso di doppio profilo)



Sistemi Metropole



SG 7610

Silent Gliss SILENCE IN BLACK SilentGliss


NUOVO PRODOTTO SilentGliss

- Sistema a strappo per tende leggere e di medio peso
- Profilo tondo curvabile disponibile in 8 colorazioni: bianco, bianco opaco, argento, tortora, bronzo antico, bronzo, carbone e nero
- Tappi in alluminio abbinati al profilo
- Scivoli 2C con occhiolo ogni 10 cm: tecnologia bicomponente per uno scorrimento fluido e silenzioso
- Installazione a soffitto o a parete
- Installazione a parete con sistemi di fissaggio Smart Fix disponibili nelle finiture del profilo
- Sette differenti terminali abbinabili al profilo
- Sistema abbinabile alle tende Wave
- Possibilità di installare il profilo doppio con supporto Smart Fix universale



Portata	Canale
kg	M

PROFILO - scala 1:1



6103

CURVATURA


Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 25 cm

FINITURE

Bianco
Bianco opaco
Argento
Tortora
Bronzo antico
Bronzo
Carbone
Nero

Dagli accesi toni metallici alle nuances più neutre, Metropole è adatto ad ogni pattern di colore. I profili in alluminio, i tappi e i terminali presentano colorazioni che si abbinano perfettamente tra loro.

INGOMBRI




L: Larghezza profilo senza terminali
X: Larghezza terminale
Y: Altezza terminale


			X	Y
SG 11603	A filo		2	30
SG 11631	Cover		10	34
SG 11632	Design		18	50

			X	Y
SG 11746	Sfera		64	60
SG 11747	Lancia		116	48
SG 11748	Ellisse		26	90
SG 11749	Cono		20	60

INSTALLAZIONE


Fissaggio a soffitto con minitirante SG 6175






6175


Fissaggio a soffitto con supporto top fix SG 11668






11668


Fissaggio a parete con supporti Smart Fix






	X (mm)
11206	51
11207	71
11208	91


Smart Fix con asola SG11206, SG11207, SG11208
Per la corretta installazione sono necessari:
blocchetto di fissaggio SG6141 + vite SG10492






	X (mm)
11216	51
11217	71
11218	91


Smart Fix squadrato con asola SG11216, SG11217, SG11218
Per la corretta installazione sono necessari:
blocchetto di fissaggio SG6141 + vite SG10492





	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
11154	102-130	-	-
11155	132-160	68	65-72
11156	182-210	68	65-123

Smart Fix universale SG11154
Per la corretta installazione sono necessari:
blocchetto di fissaggio SG6141 + vite SG11131



Smart Fix universale SG11155, SG11156
Per la corretta installazione sono necessari:
set per supporto a soffitto SG6151 + vite SG11127
(Quantità x2 in caso di doppio profilo)



Sistemi Metropole



SG 7620

Silent Gliss SILENCE IN BLACK SilentGliss

NUOVO PRODOTTO SilentGliss


- Sistema a strappo per tende di medio peso
- Profilo tondo curvabile disponibile in 8 colorazioni: bianco, bianco opaco, argento, tortora, bronzo antico, bronzo, carbone e nero
- Tappi in alluminio abbinati al profilo
- Scivoli 2C con occhiolo ogni 10 cm: tecnologia bicomponente per uno scorrimento fluido e silenzioso
- Installazione a soffitto o a parete
- Installazione a parete con sistemi di fissaggio Smart Fix disponibili nelle finiture del profilo
- Sette differenti terminali abbinabili al profilo
- Sistema abbinabile alle tende Wave
- Possibilità di installare il profilo doppio con supporto Smart Fix universale

- **Disponibile su richiesta nella versione motorizzata SG7650 in abbinamento al sistema SG5600**



Portata	Canale
kg	M

PROFILO - scala 1:2



11609

CURVATURA



Curvabile in piano a dima
Raggio massimo 50 cm

FINITURE



Bianco



Bianco opaco



Argento



Tortora



Bronzo antico



Bronzo




Carbone



Nero


Dagli accesi toni metallici alle nuances più neutre, Metropole è adatto ad ogni pattern di colore. I profili in alluminio, i tappi e i terminali presentano colorazioni che si abbinano perfettamente tra loro.

INGOMBRI




L: Larghezza profilo senza terminali
X: Larghezza terminale
Y: Altezza terminale


			X	Y
SG 11605	A filo		2	51
SG 11651	Cover		10	56
SG 11652	Design		24	75

			X	Y
SG 11776	Sfera		90	85
SG 11777	Lancia		165	70
SG 11778	Ellisse		32	130
SG 11779	Cono		30	100

INSTALLAZIONE


Fissaggio a soffitto con minitirante SG 6175






6175

Fissaggio a soffitto con supporto top fix SG 11668







11668

Attenzione: l'installazione a soffitto non è consentita con il tappo SG 11778


Fissaggio a parete con supporti Smart Fix






	X (mm)
11206	51
11207	71
11208	91


Smart Fix con asola SG11206, SG11207, SG11208
Per la corretta installazione sono necessari:
blocchetto di fissaggio SG6141 + vite SG10492






	X (mm)
11216	51
11217	71
11218	91


Smart Fix squadrato con asola SG11216, SG11217, SG11218
Per la corretta installazione sono necessari:
blocchetto di fissaggio SG6141 + vite SG10492






	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
11154	102-130	-	-
11155	132-160	68	65-72
11156	182-210	68	65-123


Smart Fix universale SG11154
Per la corretta installazione sono necessari:
blocchetto di fissaggio SG6141 + vite SG11131

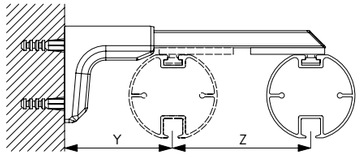

Smart Fix universale SG11155, SG11156
Per la corretta installazione sono necessari:
set per supporto a soffitto SG6151 + vite SG11127
(Quantità x2 in caso di doppio profilo)

SISTEMA MOTORIZZATO SG7650

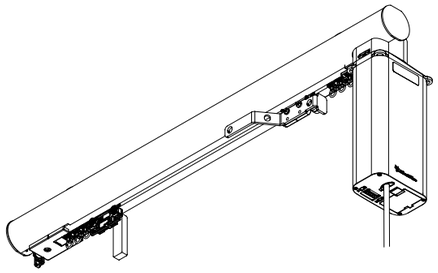



Scala 1:2

Il profilo del sistema SG5600 viene fornito nella stessa finitura. Il motore e gli accessori in plastica sono disponibili solo nelle finiture bianco, argento e nero.



Sistemi per divisione ambienti





La soluzione Silent Gliss per creare aree separate in una stessa stanza. I sistemi sono movimentati a strappo e possono essere fissati a parete, a soffitto e con tiranti in libera sospensione.

Estremamente versatili e funzionali sono da sempre utilizzati in ambienti ospedalieri per garantire la privacy dei pazienti e sono adatti dove è necessaria una separazione visiva e modulabile degli spazi.

L'assenza di corde e catenelle rende questi sistemi adatti e sicuri negli ambienti frequentati da bambini.



Sistemi per divisione ambienti

Guida alla scelta del sistema


Comando	Profilo	Portata	Canale di scorrimento	Scivoli		Curvatura		Wave	Sistema	Pagina
				pattino	rullo	in piano a raggio fisso	in piano a dima			
		kg	S	·		20 cm	min 28 cm		SG 1085	66
		kg	M	·	·	20 cm	min 25 cm	·	SG 6100	68

Sistemi per divisione ambienti




SG 1085

- Sistema manuale a strappo per tende leggere
- Specifico per divisione ambienti: risolve in modo funzionale i problemi di separazione degli spazi. Particolarmente utilizzato per la chiusura di vani doccia o di piccoli spazi
- Profilo a canale stretto curvabile in piano. Disponibile nelle versioni anodizzato argento e verniciato bianco RAL 9016 lucido in barre da 4 m (altri RAL su richiesta)
- Scivoli in nylon con occhiolo ogni 8 cm
- Supporti/tappi terminali di chiusura con occhiolo
- Apertura laterale e centrale, aperture simmetriche, asimmetriche e multiple
- Installazione laterale a parete e a soffitto in libera sospensione tramite l'utilizzo di appositi tiranti

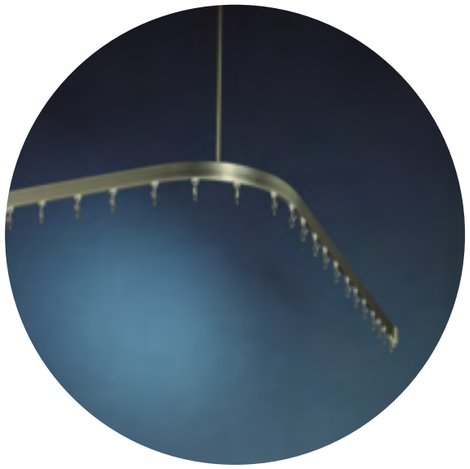

Portata	Canale
kg	S

PROFILO - scala 1:1




1085

CURVATURA

Curvabile in piano a raggio fisso
Raggio 20 cm

Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 28 cm


APPLICAZIONI




A: tirante 3625
B: supporto laterale 3652

INSTALLAZIONE

Fissaggio a soffitto con tirante SG 3625





	X min. (mm)
3625	70



3625

Fissaggio laterale con supporto SG 3652





3652

Sistemi per divisione ambienti




SG 6100

- Sistema manuale a strappo per tende leggere e di medio peso
- Specifico per divisione ambienti: risolve in modo funzionale i problemi di separazione degli spazi. Particolarmente utilizzato all'interno di ospedali e ambulatori per la divisione dei posti letto
- Profilo curvabile in piano a canale medio che combina resistenza e flessibilità. Disponibile nelle versioni anodizzato argento e verniciato bianco RAL 9016 lucido o nero RAL 9005 opaco in barre da 6 metri (altri RAL su richiesta)
- Scivoli 2C con occhiolo ogni 10 cm: tecnologia bicomponente per uno scorrimento fluido e silenzioso
- Apertura laterale e centrale, aperture simmetriche, asimmetriche e multiple
- Installazione laterale a parete o a soffitto in libera sospensione attraverso l'utilizzo di appositi tiranti (uno ogni 3 metri in applicazioni diritte)
- Canale superiore predisposto per l'applicazione di una protezione in PVC antipolvere
- Installazioni opzionali con tiranti a V, congiunzioni ad incrocio e ponti di congiunzione per la chiusura di spazi contigui
- Sistema abbinabile alle tende Wave



Portata	Canale
kg	M

PROFILO - scala 1:1



6101

CURVATURA

Curvabile in piano a raggio fisso
Raggio 20 cm

Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 25 cm

APPLICAZIONI


Applicazioni singole



Applicazioni multiple



Applicazioni multiple con curve




A: Tirante
B: Supporto a parete
C: Tirante a V

Con i numerosi accessori disponibili, le possibilità di dimensionamento e composizione sono pressoché illimitate.
L'altezza massima consigliata dei tiranti è di 200 cm.


INSTALLAZIONE

Fissaggio laterale a parete con supporto SG 6610

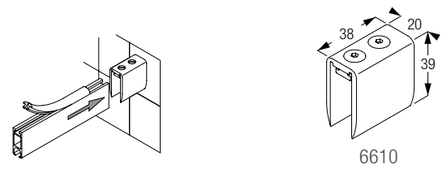


6610


Fissaggio a soffitto con tirante SG 6175

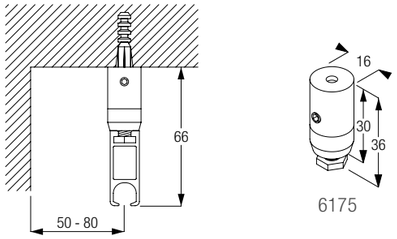


6175

Fissaggio a soffitto con tirante SG 6190










6190

Fissaggio a soffitto con tiranti a V SG 6530





6530




Abbinabile alle mensole Smart Fix per installazione a parete.


I tiranti a V (25°-35°) garantiscono più stabilità laterale in applicazioni diritte superiori ai 3 m di lunghezza.

OPZIONI


Profili a 90° con congiunzione 6123




Ponte di congiunzione 6512 per le giunte su curva



6525





6512





Sistemi a corda

I sistemi Silent Gliss a binario più utilizzati: la massima semplicità di movimentazione senza dover toccare il tessuto.

Concepiti per incontrare le forme di qualsiasi progetto, sono curvabili e resistenti.

Scorrimento silenzioso anche per le tende più pesanti e facilità di manutenzione sono le caratteristiche più apprezzate per le installazioni in ambienti residenziali e contract.



Sistemi a corda

Guida alla scelta del sistema

Comando	Profilo	Portata	← max. →	Canale di scorrimento	Scivoli		Curvatura			Wave	Sistema	Pagina
					pattino	rullo	in piano a raggio fisso	in piano a dima	ad arco			
		kg	6 m	S	·		10 o 20 cm	min 30 cm			SG 3000	76
		kg	6 m	M	·	·	20 cm	min 30 cm	min 120 cm	·	SG 3840	78
		kg	6 m	M	·	·		min 26 cm		·	SG 3870	80
		kg	12 m	laterale	·		15 o 20 cm	min 30 cm			SG 3900	84
		kg	15 m	L	·			min 25 cm		·	SG 3970	86
		kg	15 m	L	·			min 50 cm			SG 6370	90

Sistemi a corda




SG 3000

- Sistema manuale a cordone per tende leggere e di medio peso
- Profilo a canale stretto curvabile in piano. Disponibile nelle versioni anodizzato argento, verniciato bianco RAL 9016 lucido in barre da 6 metri (altri RAL su richiesta)
- La guida di comando e quella di ritorno sono simmetriche e dotate di pulegge per una migliore scorrevolezza del cordone
- Scivoli in nylon con occhiolo ogni 8 cm
- Apertura laterale e centrale, aperture multiple simmetriche
- Installazione a soffitto e a parete con supporti a scatto
- Disponibile anche con guide ad angolo
- Possibilità di doppia apertura laterale o centrale con speciale guida doppia e doppio comando



kg	Canale	←max.→
vedi portate	S	6 m

PROFILO - scala 1:1



1082

CURVATURA

Curvabile in piano a raggio fisso
Raggio 10 o 20 cm

Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 30 cm


PORTATE


Con scivoli a pattino SG 3533

	2 m	4 m	6 m
	15	14	13
	15	14	13
	10	7	5
	10	7	5
	5	4	3
	5	4	3
	4	3	-
	4	3	-
			(kg max.)


INSTALLAZIONE

Fissaggio a soffitto con supporto SG 3603

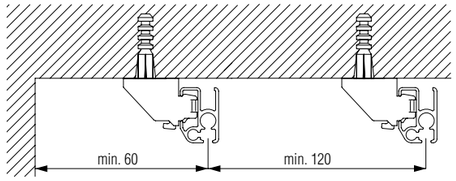




3603




Abbinable alle mensole Smart Fix per installazione a parete.


Fissaggio a soffitto con supporti universali SG 3630/3655/3660




	X min. (mm)
3630	39
3655	54
3660	69



3630



3655



3660

In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di tensionamento della corda 10731 da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento (norma UNI EN 13120)

Sistemi a corda



SG 3840


Silent Gliss SILENCE IN BLACK SilentGliss

- Sistema manuale a cordone per tende leggere e di medio peso
- Profilo a canale medio curvabile in piano e ad arco disponibile anodizzato argento, verniciato bianco RAL 9016 lucido o nero RAL 9005 opaco (altri RAL su richiesta) in barre da 6 metri
- Le guide dotate di pulegge facilitano la movimentazione e rendono il sistema estremamente silenzioso; sono perfettamente simmetriche, compatte e di dimensioni ridotte
- Scivoli 2C con occhiolo ogni 10 cm: tecnologia bicomponente per uno scorrimento fluido e silenzioso
- Apertura laterale e centrale, aperture multiple simmetriche
- Installazione a soffitto con supporti girevoli o a scatto e a parete con supporti a scatto
- Disponibile con guide ad angolo
- Possibilità di doppia apertura laterale o centrale con speciale guida doppia e doppio comando
- Sistema abbinabile alle tende Wave



kg	Canale	←max.→
vedi portate	M	6 m

PROFILO - scala 1:1



3841

CURVATURA

Curvabile in piano a raggio fisso
Raggio 20 cm

Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 30 cm

Curvabile ad arco
Raggio minimo 120 cm

PORTATE

Con scivoli 2C a pattino e scivoli a rullo SG 6283

	2 m	4 m	6 m
	12	11	10
	14	13	12
	9	8	7
	10	9	6
	6	5	4
	7	6	5
	5	4	3
	6	5	4
			(kg max.)


Con scivoli 2C Wave

	2 m	4 m	6 m
	5	8	7
	5	8	8
	5	6	5
	5	6	6
	4	3	-
	4	4	3
	3	2	-
	3	3	-
			(kg max.)

Max. 2,5 kg per metro


INSTALLAZIONE

Fissaggio a soffitto con supporto girevole SG 3825




3825

Fissaggio a soffitto con supporto SG 3826

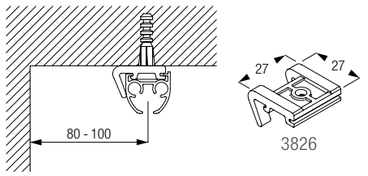


3826



Abbinabile alle mensole Smart Fix per installazione a parete.

Fissaggio a parete con supporto SG 3836



3836

In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di tensionamento della corda 10731 da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento (norma UNI EN 13120)

Sistemi a corda




SG 3870

- Sistema manuale a corda per tende leggere e di medio peso
- Profilo squadrato a canale medio curvabile in piano disponibile anodizzato argento e verniciato bianco RAL 9016 lucido o nero RAL 9005 opaco (altri RAL su richiesta) in barre da 6 metri
- Profilo a incasso curvabile
- Scivoli 2C con occhiolo ogni 10 cm: tecnologia bicomponente per uno scorrimento fluido e silenzioso
- **Guide di comando in alluminio perfettamente allineate al profilo**
- Apertura laterale e centrale, aperture multiple simmetriche
- Installazione a soffitto con supporti girevoli o a scatto, a parete con supporti a scatto e a incasso
- **Disponibile nella versione a incasso con profilo curvabile in piano nelle varianti verniciato bianco RAL 9016 lucido o nero RAL 9005 opaco (altri RAL su richiesta)**
- Sistema abbinabile alle tende Wave




kg	Canale	←max.→
vedi portate	M	6 m

PROFILO - scala 1:2



11190



11230

CURVATURA





SG 11190
Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 26 cm




SG11190 + SG 11230
Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 50 cm

PORTATE

Con scivoli 2C a pattino e scivoli a rullo SG 6283

	2 m	4 m	6 m
	12	11	10
	14	13	12
	9	8	7
	10	9	6
	6	5	4
	7	6	5
	5	4	3
	6	5	4
			(kg max.)


Con scivoli 2C Wave


	2 m	4 m	6 m
	5	8	7
	5	8	8
	5	6	5
	5	6	6
	4	3	-
	4	4	3
	3	2	-
	3	3	-
			(kg max.)

Max. 2,5 kg per metro

INSTALLAZIONE


Fissaggio a soffitto con supporto girevole SG 3825







3825

Fissaggio a soffitto con supporto SG 3826







3826



Abbinabile alle mensole Smart Fix per installazione a parete.


Fissaggio a parete con supporto SG 3836







3836

Fissaggio a incasso con profilo SG 11230, mascherine SG 11238 e spessore per incasso SG 10157






11230




11238




10157

In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di tensionamento della corda 10731 da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento (norma UNI EN 13120)

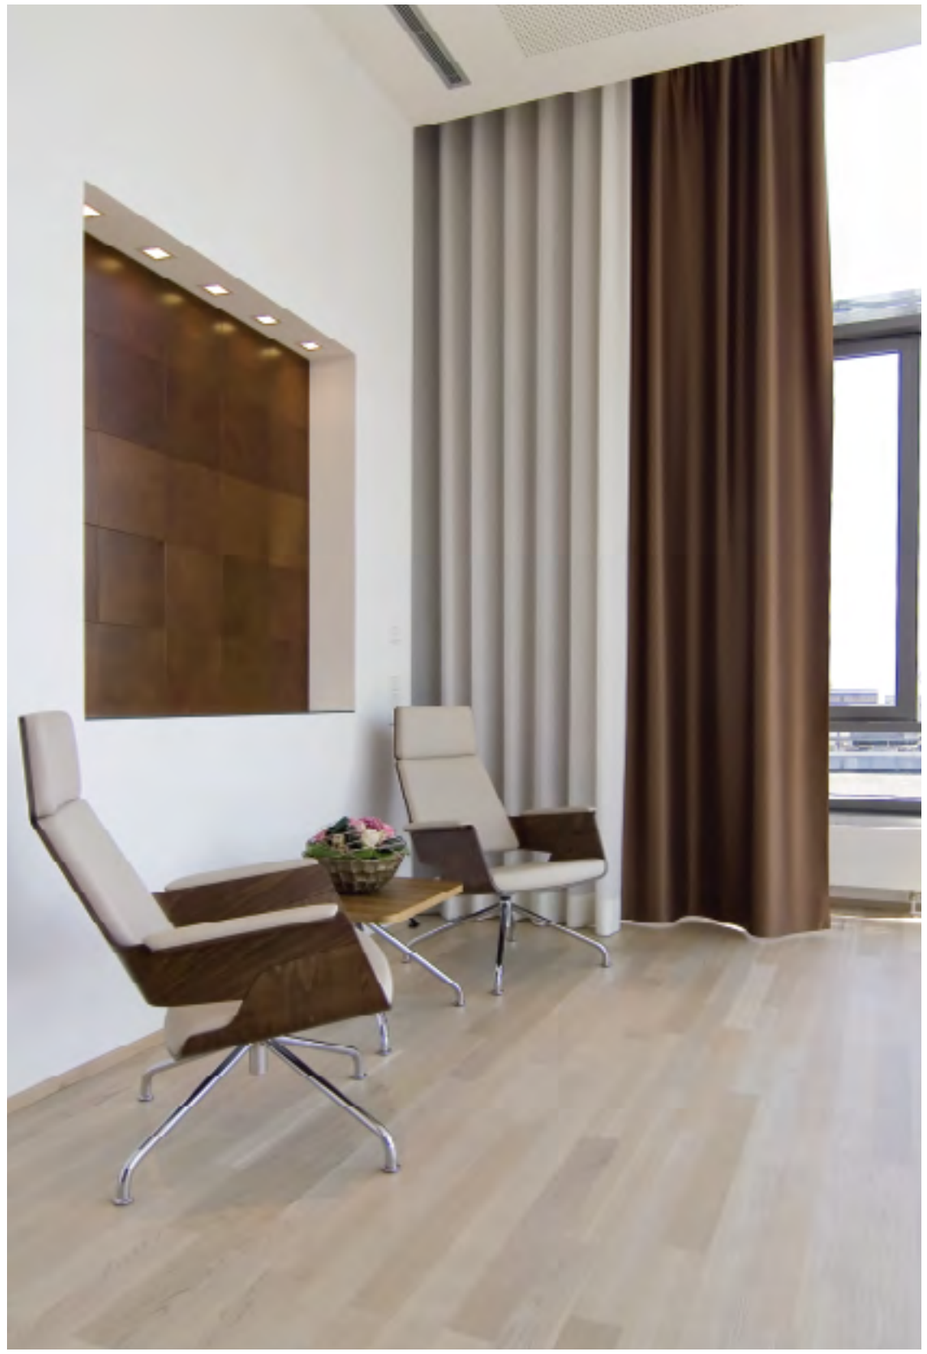

Sistemi a corda

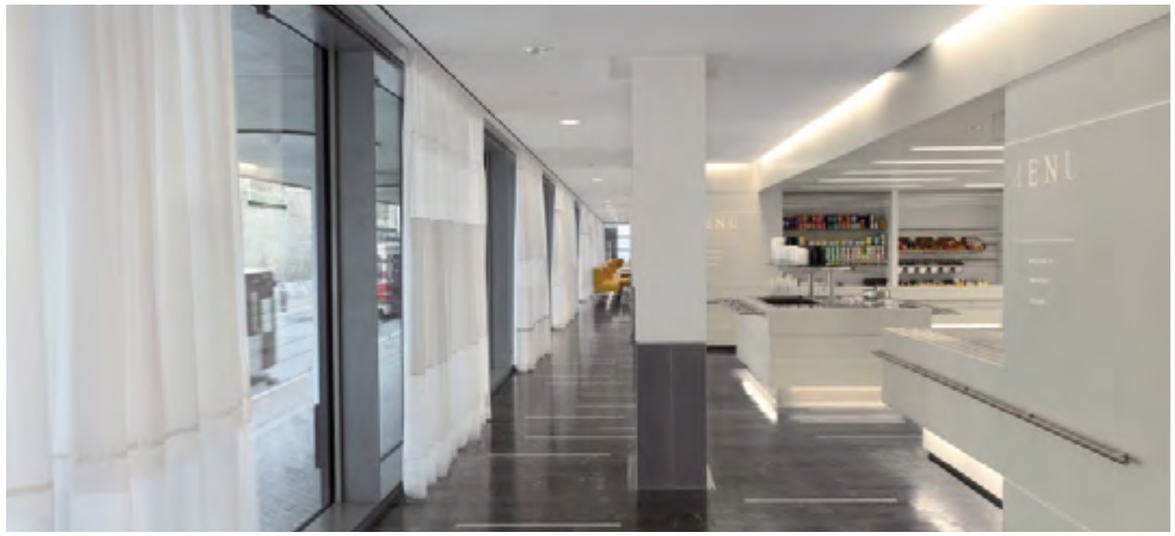


SG 3900

- Sistema manuale azionabile sia a cordone che a strappo per tende arricciate leggere e di medio peso
- Profilo curvabile in piano a canale di scorrimento laterale per applicazioni a parete e soffitto. Disponibile nelle versioni anodizzato argento e verniciato bianco RAL 9016 lucido (altri RAL su richiesta) in barre da 6 metri
- La guida di comando e quella di ritorno sono identiche e dotate di pulegge per una migliore scorrevolezza del cordone
- Scivoli a rullo ogni 10 cm
- Apertura centrale, laterale e multiple simmetriche
- Installazione a soffitto e a parete con supporti a scatto
- Possibilità di doppia apertura laterale o centrale con speciale guida doppia e doppio comando



kg	Canale	← max. →
vedi portate	laterale	12 m

PROFILO - scala 1:1



3982

CURVATURA

Curvabile in piano a raggio fisso
Raggio 15 o 20 cm

Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 30 cm

PORTATE

Con set guide A39AA

	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m
	10	16	23	22	20	18
	10	18	27	25	23	22
	10	14	14	12	10	9
	10	20	18	17	16	15
	10	12	14	12	10	9
	10	15	20	17	15	14

(kg max.)


Con set guide A3915


	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m
	8	12	16	15	13	11
	8	14	20	18	15	13
	10	11	11	10	8	7
	10	14	14	13	13	12
	10	11	11	11	10	10
	10	12	12	11	11	10
	8	8	7	6	5	4
	10	10	9	8	7	6

(kg max.)

INSTALLAZIONE


Fissaggio a soffitto con supporti SG 3603 (profilo SG 3982)






3603


Fissaggio a parete con supporti SG 3630, 3655, 3660 (profilo SG 3982)




	X (mm)
3630	48
3655	63
3660	78




3630



3655



3660



Abbinabile alle mensole Smart Fix per installazione a parete.


In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di tensionamento della corda 10731 da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento (norma UNI EN 13120)

Sistemi a corda




SG 3970

- Sistema manuale a corda per tende di medio peso e pesanti
- Profilo squadrato a canale largo curvabile in piano disponibile anodizzato argento e verniciato bianco RAL 9016 lucido (altri RAL su richiesta) in barre da 6 m
- Scivoli a rullo con occhiolo ogni 10 cm con tecnologia bicomponente brevettata per uno scorrimento fluido e silenzioso
- Guide di comando in alluminio perfettamente allineate al profilo.
- Apertura laterale e centrale, aperture multiple simmetriche
- Installazione a soffitto diretta o con supporti girevoli
- Disponibile nella versione a incasso con profilo curvabile in piano nelle varianti verniciato bianco (altri RAL asu richiesta)
- Sistema abbinabile alle tende Wave

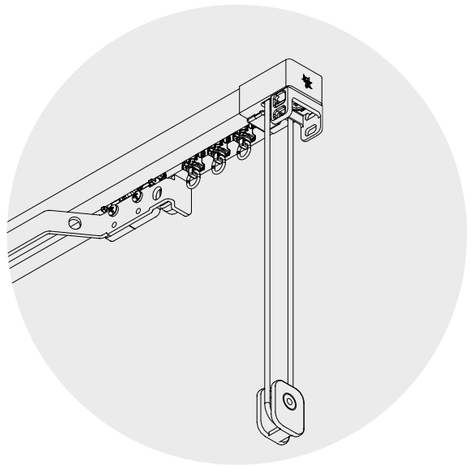


kg	Canale	←max.→
vedi portate	L	15 m

PROFILO - scala 1:2



3971



10862

CURVATURA

SG 3971
Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 25 cm

SG 10862
Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 50 cm

PORTATE


Con scivoli 2C a rullo


	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	15 m
	25	38	35	30	25	20	15
	25	38	35	30	25	20	15
	25	30	25	20	18	15	10
	25	30	25	20	18	15	10
	13	16	13	11	10	8	6
	13	16	13	11	10	8	6
	11	13	11	10	9	7	-
	11	13	11	10	9	7	-

(kg max.)


INSTALLAZIONE

Fissaggio a soffitto diretto con supporto SG 10865

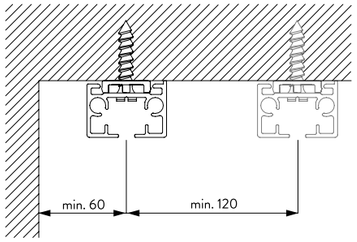





10865




7002

Fissaggio a soffitto con supporto girevole SG 3004

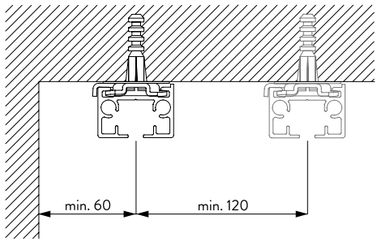





3004




Abbinabile alle mensole Smart Fix per installazione a parete.

Fissaggio a incasso con profilo SG 10862, mascherine SG 10864 e spessore per incasso SG 5118





10862



10864



5118



In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di tensionamento della corda 10731 da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento (norma UNI EN 13120)



Sistemi a corda




SG 6370

- Sistema a corda per tende pesanti
- Particolarmente adatto per piccoli teatri, sale riunioni, tende da palcoscenico dove viene richiesto un sormonto parziale o totale delle tende in apertura centrale
- Profilo a due canali di scorrimento larghi curvabile in piano. Disponibile nelle versioni anodizzato argento o verniciato bianco RAL 9016 lucido (altri RAL su richiesta) in barre da 6 metri
- Guide di comando e di ritorno identiche, munite di pulegge per una maggiore capacità di traino
- Scivolo di comando e di regolazione ad alta precisione per assicurare scorrevolezza e resistenza all'usura
- Scivoli a rullo con occhiolo ogni 10 cm
- Apertura laterale, centrale e multipla centrale, aperture multiple laterali simmetriche
- Installazione a soffitto con fissaggio diretto



kg	Canale	← max. →
vedi portate	L	15 m

PROFILO - scala 1:1



6371

CURVATURA



Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 50 cm

INSTALLAZIONE

Con scivoli a rullo SG6283

	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	15 m
	45	42	40	38	35	32	28
	46	44	42	40	38	36	34
	32	30	28	26	24	22	18
	34	32	30	28	26	23	20
	24	22	20	18	16	13	10
	29	27	25	23	21	18	15

(kg max.)


Con scivoli a rullo SG6098 e SG6094


	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	15 m
	62	60	58	56	54	50	46
	66	64	62	60	58	55	50
	46	43	40	37	34	30	25
	50	47	44	41	38	35	30
	36	33	30	27	24	22	18
	44	40	36	33	30	28	22
	24	19	14	5	4	-	-
	27	23	19	10	9	-	-

(kg max.)

INSTALLAZIONE

Fissaggio diretto a soffitto

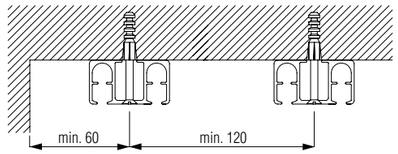



Abbinabile alla mensola Smart Fix universale per installazione a parete.

In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di tensionamento della corda 10731 da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento (norma UNI EN 13120)

Sistemi motorizzati

Con oltre 50 anni di esperienza nei sistemi motorizzati, Silent Gliss offre la più ampia gamma per tende arricciate disponibile sul mercato.

Ideali per finestre ampie e di difficile accesso, le tende motorizzate possono essere la giusta soluzione sia in ambito domestico che in spazi più ampi come sale conferenze, musei, hotel e teatri.

La flessibilità è totale sugli strumenti di controllo: Trasmettitori e pulsanti a parete, ma anche tablet e smartphone con applicazioni per l'integrazione domotica.

Silenziosi, facili da installare e compatibili con tessuti leggeri e molto pesanti, i sistemi motorizzati Silent Gliss trovano spazio negli ambienti più esclusivi.










Sistemi motorizzati

Guida alla scelta del sistema

Comando	Profilo	Peso	← max. →	Canale di scorrimento	Scivoli a rullo	Curvatura in piano a dima	Wave	Sistema	Pagina
⚡		kg	6 m	largo 6,2 mm	·	min 30 cm	·	SG 5100	96
⚡		kg	25 m	largo 6,5 mm	·	min 25 cm	·	SG 5600	100
⚡		kg	60 m	maxi 10 mm	·	min 50 cm		SG 5800	106

Sistemi motorizzati




SG 5100

- Sistema motorizzato per tende leggere e di medio peso
- Profilo curvabile in piano disponibile nella versione verniciato bianco RAL 9016 lucido in barre da 6 m
- Motore 5190 (100-240 V AC - 50/60 Hz) dry contacts con ricevitore radio integrato
- Massima versatilità di utilizzo tramite i sistemi “Touch and Go” e Manual Override integrati
- Rilevamento automatico degli ostacoli per la protezione del telo
- Velocità di movimentazione: 15 cm/s con soft start e soft stop
- Finecorsa regolabili in modalità automatica
- Scivoli a rullo con occhiolo ogni 10 cm
- Apertura laterale, centrale o multipla simmetrica
- Installazione a soffitto tramite supporti girevoli
- Sistema abbinabile alle tende Wave
- Motori opzionali: motore 5192 (24 V DC) con ricevitore radio e dry contacts, motore 5193 (100/140 V AC) con collegamenti in alta tesione



← max. →	kg
6 m	vedi portate

PROFILO - scala 1:1



10925

CURVATURA

Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 30 cm

PORTATE

Con scivoli a rullo

	3 m	6 m
	20	25
	20	25
	20	17
	20	17
	15	13
	15	13
	12	10
	12	10

(kg max.)

Con scivoli Wave a pattino


	3 m	6 m
	20	20
	20	20
	18	14
	18	14
	12	10
	12	10
	10	9
	10	9


(kg max.)

ATTENZIONE: Le tabelle di portata del sistema sono state calcolate con una tenda posizionata sotto profilo e sollevata dal pavimento. Nel caso di tende confezionate a copertura del profilo o appoggiate al pavimento le portate si riducono sensibilmente. In questi casi, non è calcolabile la riduzione della portata perché strettamente legata al tipo di tessuto e fettuccia utilizzata e di quanto la tenda va a toccare il pavimento. Si consiglia di considerare almeno una riduzione del 30% circa.


INSTALLAZIONE

Installazione a soffitto di due profili con supporti girevoli

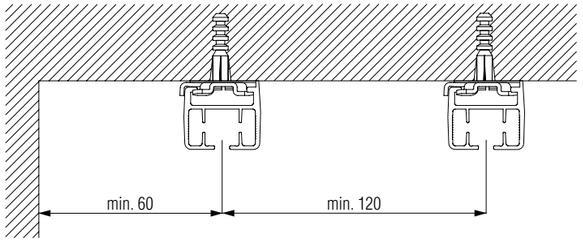



10926
Supporto girevole



Abbinabile alle mensole Smart Fix per installazione a parete.




Touch and go
e movimento a strappo



Motore

MOTORI

Dimensioni Motori SG 5190, SG 5192 e SG 5193

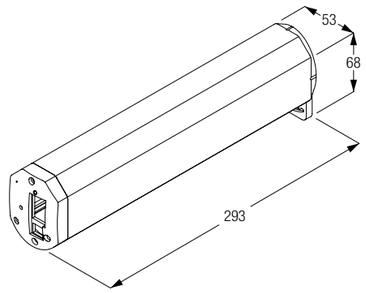


Motori standard e optional	SG 5190	SG 5192	SG 5193
Caratteristiche del motore			
Soft start stop	•	•	•
Touch and go	•	•	
Movimento a strappo	•	•	•
Ricevitore integrato	•	•	
Finecorsa elettronico	•	•	•
Encoder elettronico	•	•	•
Collegamento in parallelo possibile senza relè addizionali	•	•	•
Alimentazione motore con spinotto estraibile		•	
Classe IP	IP 20	IP 20	IP 20
Opzioni di controllo			
In alta tensione			•
Dry contact	•	•	
Dry contact e/o SG control A	•	•	
SG control A	•	•	
Abbinabile ai principali sistemi di domotica (con apposita interfaccia)	•	•	•

Motori	Voltaggio	Frequenza	Assorbimento	Potenza	Torsione	Velocità	Frequenza ricevitore
SG 5190	100-240 V AC	50/60 Hz	0.8 - 0.4 A	72 W	1,0 Nm	15 cm / s	433,92 MHz
SG 5192	24 V DC	NA	3.5 A	72 W	1,0 Nm	15 cm / s	433,92 MHz
SG 5193	100-240 V AC	50/60 Hz	0.8 - 0.4 A	72 W	1,0 Nm	15 cm / s	

OPZIONI

Trasmettitori radio



I trasmettitori radio sono disponibili in tre versioni:
SG 10946 a 1 canale
SG 10947 a 2+1 canali
SG 10948 a 6+1 canali

I trasmettitori funzionano a batteria con frequenza di trasmissione 433,92 MHz

Trasmettitori radio a parete



I trasmettitori radio a parete sono disponibili in tre versioni:
SG 10949 a 1 canale
SG 10950 a 2 canali
SG 10951 a 5+1 canali
I trasmettitori funzionano a batteria con frequenza di trasmissione 433,92 MHz

Sistemi motorizzati



SG 5600


Silent Gliss SILENCE IN BLACK SilentGliss

- Sistema motorizzato per tende arricciate con elevate performance di silenziosità, velocità e portata per tende di medio peso e pesanti
- Profilo curvabile in piano disponibile nelle versioni anodizzato argento e verniciato bianco RAL 9016 lucido o nero RAL 9005 opaco (altri RAL su richiesta) in barre da 6 m
- Motore 9060 (100-250 V AC - 50-60 Hz e 24 V DC) **con tecnologia brushless**
- **Movimentazione fluida del sistema grazie alla nuova tecnologia degli scivoli a rullo bi-componente brevettati**
- Massima versatilità di utilizzo tramite i sistemi “Touch and Go” e Manual Override integrati
- Velocità di movimento regolabile: 15 o 21 cm/s con soft start e soft stop
- Finecorsa regolabili manualmente o automaticamente
- Il motore è facilmente intercambiabile dalla sinistra alla destra del sistema (o viceversa) e può ruotare in quattro posizioni diverse o essere installato al di sopra del profilo
- Apertura laterale, centrale o multipla simmetrica
- Installazione a soffitto tramite supporti girevoli, fissaggio diretto o in sospensione con tiranti
- Modulo ricevitore radio integrabile al motore
- Disponibile nella versione a incasso con profilo curvabile in piano nelle varianti verniciato bianco RAL 9016 lucido o nero RAL 9005 opaco
- Sistema abbinabile alle tende Wave




← max. →	kg
25 m	vedi portate

PROFILO - scala 1:1



10850

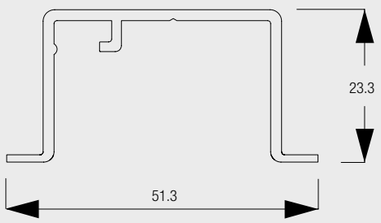

10862

CURVATURA

Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 25 cm

Curvabile in piano a dima con profilo a incasso
Raggio minimo 50 cm

PORTATE

Con scivoli a rullo e scivoli Wave a rullo

	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	15 m	18 m	21 m	25 m
	25	45	45	50	65	45	45	45	45	40
	25	45	45	50	65	45	45	45	45	40
	25	35	35	40	35	35	35	32	29	25
	25	35	35	40	35	35	35	32	29	25
	25	30	30	30	25	25	22	19	15	-
	25	30	30	30	25	25	22	19	15	-
	20	20	20	18	16	12	10	-	-	-
	20	20	20	18	16	12	10	-	-	-

(kg max.)

Con scivoli Wave a pattino

	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m
	20	25	25	25	20
	20	25	25	25	20
	20	20	20	20	15
	20	20	20	20	15
	20	20	20	15	10
	20	20	20	15	10
	20	20	15	8	-
	20	20	15	8	-


(kg max.)


12-25 m: NO regolazione automatica dei finecorsa / NO Touch & go / NO Manual Override

ATTENZIONE: Le tabelle di portata del sistema sono state calcolate con una tenda posizionata sotto profilo e sollevata dal pavimento. Nel caso di tende confezionate a copertura del profilo o appoggiate al pavimento le portate si riducono sensibilmente. In questi casi, non è calcolabile la riduzione della portata perché strettamente legata al tipo di tessuto e fettuccia utilizzata e di quanto la tenda va a toccare il pavimento. Si consiglia di considerare almeno una riduzione del 30% circa.


INSTALLAZIONE

Installazione a soffitto con supporti girevoli

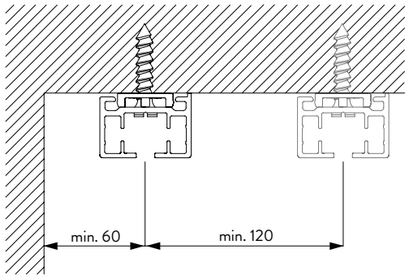



3004
Supporto girevole



Abbinabile alle mensole Smart Fix per installazione a parete.



Touch and go
e movimento a strappo





Motore




Scivolo bi-componente


Fissaggio sospeso 6105 o 6107





6105







6107

Con i tiranti SG 6105 e SG 6107 calcolare una riduzione della portata del 30%


INSTALLAZIONE

Installazione a soffitto con fissaggio diretto







10865
Supporto per fissaggio diretto




7002
Accessorio di protezione profilo

Fissaggio con profilo per incasso (solo applicazioni diritte)







10862
Profilo ad incasso



5118
Spessore per incasso




10864




10863


Dimensione foro per incasso

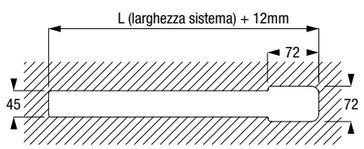

Installazione con motore incassato nel controsoffitto

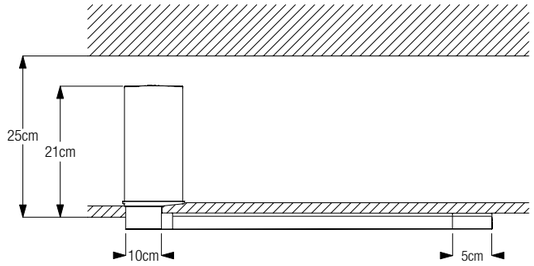


Il profilo è installato al di sotto del controsoffitto con supporti girevoli 3004

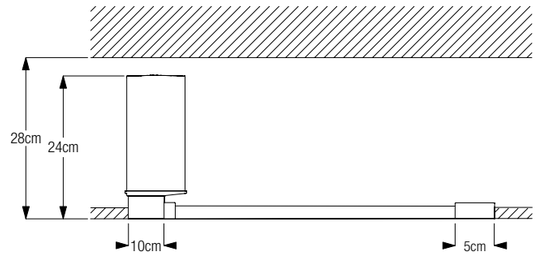

Il profilo è installato nel controsoffitto tramite il profilo a incasso 10862

MOTORE

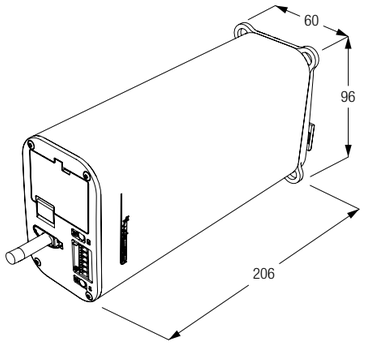


ATTENZIONE
La funzionalità Touch and go è disponibile solo nel caso di collegamento diretto del motore all'alimentazione, ossia solo quando il pulsante di comando è collegato ai contatti puliti o il motore è dotato di ricevitore radio e Trasmettitore.

Motore standard	**SG 9060**
Caratteristiche del motore	
Soft start stop	•
Touch and go	•
Movimento a strappo	•
Ricevitore radio modulare	•
Finecorsa elettronico	•
Encoder elettronico	•
Collegamento in parallelo possibile senza relè addizionali	•
Motore con tecnologia brushless	•
Sensore di posizione (anche a motore senza tensione)	•
100-250 V AC e/o 24 V DC	•
Alimentazione motore con spinotto estraibile	•
Classe IP	IP 40
Opzioni di controllo	
In alta tensione	•
Dry contact	•
Dry contact e/o SG control N	•
SG control N	•
Abbinabile ai principali sistemi di domotica (con apposita interfaccia)	•

Motori	Voltaggio DC	Voltaggio AC	Frequenza	Assorbimento	Velocità	Frequenza ricevitore
SG 9060	24 V	100-250 V AC	50/60 Hz	1.3 - 0.5 A	21 cm/s	433,92 MHz

OPZIONI

Ricevitore radio integrato





11939

Il modulo ricevitore radio 11939 è integrabile esternamente al motore 9060 (anche successivamente all'installazione del sistema) ed è perfettamente compatibile con tutti i trasmettitori radio della serie Silent Gliss.

Il sistema può essere controllato con la nuova Silent Gliss App "Move" tramite uno smartphone o un tablet.
L'applicazione è utilizzabile anche in remoto e sono possibili vari tipi di movimentazioni singole o di gruppo. Possono essere programmate aperture e chiusure della tende in orari prestabiliti o possono essere preimpostati vari tipi di scenari.
L'applicazione è disponibile per Android e IOS. Per il funzionamento è necessario il Move Server 4.0 A11900

Sistemi motorizzati



SG 5800


- Sistema motorizzato per tende arricciate pesanti
- Particolarmente adatto per teatri, sale conferenze e tende di grosse dimensioni
- Profilo a canale maxi curvabile in piano. Disponibile nelle versioni anodizzato argento e verniciato bianco RAL 9016 lucido (altri RAL su richiesta)
  in barre da 6 metri
- Motore 5805 (230 V/50 Hz o 115 V/60 Hz) con sistema di avvolgimento e svolgimento simultaneo del cavo di acciaio rivestito che scorre all'interno del profilo
- Motore con accelerazione e decelerazione controllata con possibilità di invertire la rotazione
- Possibilità di movimentazione del motore tramite manovella in caso di assenza di corrente
- Scivoli a quatto rulli con occhiolo ogni 25 cm
- Apertura centrale e laterale, aperture multiple simmetriche
- Installazione del profilo a soffitto con supporti girevoli e del motore a parete o a pavimento con speciali supporti

Tempi di realizzazione del sistema: da ordine minimo 60 giorni lavorativi



← max. →	kg max.
60 m	vedi portate

PROFILO - scala 1:2



5810



CURVATURA



Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 50 cm

PORTATE


Con scivoli a rullo


	10 m	20 m	30 m	40 m	50 m	60 m
	245	227	210	-	-	-
	270	252	234	216	198	180
	185	173	160	-	-	-
	190	180	170	160	150	140
	135	127	120	-	-	-
	140	132	124	116	108	110
	70	65	60	-	-	-
	75	68	61	54	47	40
	55	45	40	-	-	-
	60	57	54	51	48	45

(kg max.)

INSTALLAZIONE


Fissaggio a soffitto con supporto girevole 6209





6209


Fissaggio del motore

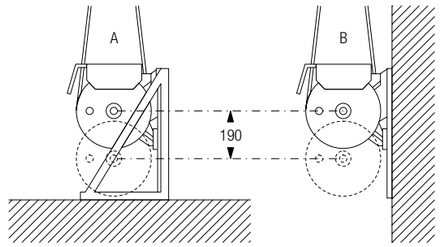


A: fissaggio a pavimento (con supporto speciale)
B: fissaggio a parete

Il cavo in acciaio viene tensionato sfruttando il peso del motore.
È possibile una variazione in verticale fino a 190 mm

Fissaggio a parete del motore con supporti 5821/5822

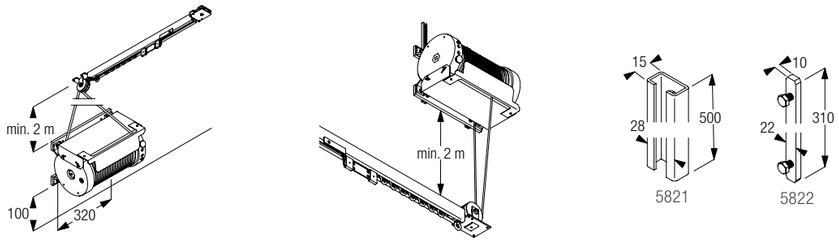


Fissaggio a pavimento del motore con supporto speciale 5813

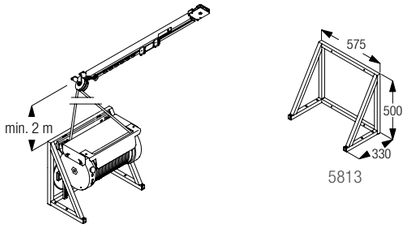

La distanza minima tra il motore e il profilo è 2 m

MOTORE



Motore 5805

- Voltaggio: 230 V / 115 V
- Frequenza: 50 Hz / 60 Hz
- Potenza: 500 W / 550 W
- Corrente nominale: 2.2 A / 5 A
- Velocità: 15 rpm
- Torsione: 200 Nm
- Protezione da sovraccarichi
- Standard CE
- Finecorsa meccanici
- Peso: 30 kg



Wave







Sistemi esclusivi Silent Gliss che reinterpretano la tenda classica e lo stile tradizionale con linee nuove e sorprendenti. Le tende si adattano ad ogni ambiente e rendono unici anche gli arredamenti dal design più moderno e contemporaneo.

Wave è una tenda dalle onde morbide e sinuose.

Wave




Wave

- Wave è una tenda morbida a “onde” dal design contemporaneo
- La distribuzione perfetta delle onde è assicurata da speciali scivoli uniti tra loro per mezzo di un cordino che rimane invisibile all’interno della meccanica
- Gli scivoli sono disponibili passo 60 mm e passo 80 mm
- Le tende vengono confezionate con ricchezza doppia in modo tale da formare onde di sviluppo 12 cm con un passo di 60 mm e onde di sviluppo 16 cm con un passo di 80 mm
- Facile manutenzione della tenda grazie alla fettuccia rigida ma flessibile e quindi facilmente lavabile
- Wave è abbinabile ai sistemi SG 6010, SG 6243, SG 6380, SG 6465, SG 6820, SG 6840, SG 6870, SG 6970, SG 6100, SG 3840, SG 3870, SG 3970, SG 5100, SG 5600 e sistemi Metropole



INGOMBRI

Ingombro di impacchettamento laterale, ingombro in profondità e distanza dal muro



	a	c
Wave passo 60 mm	12 cm	min. 8 cm
Wave passo 80 mm	16 cm	min. 10 cm


b - Ingombro raccolta Wave

Larghezza tenda cm	80	120	160	200	240	280	320	360	400	440	480	520	560	600
passo 60 mm	33	39	48	55	61	70	77	83	92	99	105	114	121	127
passo 80 mm	30	35	41	46	52	57	63	68	74	79	85	90	96	101

TESSUTO DA UTILIZZARE PER LA CONFEZIONE

Larghezza tenda cm	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
Tessuto metri	2,30	2,80	3,20	3,60	4,00	4,40	4,90	5,30	5,70	6,10	6,50	7,00	7,40
Larghezza tenda cm	**360**	**380**	**400**	**420**	**440**	**460**	**480**	**500**	**520**	**540**	**560**	**580**	**600**
Tessuto metri	7,80	8,20	8,60	9,10	9,50	9,90	10,30	10,70	11,20	11,60	12,00	12,40	12,80

Wave - numero Onde

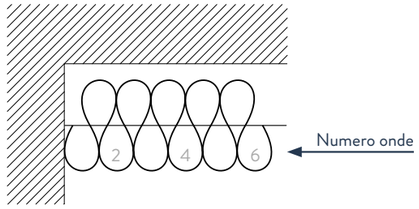

Il numero dei ganci tenda e dei corrispondenti scivoli è il doppio del numero delle onde.

Wave passo 80


Apertura laterale			Apertura centrale		
da cm	a cm	n. onde	da cm	a cm	n. onde
41	56	4	41	56	3+3
57	72	5	57	88	4+4
73	88	6	89	120	5+5
89	104	7	121	152	6+6
105	118	8	153	184	7+7
119	136	9	185	216	8+8
137	152	10	217	248	9+9
153	168	11	249	280	10+10
169	184	12	281	312	11+11
185	200	13	313	344	12+12
201	216	14	345	376	13+13
217	232	15	377	408	14+14
233	248	16	409	440	15+15
249	260	17	441	472	16+16
261	270	18	473	504	17+17
271	296	19	505	536	18+18
297	312	20	537	568	19+19
313	328	21	569	600	20+20
329	344	22			
345	360	23			
361	376	24			
377	392	25			
393	408	26			
409	424	27			
425	440	28			
441	456	29			
457	472	30			
473	488	31			
489	504	32			
505	520	33			
521	536	34			
537	552	35			
553	568	36			
569	584	38			
585	600	37			

Wave passo 60

Apertura laterale			Apertura centrale		
da cm	a cm	n. onde	da cm	a cm	n. onde
25	36	3	25	48	2+2
37	48	4	49	72	3+3
49	60	5	73	96	4+4
61	72	6	97	120	5+5
73	84	7	121	144	6+6
85	96	8	145	168	7+7
97	108	10	169	192	8+8
110	120	11	193	216	9+9
121	132	12	217	240	10+10
133	144	13	241	264	11+11
145	156	14	265	288	12+12
157	168	15	289	312	13+13
169	180	16	313	336	14+14
181	192	17	337	360	15+15
193	204	18	361	384	16+16
205	216	19	385	408	17+17
217	228	20	409	432	18+18
229	240	21	433	456	19+19
241	252	22	457	480	20+20
253	264	23	481	504	21+21
265	276	24	505	528	22+22
277	288	25	529	552	23+23
289	300	26	553	576	24+24
301	312	27	577	600	25+25
313	324	28			
325	336	29			
337	348	30			
349	360	31			
361	372	32			
373	384	33			
385	396	34			
397	408	35			
409	420	36			
421	432	37			
433	444	38			
445	456	39			
457	468	40			
469	480	41			
481	492	42			
493	504	43			
505	516	44			
517	528	45			
529	540	46			
541	552	47			
553	564	48			
565	576	49			
577	588	50			
589	600	51			






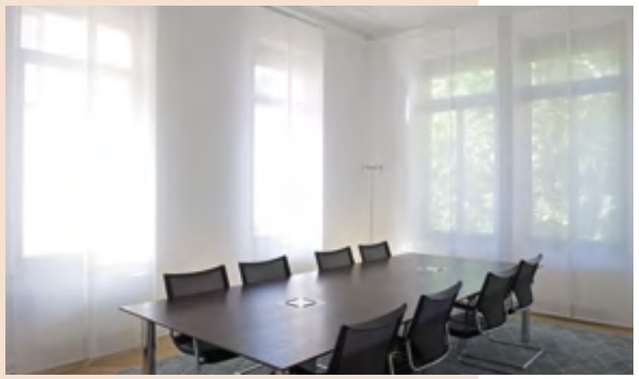

Tende a pannelli

Il concetto dei pannelli scorrevoli deriva dalla cultura giapponese e Silent Gliss è stata la prima a proporlo per i suoi sistemi per tende. Disponibili a strappo, a corda e motorizzati, i pannelli possono essere utilizzati anche come elementi di decoro e divisione d'ambiente. Dritti o curvi, i sistemi a pannelli reinterpretano la decorazione della finestra in modo innovativo e versatile.



I pannelli del sistema esclusivo Silent Gliss 2730 Flex seguono esattamente le curvature con un raggio minimo e possono essere impacchettati sulla parete laterale alla finestra lasciandola completamente libera.
Il carrello flessibile consente uno scorrimento semplice e silenzioso.



Tende a pannelli

Guida alla scelta del sistema


Comando	Profilo	← max. →	↑ max. ↓	Curvatura		Sistema	Pagina
				in piano a raggio fisso	in piano a dima		
		∞	4 m				
		6 m (pannelli collegati)	4 m			SG 2700	118
		6 m (pannelli collegati)	4 m				
		∞	3 m	15 cm	min 25 cm	SG 2730 Flex	122
		6 m (pannelli collegati)	3 m	15 cm	min 25 cm		

Tende a pannelli




SG 2700

- Sistema per tende a pannelli con comando manuale a strappo o a cordone
- Profili a due, tre, quattro e cinque vie di scorrimento disponibili nelle versioni anodizzato argento o verniciato bianco RAL 9016 lucido (altri RAL su richiesta)
- Profilo a due e tre vie disponibile in barre da 6 m, profilo a quattro vie disponibile in barre da 5 m (solo bianco) e 6 m, profilo a cinque vie disponibile in barre da 4 m (solo bianco) e 6 m
- **Slitte di scorrimento dei pannelli in alluminio corredate di sofisticati e silenziosi scivoli a rullo o di scivoli a pattino** click-in che permettono un facile inserimento della slitta anche a profilo già installato
- Larghezza dei pannelli variabile con un sormonto di 5-15 cm
- Il sistema può essere assemblato con pannelli liberi con movimentazione a strappo oppure con pannelli collegati consecutivamente in apertura centrale, laterale o multipla simmetrica a movimentazione manuale o a corda
- Applicazione della tenda al profilo con nastro Velcro che assicura qualità di tenuta anche dopo lunghe esposizioni ai raggi solari e garantisce una facile manutenzione
- Installazione a soffitto con supporti girevoli o a scatto
- Il sistema può essere installato a incasso con apposito profilo
- **Il sistema può essere motorizzato affiancando al profilo un sistema SG 5100 o SG 5600 tramite speciali accessori di collegamento**

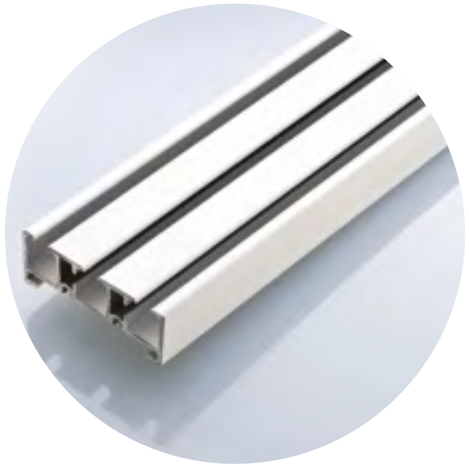


← max. →	max. ↕	kg max.
illimitata con pannelli liberi	4 m	0,2 kg per scivolo
6 m con pannelli collegati		


PROFILO - scala 1:2




2 vie - 10122



3 vie - 10123



4 vie - 10124





5 vie - 10125

CURVATURA


INSTALLAZIONE

Fissaggio a soffitto con supporti girevoli 3004 e 3003

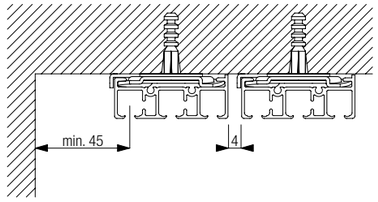




3004




3003


	SG10122	SG10123	SG10124	SG10125
SG3004	•			
SG3003		•	•	•




Abbinabile alle mensole Smart Fix per installazione a parete.

Fissaggio a soffitto con supporti a scatto 10136 e 10137

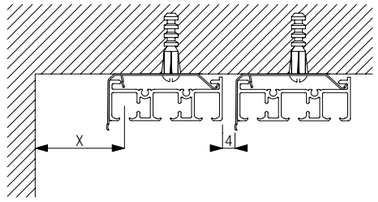




10136




10137

	SG10122	SG10123	SG10124	SG10125
SG10136	•			
SG10137		•	•	•


Fissaggio con profilo da incasso




	X (mm)	Y (mm)
10172	39	58
10173	57	77
10174	75	95
10175	93	113




10172
Profilo da incasso
(2 vie)




10173
Profilo da incasso
(3 vie)



10174
Profilo da incasso
(4 vie)




10175
Profilo da incasso
(5 vie)



10157

OPZIONI


Sistema manuale con pannelli liberi



Sistema manuale con pannelli collegati e asta guidatenda




Sistema manuale con pannelli collegati a corda



In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di tensionamento della corda 10731 da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento (norma UNI EN 13120)


Sistema con pannelli collegati a motore

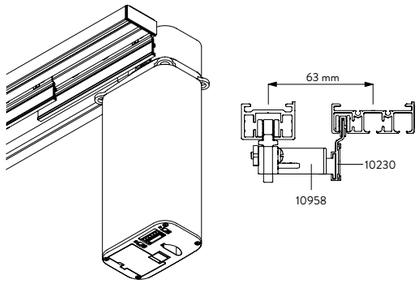


Il sistema a pannelli SG 2700 può essere motorizzato tramite l'abbinamento al sistema SG 5100 o al sistema SG 5600, con l'utilizzo di speciali accessori di collegamento.
Il sistema motorizzato è abbinabile solo ai sistemi a 3, 4 e 5 vie.

MOVIMENTAZIONI


Apertura laterale e impacchettamento laterale



Impacchettamento centrale



Apertura centrale



Sono possibili altre configurazioni



Tende a pannelli




SG 2730 Flex

- Innovativo sistema per tende a pannelli curvabile con comando manuale a strappo
- Profili componibili a due o più vie di scorrimento disponibili nelle versioni anodizzato argento o verniciato bianco RAL 9016 lucido (altri RAL su richiesta) in barre da 6 m
- Profilo curvabile in piano (fino a 5 vie)
- Slitte di scorrimento dei pannelli flessibili corredate di sofisticati e silenziosi scivoli a rullo
- Sistema di applicazione e rimozione dei pannello dalla slitta tramite profilo flessibile cucito direttamente sul tessuto
- Larghezza dei pannelli variabile con un sormonto di circa 12 cm
- Il sistema può essere assemblato con pannelli liberi oppure con pannelli collegati consecutivamente in apertura centrale, laterale o multipla simmetrica
- Installazione a soffitto con fissaggio diretto



← max. →	↑ max. ↓	kg max.
illimitata con pannelli liberi	3 m	0,2 kg per scivolo
6 m con pannelli collegati		

PROFILO

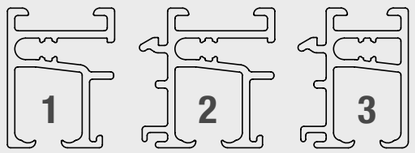


10129 10130 10131

CURVATURA


Curvabile in piano a raggio fisso
Raggio 15 cm

Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 25 cm


COMPOSIZIONE DEI PROFILI - scala 1:2




2 vie
10132



3 vie
10133




4 vie
10134



5 vie
10135


Possono essere assemblati profili a più di cinque vie (solo nella variante senza curvatura)

INSTALLAZIONE




I pannelli sono applicati alla slitta 10180 tramite il profilo flessibile cucito direttamente sul tessuto.
La larghezza dei pannelli è variabile e sempre dispari con un sormonto di circa 12 cm.
Il peso di ogni pannello non deve superare i 2 kg per metro lineare.

Fissaggio diretto a soffitto

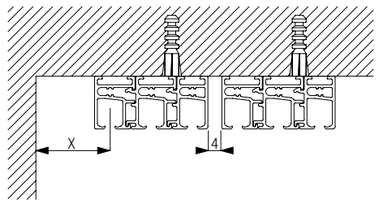


Il profilo viene preforato prima del fissaggio e successivamente ancorato a soffitto con fissaggio diretto
X = Variabile a seconda del tipo di installazione




Abbinabile alla mensola Smart Fix universale per installazione a parete.

OPZIONI

Sistema manuale con pannelli liberi




Sistema manuale con pannelli collegati e asta guidatenda




MOVIMENTAZIONI


Apertura laterale e impacchettamento laterale



Impacchettamento centrale



Apertura centrale



Sono possibili altre configurazioni

Pannelli confezionati

TESSUTO	FASCIA PREZZO	PANNELLI	PANNELLI CURVI	ORLATO	NON ORLATO
Colorama 1	1	•	•	•	
Colorama 1 Alu	2	•	•	•	
Colorama 1 Bioactive	2	•	•	•	
Colorama 1 Eco	1	•	•	•	
Colorama 1 Multicolor	1	•	•	•	
Colorama Acoustic	2	•	•	•	
Colorama Acoustic Multicolor	2	•	•	•	
Polyflax	2	•	•	•	
Someo	2	•	•	•	
Aluscreen Futura	5	•			•
Alutex	4	•			•
Atracor	4	•			•
Basic Screen 1%	2	•			•
Basic Screen 5%	2	•			•
Basic Screen 10%	2	•			•
Colorama 2	2	•	•		•
Colorama 2 Bioactive	3	•	•		•
Colorama 2 Eco	3	•	•		•
Colorama 2 Multicolour	3	•	•		•
Multicolour Natura	2	•		•	•
Multicolour Panama	3	•		•	•
Multi Visio	3	•			•
Multiscreen 1%	4	•			•
Multiscreen 5%	4	•			•
Multiscreen 10%	4	•			•
Newlifescreen	4	•			•
Newlifescreen Alu	5	•			•
Reflex	4	•	•		•
Safescreen	4	•			•
Valere	2	•	•	•	
Versascreen 1%	3	•			•
Versascreen 2%	3	•			•
Versascreen 5%	3	•			•
Versascreen 10%	3	•			•
Colorama Dimout	5	•	•	•	
Element	1	•			•
Leviso	4	•	•	•	
Leviso Light	3	•	•	•	
Multishadow	3	•			•
Multicolor Dimout	5	•			•
Oscurante	2	•	•	•	
Deep	5	•			•
Mercuro	3	•			•
Moon	5	•			•
Nox	3	•			•

I pannelli vengono confezionati considerando 2,5 cm in meno (sistema SG 2700) e 3 cm in meno (sistema SG 2730) nel caso sia comunicata l'altezza comprensiva di profilo.





Tende a pacchetto

Le tende a pacchetto Silent Gliss regalano agli ambienti un’atmosfera intima e raffinata.

Le pieghe del pacchetto, morbide o rigide, sono adatte sia a superfici vetrate di grandi dimensioni che a finestre di ambienti domestici e a piccoli spazi nelle imbarcazioni.






I sistemi possono essere a strappo, a corda e motorizzati, con tessuti filtranti e oscuranti per personalizzare gli spazi con un’illuminazione flessibile.





Tende a pacchetto

Guida alla scelta del sistema

Comando	Profilo	Peso	← max. →	→ min. ←	↑ max. ↓	Sistema	Pagina
		kg	1 m		2,5 m	SG 2090	130
		kg	4 m		5 m	SG 2120	132
		kg	3 m		3 m	SG 2205	134
		kg	3 m	60 cm	3,4 m	SG 2305	136
		kg	3 m	60 cm	3 m	SG 2320	138
		kg	3 m	65 cm	3 m	SG 2355	142
		kg	4 m	60 cm	4 m	SG 2360	146

Tende a pacchetto




SG 2090

- Sistema per tende a pacchetto con comando a corda per tende di piccole dimensioni
- Particolarmente adatto per applicazioni a “vetro” su serramento
- Profilo velcrato curvabile ad arco disponibile verniciato bianco RAl 9016 lucido e anodizzato argento in barre da 6 m
- Meccanismi di arresto con perno godronato in ottone e perno lisci in acciaio inox che permettono un perfetto scorrimento e blocco del cordino: arresto A3195 standard o arresti A0195 e A3185 con sistema per la facile manutenzione della tenda
- Sistema di passaggio dei cordini in occhioli fissati al profilo velcrato o in speciali occhioli borchiati da cucire sotto il nastro Velcro della tenda nel caso di sistema a facile manutenzione
- Applicazione della tenda al profilo con nastro Velcro che assicura qualità di tenuta anche dopo lunghe esposizioni ai raggi solari e garantisce una facile manutenzione
- Comando applicabile sia a destra che a sinistra
- Installazione a vetro con supporto a bottone e a soffitto o a parete con supporti a scatto



← max. →	↑ max. ↓	kg max
1 m	2,5 m	1 kg

PROFILO - scala 1:1




2116


CURVATURA

Curvabile ad arco
raggio minimo 50 cm

INSTALLAZIONE

Fissaggio a parete/su serramento con supporto a bottone 3666







3666

Nel caso di installazione del sistema a facile manutenzione con arresto 0195 vanno utilizzati i supporti a bottone 0366.


Fissaggio a parete con supporti universali 3630/3655/3660




	X (mm)
3630	39
3655	54
3660	69



3630



3655




3660


In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di sgancio dei cordini e di due bitte per il fissaggio delle corde a parete da installare ad almeno 150 cm dal pavimento. Inoltre è obbligatorio il sistema di sgancio dei cordini posteriori dalla parte bassa della tenda e degli anelli qualora la distanza tra un anello e l’altro superi i 20 cm (norma UNI EN 13120)

OPZIONI

Sistema con arresto 3195 e occhioli 2094




3195




2094


Sistema con arresto 0195/3185 e occhioli borchiati 2097



0195



3185



2097

Gli occhioli borchiati 2097 vengono cuciti sotto il velcro della tenda in corrispondenza delle cadute.

CADUTE

cm	65	100
numero	2	3

Tende a pacchetto




SG 2120

- Sistema per tende a pacchetto con comando a catenella per tende leggere e di medio peso
- Profilo velcrato disponibile verniciato bianco RAL 9016 lucido e anodizzato argento in barre da 6 m
- Sistema con alberino di trasmissione e avvolginastro frontali contenenti la fettuccia per la raccolta e lo svolgimento della tenda; l'avvolginastro è ispezionabile e la fettuccia estraibile per la facile manutenzione
- L'avvolginastro contiene un adattatore che aumenta la velocità di movimentazione della tenda del 35% (per tende alte fino a 3 m)
- Guida di comando autobloccante, con trasmissione del comando 1:1
- La tenda può essere arrestata in qualsiasi punto senza utilizzare ulteriori meccanismi di fissaggio
- Applicazione della tenda al profilo con nastro Velcro che assicura la qualità di tenuta anche dopo lunghe esposizioni ai raggi solari e garantisce una facile manutenzione
- Comando applicabile sia a destra che a sinistra
- Installazione a soffitto e a parete con supporti a scatto



Avvolginastro 2081	← max. →	↑ max. ↓	kg max.
✓ 2074	3 m	3 m	4 kg (max. 0,5 / caduta)
✗ 2074	4 m	5 m	6 kg (max. 0,8 / caduta)

PROFILO - scala 1:1





CURVATURA




INSTALLAZIONE

Fissaggio a soffitto con supporto 3603






3603




Abbinabile alle mensole Smart Fix per installazione a parete.


Fissaggio a parete con supporti universali 3655/3660



	X (mm)
3655	60
3660	75



3655



3660



In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di tensionamento della catenella 10731 da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento. Inoltre è obbligatorio il sistema di sgancio delle fettucce posteriori dalla parte bassa della tenda e degli anelli qualora la distanza tra un anello e l'altro superi i 20 cm (norma UNI EN 13120)

CADUTE

cm	65	120	175	230	285	340	395	400
numero	2	3	4	5	6	7	8	9

Tende a pacchetto




SG 2205

- Sistema per tende a pacchetto con comando a catenella per tende leggere
- Profilo velcrato disponibile nelle versioni anodizzato argento o verniciato bianco RAL 9016 (altri RAL su richiesta) in barre da 6 m
- Sistema con profilo tubolare per l'avvolgimento e lo svolgimento dei cordini di raccolta della tenda
- Sistema a facile manutenzione: la tenda e i cordini si staccano completamente dalla meccanica
- Guida di comando autobloccante, con trasmissione del comando 1:1
- La tenda può essere arrestata in qualsiasi punto senza utilizzare ulteriori meccanismi di fissaggio
- Applicazione della tenda al profilo con nastro Velcro che assicura qualità di tenuta anche dopo lunghe esposizioni ai raggi solari
- Comando applicabile sia a destra che a sinistra
- Installazione a parete e a soffitto con supporti a scatto




← max. →	↑ max. ↓	kg max.
3 m	3 m	3 kg

PROFILO - scala 1:1



2170




1003


CURVATURA



INSTALLAZIONE


Fissaggio a soffitto con supporto 3603






3603


Fissaggio a parete con supporti 3655 e 3660




	X (mm)
3655	60
3660	75



3655



3660



Abbinabile alle mensole Smart Fix per installazione a parete.

In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di tensionamento della catenella 10731 da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento. Inoltre è obbligatorio il sistema di sgancio delle fettucce posteriori dalla parte bassa della tenda e degli anelli qualora la distanza tra un anello e l'altro superi i 20 cm (norma UNI EN 13120)

CADUTE STANDARD

fino a cm	65	120	175	230	285	300
numero	2	3	4	5	6	7

Tende a pacchetto




SG 2305

- Sistema per tende a pacchetto con comando a catenella per tende leggere
- Sistema con cassonetto di piccole dimensioni disponibile verniciato bianco RAL 9016 lucido e nero RAL 9005 opaco in barre da 6 m
- Sistema con alberino di trasmissione e avvolgitori contenenti il cordino per la raccolta e lo svolgimento della tenda
- Guida di comando autobloccante, con trasmissione del comando demoltiplicato 4:1
- La tenda può essere arrestata in qualsiasi punto senza utilizzare ulteriori meccanismi di fissaggio
- Applicazione della tenda al profilo con nastro Velcro che assicura qualità di tenuta anche dopo lunghe esposizioni ai raggi solari
- Comando applicabile sia a destra che a sinistra
- Installazione a soffitto con supporti a scatto
- **Il sistema 2305 prevede un sistema di Child Safety integrato nel comando, che si sgancia automaticamente quando viene esercitata una forza maggiore ai 6 kg**



← max. →	→ min. ←	↑ max. ↓	kg max.
3 m	0,6 m	3,4 m	4 kg

PROFILO - scala 1:1





2301

CURVATURA


INSTALLAZIONE

Fissaggio a soffitto/parete con supporto universale 2302





2302



Abbinabile alle mensole Smart Fix per installazione a parete.


In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di tensionamento della catenella 10731 da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento. Inoltre è obbligatorio il sistema di sgancio delle fettucce posteriori dalla parte bassa della tenda e degli anelli qualora la distanza tra un anello e l'altro superi i 20 cm (norma UNI EN 13120)

CADUTE

cm	65	175	285	300
Numero	2	4	6	7

Il sistema non può essere assemblato a 3 e a 5 cadute in quanto potrebbe verificarsi un movimento laterale del tessuto.

Tende a pacchetto

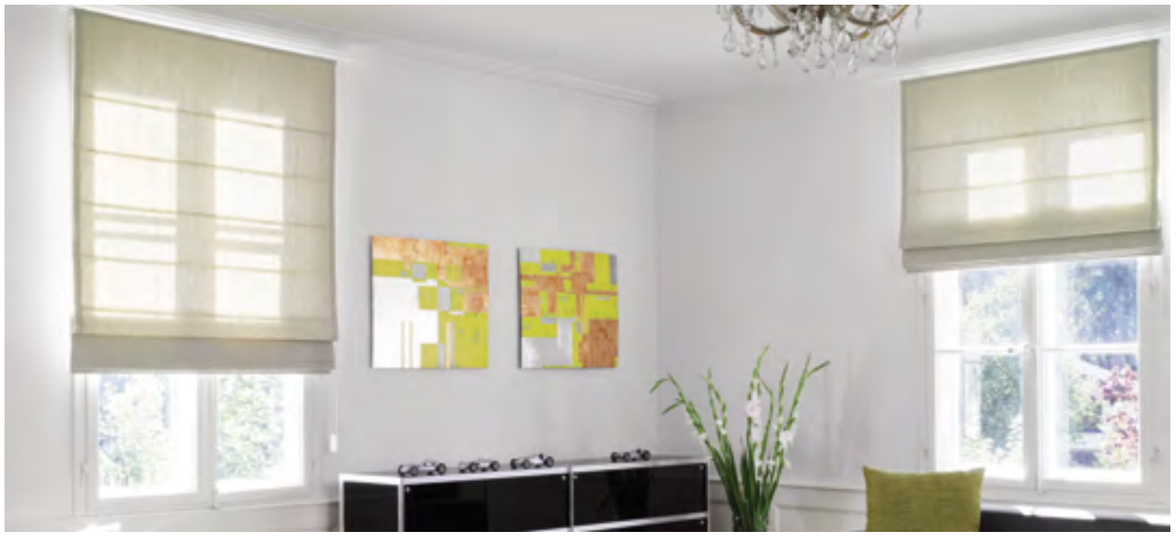


SG 2320

- Sistema per tende a pacchetto con comando a catenella per tende leggere
- Sistema con cassonetto di piccole dimensioni contenente un profilo tubolare corredato di speciali conchiglie per l'avvolgimento e lo svolgimento dei cordini di raccolta della tenda
- Profilo cassonetto disponibile verniciato bianco RAL 9016 lucido in barre da 6 m
- Appositi "pin" ancorati alla parte terminale dei cordini di raccolta e sganciabili dalle conchiglie di avvolgimento permettono una facile manutenzione della tenda
- Guida di comando autobloccante, con trasmissione del comando 1:1
- La tenda può essere arrestata in qualsiasi punto senza utilizzare ulteriori meccanismi di fissaggio
- Applicazione della tenda al profilo con nastro Velcro che assicura qualità di tenuta anche dopo lunghe esposizioni ai raggi solari
- Comando applicabile sia a destra che a sinistra
- Installazione a parete e a soffitto con supporti a scatto
- Il sistema può essere dotato di guide laterali in cavetto d'acciaio rivestito



← max. →	max.	kg
3 m	3 m	2,5 kg

PROFILO - scala 1:2



2321




8214


CURVATURA




INSTALLAZIONE

Fissaggio a soffitto con supporti 2616







2616



Abbinabile alle mensole Smart Fix per installazione a parete.

Fissaggio a parete con supporti universali 2343






2343

In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di tensionamento della catenella 10731 da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento. Inoltre è obbligatorio il sistema di sgancio delle fettucce posteriori dalla parte bassa della tenda e degli anelli qualora la distanza tra un anello e l'altro superi i 20 cm (norma UNI EN 13120)


FACILE MANUTENZIONE

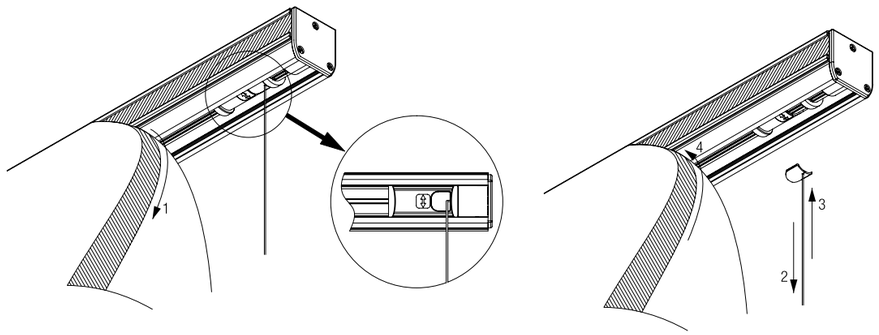

Con il pin di rilascio delle corde, rimuovere il tessuto per il lavaggio non è mai stato così facile.
1: rimuovere il tessuto dal Velcro, a tenda chiusa
2: rimuovere i pin tirando i cordini
3: dopo il lavaggio, rialloggiare i pin nelle rispettive sedi
4: fissare nuovamente il tessuto al Velcro sul profilo


OPZIONI

Guide laterali (max inclinazione 15°)

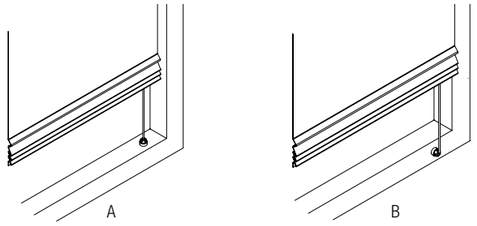

A: fissaggio delle guide laterali all'interno del vano finestra
B: fissaggio delle guide laterali all'esterno del vano finestra

CADUTE

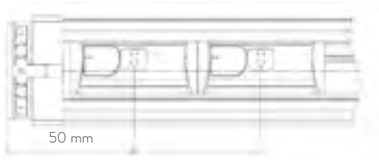

Il sistema non può essere assemblato a 3 e a 5 cadute in quanto potrebbe verificarsi un movimento laterale del tessuto.
La prima caduta deve essere posizionata ad almeno 50 mm dal bordo del sistema.

cm	65	175	285	300
numero	2	4	6	7



Tende a pacchetto



SG 2355

Silent Gliss SILENCE IN BLACK SilentGliss


NUOVO PRODOTTO SilentGliss

- Sistema per tende a pacchetto con motore a batteria per tende leggere e di medio peso
- Sistema con cassonetto contenente un profilo tubolare corredato di speciali conchiglie per l'avvolgimento e lo svolgimento dei cordini di raccolta della tenda, dotato di veletta removibile nella parte inferiore
- Profilo cassonetto disponibile verniciato bianco RAL 9016 lucido o nero RAL 9005 opaco in barre da 6 m
- Appositi "pin" ancorati alla parte terminale dei cordini di raccolta e sganciabili dalle conchiglie di avvolgimento permettono una facile manutenzione della tenda
- Motore tubolare con ricevitore radio integrato a batteria con presa USB C standard per la ricarica
- Applicazione della tenda al profilo con nastro Velcro che assicura qualità di tenuta anche dopo lunghe esposizioni ai raggi solari
- Il motore può essere posizionato sia a destra che a sinistra
- Installazione a soffitto con supporti girevoli o a scatto e a parete con supporti a scatto




← max. →	→ min. ←	↑ max. ↓	kg max.
3 m	0,65 m	3 m	4 kg

PROFILO - scala 1:2



2371+11434




2372


CURVATURA



INSTALLAZIONE


Fissaggio a soffitto con supporti girevoli 3003







3003

Fissaggio a soffitto con supporti a scatto 2521







2521



Abbinabile alle mensole Smart Fix per installazione a parete.

Fissaggio a parete con supporti universali 2363






2363




In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di sgancio dei cordini posteriori dalla parte bassa della tenda e degli anelli qualora la distanza tra un anello e l'altro superi i 20 cm (norma UNI EN 13120)

FACILE MANUTENZIONE

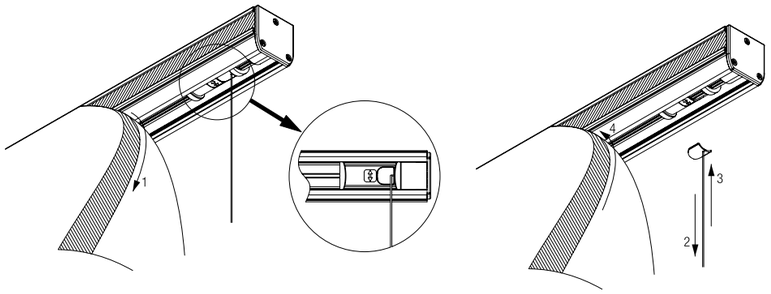


Con il pin di rilascio delle corde, rimuovere il tessuto per il lavaggio non è mai stato così facile.
1: rimuovere la veletta inferiore del csssonetto
2: rimuovere il tessuto dal Velcro, a tenda chiusa
3: rimuovere i pin tirando i cordini
4: dopo il lavaggio, rialloggiare i pin nelle rispettive sedi
5: fissare nuovamente il tessuto al Velcro sul profilo

TRASMETTITORI RADIO



Il sistema a batteria è dotato di ricevitore radio integrato.
In combinazione con Trasmettitori e pulsanti a parete radio offre comfort e semplicità senza necessità di cablaggi elettrici.


Trasmettitori radio



I trasmettitori radio sono disponibili in due versioni:
SG 11931 a 1 canale
SG 11932 a 6 canali

I trasmettitori funzionano a batteria e sono disponoibili nei colori bianco e nero


Trasmettitori radio a parete



I trasmettitori radio a parete sono disponibili in due versioni:
SG 11936 a 1 canale
SG 11937 a 6 canali

I trasmettitori funzionano a batteria e sono disponoibili nei colori bianco e neroz


MOTORE



SG 11926

- Torsione: 2 Nm
- Velocità: 28 giri/min
- Corrente nominale: 0,42 A
- Frequenza radio: 433,92 MHz


RICARICA DEL MOTORE

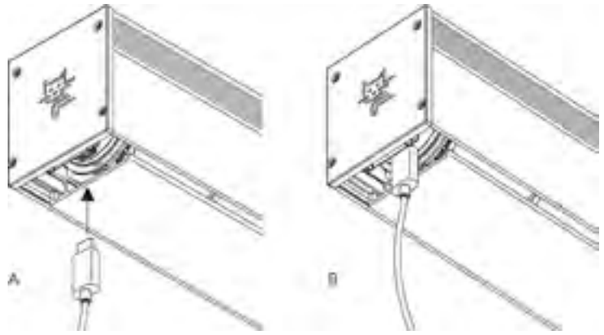

A: collegare il cavo USB C
B: spia verde a batteria carica

La durata della batteria è strettamente legata all'utilizzo della tenda, alle sue dimensioni e al peso del tessuto

CADUTE

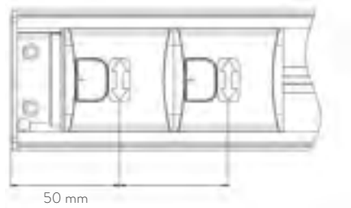

Il sistema non può essere assemblato a 3 e a 5 cadute in quanto potrebbe verificarsi un movimento laterale del tessuto.
La prima caduta deve essere posizionata ad almeno 50 mm dal bordo del sistema.

cm	65	175	285	300
Numero	2	4	6	7

Tende a pacchetto




SG 2360

Silent Gliss SILENCE IN BLACK SilentGliss


NUOVO PRODOTTO SilentGliss

- Sistema per tende a pacchetto motorizzato per tende di medio peso
- Sistema con cassonetto contenente un profilo tubolare corredato di speciali conchiglie per l'avvolgimento e lo svolgimento dei cordini di raccolta della tenda, dotato di veletta removibile nella parte inferiore
- Profilo cassonetto disponibile verniciato bianco RAL 9016 lucido o nero RAL 9005 opaco in barre da 6 m
- Appositi "pin" ancorati alla parte terminale dei cordini di raccolta e sganciabili dalle conchiglie di avvolgimento permettono una facile manutenzione della tenda
- Motore tubolare elettronico serie 20 10522 (230 V/50 Hz)
- Applicazione della tenda al profilo con nastro Velcro che assicura qualità di tenuta anche dopo lunghe esposizioni ai raggi solari
- Il motore può essere posizionato sia a destra che a sinistra
- Installazione a soffitto con supporti girevoli o a scatto e a parete con supporti a scatto
- Il sistema può essere dotato di guide laterali in cavetto d'acciaio rivestito
- Motori opzionali: Motore elettronico serie 25 11625 (120/240 V AC 50/60 Hz), motore elettronico radio serie 40 11943 (240 V AC 50/60 Mz) e motore elettronico radio serie 40 11944 (24 V DC)

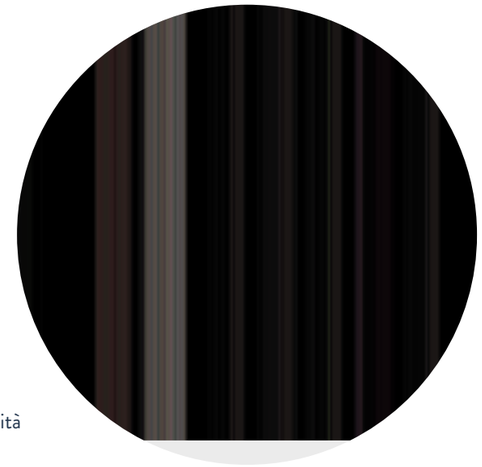


← max. →	→ min. ←	↑ max. ↓	kg max.
4 m	0,6 m	4 m	10 kg

PROFILO - scala 1:2



2371+11434





2372

CURVATURA

INSTALLAZIONE


Fissaggio a soffitto con supporti girevoli 3003







3003

Fissaggio a soffitto con supporti a scatto 2521







2521



Abbinabile alle mensole Smart Fix per installazione a parete.

Fissaggio a parete con supporti universali 2363






2363


In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di sgancio dei cordini posteriori dalla parte bassa della tenda e degli anelli qualora la distanza tra un anello e l'altro superi i 20 cm (norma UNI EN 13120)

FACILE MANUTENZIONE

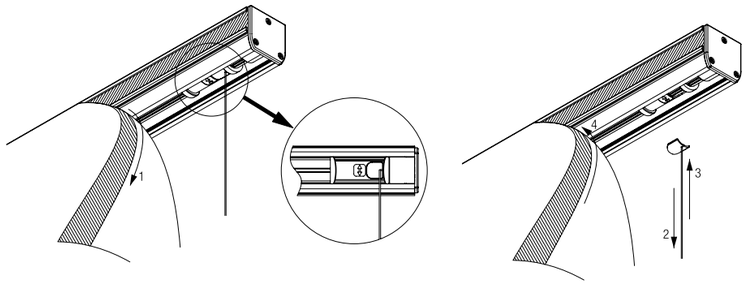


Con il pin di rilascio delle corde, rimuovere il tessuto per il lavaggio non è mai stato così facile.
1: rimuovere la veletta inferiore del csssonetto
2: rimuovere il tessuto dal Velcro, a tenda chiusa
3: rimuovere i pin tirando i cordini
4: dopo il lavaggio, rialloggiare i pin nelle rispettive sedi
5: fissare nuovamente il tessuto al Velcro sul profilo

OPZIONE GUIDE LATERALI

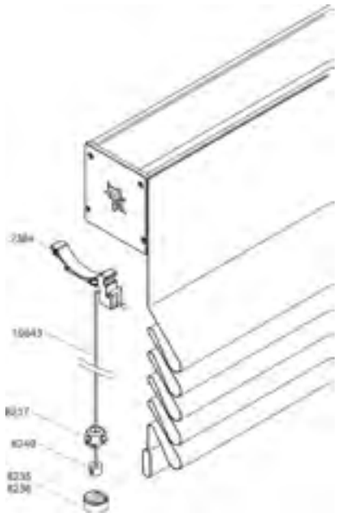

max inclinazione 15°

CADUTE

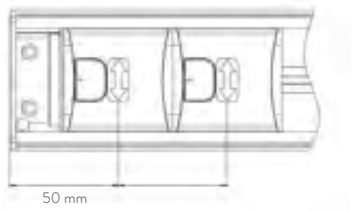


Il sistema non può essere assemblato a 3 e a 5 cadute in quanto potrebbe verificarsi un movimento laterale del tessuto.
La prima caduta deve essere posizionata ad almeno 50 mm dal bordo del sistema.

cm	65	175	285	340	400
Numero	2	4	6	7	8

MOTORI

Motore standard

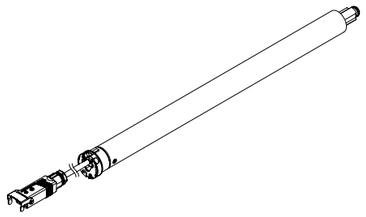

Motore 10522

- Voltaggio: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Torsione: 3 Nm
- Velocità: 30 rpm
- Corrente: 0,6 A
- CE Standard

Motori standard e optional	serie 20 10522	serie 25 11625	serie 40 11943 - 11944
Caratteristiche del motore			
Soft stop		•	•
Finecorsa elettronico	•	•	•
Encoder elettronico (riavvolgimento illimitato)	•	•	•
Due posizioni intermedie programmabili			•
Allineamento balza inferiore			•
Stop silenzioso	•		
Collegamento in parallelo possibile senza relè addizionali	•	•	•
Alimentazione motore con spinotto estraibile	•	•	•
Classe IP	IP 44	IP 30	IP 30
Opzioni di controllo			
In alta tensione	•	•	
Dry contact			•
Dry contact e/o SG control N			•
SG control N (ricevitore radio integrato)			•
SG control R (ricevitore esterno richiesto)	•	•	•
Abbinabile ai principali sistemi di domotica (con apposita interfaccia)	•	•	•

Motori	L min. sistema	Voltaggio	Frequenza	Assorbimento	Potenza	Coppia	Velocità	Frequenza ricevitore
Serie 20								
SG10522 (standard)	60 cm	230 V AC	50Hz	0,6 A	35 W	3 Nm	30 rpm	-
Serie 25								
SG11625	83 cm	100-240 V AC	50-60Hz	0,6 A	40 W	3 Nm	32 rpm	-
Serie 40								
SG11943	83 cm	100-240 V AC	50-60Hz	0,6 A	40 W	3 Nm	32 rpm	433 MHz
SG11944	60 cm	24 V DC	-	1,5 A	36 W	3 Nm	32 rpm	433 MHz


Tende a strisce verticali

I sistemi per tende verticali Silent Gliss coniugano alla perfezione design e tecnologia, consentendo di controllare con estrema precisione la quantità di luce che penetra nella stanza e di creare atmosfera in qualsiasi ambiente. Le tende verticali sono particolarmente adatte per finestre che occupano l'intera parete o per spazi ristretti. I materiali di altissima qualità e l'eccezionale gamma di colori offrono infinite opzioni per soddisfare qualsiasi particolare esigenza.

VERTICAL WAVE
Da un'idea della designer Emma Marmbrandt, la classica tenda a strisce verticali si trasforma e assume forme morbide e sinuose che ricordano le onde grazie a esclusivi tagli laser. Disponibile con strisce da 127mm.

VERTICAL WAVE 3D
In collaborazione con alcuni designer europei del settore tessile, Silent Gliss ha ampliato la gamma di sistemi per tende verticali tagliate al laser inserendo uno strepitoso look 3D. Le strisce verticali sono dei veri e propri elementi decorativi che propongono un design esclusivo con effetti luce sorprendenti.



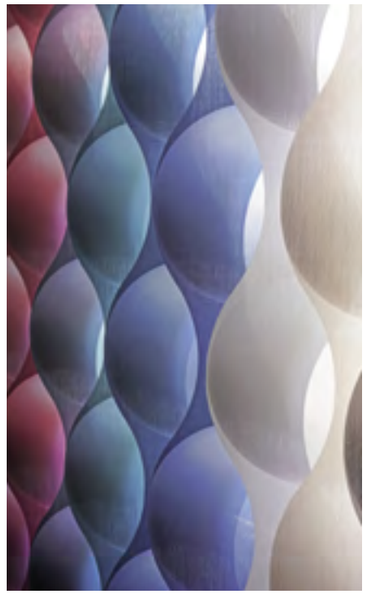





Tende a strisce verticali

Guida alla scelta del sistema

Comando	Profilo	Peso	← max. →	↑ max. ↓	Sistema	Pagina
		0,32 kg per striscia	5 m	4 m	SG 2910	154
		0,32 kg per striscia	5 m	4 m	SG 2960	158

Tende a strisce verticali



SG 2910

Silent Gliss SILENCE IN BLACK SilentGliss


NUOVO PRODOTTO SilentGliss




- Sistema per tende a strisce verticali con monocomando manuale a catenella per tutte le operazioni di apertura, chiusura e orientamento delle strisce
- Strisce verticali da 127 mm
- Profilo disponibile nelle versioni anodizzato argento, verniciato bianco RAL 9016 lucido o nero RAL 9005 opaco (altri RAL su richiesta) in barre da 6 m
- Le guide laterali del sistema sono disponibili nelle finiture bianco, grigio e nero. Gli scivoli sono disponibili nelle finiture bianco o nero
- Apertura laterale, centrale e multipla, aperture simmetriche e asimmetriche
- **Nuovo supporto per strisce per ridurre al minimo il gap di entrata della luce tra profilo e tessuto**
- Strisce complete di piattina peso in alluminio inserita nella cucitura inferiore delle strisce
- Installazione a soffitto con supporti girevoli
- Il sistema può essere installato a incasso con apposito profilo
- Sistema abbinabile alle tende Vertical Wave e Vertical Wave 3D

← max. →	→ min. ←	↕ max.	kg/m²
5 m	90 cm lat 120 cm cent	4 m	0,32 kg per striscia

PROFILO - scala 1:2



11863



11866

CURVATURA




INGOMBRI

mm		← max. → (cm)								
		100	150	200	250	300	350	400	450	500
127		30	37	44	51	58	65	72	79	86
		23	27	30	34	37	41	44	48	51

La tabella indica gli ingombri di impacchettamento laterali delle strisce

INSTALLAZIONE

Fissaggio a soffitto con supporti girevoli 3033 e 3044




strisce	X (mm)
127 mm	min. 85
Vertical Wave	min. 140



3033




3034




Abbinabile alle mensole Smart Fix per installazione a parete


Fissaggio con profilo per incasso 11866




strisce	X (mm)
127 mm	min. 85
Vertical Wave	min. 140




11866



5118




Profondità della rientranza 29 mm



11886

Distanza delle strisce dal profilo





In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di tensionamento della catenella 10731 da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento o di dispositivo di sgancio. (norma UNI EN 13120)

Tabella tessuti

TESSUTO	CATEGORIA PREZZO	CATEGORIA PESO
Alutex	3	A
Colorama 2	2	A
Colorama 2 Bioactive	3	B
Function	1	B
Multi Visio	2	A
Multi Visio - Vertical Wave	Vertical Wave	A
Multi Visio - Vertical Wave 3D	Vertical Wave	A
Multicolour Screen	3	C
Multiscreen 5%	4	C
Versascreen 1% - 2% - 5% - 10%	3	C
Element	1	A
Multi Shadow	2	A
Multi Shadow - Vertical Wave	Vertical Wave	A
Palisade Pearl	1	A
Palisade Revive	1	A
Reflex	3	A
Mercuro	2	B
Nox	2	B

FATTIBILITÀ SISTEMA PER CATEGORIA PESO TESSUTI

h/l	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500
150											
175											
200				A+B+ C							
225											
250											
275											
300								A+B			
325											
350											
375										A	
400											



Tende a strisce verticali



SG 2960

Silent Gliss SILENCE IN BLACK SilentGliss


NUOVO PRODOTTO SilentGliss

- Sistema per tende a strisce verticali con monocomando a motore per tutte le operazioni di apertura, chiusura e orientamento delle strisce
- Strisce verticali da 127 mm
- Profilo disponibile nelle versioni anodizzato argento, verniciato bianco RAL 9016 lucido o nero RAL 9005 opaco (altri RAL su richiesta) in barre da 6 m
- **Nuovo motore serie 40 11949 (24 V DC) con ricevitore radio integrato**
- Apertura laterale, centrale e multipla, aperture simmetriche e asimmetriche
- Le guide laterali del sistema sono disponibili nelle finiture bianco, grigio e nero. Gli scivoli sono disponibili nelle finiture bianco o nero
- **Nuovo supporto per strisce per ridurre al minimo il gap di entrata della luce tra profilo e tessuto**
- Strisce complete di piattina peso in alluminio inserita nella cucitura inferiore delle strisce
- Installazione a soffitto con supporti girevoli
- Il sistema può essere installato a incasso con apposito profilo
- Il sistema è abbinabile alle tende Vertical Wave e Vertical Wave 3D



← max. →	→ min. ←	↑ max. ↓	kg max.
5 m	90 cm lat 120 cm cent	4 m	0,32 kg per striscia

PROFILO - scala 1:2

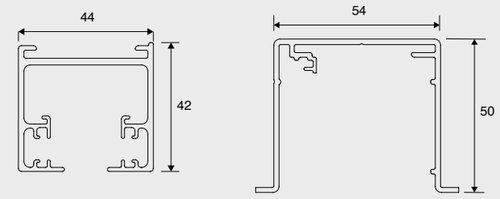

11863 11865


CURVATURA

INGOMBRI

mm		← max. → (cm)								
		100	150	200	250	300	350	400	450	500
127		28	35	41	49	56	63	70	77	84
		21	25	28	32	35	39	42	46	49

INSTALLAZIONE

Fissaggio a soffitto con supporti girevoli 3033 e 3044



strisce	X (mm)
127 mm	min. 85
Vertical Wave	min. 140




3033




3034


Fissaggio a soffitto con profilo a incasso 11865




strisce	X (mm)
127 mm	min. 85
Vertical Wave	min. 140

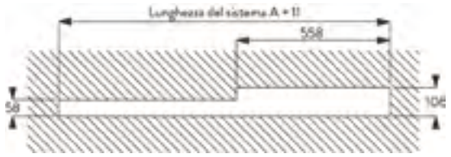

SG 11843
Scatola da incasso a sinistra



11865



11795



11885





SG 11843
Scatola da incasso a sinistra



SG 11846
Scatola da incasso a destra


Distanza delle strisce dal profilo





Abbinabile alle mensole Smart Fix per installazione a parete

MOTORE

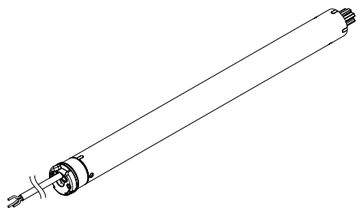

Motore 11949 con ricevitore radio integrato

- Voltaggio: 24 V DC
- Corrente nominale: 3 A
- Velocità: 32 Rpm
- Frequenza radio: 433 MHz
- Protezione da sovraccarico: IP30
- Standard CE

Motore	serie 40 SG 11949 (SG 11890 / SG 11891)
Caratteristiche del motore	
Soft stop	•
Regolazione delle lamelle con controllo di precisione	•
Finecorsa elettronico	•
Encoder elettronico (riavvolgimento illimitato)	•
Una posizione intermedia programmabile	•
Collegamento in parallelo possibile senza relè addizionali	•
Alimentazione motore con spinotto estraibile	•
Classe IP	IP30
Opzioni di controllo	
Con contatti puliti	•
Con contatti puliti e/o SG Control N	•
SG control N (ricevitore radio integrato)	•
Compatibile con tutti i sistemi di domotica (con le rispettive interfacce)	•


Tabella tessuti

TESSUTO	CATEGORIA PREZZO	CATEGORIA PESO
Alutex	3	A
Colorama 2	2	A
Colorama 2 Bioactive	3	B
Function	1	B
Multi Visio	2	A
Multi Visio - Vertical Wave	Vertical Wave	A
Multi Visio - Vertical Wave 3D	Vertical Wave	A
Multicolour Screen	3	C
Multiscreen 5%	4	C
Versascreen 1% - 2% - 5% - 10%	3	C
Element	1	A
Multi Shadow	2	A
Multi Shadow - Vertical Wave	Vertical Wave	A
Palisade Pearl	1	A
Palisade Revive	1	A
Reflex	3	A
Mercuro	2	B
Nox	2	B

FATTIBILITÀ SISTEMA PER CATEGORIA PESO TESSUTI

h/l	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500
150											
175											
200				A+B+	C						
225											
250											
275											
300								A+B			
325											
350											
375										A	
400											

Tende a strisce verticali

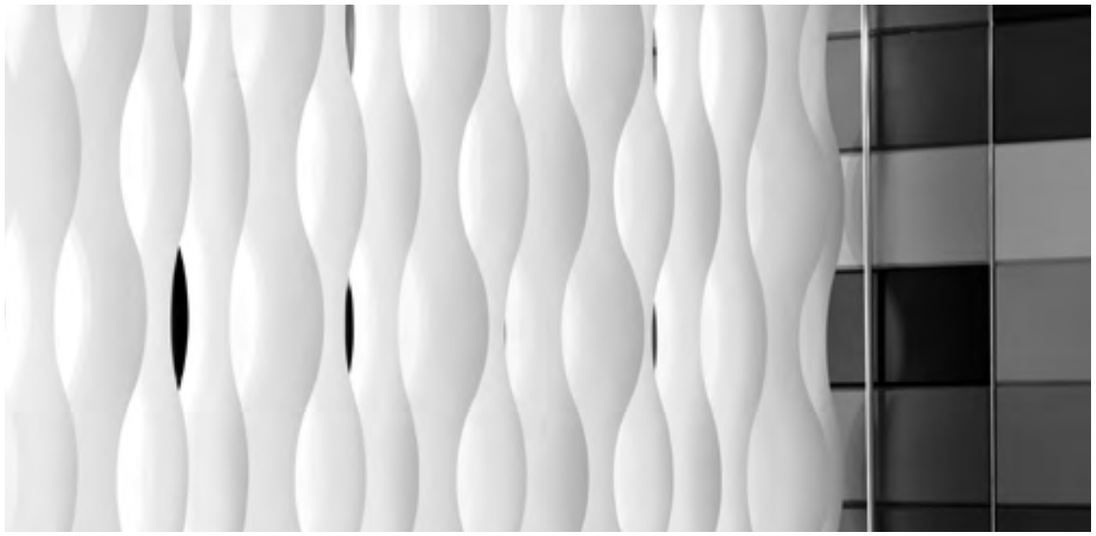



Vertical Wave

- Vertical Wave è un prodotto sviluppato dalla designer svedese Eva Marmbrandt per Silent Gliss
- La classica tenda a strisce verticali si trasforma e assume forme morbide e sinuose
- Vertical Wave è una tenda innovativa per arredare gli spazi con creatività attraverso giochi di ombre e trasparenze
- Disponibile con strisce da 127 mm
- Abbinabile ai sistemi SG 2910 e SG 2960












OPZIONE DI CONFEZIONE DELLE STRISCE LATERALI






L'opzione A è consigliata per l'installazione del sistema fuori dal vano, mentre l'opzione B è consigliata per l'installazione in luce all'interno del vano.

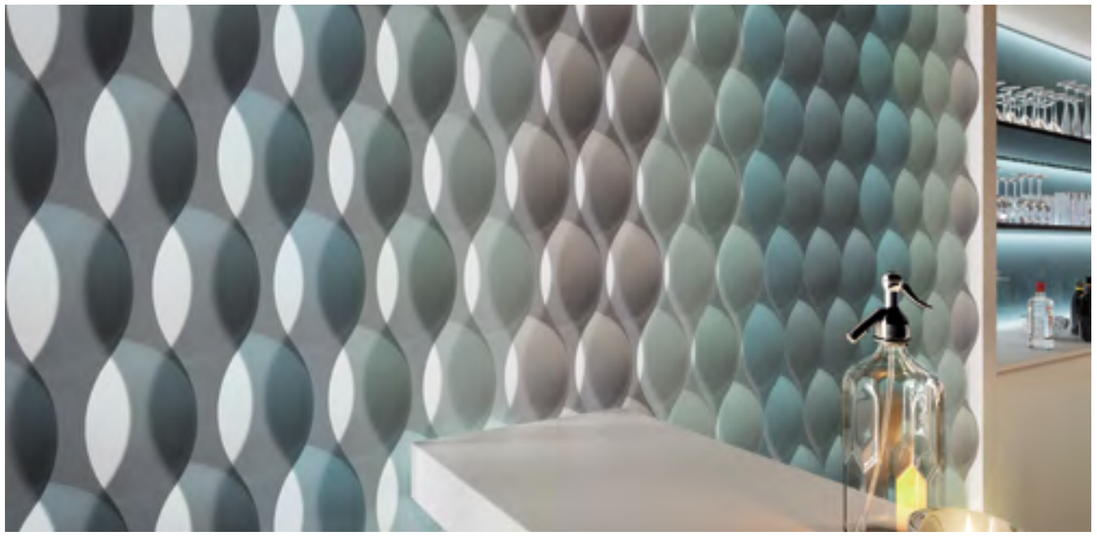


Vertical Wave 3D

- Design esclusivo 3D con effetti luce sorprendenti
- Tessuto Multi Visio tagliato al laser e stampato effetto 3D
- Disponibile nella versione Vertical Wave da 127 mm
- Le strisce possono essere confezionate in qualsiasi colore RAL
- Abbinabile ai sistemi SG 2910 e SG 2960

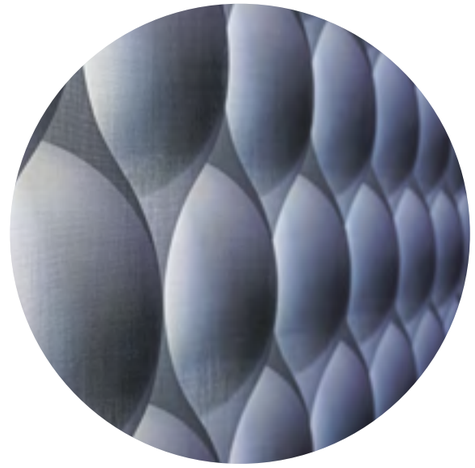









Skylight

I sistemi skylilght permettono l’oscuramento di cupole, ampie vetrate e superfici inclinate grazie alle guide di scorrimento.

Disponibili con funzionamento manuale o motorizzato, permettono l’ottimizzazione del comfort luminoso e termico negli spazi pubblici e residenziali.



Skylight

Guida alla scelta del sistema


Comando	Profilo	Sistemi collegati	Peso	← max. →	↑ max. ↓	m² max.	Curvatura: in piano a raggio fisso	Curvatura: in piano a dima	Sistema	Pagina
		1	kg	2,5 m	6 m	15	20 cm	min. 30 cm	SG 2190	168
		2		3 m		18				
⚡		1	kg	3 m	6 m	18	20 cm	min. 30 cm	SG 2195	172
		2		5 m		30				
		3		6 m		36				

Skylight




SG 2190

- Sistema per giardini d'inverno con comando ad argano per tende leggere e di medio peso
- Il sistema permette svariate applicazioni: orizzontali, inclinate e curve
- Movimentazione tramite alberino di trasmissione collegato alle guide dei profili laterali di scorrimento 2191 disponibili nelle versioni anodizzato argento e verniciato bianco RAL 9016 lucido (altri RAL su richiesta) in barre da 6 m
- Banda di trascinamento forata ad alta tenuta inserita nei profili laterali
- Profili per inserti 2231 (disponibili anodizzati argento, verniciati bianco, oppure RAL a richiesta) ogni 30/40 cm circa e scorrevoli sotto profilo con possibilità quindi di applicazioni a sbalzo e di teli a forma trapezoidale
- Applicazione della parte fissa della tenda con nastro Velcro al profilo 2116 che assicura qualità di tenuta anche dopo lunghe esposizioni ai raggi solari e garantisce una facile manutenzione
- Sistema realizzabile anche con due moduli affiancati con 4 guide e unico comando
- Installazione a soffitto e a parete con supporti girevoli
- Cassonetto optional di copertura dei meccanismi completo di profilo piatto velcrato inserito
- Sistema disponibile nella versione con inserti da 13 mm scorrevoli all'interno delle guide laterali

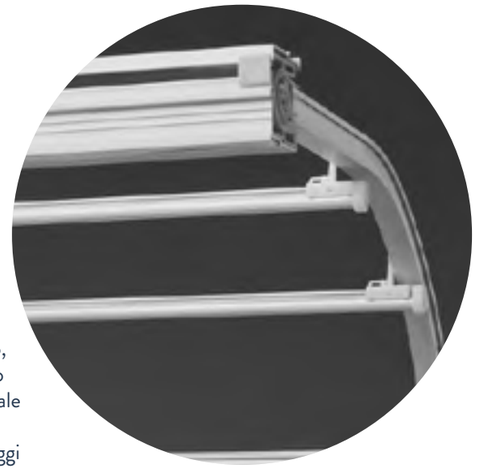

PROFILO - scala 1:1



2191




CURVATURA






Curvabile in piano a raggio fisso
Raggio 20 cm

Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 30 cm

PORTATE


Opzioni		A (m)	B (m)	kg max	mq
	▯	1,8	5	10	9
	▯▯	1,8	5	10	9
	▯	2	5	10	10
	▯▯	2	5	10	10
	▯	2,5	6	10	15
	▯▯	3	6	10	18

Opzioni		A (m)	B (m)	kg max	mq
	▯	2	5	15	10
	▯▯	2	5	15	10
	▯	2	5	15	10
	▯▯	2	4	15	8
	▯	2	4	10	8
	▯▯	2	4	10	8


La dimensione massima del sistema è vincolata al tipo di applicazione (diritto, orizzontale, curvo, inclinato, ecc.), al tipo di configurazione (sistema singolo, due sistemi affiancati) e al peso del tessuto e dei profili per gli inserti (2231-260 g/m). Per assicurare una movimentazione morbida e agevole del sistema tramite l'argano è indispensabile attenersi rigorosamente alla tabella.

INSTALLAZIONE


Fissaggio in luce con supporti girevoli 3825



Fissaggio frontale con angolari 3036 e supporti girevoli 3825

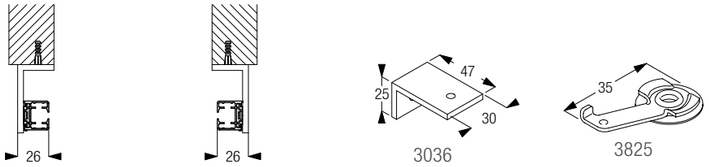


Fissaggio frontale con angolari 3036 e supporti girevoli 3825 (sistemi affiancati)

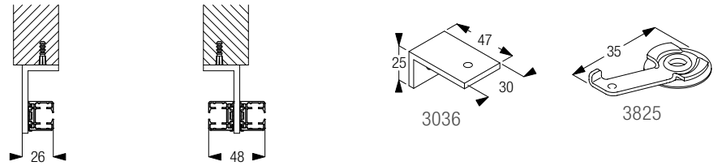


OPZIONI

Sistemi affiancati




Si possono affiancare sino a due sistemi con un unico comando. Per la dimensione massima dei sistemi affiancati si fa riferimento sempre alla tabella delle portate. Le due larghezze (B) possono essere anche asimmetriche.

Versione con telo interno alle guide



Versione con telo a sbalzo rispetto alla guida



La sporgenza massima a sbalzo del telo (X) è 80 cm.

Versione senza cassonetto

Versione con cassonetto


Il cassonetto è composto da due profili 2151 e copre i meccanismi di movimentazione.






SG 2195

- Sistema motorizzato per giardini d'inverno per tende leggere e di medio peso
- Il sistema permette svariate applicazioni: orizzontali, inclinate e curve
- Movimentazione tramite alberino di trasmissione collegato alle guide dei profili laterali di scorrimento 2191 disponibili nelle versioni anodizzato argento e verniciato bianco RAL 9016 lucido (altri RAL su richiesta) in barre da 6 m
- Motore 230 V/50 Hz a doppio albero di rotazione
- Banda di trascinamento forata ad alta tenuta inserita nei profili laterali
- Profili per inserti 2231 (disponibili anodizzati argento, verniciati bianco oppure RAL a richiesta) ogni 30/40 cm circa e scorrevoli sotto profilo con possibilità quindi di applicazioni a sbalzo e di teli a forma trapezoidale
- Cassonetto di copertura dei meccanismi completo di profilo rigido velcrato inserito
- Applicazione della parte fissa della tenda con nastro Velcro che assicura qualità di tenuta anche dopo lunghe esposizioni ai raggi solari e garantisce una facile manutenzione
- Sistema realizzabile anche con due o tre moduli affiancati con 4 o 6 guide e unico comando
- Installazione a soffitto e a parete con supporti girevoli
- Sistema disponibile nella versione con inserti da 13 mm scorrevoli all'interno delle guide laterali

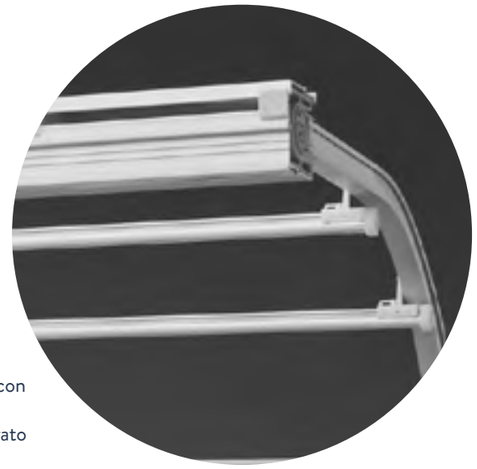

PROFILO - scala 1:2



2191

2151




CURVATURA




2191
Curvabile in piano a raggio fisso
Raggio 20 cm

Curvabile in piano a dima
Raggio minimo 30 cm

2151

PORTATE


Opzioni		A (m)		B (m)		kg max	mq
		Tipo 1	Tipo 2	Tipo 1	Tipo 2		
	▯	2,5	3	6	6	18	18
	▯▯	4	4	6	6	18	24
	▯▯▯	3,6	3,6	5	5	18	18
	▯	2,5	3	6	6	25	18
	▯▯	5	5	6	6	25	30
	▯▯▯	6	6	6	6	25	36
	▯	2,5	3	6	6	25	18
	▯▯	5	5	6	6	25	30
	▯▯▯	6	6	6	6	25	36

Opzioni		A (m)		B (m)		kg max	mq
		Tipo 1	Tipo 2	Tipo 1	Tipo 2		
	▯	2,5	2,5	6	6	18	15
	▯▯	4	4	6	6	18	24
	▯▯▯	3,6	3,6	6	6	18	21,6
	▯	2,5	2,5	6	6	18	15
	▯▯	3	3	5	5	18	15
	▯▯▯	2,4	2,4	5	5	18	12
	▯	2,5	2,5	4	4	15	10
	▯▯	3	3	4	4	15	12
	▯▯▯	2,4	2,4	3	3	15	7,2


La dimensione massima del sistema è vincolata al tipo di applicazione (diritto, orizzontale, curvo, inclinato, ecc.), al tipo di configurazione (sistema singolo, sistemi affiancati) e al peso del tessuto e dei profili per gli inserti (2231-260 g/m). Per assicurare una corretta movimentazione del sistema tramite il motore è indispensabile attenersi rigorosamente alla tabella.

INSTALLAZIONE


Fissaggio in luce con supporti girevoli 3825



Fissaggio frontale con angolari 3036 e supporti girevoli 3825

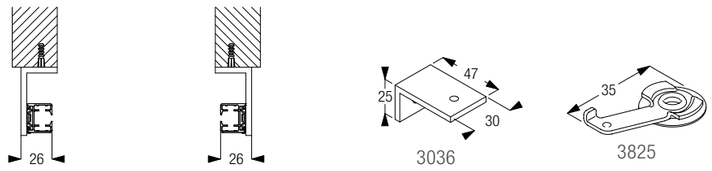


Fissaggio frontale con angolari 3036 e supporti girevoli 3825 (sistemi affiancati)

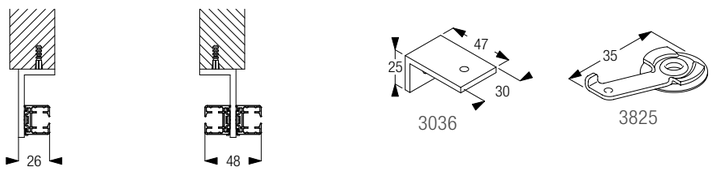


OPZIONI DEL SISTEMA

Sistemi affiancati

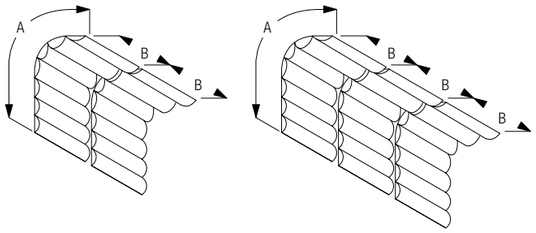


Si possono affiancare sino a tre sistemi con un unico comando. Per la dimensione massima dei sistemi affiancati si fa riferimento sempre alla tabella delle portate. Le larghezze (B) possono essere anche asimmetriche.

Versione con telo interno alle guide (Tipo 1)




Versione con telo a sbalzo rispetto alla guida (Tipo 2)




La sporgenza massima a sbalzo del telo (X) è 80 cm.

Versione senza cassonetto




Versione con cassonetto



Il cassonetto è composto da due profili 2151 e copre i meccanismi di movimentazione.

MOTORE

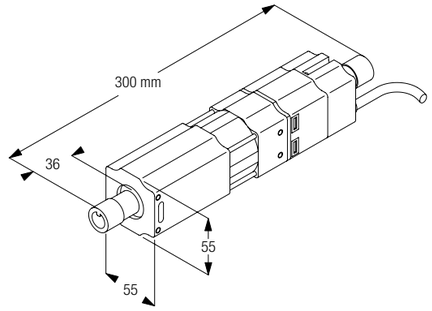


Motore 2160S0

- Voltaggio: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Torsione: 6 Nm
- Potenza: 115 W
- Corrente nominale: 0,5 A
- Velocità: 26 rpm
- Protezione carico termico
- CE Standard
- Finecorsa meccanico
- Peso: 1,52 kg

Il motore Silent Gliss 2160 è schermato anti-interferenze ed è ideato per offrire massima affidabilità. Il motore è integrato nel cassonetto.

OPZIONE RADIO

Ricevitore esterno





11938

Per il comando radio del motore è necessario utilizzare il ricevitore esterno 11938.

Mensole
Smart Fix

Le mensole Smart Fix offrono massima flessibilità e semplicità di installazione.

Design moderno e versatile: tutti i nostri sistemi possono ora essere installati a parete con Smart Fix. Il nuovo design prevede coperture magnetiche in metallo facili da applicare.









Mensole Smart Fix



Smart Fix

Silent Gliss SILENCE IN BLACK by SilentGliss



Il sistema modulare Smart Fix è disponibile in tre versioni per soddisfare qualsiasi esigenza applicativa:

SMART FIX
I 10 modelli di Smart Fix offrono soluzioni di installazione versatili. Tre mensole sono dotate di asola per un fissaggio variabile.

SMART FIX SQUADRATA
Mensole dal design contemporaneo con base di fissaggio di dimensioni ridotte. 9 modelli a lunghezza fissa di cui tre regolabili con asola.

SMART FIX UNIVERSALE
Mensola base con tre diversi braccetti estensibili.
Massima flessibilità di posizionamento e regolazione.
Ideali anche per l'installazione di due sistemi.ù

Tutti gli Smart Fix sono disponibili nelle finiture bianco, argento e nero







SMART FIX

10 mensole Smart Fix:
- 6 con foro filettato
- 3 con asola
- 1 con braccetto estensibile




ESEMPI DI INSTALLAZIONE


Per l'installazione di tutti i sistemi Silent Gliss con le mensole Smart Fix fare riferimento alle brochure tecniche di prodotto.

Sistema SG 5600


Installazione a parete con Smart Fix 11201-11205 e supporto girevole 3004



	X (mm)
11201	72
11202	92
11203	112
11204	142
11205	192




11201-05
Smart Fix (80-200 mm)




3004

Sistema SG 3000


Installazione a parete con Smart Fix 11200-11205 e supporto 3603



	X (mm)
11200	76
11201	96
11202	116
11203	136
11204	166
11205	216



11200-05
Smart Fix (60-200 mm)



3603

SMART FIX SQUADRATA

9 mensole Smart Fix squadrate:
- 6 con foro filettato
- 3 con asola




ESEMPI DI INSTALLAZIONE


Per l'installazione di tutti i sistemi Silent Gliss con le mensole Smart Fix fare riferimento alle brochure tecniche di prodotto.

Sistema SG 3840


Installazione a parete con Smart Fix squadrata 11210-11215 e supporto 3826



	X (mm)
11210	52
11211	72
11212	92
11213	112
11214	142
11215	192




11210-15
Smart Fix squadrata
(60-200 mm)




3826
Supporto

Sistema SG 2120


Installazione a parete con Smart Fix squadrata 11210-11215 e supporto 3603



	X (mm)
11210	80
11211	100
11212	120
11213	140
11214	170
11215	220



11210-15
Smart Fix squadrata
(60-200 mm)



3603
Supporto

SMART FIX UNIVERSALE

- 1 base Smart Fix universale
- 3 braccetti estensibili in alluminio, regolabili
- Speciale sistema scorrevole di fissaggio
- Tappo frontale metallico




ESEMPI DI INSTALLAZIONE


Per l'installazione di tutti i sistemi Silent Gliss con le mensole Smart Fix fare riferimento alle brochure tecniche di prodotto.

Sistema SG 2320


Installazione a parete con Smart Fix universale 11154-11156 e supporto 2616



	X (mm)
11154	124-152
11155	154-182
11156	204-232




11154-56
Smart Fix universale
(120-200 mm)




2616

Sistema SG 5600


Installazione a parete con Smart Fix universale 11154-11156 e supporto girevole 3004



	X (mm)
11154	102-130
11155	132-160
11156	182-210



11154-56
Smart Fix universale
(120-200 mm)



3004



Tende a rullo

Concepiti come tende funzionali, i rulli sono diventati elementi di design adeguandosi perfettamente alle nuove architetture sia in ambiente pubblico sia residenziale.

Estremamente versatili, lineari e rigorose queste tende garantiscono un oscuramento ottimale con il minimo ingombro grazie a un'ampia gamma di tessuti tecnici e decorativi.

Il perfetto funzionamento del comando a catenella, l'eccezionale precisione dell'azionamento a molla e le elevate prestazioni del sistema motorizzato caratterizzano la qualità delle tende a rullo Silent Gliss.







Tende a rullo

Guida alla scelta del sistema

Comando	Tubo	Peso	← max. →	→ min. ←	↑ max. ↓	m² max.	Sistemi affiancati: comandi singoli	Sistemi affiancati: comando unificato	Guide laterali	Cassonetto	Fascia	Sistema	Pagina
		2,2 kg	2 m	30 cm	3 m	6 m²	•					SG 4900	186
		1,3 kg	1,4 m 1,6 m (Colorama)	25 cm	3 m	4,8 m²			•			SG 4905	192
		3 kg	2,4 m	25 cm	3 m	7,2 m²	•		•	•	•	SG 4910	198
		7 kg	3,4 m sistemi collegati 6,8 m	65 cm	5 m	sistema singolo 17 m² sistemi collegati 30 m²	•	•	•	•	•	SG 4930	206
		12,5 kg	4 m	50 cm	6 m	15 m²						SG 4940	214
		9,5 kg	5 m	50 cm	6 m	15 m²						SG 4945	220
		4,9 kg	2,4 m	65 cm	4 m	7,2 m²				•	•	SG 4955	226
		5,5 kg	2,4 m	61 cm	4 m	9,6 m²	•	•	•	•	•	SG 4960	232
		10 kg	sistema singolo 3,4 m sistemi collegati 6,8 m	65 cm	5 m	sistema singolo 17 m² sistemi collegati 34 m²	•	•	•	•	•	SG 4970	240
		23 kg	4 m	72 cm	12 m	36 m²						SG 4980	248
		23 kg	5 m	95 cm	9 m	36 m²						SG 4985	252

Tende a rullo




SG 4900

- Tenda a rullo con avvolgimento del tessuto a molla
- Rullo avvolgitore antirollio in alluminio estruso anodizzato argento diametro 32 mm
- Meccanismo di comando morbido e silenzioso con sistema di decelerazione incorporato che garantisce una velocità di avvolgimento sempre costante
- Blocco preciso della tenda in qualsiasi posizione tramite speciale sistema multi posizione
- Mantenimento della precarica della molla tramite dispositivo di blocco automatico laterale che permette lo smontaggio e il rimontaggio del rullo dai supporti senza perdere mai le impostazioni originali
- Supporti laterali in acciaio con tappi di copertura
- Contrappeso in alluminio estruso
- Colorazioni standard parti in alluminio: verniciato bianco RAL 9016 lucido (altri RAL su richiesta)
- Accessori di finitura di colore bianco
- Fissaggio del tessuto al rullo tramite biadesivo speciale ad alta tenacità
- Assemblato su misura, testato e collaudato singolarmente prima dell'imballo, pronto per l'installazione
- Il sistema può essere premontato su una barra portarullo in alluminio estruso che ne facilita l'installazione con supporti girevoli
- Dispositivo end stop optional per la regolazione del finecorsa in salita della tenda




← max. →	→ min. ←	↑ max. ↓	kg max	m² max.
2 m	30 cm	3 m	2,2	6

PROFILO - scala 1:1




4227

BALZA - scala 1:1




10872

MISURE



A: larghezza del sistema
B: altezza del sistema
C: spazio luce lato sinistro: 15 mm
D: spazio luce lato destro: 15 mm

Sistemi affiancati con comandi singoli

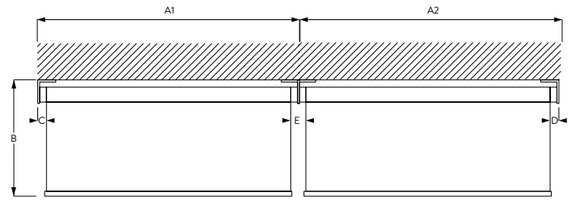



A1: larghezza del sistema sinistro
A2: larghezza del sistema destro
B: altezza del sistema
C: spazio luce lato sinistro: 15 mm
D: spazio luce lato destro: 15 mm
E: spazio luce centrale: 28 mm

Le misure sono comprensive di coprisupporti.
Le dimensioni massime del sistema sono strettamente legate al tipo di tessuto utilizzato. Il massimo rapporto consigliato tra larghezza e altezza è 1:3.


OPZIONI

Barra portarullo

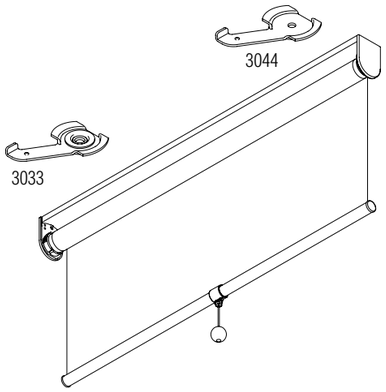




10534
barra portarullo




3033
supporto girevole




3044
supporto girevole

Il sistema è completamente premontato su una barra di alluminio che ne facilita l'installazione. Il sistema viene installato semplicemente dopo aver fissato i supporti girevoli.

Sistemi affiancati con comandi singoli






10632
coprisupporto intermedio

Con l'utilizzo del coprisupporto intermedio si riduce lo spazio di luce centrale tra più rulli affiancati.


INSTALLAZIONE

Installazione con supporti standard o con barra portarullo e supporto a scatto


Installazione a soffitto




Installazione a parete




Installazione in nicchia







10575
coprivite




10574
coprisupporto



10576
supporto




10534
barra portarullo




10539
supporto a scatto

Installazione con barra portarullo e supporto girevole


Installazione a soffitto




Installazione a parete




Installazione in nicchia






10534
barra portarullo




3033
supporto girevole




3044
supporto girevole

End stop



Con la rotazione della rotella del dispositivo end stop è possibile regolare il finecorsa alto della tenda anche dopo aver effettuato l'installazione.

CHILD SAFETY



10765

In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il cordino con sfera terminale deve essere dotato di dispositivo di sgancio (norma UNI EN 13120)

Tabella tessuti sistema SG 4900

TESSUTO	FASCIA PREZZO	CATEGORIA PESO	LARGH. MAX.	ALTEZZA MAX.	ALTEZZA MAX. A PARETE*
Colorama 1	1	A	200	300	300
Colorama 1 Alu	2	A	200	300	300
Colorama 1 Bioactive	2	A	200	300	300
Colorama 1 Eco	1	A	200	300	300
Colorama 1 Multicolor	1	A	200	300	300
Colorama Acoustic	2	A	200	300	300
Colorama Acoustic Multicolor	2	A	200	300	300
Aluscreen Futura	5	B	200	300	300
Alutex	4	A	200	300	300
Atracor	4	C	200	300	300
Basic Screen 1%	2	D	200	300	300
Basic Screen 5%	2	C	200	300	300
Basic Screen 10%	2	B	200	300	300
Colorama 2	2	A	200	300	300
Colorama 2 Bioactive	3	A	200	300	300
Colorama 2 Eco	3	A	200	300	300
Colorama 2 Multicolour	3	A	200	300	300
Multi Visio	3	A	200	300	300
Multicolour Screen	4	C	200	300	300
Multiscreen 1%/5%	4	C	200	300	300
Multiscreen 10%	4	B	200	300	300
Newlifescreen	4	A	200	300	300
Newlifescreen Alu	5	A	200	300	300
Reflex	4	A	200	300	300
Safescreen	4	A	200	300	300
Versascreen 1%	3	D	200	300	250
Versascreen 2%	3	D	200	300	300
Versascreen 5%/10%	3	C	200	300	300
Element	1	A	200	300	300
Multishadow	3	A	200	300	300
Multicolor Dimout	5	C	200	280	220
Deep	5	B	200	300	300
Mercuro	3	B	200	300	300
Moon	5	C	200	300	300
Nox	3	B	200	300	300
Puma	2	D	200	300	300

* Altezza massima con installazione a parete e telo con discesa standard (dietro - verso finestra)

FATTIBILITÀ SISTEMA PER CATEGORIA PESO TESSUTI


h/l	120	130	140	150	160	170	180	190	200
160									
180									
200				A+B+C+ D					
220						A+B+C			
240									
260							A+B		
280								A	
300									

Tende a rullo




SG 4905

- Tenda a rullo di piccole dimensioni con avvolgimento del tessuto a catenella
- Supporti e barra contrappeso disponibili in 20 colori diversi (oltre al slilver) scelti nel range del tessuto Colorama
- Rullo avvolgitore antirollio in alluminio estruso anodizzato argento diametro mm 25
- Meccanismo di comando frizionato morbido ed estremamente silenzioso
- Blocco preciso della tenda in qualsiasi posizione
- Catenella di comando in acciaio inox
- Supporti laterali adatti per installazioni a soffitto e parete, con facile sistema a scatto per l'inserimento e la rimozione del rullo
- Contrappeso in alluminio estruso
- Fissaggio del tessuto al rullo con biadesivo ad alta tenacità
- Assemblato su misura, testato e collaudato singolarmente, pronto per l'installazione
- Possibilità di guidare il sistema con cavetti laterali in acciaio (inclinazione max. 15°)

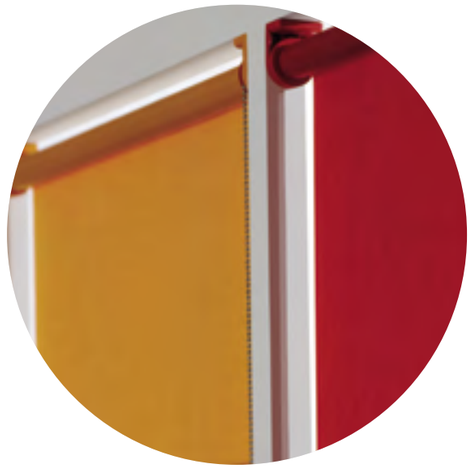

← max. →	→ min. ←	↑ max. ↓	kg	m² max.
1,4 m 1,6 m con Colorama	25 cm	3 m	1,3	4,8

PROFILO - scala 1:1



10533

BALZA - scala 1:1




10687

ABBINAMENTO SUPPORTI E BALZA CON TESSUTO COLORAMA®



I colori disponibili della meccanica abbinati ai colori del tessuto Colorama (oltre al silver) sono i seguenti:
400, 401, 402, 407, 408, 409, 410, 411, 420, 422, 423, 427, 429, 440, 442, 445, 450, 463, 469, 476.

MISURE

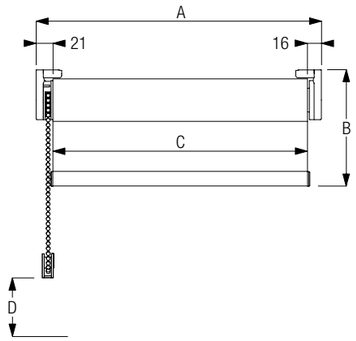



A: Larghezza del sistema
B: Altezza del sistema
C: Larghezza del telo
D: Fermo di sicurezza SG 10731 - min. 150 cm dal pavimento

Le misure sono comprensive di coprisupporti.
Le dimensioni massime del sistema sono strettamente legate al tipo di tessuto utilizzato. Il massimo rapporto consigliato tra larghezza e altezza è 1:3.

OPZIONI

Guide laterali (inclinazione massima 15°)





A: Fissaggio delle guide in luce
B: Fissaggio delle guide frontale




Componenti






Sistema 4905




INSTALLAZIONE

Posizionamento del sistema

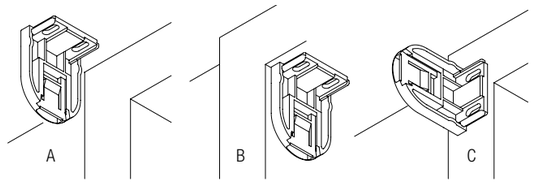

A: Fissaggio a soffitto
B: Fissaggio in luce
C: Fissaggio a parete

Facile inserimento e rimozione del rullo

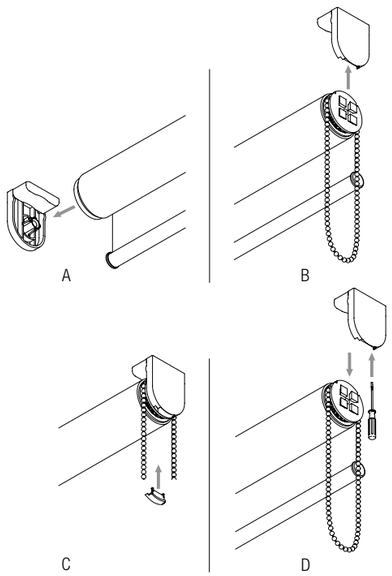


A: Inserire il rullo nel supporto lato opposto comando
B: Inserire il rullo nel supporto lato comando (a scatto)
C: Inserire la copertura del supporto
D: Utilizzare un cacciavite a taglio piccolo per rimuovere il rullo



In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di tensionamento della catenella 10731 da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento o di dispositivo di sgancio. (norma UNI EN 13120)

GUIDE LATERALI

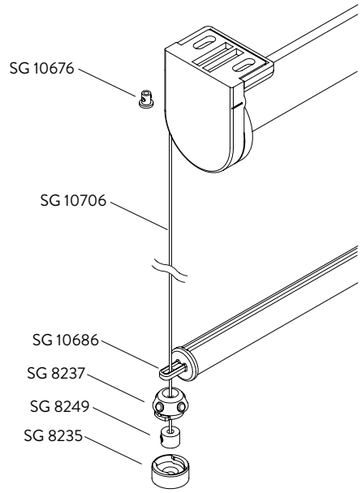

Il sistema può essere corredato di guide laterali con cavetto in acciaio rivestito. L'installazione può essere effettuata fino a 15° d'inclinazione.

Tabella tessuti sistema SG 4905

TESSUTO	FASCIA PREZZO	CATEGORIA PESO	LARGH. MAX.	ALTEZZA MAX. INSTALLAZIONE A SOFFITTO	ALTEZZA MAX. INSTALLAZIONE A PARETE
Colorama 1	1	A	140	300	290
Colorama 1 Alu	2	A	140	300	260
Colorama 1 Bioactive	2	A	140	300	290
Colorama 1 Eco	1	A	140	300	290
Colorama 1 Multicolor	1	A	140	300	240
Colorama Acoustic	2	A	140	300	260
Colorama Acoustic Multicolor	2	A	140	300	260
Aluscreen Futura	5	B	140	290	240
Basic Screen 5%	2	C	140	240	190
Basic Screen 10%	2	C	140	260	210
Colorama 2	2	B	160	240	290
Colorama 2 Bioactive	3	B	140	240	190
Multiscreen 1%, 5%	4	B	140	240	190
Multiscreen 10%	4	B	140	260	210
Multi Visio	3	A	140	300	260
Multicolour Screen	4	C	140	240	190
Newlife Screen	4	A	140	240	190
Newlife Screen Alu	5	A	140	240	190
Reflex	4	A	140	300	260
Safescreen	4	A	140	300	300
Versascreen 5%/10%	3	C	140	240	190
Element	1	A	140	300	300
Multi Shadow	3	A	140	300	290
Deep	5	B	140	290	240
Mercuro	3	B	140	300	260
Moon	5	C	140	290	240
Puma	2	C	140	300	300

FATTIBILITÀ SISTEMA PER CATEGORIA PESO TESSUTI

h/l	80	90	100	110	120	130	140	150	160
140									
160									
180		A+B+C+D							
200									
220						A+B+C			
240							A+B		
260									
280								A	
300									

Tende a rullo



SG 4910


Silent Gliss SILENCE IN BLACK SilentGliss

- Tenda a rullo con avvolgimento del tessuto a catenella
- Rullo avvolgitore in alluminio estruso anodizzato argento diametro 41 mm
- Meccanismo di comando morbido e silenzioso con movimenti bilanciati e precisi con molla torsionale
- Blocco preciso della tenda in qualsiasi posizione
- Mantenimento della precarica della molla che permette lo smontaggio e il rimontaggio del rullo dai supporti senza perdere mai le impostazioni originali
- Catenella di comando in acciaio inox
- Supporti laterali in acciaio con tappi di copertura
- Contrappeso in alluminio estruso
- Colorazioni standard parti in alluminio: verniciato bianco RAL 9016 lucido, nero RAL 9005 opaco o **grigio RAL 7035 lucido** (altri RAL su richiesta)
- Accessori di finitura di colore bianco, nero o grigio
- Fissaggio del tessuto al rullo tramite biadesivo speciale ad alta tenacità
- Assemblato su misura, testato e collaudato singolarmente, pronto per l'installazione
- Il sistema può essere premontato su una barra portarullo in alluminio estruso che ne facilita l'installazione con supporti girevoli o può essere corredato di fascia o cassonetto a copertura della meccanica (solo nelle finiture bianco e nero)
- Possibilità di guidare il sistema con cavetti laterali in acciaio (inclinazione max. 15°)
- Dispositivo end stop optional per la regolazione del finecorsa in salita o in discesa della tenda




← max. →	→ min. ←	↑ max. ↓	kg	m² max.
2,4 m	25 cm	3 m	3	7,2

PROFILO - scala 1:1




10531


BALZA - scala 1:1



10760




10770




4903

MISURE



A: larghezza del sistema
B: altezza del sistema
C: spazio luce lato opposto comando: 13 mm
D: spazio luce lato comando: 18 mm
E: Altezza catenella
F: Dispositivo di sicurezza 10731 min. 150 cm da terra

Sistemi affiancati con comandi singoli

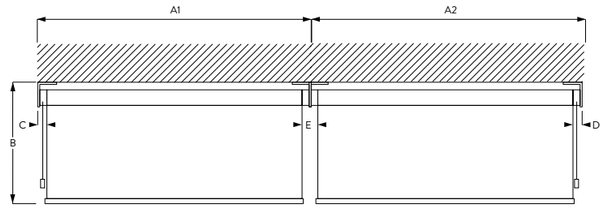


A1: larghezza del sistema sinistro
A2: larghezza del sistema destro
B: altezza del sistema
C/D: spazio luce lato comando: 18 mm
E: spazio luce centrale: 24 mm

Le misure sono comprensive di coprisupporti.
Le dimensioni massime del sistema sono strettamente legate al tipo di tessuto utilizzato. Il massimo rapporto consigliato tra larghezza e altezza è 1:4.


OPZIONI

Barra portarullo






10534
barra portarullo




3033
supporto girevole



3044
supporto girevole

Il sistema è completamente premontato su una barra di alluminio che ne facilita l'installazione. Il sistema viene installato semplicemente dopo aver fissato i supporti girevoli.


Fascia / cassonetto

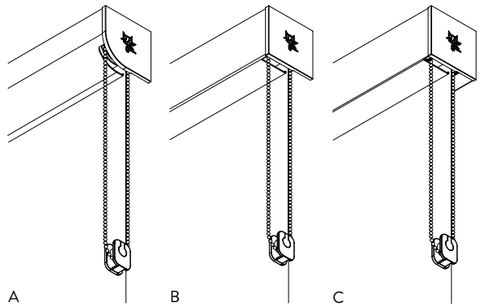

A B C

A: Fascia tonda
B: Fascia squadrata
C: Cassonetto

Dimensioni:
- S: 78x73
- L: 110x110




11442
Balza fascia / cassonetto


Il rullo con fascia o cassonetto viene sempre realizzato con la balza 11442.

Nel sistema con fascia e cassonetto lo spazio di luce aumenta di 2 mm da entrambi i lati rispetto alla configurazione standard.

Disponibili solo nelle finiture bianco e nero.

Sistemi affiancati con comandi singoli






10632
coprisupporto intermedio

Con l'utilizzo del coprisupporto intermedio si riduce lo spazio di luce centrale tra più rulli affiancati.

Sistema con guide laterali (cavetto inox rivestito da 1,5 mm)

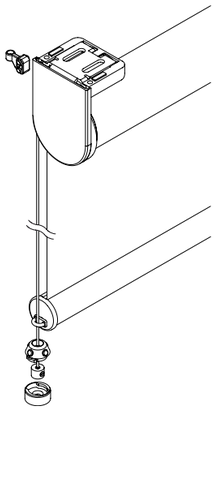


Nel sistema con guide lo spazio di luce nel lato opposto al comando aumenta di 3 mm rispetto alla configurazione standard.
Inclinazione massima 15°.

End stop



Con il dispositivo end stop è possibile regolare il finecorsa alto o basso della tenda.

Dispositivo di sgancio Child Safety

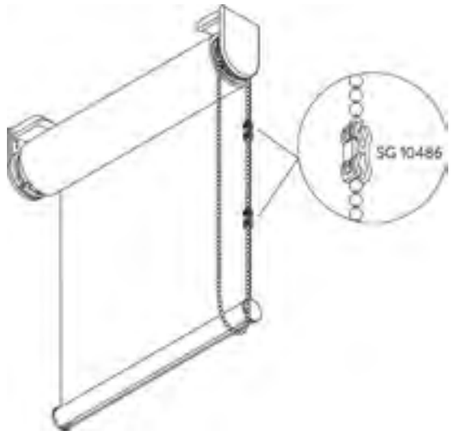

Il dispositivo Child Safety 10486 permette lo sgancio della catenella nel caso in cui la forza ecceda i 6 kg.
La catenella deve essere almeno a 60 cm dal pavimento.

INSTALLAZIONE

Installazione con supporti standard o con barra portarullo e supporto a scatto


Installazione a soffitto




Installazione a parete




Installazione in nicchia




10575
coprivite




10574
coprisupporto



10576
supporto




10534
barra portarullo




10539
supporto a scatto

Installazione con barra portarullo e supporto girevole


Installazione a soffitto




Installazione a parete




Installazione in nicchia






10534
barra portarullo



3033
supporto girevole




3044
supporto girevole




In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di tensionamento della catenella 10731 da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento o di dispositivo di sgancio.
(norma UNI EN 13120)

Montaggio e smontaggio del rullo dai supporti

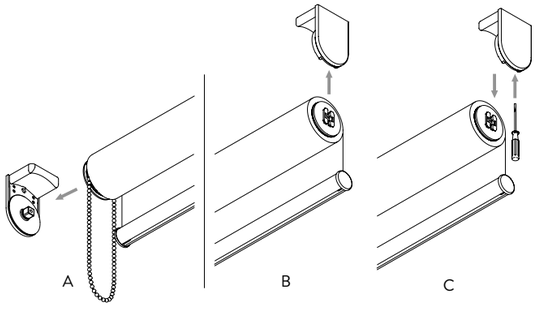

A: Inserire il lato comando nel supporto
B: Inserire dal basso nella slitta il lato opposto comando
C: Utilizzare un piccolo cacciavite per rimuovere il rullo


Meccanismo di comando




La molla torsionale permette movimenti perfettamente bilanciati e costanti qualunque sia la posizione del telo. Il sistema di precarica permette lo smontaggio e il rimontaggio del rullo dai supporti senza perdere le impostazioni originali.

Installazione con fascia 73/110 tonda

Installazione a soffitto




Installazione a parete




X: Fascia S 73 mm / Fascia L 110 mm
Y: Fascia S 78 mm / Fascia L 110 mm

Installazione con fascia 73/110 squadrata

Installazione a soffitto




Installazione a parete




X: Fascia S 73 mm / Fascia L 110 mm
Y: Fascia S 78 mm / Fascia L 110 mm

Installazione con cassonetto 73/110 squadrato


Installazione a soffitto



Installazione a parete (con supporto girevole)



Installazione in nicchia



X: Fascia S 73 mm / Fascia L 110 mm
Y: Fascia S 78 mm / Fascia L 110 mm

Tabella tessuti sistema SG 4910

TESSUTO	FASCIA PREZZO	CATEGORIA PESO	LARGH. MAX.	ALTEZZA MAX.	ALTEZZA MAX. A PARETE*	ALTEZZA MAX. CASS/ FASCIA 73	ALTEZZA MAX. CASS/ FASCIA 110
Colorama 1	1	A	240	300	300	300	300
Colorama 1 Alu	2	A	240	300	300	300	300
Colorama 1 Bioactive	2	A	240	300	300	300	300
Colorama 1 Eco	1	A	240	300	300	300	300
Colorama 1 Multicolor	1	A	240	300	300	300	300
Colorama Acoustic	2	A	240	300	300	300	300
Colorama Acoustic Multicolor	2	A	240	300	300	300	300
Aluscreen Futura	5	B	240	300	300	300	300
Alutex	4	A	240	300	300	300	300
Atracor	4	C	240	300	300	270	300
Basic Screen 1%	2	D	240	300	270	220	300
Basic Screen 5%	2	C	240	300	300	260	300
Basic Screen 10%	2	B	240	300	300	290	300
Colorama 2	2	A	240	300	300	280	300
Colorama 2 Bioactive	3	A	240	300	300	260	300
Colorama 2 Eco	3	A	240	300	300	280	300
Colorama 2 Multicolour	3	A	240	300	300	260	300
Multi Visio	3	A	240	300	300	300	300
Multicolour Screen	4	C	240	300	300	260	300
Multiscreen 1%/5%	4	C	240	300	300	260	300
Multiscreen 10%	4	B	240	300	300	300	300
Newlifescreen	4	A	240	300	300	260	300
Newlifescreen Alu	5	A	240	300	300	260	300
Reflex	4	A	240	300	300	300	300
Safescreen	4	A	240	300	300	300	300
Versascreen 1%	3	D	240	300	250	200	300
Versascreen 2%	3	D	240	300	270	230	300
Versascreen 5%/10%	3	C	240	300	300	260	300
Element	1	A	240	300	300	300	300
Multishadow	3	A	240	300	300	300	300
Multicolor Dimout	5	C	240	280	220	180	280
Deep	5	B	240	300	300	300	300
Mercuro	3	B	240	300	300	300	300
Moon	5	C	240	300	300	300	300
Nox	3	B	240	300	300	300	300
Puma	2	D	240	300	300	300	300

* Altezza massima con installazione a parete e telo con discesa standard (dietro - verso finestra)

FATTIBILITÀ SISTEMA PER CATEGORIA PESO TESSUTI


h/l	160	170	180	190	200	210	220	230	240
180									
200									
220				A+B+C+	D				
240									
260					A+B+C				
280							A+B		
300									A

Tende a rullo



SG 4930


Silent Gliss SILENCE IN BLACK SilentGliss

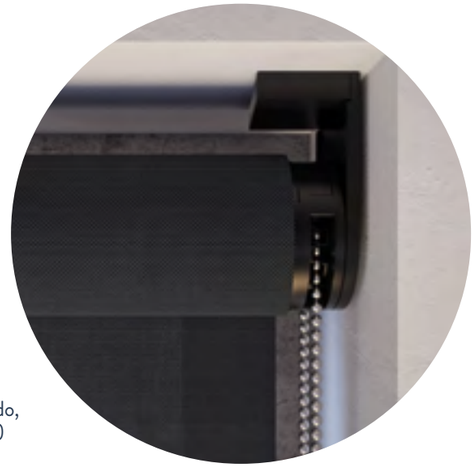

- Tenda a rullo con avvolgimento del tessuto a catenella
- Rullo avvolgitore antirollio in alluminio estruso anodizzato argento diametro 60 mm
- Meccanismo di comando morbido e silenzioso con movimenti bilanciati e precisi costituito da un nuovo gruppo frizione demoltiplicato
- Blocco preciso della tenda in qualsiasi posizione
- Catenella di comando continua in ottone cromato
- Supporti laterali in acciaio con tappi di copertura
- Sistema di aggancio del rullo ai supporti ad innesto sul lato comando e tramite perno a molla retraibile sul lato opposto
- Gap laterale e superiore ridotto al minimo
- Contrappeso in alluminio estruso
- Colorazioni standard parti in alluminio: verniciato bianco RAL 9016 lucido, nero RAL 9005 opaco o **grigio RAL 7035 lucido** (altri RAL su richiesta)
- Accessori di finitura di colore bianco, nero o grigio
- Fissaggio del tessuto al rullo tramite biadesivo speciale ad alta tenacità
- Assemblato su misura, testato e collaudato singolarmente, pronto per l'installazione
- Il sistema può essere premontato su una barra portarullo in alluminio estruso che ne facilita l'installazione con supporti girevoli o può essere corredato di fascia o cassonetto a copertura della meccanica (solo nelle finiture bianco e nero)
- Speciale sistema di raccordo che permette l'azionamento di due rulli affiancati con comando unificato
- Possibilità di guidare il sistema con cavetti laterali in acciaio


← max. →	→ min. ←	↑ max. ↓	kg	m^2 max.
3,4 m	65 cm	5 m	7	17 m^2

PROFILO - scala 1:2




11037


BALZA - scala 1:1



10760




10770




4903

MISURE



A: larghezza del sistema
B: altezza del sistema
C: spazio luce lato opposto comando: 18 mm
D: spazio luce lato comando: 25 mm
E: Altezza catenella
F: Dispositivo di sicurezza 10731 min. 150 cm da terra

Sistemi affiancati con comando singolo

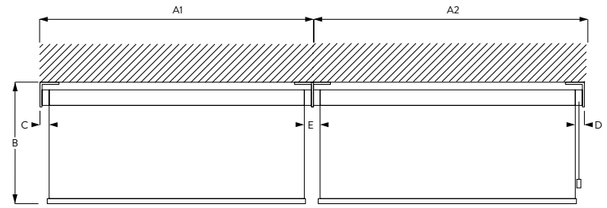


A1: larghezza del sistema sinistro
A2: larghezza del sistema destro
B: altezza del sistema
C: spazio luce lato opposto comando: 18 mm
D: spazio luce lato comando: 25 mm
E: spazio luce centrale: 36 mm


Larghezza massima totale dei due sistemi: 6,8 m
Superficie massima totale: 30 mq

Le misure sono comprensive di coprisupporti.
Le dimensioni massime del sistema sono strettamente legate al tipo di tessuto utilizzato. Il massimo rapporto consigliato tra larghezza e altezza è 1:5.


OPZIONI

Barra portarullo






11181
barra portarullo



11180
supporto girevole

Il sistema è completamente premontato su una barra di alluminio che ne facilita l'installazione tramite supporti girevoli.

Fascia / cassonetto

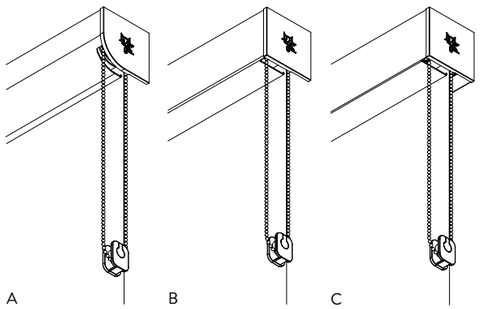

A B C

A: Fascia tonda
B: Fascia squadrata
C: Cassonetto


Dimensioni:
- L: 110x110

Il rullo con fascia o cassonetto viene sempre realizzato con la balza 10770.

Nel sistema con fascia e cassonetto lo spazio di luce aumenta di 2 mm da entrambi i lati rispetto alla configurazione standard.


Disponibili solo nelle finiture bianco e nero.

Sistemi collegati con comando unificato



Due sistemi collegati con unico comado garantiscono il perfetto allineamento dei teli e la massima riduzione del gap di luce centrale. Il sistema non puòessere corredato di fascia e cassonetto.
Dimensioni massime 30 mq.


Guide laterali

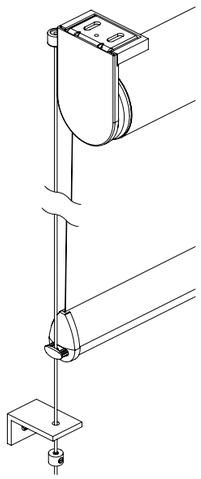


Il sistema può essere corredato di guide laterali con cavetto in acciaio rivestito. L'installazione può essere effettuata fino a 15° d'inclinazione.

INSTALLAZIONE


Fissaggio a soffitto




Fissaggio a parete




Fissaggio in nicchia






11172
supporto



11173
coprisupporto




11174
coprivite


In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra 0 e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di tensionamento della catenella 10731 da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento o di dispositivo di sgancio.
(norma UNI EN 13120)


Installazione con fascia 110 tonda

Installazione a soffitto



Installazione a parete







10770

Installazione con fascia 110 squadrata

Installazione a soffitto




Installazione a parete




Installazione con cassonetto 110 squadrato

Installazione a soffitto



Installazione a parete
(con supporto girevole)



Installazione in nicchia




Tabella tessuti sistema SG 4930

TESSUTO	CAT. PREZZO	CAT. PESO	LARGH. MAX.	ALTEZZA MAX.	ALTEZZA MAX. A PARETE*	ALTEZZA MAX. CASS/ FASCIA 110	GIUNTE**
Colorama 1	1	A	335	500	500	500	
Colorama 1 Bio	2	A	335	500	500	500	
Colorama 1 Eco	1	A	335	500	500	500	
Colorama 1 Alu	2	A	285	500	500	500	
Colorama acoustic	2	A	325	500	500	500	
Colorama Acoustic Multicolour	2	A	325	500	500	500	
Colorama 1 Multicolour	1	A	325	500	500	500	
Aluscreen Futura	5	B	280	500	500	500	
			281-340	500	500	500	oltre H. 250
Alutex	4	A	235	500	500	500	
Atracor	4	C	245	500	500	500	
			246-340	500	500	500	oltre H 215
Basic Screen 5%	2	C	245	500	500	500	
			246-340	500	500	500	oltre H 215
Colorama 2	2	B	335	500	500	500	
Colorama 2 Bioactive	3	B	335	500	500	500	
Colorama 2 Eco	3	A	335	500	500	500	
Colorama 2 Multicolour	3	A	325	500	500	500	
Jumbotex	4	D	340	380	380	380	
Multicolour Screen	4	C	295	500	500	500	
			296-340	500	500	500	oltre H 265
Multiscreen 1%	4	C	245	500	500	500	
			246-340	500	500	500	oltre H 215
Multiscreen 5%	4	C	315	500	500	500	
			316-340	500	500	500	oltre H 285
Multiscreen 10%	4	B	315	500	500	500	
			316-340	500	500	500	oltre H 285
Multi Visio	3	A	235	500	500	500	
Newlife Screen	4	A	315	500	500	500	
Newlife Screen Alu	5	A	235	500	500	500	
Reflex	4	A	235	500	500	500	
Safescreen	4	A	235	500	500	500	
Versascreen 1%	3	D	295	440	440	440	
			296-340	440	440	440	oltre H 265
Versascreen 2%	3	D	295	480	480	480	
			296-340	480	480	480	oltre H 265
Versascreen 5%/10%	3	C	295	500	500	500	
			296-340	500	500	500	oltre H 265
Element	1	A	295	500	500	500	
Multi Shadow	3	A	235	500	500	500	
Multicolour dimout	5	C	315	380	380	380	
Deep	5	B	290	500	500	500	
Mercuro (H240)	3	B	235	500	500	500	
Mercuro (H300)	3	B	295	500	500	500	
Moon	5	C	260	500	500	500	
Nox	3	B	300	500	500	500	
Puma	2	C	295	500	500	500	
			296-340	500	500	500	oltre H 265

* Altezza massima con installazione a parete e telo con discesa standard (dietro - verso finestra)

** La giunta sarà sempre posizionata nel punto più in alto possibile del telo.

FATTIBILITÀ SISTEMA PER CATEGORIA PESO TESSUTI

h/l	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340
300													
320													
340													
360			A+B+C+D										
380													
400													
420							A+B+C						
440										A+B			
460													
480												A	
500													




Tende a rullo




SG 4940

- Tenda a rullo maxi con avvolgimento del tessuto a catenella per coperture di grandi dimensioni
- Nuovo rullo avvolgitore in alluminio estruso anodizzato argento diametro 80 mm
- Meccanismo di comando brevettato morbido e silenzioso con movimenti bilanciati e precisi costituito da uno speciale gruppo frizione demoltiplicato
- Blocco preciso della tenda in qualsiasi posizione con sistema di finecorsa in discesa
- Catenella di comando continua in acciaio inox
- Supporti laterali in acciaio con tappi di copertura dotati di speciale sistema di regolazione laterale di correzione dei dislivelli che garantisce la perfetta posa in squadra del rullo
- Contrappeso in alluminio estruso
- Colorazioni standard parti in alluminio: verniciato bianco RAI 9016 lucido, nero RAL 9005 opaco o **grigio RAL 7035 lucido** (altri RAL su richiesta)
- Accessori di finitura di colore grigio, bianco o nero
- Fissaggio del tessuto al rullo tramite apposita ogiva sul tubo
- Assemblato su misura, testato e collaudato singolarmente prima dell'imballo, pronto per l'installazione

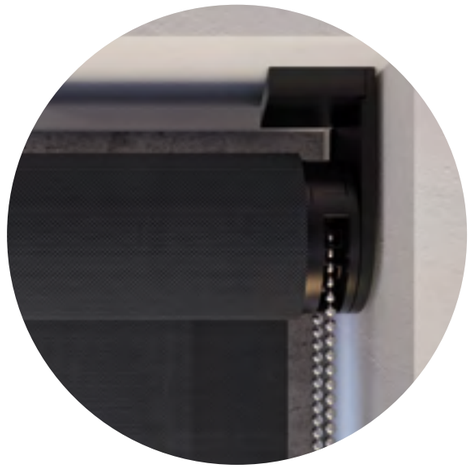


← max. →	→ min. ←	↑ max. ↓	kg	m^2 max.
4 m	50 cm	6 m	12,5	15

PROFILO - scala 1:2




4929


BALZA - scala 1:1



10760




10770



4903

MISURE




A: larghezza del sistema
B: altezza del sistema
C: spazio luce lato opposto comando: 33 mm
D: spazio luce lato comando: 27 mm
E: Altezza catenella
F: Dispositivo di sicurezza 10731 min. 150 cm da terra

Le misure sono comprensive di coprisupporti.
Le dimensioni massime del sistema sono strettamente legate al tipo di tessuto utilizzato. Il massimo rapporto consigliato tra larghezza e altezza è 1:6.


INSTALLAZIONE

Installazione con supporti standard


Installazione a soffitto




Installazione a parete




Installazione in nicchia







4986
coprivite



4984
coprisupporto




4988
supporto



4906
piastra

OPZIONI


Dispositivo di regolazione verticale

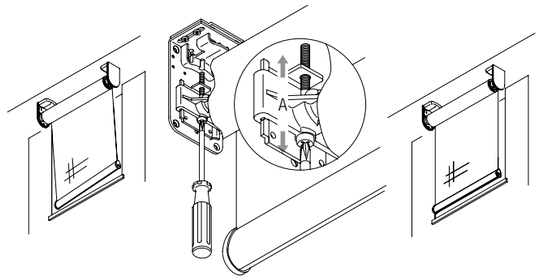

Con il dispositivo di regolazione verticale (A), il tessuto può essere perfettamente allineato alla finestra e il rullo posizionato perfettamente in bolla.

End stop

SG 4993



In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di tensionamento della catenella 10731 da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento o di dispositivo di sgancio.
(norma UNI EN 13120)

Tabella tessuti

TESSUTO	CAT. PREZZO	CAT. PESO	LARGH. MAX.	ALTEZZA MAX.	GIUNTE**
Colorama 1	1	A	335	600	
Colorama 1 Bio	2	A	335	600	
Colorama 1 Eco	1	A	335	600	
Colorama 1 Alu	2	A	285	600	
Colorama acoustic	2	A	325	600	
Colorama Acoustic Multicolour	2	A	325	600	
Colorama 1 Multicolour	1	A	325	600	
Aluscreen Futura	5	B	280	600	
			281-400	600	oltre H. 240
Alutex	4	A	235	600	
Atracor	4	C	245	600	
			246-400	600	oltre H 205
Basic Screen 1%	2	C	245	600	
			246-400	600	oltre H 205
Basic Screen 5%	2	C	245	600	
			246-400	600	oltre H 205
Basic Screen 10%	2	B	245	600	
			246-400	600	oltre H 205
Colorama 2	2	B	335	600	
Colorama 2 Bioactive	3	B	335	600	
Colorama 2 Eco	3	A	335	600	
Colorama 2 Multicolour	3	A	325	600	
Jumbotex	4	D	340	600	
Multicolour Screen	4	C	295	600	
			296-400	600	oltre H 255
Multiscreen 1%	4	C	245	600	
			246-400	600	oltre H 205
Multiscreen 5%	4	C	315	600	
			316-400	600	oltre H 275
Multiscreen 10%	4	B	315	600	
			316-400	600	oltre H 275
Multi Visio	3	A	235	600	
Newlife Screen	4	A	315	600	
Newlife Screen Alu	5	A	235	600	
Reflex	4	A	235	600	
Safescreen	4	A	235	600	
Versascreen 1%/2%	3	D	295	600	
			296-400	600	oltre H 255
Versascreen 5%/10%	3	C	295	600	
			296-400	600	oltre H 255
Element	1	A	295	600	
Multi Shadow	3	A	235	600	
Multicolour dimout	5	C	315	600	
Deep	5	B	290	600	
Mercuro (H240)	3	B	235	600	
Mercuro (H300)	3	B	295	600	
Moon	5	C	260	600	
Nox	3	B	300	600	
Puma	2	C	295	600	
			296-400	600	oltre H 255

* Altezza massima con installazione a parete e telo con discesa standard (dietro - verso finestra)
* * La giunta sarà sempre posizionata nel punto più in alto possibile del telo.

FATTIBILITÀ SISTEMA PER CATEGORIA PESO TESSUTI

h/l	240	260	280	300	320	340	360	380	400
380									
400									
420									
440			A+B+C+D						
460									
480									
500									
520									
540									
560									
580									
600									



Tende a rullo



SG 4945

Silent Gliss SILENCE IN BLACK SilentGliss


NUOVO PRODOTTO SilentGliss

- Tenda a rullo maxi con avvolgimento del tessuto a catenella per coperture di grandi dimensioni
- Rullo avvolgitore in alluminio estruso anodizzato argento diametro 110 mm
- Meccanismo di comando brevettato morbido e silenzioso con movimenti bilanciati e precisi costituito da uno speciale gruppo frizione demoltiplicato
- Blocco preciso della tenda in qualsiasi posizione con sistema di finecorsa in discesa
- Catenella di comando continua in acciaio inox
- Supporti laterali in acciaio con tappi di copertura dotati di speciale sistema di regolazione laterale di correzione dei dislivelli che garantisce la perfetta posa in squadra del rullo
- Contrappeso in alluminio estruso
- Colorazioni standard parti in alluminio: verniciato bianco RAL 9016 lucido, nero RAL 9005 opaco o **grigio RAL 7035 lucido** (altri RAL su richiesta)
- Accessori di finitura di colore grigio, bianco o nero
- Fissaggio del tessuto al rullo tramite apposita ogiva sul tubo
- Assemblato su misura, testato e collaudato singolarmente prima dell'imballo, pronto per l'installazione




← max. →	→ min. ←	↑ max. ↓	kg	m² max.
5 m	50 cm	6 m	9,5	15

PROFILO - scala 1:4




4957


BALZA - scala 1:1



10760




10770



4903

MISURE




A: larghezza del sistema
B: altezza del sistema
C: spazio luce lato opposto comando: 31 mm
D: spazio luce lato comando: 28 mm
E: Altezza catenella
F: Dispositivo di sicurezza 10731 min. 150 cm da terra

Le misure sono comprensive di coprisupporti.
Le dimensioni massime del sistema sono strettamente legate al tipo di tessuto utilizzato. Il massimo rapporto consigliato tra larghezza e altezza è 1:7.


INSTALLAZIONE

Installazione con supporti standard


Installazione a soffitto




Installazione a parete




Installazione in nicchia







4986
coprivite



4984
coprisupporto




4988
supporto



4906
piastra

OPZIONI


Dispositivo di regolazione verticale

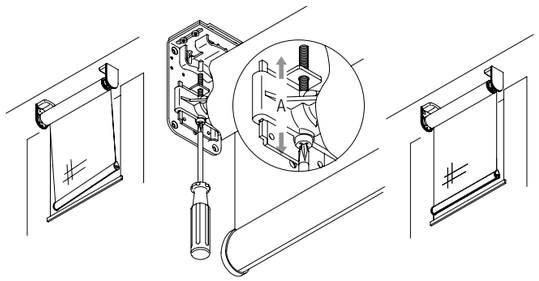

Con il dispositivo di regolazione verticale (A), il tessuto può essere perfettamente allineato alla finestra e il rullo posizionato perfettamente in bolla.

End stop

SG 4993



In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di tensionamento della catenella 10731 da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento o di dispositivo di sgancio.
(norma UNI EN 13120)


Tabella tessuti

TESSUTO	CAT. PREZZO	CAT. PESO	LARGH. MAX.	ALTEZZA MAX.	GIUNTE**
Colorama 1	1	A	335	600	
Colorama 1 Bio	2	A	335	600	
Colorama 1 Eco	1	A	335	600	
Colorama 1 Alu	2	A	285	600	
Colorama acoustic	2	A	325	600	
Colorama Acoustic Multicolour	2	A	325	600	
Colorama 1 Multicolour	1	A	325	600	
Aluscreen Futura	5	B	280	600	
			281-500	600	oltre H 225
Alutex	4	A	235	600	
Atracor	4	C	245	600	
			246-500	600	oltre H 190
Basic Screen 1%	2	D	245	600	
			246-500	600	oltre H 190
Basic Screen 5%	2	C	245	600	
			246-500	600	oltre H 190
Basic Screen 10%	2	B	245	600	
			246-500	600	oltre H 190
Colorama 2	2	B	335	600	
Colorama 2 Bioactive	3	B	335	600	
Colorama 2 Eco	3	A	335	600	
Colorama 2 Multicolour	3	A	325	600	
Jumbotex	4	D	495	600	
Multicolour Screen	4	C	295	600	
			296-400	510	oltre H 240
Multiscreen 1%	4	C	245	600	
			246-500	600	oltre H 190
Multiscreen 5%	4	C	315	600	
			316-500	600	oltre H 260
Multiscreen 10%	4	B	315	600	
			316-500	600	oltre H 260
Multi Visio	3	A	235	600	
Newlife Screen	4	A	315	600	
Newlife Screen Alu	5	A	235	600	
Reflex	4	A	235	600	
Safescreen	4	A	235	600	
Versascreen 1% / 2%	3	D	295	600	
			296-500	510	oltre H 240
Versascreen 5%/10%	3	C	295	600	
			296-500	510	oltre H 240
Element	1	A	295	600	
Multi Shadow	3	A	235	600	
Multicolour dimout	5	C	315	600	
Deep	5	B	290	600	
Mercuro (H240)	3	B	235	600	
Mercuro (H300)	3	B	295	600	
Moon	5	C	260	600	
Nox	3	B	300	600	
Puma	2	C	295	600	
			296-500	510	oltre H 240

* Altezza massima con installazione a parete e telo con discesa standard (dietro - verso finestra)
* * La giunta sarà sempre posizionata nel punto più in alto possibile del telo.

FATTIBILITÀ SISTEMA PER CATEGORIA PESO TESSUTI

h/l	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
280														
300														
320														
340														
360			A+B+C+D							A+B+C				
380														
400														
420														
440														
460														
480														
500														
520														
540														
560														
580														
600														

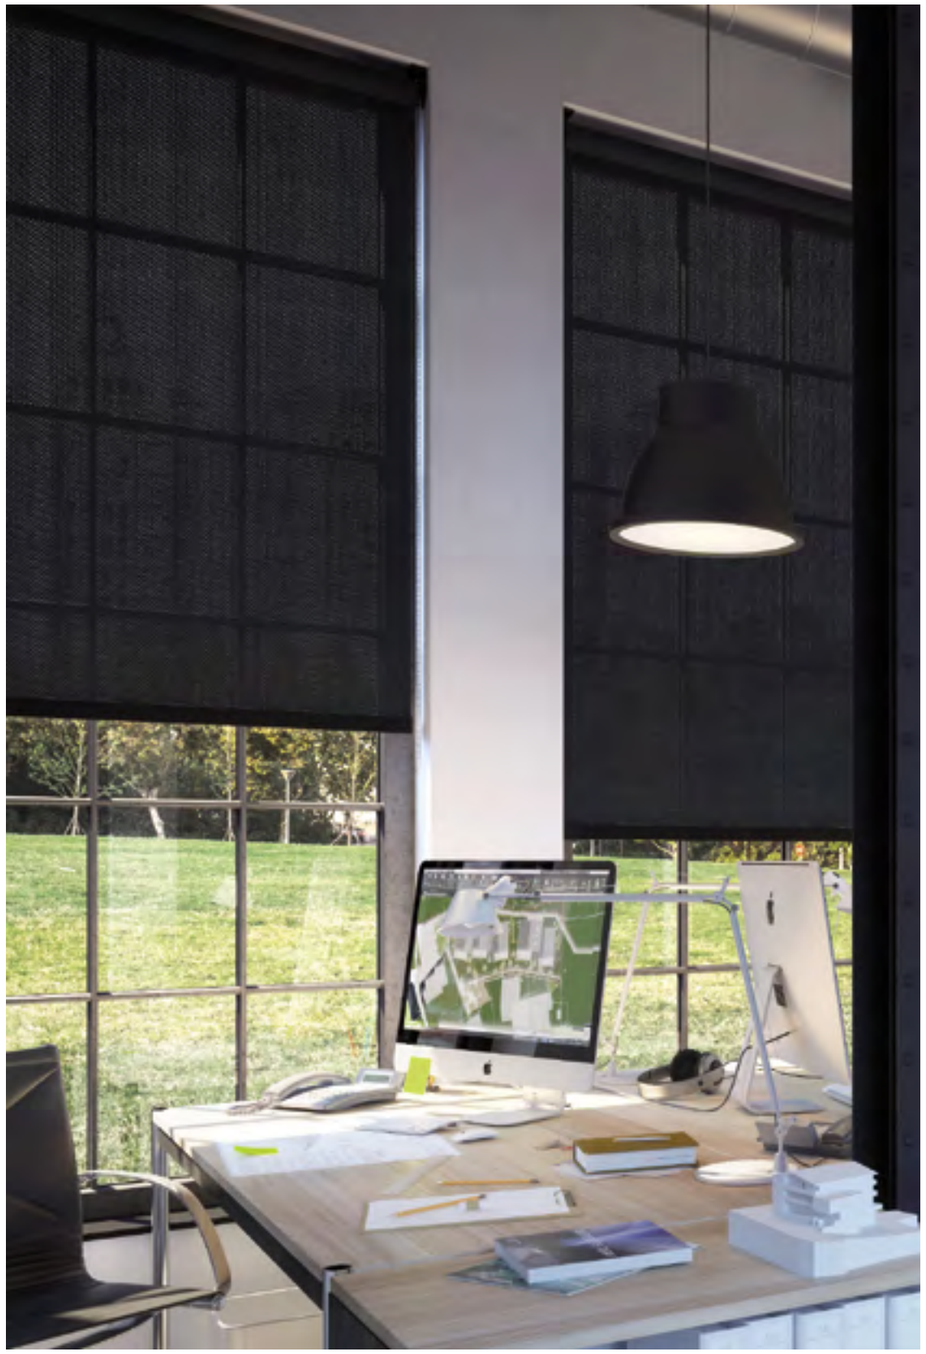

Tende a rullo



SG 4955

Silent Gliss SILENCE IN BLACK SilentGliss

NUOVO PRODOTTO SilentGliss


- Tenda a rullo con motore a batteria
- Rullo avvolgitore in alluminio estruso anodizzato argento diametro 43 mm
- Motore tubolare con batteria e ricevitore radio integrato
- Ricarica batteria tramite caricatore USB C standard
- Supporti laterali in acciaio con tappi di copertura
- Contrappeso in alluminio estruso
- Colorazioni standard parti in alluminio: verniciato bianco RAL 9016 lucido, nero RAL 9005 opaco o **grigio RAL 7035 lucido** (altri RAL su richiesta)
- Accessori di finitura di colore bianco, nero o grigio
- Fissaggio del tessuto al rullo tramite biadesivo speciale ad alta tenacità
- Assemblato su misura, testato e collaudato singolarmente, pronto per l'installazione
- Il sistema può essere premontato su una barra portarullo in alluminio estruso che ne facilita l'installazione con supporti girevoli o può essere corredato di fascia o cassonetto a copertura della meccanica (solo nelle finiture bianco e nero)

La durata della batteria è strettamente legata all'utilizzo della tenda, alle sue dimensioni e al peso del tessuto




← max. →	→ min. ←	↑ max. ↓	kg	m² max.
2,4 m	65 cm	3 m	4,9	7,2

PROFILO - scala 1:2




10532


BALZA - scala 1:1



10760




10770



4903

MISURE




A: larghezza del sistema
B: altezza del sistema
C: spazio luce lato opposto comando: 10 mm
D: spazio luce lato comando: 26 mm

Le misure sono comprensive di coprisupporti.
Le dimensioni massime del sistema sono strettamente legate al tipo di tessuto utilizzato. Il massimo rapporto consigliato tra larghezza e altezza è 1:4.


OPZIONI

Barra portarullo






10534
barra portarullo




3033
supporto girevole



3044
supporto girevole


Il sistema è completamente premontato su una barra di alluminio che ne facilita l'installazione. Il sistema viene installato semplicemente dopo aver fissato i supporti girevoli.

Fascia / cassonetto

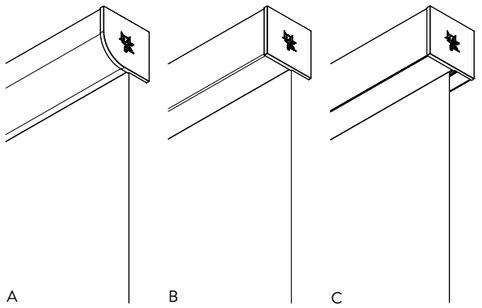

A: Fascia tonda
B: Fascia squadrata
C: Cassonetto

Dimensioni:
- S: 78x73
- L: 110x110



11442
Balza fascia / cassonetto


Il rullo con fascia o cassonetto viene sempre realizzato con la balza 11442.

Disponibili solo nelle finiture bianco e nero.


INSTALLAZIONE

Installazione con supporti standard o con barra portarullo e supporto a scatto


Installazione a soffitto




Installazione a parete




Installazione in nicchia







10575
coprivite




10574
coprisupporto



10576
supporto




10534
barra portarullo




10539
supporto a scatto

Installazione con barra portarullo e supporto girevole


Installazione a soffitto




Installazione a parete




Installazione in nicchia






10534
barra portarullo





3033
supporto girevole



3044
supporto girevole

Sistemi affiancati con unico motore






10632
coprisupporto intermedio


Con l'utilizzo del coprisupporto intermedio si riduce lo spazio di luce centrale tra più rulli affiancati.

RICARICA DEL MOTORE

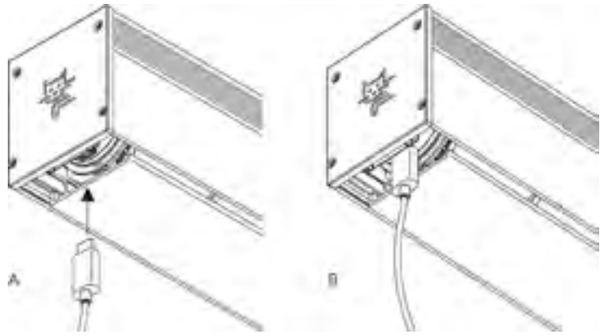


A: collegare il cavo USB C
B: spia verde a batteria carica

TRASMETTITORI RADIO

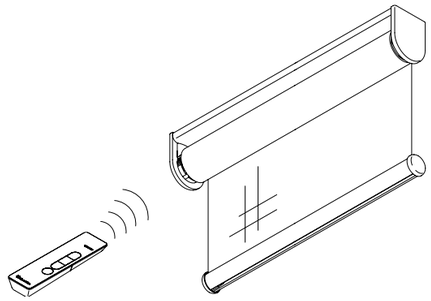

Il sistema a batteria è dotato di ricevitore radio integrato.
In combinazione con Trasmettitori e pulsanti a parete radio offre comfort e semplicità senza necessità di cablaggi elettrici.


Trasmettitori radio



I trasmettitori radio sono disponibili in due versioni:
SG 11931 a 1 canale
SG 11932 a 6 canali

I trasmettitori funzionano a batteria e sono disponoibili nei colori bianco e nero


Trasmettitori radio a parete



I trasmettitori radio a parete sono disponibili in due versioni:
SG 11936 a 1 canale
SG 11937 a 6 canali

I trasmettitori funzionano a batteria e sono disponoibili nei colori bianco e neroz

MOTORE

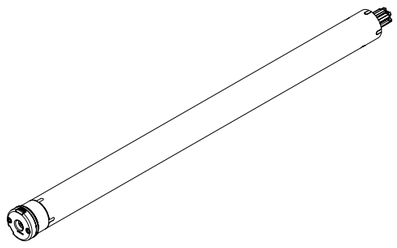

SG 11926
- Torsione: 2 Nm
- Velocità: 28 giri/min
- Corrente nominale: 0,42 A
- Frequenza radio: 433, 92 MHz

Tabella tessuti

TESSUTO	CAT. PREZZO	CAT. PESO	LARGH. MAX.	ALTEZZA MAX. A SOFFITTO	ALTEZZA MAX. A PARETE*	ALTEZZA MAX. CASS/ FASCIA 73	ALTEZZA MAX. CASS/ FASCIA 110
Colorama 1	1	A	240	300	300	300	300
Colorama 1 Bio	2	A	240	300	300	300	300
Colorama 1 Eco	1	A	240	300	300	290	300
Colorama 1 Alu	2	A	240	300	300	300	300
Colorama Acoustic	2	A	240	300	300	300	300
Colorama Acoustic Multicolour	2	A	240	300	300	300	300
Colorama 1 Multicolour	1	A	240	300	300	300	300
Aluscreen Futura	5	B	240	300	300	290	300
Alutex	4	A	235	300	300	300	300
Atracor	4	C	240	300	300	240	300
Basicscreen 1%	2	D	240	300	270	190	300
Basicscreen 5%	2	B	240	300	300	230	300
Basicscreen 10%	2	C	240	300	300	260	300
Colorama 2	2	B	240	300	300	250	300
Colorama 2 Bio	3	B	240	300	300	230	300
Colorama 2 Eco	3	A	240	300	300	250	300
Colorama 2 Multicolour	3	A	240	300	300	230	300
Jumbotex	4	D	240	280	220	150	280
Multi Visio	3	C	235	300	300	300	300
Multicolour Screen	4	C	240	300	300	230	300
Multiscreen 1%	4	C	240	300	300	230	300
Multiscreen 5%	4	A	240	300	300	230	300
Multiscreen 10%	4	B	240	300	300	280	300
Newlife Screen	4	A	240	300	300	230	300
Newlife Screen Alu	5	A	235	300	300	230	300
Reflex	4	A	235	300	300	300	300
Safescreen	4	A	235	300	300	300	300
Versascreen 1%	3	D	240	300	250	180	300
Versascreen 2%	3	D	240	300	270	200	300
Versascreen 5%/10%	3	C	240	300	300	230	300
Element	1	A	240	300	300	300	300
Multi Shadow	3	A	235	300	300	300	300
Multicolour dimout	5	C	240	280	220	150	280
Deep	5	B	240	300	300	290	300
Mercuro (H240)	3	B	235	300	300	300	300
Moon	5	C	240	300	300	290	300
Nox	3	B	240	300	300	300	300
Puma	2	C	240	300	300	300	300

* Altezza massima con installazione a parete e telo con discesa standard (dietro - verso finestra)

Tende a rullo




SG 4960

- Tenda a rullo con avvolgimento del tessuto a motore
- Rullo avvolgitore in alluminio estruso anodizzato argento diametro 43 mm
- Motore tubolare elettronico Serie 20 10320 (230 V AC/50Hz)
- Motori optional: nuovo motore elettronico Serie 25 11625 (100-240 V AC/50-60Hz), elettronico radio Serie 40 11943 (100-240 V AC/50-60Hz) e 11944 (24 V DC)
- Motore con accelerazione e decelerazione controllata e sistema di blocco istantaneo in caso di rilevamento ostacoli in salita
- Supporti laterali in acciaio con tappi di copertura
- Contrappeso in alluminio estruso
- Colorazioni standard parti in alluminio: verniciato bianco RAI 9016 lucido, nero RAL 9005 opaco o **grigio RAL 7035 lucido** (altri RAL su richiesta)
- Accessori di finitura di colore bianco, nero o grigio
- Fissaggio del tessuto al rullo tramite biadesivo speciale ad alta tenacità
- Il sistema può essere premontato su una barra portarullo in alluminio estruso che ne facilita l'installazione con supporti girevoli o può essere corredato di fascia o cassonetto a copertura della meccanica (solo nelle finiture bianco o nero)
- Speciali supporti con sistema di collegamento per l'installazione di due o più rulli affiancati con unico motore
- Possibilità di guidare il sistema con cavetti laterali in acciaio (inclinazione max. 15°)
- Possibilità di guidare il sistema con guide laterali in alluminio estruso (solo nella versione con fascia o cassonetto)




← max. →	→ min. ←	↑ max. ↓	kg	m² max.
2,4 m	60 cm	4 m	5,5	9,6

PROFILO - scala 1:2




10532


BALZA - scala 1:1



10760




10770




4903

MISURE



Sistemi affiancati con unico motore

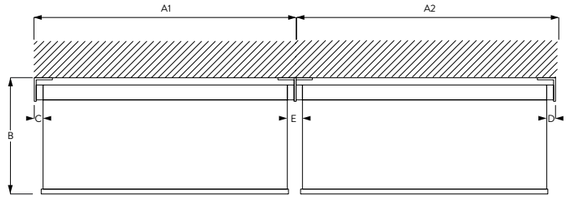

Motore serie 20
A: larghezza del sistema
B: altezza del sistema
C: spazio luce lato opposto comando: 13 mm
D: spazio luce lato comando: 19 mm

Motore serie 25/40
A: larghezza del sistema
B: altezza del sistema
C: spazio luce lato opposto comando: 10 mm
D: spazio luce lato comando: 26 mm

Motore serie 20
A1: larghezza del sistema sinistro
A2: larghezza del sistema destro
B: altezza del sistema
C: spazio luce lato opposto comando: 13 mm
D: spazio luce lato comando: 19 mm
E: spazio luce centrale: 24 mm

Larghezza massima totale dei due sistemi: 4,8 m
Superficie massima totale: 19,2 mq

Motore serie 25/40
A1: larghezza del sistema sinistro
A2: larghezza del sistema destro
B: altezza del sistema
C: spazio luce lato opposto comando: 10 mm
D: spazio luce lato comando: 26 mm
E: spazio luce centrale: 18 mm

Le misure sono comprensive di coprisupporti.
Le dimensioni massime del sistema sono strettamente legate al tipo di tessuto utilizzato. Il massimo rapporto consigliato tra larghezza e altezza è 1:4.

OPZIONI

Barra portarullo


10534
barra portarullo

3033
supporto girevole

3044
supporto girevole


Il sistema è completamente premontato su una barra di alluminio che ne facilita l'installazione. Il sistema viene installato semplicemente dopo aver fissato i supporti girevoli.

Fascia / cassonetto

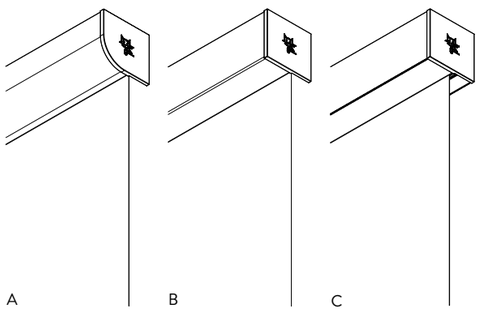

A: Fascia tonda
B: Fascia squadrata
C: Cassonetto

Dimensioni:
- S: 78x73
- L: 110x110





11442
Balza fascia / cassonetto

Il rullo con fascia o cassonetto viene sempre realizzato con la balza 11442.

Disponibili solo nelle finiture bianco e nero.

Guide laterali






11542
Guida laterale

Il sistema con guide laterali in alluminio è realizzabile sia con la fascia che con il cassonetto per installazioni solo in luce.

Sistemi affiancati con unico motore






10632
coprisupporto intermedio

Con l'utilizzo del coprisupporto intermedio si riduce lo spazio di luce centrale tra più rulli affiancati.

Sistema con giude laterali (cavetto inox rivestito da 1,5 mm)

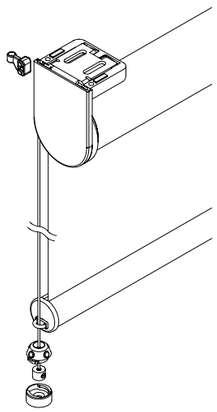


Nel sistema con guide lo spazio di luce nel lato opposto al comando aumenta di 3 mm rispetto alla configurazione standard.
Inclinazione massima 15°.


INSTALLAZIONE

Installazione con supporti standard o con barra portarullo e supporto a scatto


Installazione a soffitto




Installazione a parete




Installazione in nicchia







10575
coprivite




10574
coprisupporto



10576
supporto




10534
barra portarullo




10539
supporto a scatto

Installazione con barra portarullo e supporto girevole


Installazione a soffitto




Installazione a parete




Installazione in nicchia






10534
barra portarullo




3033
supporto girevole



3044
supporto girevole


Montaggio e smontaggio del rullo dai supporti

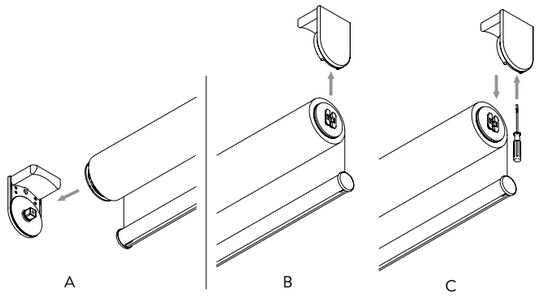


A: Inserire il lato comando nel supporto
B: Inserire dal basso nella slitta il lato opposto comando
C: Utilizzare un piccolo cacciavite per rimuovere il rullo

Installazione con fascia 73/110 tonda

Installazione a soffitto




Installazione a parete




X: Fascia S 73 mm / Fascia L 110 mm
Y: Fascia S 78 mm / Fascia L 110 mm

Installazione con fascia 73/110 squadrata

Installazione a soffitto




Installazione a parete




X: Fascia S 73 mm / Fascia L 110 mm
Y: Fascia S 78 mm / Fascia L 110 mm

Installazione con cassonetto 73/110 squadrato


Installazione a soffitto



Installazione a parete (con supporto girevole)




Installazione in nicchia



X: Fascia S 73 mm / Fascia L 110 mm
Y: Fascia S 78 mm / Fascia L 110 mm

MOTORI



Serie 20
Motore 10320

- Voltaggio: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Torsione: 1,5 Nm
- Velocità: 70 rpm
- Corrente nominale: 0,55 A
- Potenza: 135 W
- Protezione da sovraccarichi
- Standard CE

Motori standard e optional	serie 20 10320	serie 25 11625	serie 40 11943 - 11944
Caratteristiche del motore			
Soft stop		•	•
Finecorsa elettronico	•	•	•
Encoder elettronico (riavvolgimento illimitato)	•	•	•
Due posizioni intermedie programmabili			•
Allineamento balza inferiore			•
Stop silenzioso	•		
Collegamento in parallelo possibile senza relè addizionali	•	•	•
Alimentazione motore con spinotto estraibile	•	•	•
Classe IP	IP 44	IP 30	IP30
Opzioni di controllo			
In alta tensione	•	•	
Dry contact			•
Dry contact e/o SG control N			•
SG control N (ricevitore radio integrato)			•
SG control R (ricevitore esterno richiesto)	•	•	•
Abbinabile ai principali sistemi di domotica (con apposita interfaccia)	•	•	•

Motori	L min. sistema	Voltaggio	Frequenza	Assorbimento	Potenza	Coppia	Velocità	Frequenza ricevitore
Serie 20								
SG 10320	61 cm	230 V AC	50Hz	0.55 A	135 W	1,5 Nm	70 rpm	-
Serie 25								
SG 11625	83 cm	100-240 V AC	50-60Hz	0,6 A	40 W	3 Nm	32 rpm	-
Serie 40								
SG 11943	83 cm	100-240 V AC	50-60Hz	0,6 A	40 W	3 Nm	32 rpm	433 MHz
SG 11944	60 cm	24 V DC	-	1,5 A	36 W	3 Nm	32 rpm	433 MHz

Tabella tessuti sistema SG 4960

TESSUTO	CAT. PREZZO	CAT. PESO	LARGH. MAX.	ALTEZZA MAX. A SOFFITTO	ALTEZZA MAX. A PARETE*	ALTEZZA MAX. CASS/ FASCIA 73	ALTEZZA MAX. CASS/ FASCIA 110
Colorama 1	1	A	240	400	400	380	400
Colorama 1 Bio	2	A	240	400	400	400	400
Colorama 1 Eco	1	A	240	400	400	400	400
Colorama 1 Alu	2	A	240	400	400	330	400
Colorama Acoustic	2	A	240	400	400	330	400
Colorama Acoustic Multicolour	2	A	240	400	400	330	400
Colorama 1 Multicolour	1	A	240	400	390	290	400
Aluscreen Futura	5	B	240	400	390	290	400
Alutex	4	A	235	400	390	300	400
Atracor	4	C	240	400	320	240	400
Basicscreen 1%	2	D	240	350	270	190	350
Basicscreen 10%	2	C	240	400	350	260	400
Basicscreen 5%	2	B	240	400	320	230	400
Colorama 2	2	B	240	400	320	250	400
Colorama 2 Bio	3	B	240	400	320	230	400
Colorama 2 Eco	3	A	240	400	320	250	400
Colorama 2 Multicolour	3	A	240	400	320	230	400
Jumbotex	4	D	240	280	220	150	280
Multi Visio	3	C	235	400	400	330	400
Multicolour Screen	4	C	240	400	320	230	400
Multiscreen 1%	4	C	240	400	320	230	400
Multiscreen 5%	4	A	240	400	320	230	400
Multiscreen 10%	4	B	240	400	350	280	400
Newlife Screen	4	A	240	400	320	230	400
Newlife Screen Alu	5	A	235	400	320	230	400
Reflex	4	A	235	400	400	370	400
Safescreen	4	A	235	400	400	400	400
Versascreen 1%	3	D	240	330	250	180	330
Versascreen 2%	3	D	240	350	270	200	370
Versascreen 5%/10%	3	C	240	400	320	230	400
Element	1	A	240	400	400	400	400
Multi Shadow	3	A	235	400	400	380	400
Multicolour dimout	5	C	240	280	220	150	280
Deep	5	B	240	400	390	290	400
Mercuro (H240)	3	B	235	400	400	350	400
Moon	5	C	240	400	390	290	400
Nox	3	B	240	400	390	300	400
Puma	2	C	240	400	400	400	400

* Altezza massima con installazione a parete e telo con discesa standard (dietro - verso finestra)

Tende a rullo




SG 4970

- Tenda a rullo con avvolgimento del tessuto a motore
- Rullo avvolgitore in alluminio estruso anodizzato argento diametro 60 mm
- Motore tubolare elettronico Serie 20 10522 (230 V AC/50Hz) eliminare il resto del punto
- Motori optional: nuovo motore elettronico Serie 25 11625 (100-240 V AC/50-60Hz), elettronico radio Serie 40 11943 (100-240 V AC/50-60Hz) e 11944 (24 V DC)
- Motore con accelerazione e decelerazione controllata e sistema di blocco istantaneo in caso di rilevamento ostacoli in salita
- Contrappeso in alluminio estruso
- Colorazioni standard parti in alluminio: verniciato bianco RAL 9016 lucido, nero RAL 9005 opaco o **grigio RAL 7035 lucido** (altri RAL su richiesta)
- Accessori di finitura di colore bianco, grigio o nero
- Fissaggio del tessuto al rullo tramite biadesivo speciale ad alta tenacità
- Assemblato su misura, testato e collaudato singolarmente, pronto per l'installazione
- Il sistema può essere premontato su una barra portarullo in alluminio estruso che ne facilita l'installazione con supporti girevoli o può essere corredato di fascia o cassonetto a copertura della meccanica (solo nelle finiture bianco o nero)
- Speciale sistema di raccordo che permette l'azionamento di due rulli affiancati con comando unificato
- Possibilità di guidare il sistema con cavetti laterali in acciaio
- Possibilità di guidare il sistema con guide laterali in alluminio estruso (solo nella versione con fascia o cassonetto)




← max. →	→ min. ←	↑ max. ↓	kg	m² max.
3,4 m	60 cm	5 m	10	17 m²

PROFILO - scala 1:2




11037


BALZE - scala 1:1



10760




10770



4903


MISURE



Motore serie 20
A: larghezza del sistema
B: altezza del sistema
C: spazio luce lato opposto comando: 18 mm
D: spazio luce lato comando: 25 mm

Motore serie 25/40
A: larghezza del sistema
B: altezza del sistema
C: spazio luce lato opposto comando: 15 mm
D: spazio luce lato comando: 32 mm

Sistemi affiancati con unico motore

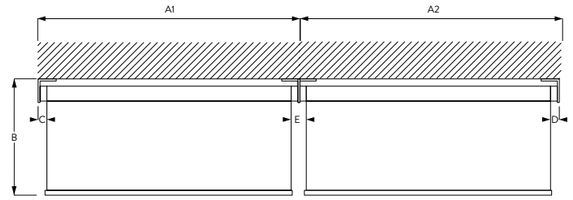

Motore serie 20
A1: larghezza del sistema sinistro
A2: larghezza del sistema destro
B: altezza del sistema
C: spazio luce lato opposto comando: 18 mm
D: spazio luce lato comando: 25 mm
E: spazio luce centrale: 36 mm


Larghezza massima totale dei due sistemi: 6,8 m
Superficie massima totale: 34 mq


Motore serie 25/40
A1: larghezza del sistema sinistro
A2: larghezza del sistema destro
B: altezza del sistema
C: spazio luce lato opposto comando: 15 mm
D: spazio luce lato comando: 32 mm
E: spazio luce centrale: 30 mm

Le misure sono comprensive di coprisupporti.
Le dimensioni massime del sistema sono strettamente legate al tipo di tessuto utilizzato. Il massimo rapporto consigliato tra larghezza e altezza è 1:5.


OPZIONI

Barra portarullo






11181
barra portarullo



11180
supporto girevole

Il sistema è completamente premontato su una barra di alluminio che ne facilita l'installazione tramite supporti girevoli.

Fascia / cassonetto

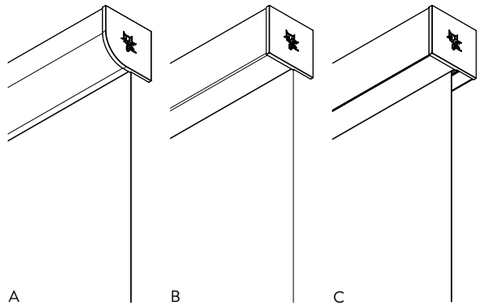

A: Fascia tonda
B: Fascia squadrata
C: Cassonetto


Dimensioni:
- L: 110x110


Il rullo con fascia o cassonetto viene sempre realizzato con la balza 10770.

Nel sistema con fascia e cassonetto lo spazio di luce aumenta di 2 mm da entrambi i lati rispetto alla configurazione standard.

Disponibili solo nelle finiture bianco e nero.

Guide laterali






11542
Guida laterale


Il sistema con guide laterali in alluminio è realizzabile sia con la fascia che con il cassonetto per installazioni solo in luce.

Sistemi collegati con comando unificato



Due sistemi collegati con unico comado garantiscono il perfetto allineamento dei teli e la massima riduzione del gap di luce centrale.


Guide laterali

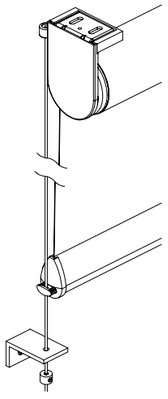


Il sistema può essere corredato di guide laterali con cavetto in acciaio rivestito. L'installazione può essere effettuata fino a 15° d'inclinazione.

INSTALLAZIONE


Fissaggio a soffitto




Fissaggio a parete




Fissaggio in nicchia






11172
supporto




11173
coprisupporto




11174
coprivite

Installazione con fascia 110 tonda

Installazione a soffitto




Installazione a parete




Installazione con fascia 110 squadrata

Installazione a soffitto




Installazione a parete




Installazione con cassonetto 110 squadrato


Installazione a soffitto




Installazione a parete (con supporto girevole)



Installazione in nicchia



MOTORI

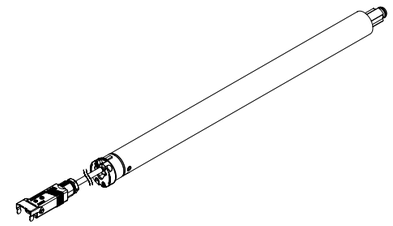

Motore 10522

- Voltaggio: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Torsione: 3 Nm
- Velocità: 30 rpm
- Corrente: 0,6 A
- Potenza: 35 W
- Protezione da sovraccarichi
- CE Standard
- Cavo di alimentazione con spinotto estraibile

Motori standard e optional	**serie 20** **10522**	**serie 25** **11625**	**serie 40** **11943 - 11944**
Caratteristiche del motore			
Soft stop		•	•
Finecorsa elettronico	•	•	•
Encoder elettronico (riavvolgimento illimitato)	•	•	•
Due posizioni intermedie programmabili			•
Allineamento balza inferiore			•
Stop silenzioso	•		
Collegamento in parallelo possibile senza relè addizionali	•	•	•
Alimentazione motore con spinotto estraibile	•	•	•
Classe IP	IP 44	IP 30	IP30
Opzioni di controllo			
In alta tensione	•	•	
Dry contact			•
Dry contact e/o SG control N			•
SG control N (ricevitore radio integrato)			•
SG control R (ricevitore esterno richiesto)	•	•	•
Abbinabile ai principali sistemi di domotica (con apposita interfaccia)	•	•	•

Motori	L min. sistema	Voltaggio	Frequenza	Assorbimento	Potenza	Coppia	Velocità	Frequenza ricevitore
Serie 20								
SG 10522	61 cm	230 V AC	50Hz	0,6 A	35 W	3 Nm	30 rpm	-
Serie 25								
SG 11625	83 cm	100-240 V AC	50-60Hz	0,6 A	40 W	3 Nm	32 rpm	-
Serie 40								
SG 11943	83 cm	100-240 V AC	50-60Hz	0,6 A	40 W	3 Nm	32 rpm	433 MHz
SG 11944	60 cm	24 V DC	-	1,5 A	36 W	3 Nm	32 rpm	433 MHz

Tabella tessuti sistema

TESSUTO	FASCIA PREZZO	LARGH. MAX.	ALTEZZA MAX.	ALTEZZA MAX. A PARETE*	ALTEZZA MAX. CASS/ FASCIA 110	GIUNTE**
Colorama 1	1	335	500	500	500	
Colorama 1 Alu	2	285	500	500	500	
Colorama 1 Bioactive	2	335	500	500	500	
Colorama 1 Eco	1	335	500	500	500	
Colorama 1 Multicolour	1	325	500	500	500	
Colorama Acoustic	2	325	500	500	500	
Colorama Acoustic Multicolour	2	325	500	500	500	
Aluscreen Futura	5	280	500	500	500	
	5	281-340	500	500	500	oltre H 250
Alutex	4	235	500	500	500	
Atracor	4	245	500	500	500	
	4	246-340	500	500	500	oltre H 215
Basic Screen 1%	2	245	480	480	480	
	2	246-340	480	480	480	oltre H 215
Basic Screen 5%	2	245	500	500	500	
	2	246-340	500	500	500	oltre H 215
Basic Screen 10%	2	245	500	500	500	
	2	246-340	500	500	500	oltre H 215
Colorama 2	2	335	500	500	500	
Colorama 2 Bioactive	3	335	500	500	500	
Colorama 2 Eco	3	335	500	500	500	
Colorama 2 Multicolour	3	325	500	500	500	
Jumbotex	4	340	380	380	380	
Multi Visio	3	235	500	500	500	
Multicolour Screen	4	295	500	500	500	
		296-340	500	500	500	oltre H 265
Multiscreen 1%	4	245	500	500	500	
	4	246-340	500	500	500	oltre H 215
Multiscreen 5%	4	315	500	500	500	
	4	316-340	500	500	500	oltre H 285
Multiscreen 10%	4	315	500	500	500	
	4	316-340	500	500	500	oltre H 285
Newlifescreen	4	315	500	500	500	
Newlifescreen Alu	5	235	500	500	500	
Reflex	4	235	500	500	500	
Safescreen	4	235	500	500	500	
Versascreen 1%	3	295	440	440	440	
	3	296-340	440	440	440	oltre H 265
Versascreen 2%	3	295	480	480	480	
	3	296-340	480	480	480	oltre H 265
Versascreen 5%/10%	3	295	500	500	500	
	3	296-340	500	500	500	oltre H 265
Element	1	295	500	500	500	
Multishadow	3	235	500	500	500	
Multicolour Dimout	5	315	380	380	380	
Deep	5	290	500	500	500	
Mercuro (H 240)	3	235	500	500	500	
Mercuro (H 300)	3	295	500	500	500	
Moon	5	260	500	500	500	
Nox	3	300	500	500	500	
Puma	2	295	500	500	500	
	2	296-340	500	500	500	oltre H 265

* Altezza massima con installazione a parete e telo con discesa standard (dietro - verso finestra)

** La giunta sarà sempre posizionata nel punto più in alto possibile del telo.



Tende a rullo



SG 4980

Silent Gliss SILENCE IN BLACK SilentGliss


NUOVO PRODOTTO SilentGliss



- Tenda a rullo maxi con avvolgimento del tessuto per coperture di grandi dimensioni
- Rullo avvolgitore antirollio in alluminio estruso anodizzato argento diametro 80 mm
- Nuovo Motore tubolare elettronico Serie 25 10725 (100-240 V AC/50-60Hz)
- Motore con accelerazione e decelerazione controllata e sistema di blocco istantaneo in caso di rilevamento ostacoli in salita
- Supporti laterali in acciaio con tappi di copertura dotati di speciale sistema di regolazione laterale di correzione dei dislivelli che garantisce la perfetta posa in squadra del rullo
- Contrappeso in alluminio estruso
- Colorazioni standard parti in alluminio: verniciato bianco RAL 9016 lucido, nero RAL 9005 opaco o **grigio RAL 7035 lucido** (altri RAL su richiesta)
- Accessori di finitura di colore grigio, bianco o nero
- Fissaggio del tessuto al rullo tramite apposita ogiva sul tubo
- Assemblato su misura, testato e collaudato singolarmente prima dell'imballo, pronto per l'installazione
- Motori optional: nuovo elettronico radio Serie 40 11947 (100-240 V AC/50-60Hz) e 11948 (24 V DC)


← max. →	→ min. ←	↑ max. ↓	kg	m² max.
4 m	70 cm	12 m	23	36

PROFILO - scala 1:2




4929


BALZA - scala 1:1



10760




10770



4903

MISURE




A: larghezza del sistema
B: altezza del sistema
C: spazio luce lato opposto comando: 32 mm
D: spazio luce lato comando: 39 mm

Le misure sono comprensive di coprisupporti.
Le dimensioni massime del sistema sono strettamente legate al tipo di tessuto utilizzato. Il massimo rapporto consigliato tra larghezza e altezza è 1:6.


INSTALLAZIONE

Installazione con supporti standard


Installazione a soffitto




Installazione a parete




Installazione in nicchia






4986
coprivite




4984
coprisupporto




4988
supporto

Dispositivo di regolazione verticale

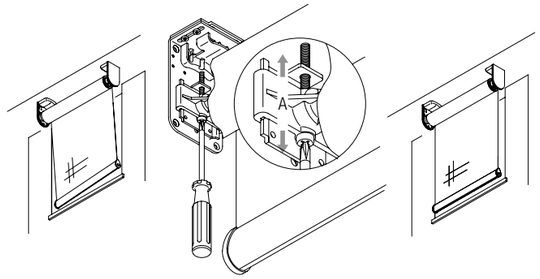

Con il dispositivo di regolazione verticale (A), il tessuto può essere perfettamente allineato alla finestra e il rullo posizionato perfettamente in bolla.

MOTORI

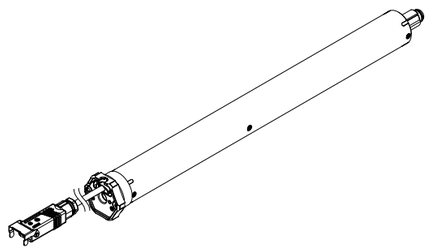

Motore 11725
Motore 11947 con ricevitore radio integrato

- Voltaggio: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Torsione: 15 Nm
- Velocità: 20 rpm
- Corrente: 1,1 A
- Potenza: 215 W
- Frequenza ricevitore radio motore 11947: 433 MHz
- Protezione da carico termico
- Standard CE

Motori standard e optional	**serie 25** **11725**	**serie 40** **11947 - 11948**
Caratteristiche del motore		
Soft stop	•	•
Finecorsa elettronico	•	•
Encoder elettronico (riavvolgimento illimitato)	•	•
Due posizioni intermedie programmabili		•
Allineamento balza inferiore		•
Stop silenzioso	•	
Collegamento in parallelo possibile senza relè addizionali	•	•
Alimentazione motore con spinotto estraibile	•	•
Classe IP	IP 30	IP30
Opzioni di controllo		
In alta tensione	•	
Dry contact		•
Dry contact e/o SG control N		•
SG control N (ricevitore radio integrato)		•
Abbinabile ai principali sistemi di domotica (con apposita interfaccia)	•	•

Motori	L min. sistema	Voltaggio	Frequenza	Assorbimento	Potenza	Coppia	Velocità	Frequenza ricevitore
Serie 25								
SG 11725	95 cm	100-240 V AC	50-60Hz	1.1 A	70 W	10 Nm	20rpm	-
Serie 40								
SG 11947	95 cm	100-240 V AC	50-60Hz	1.1 A	70 W	10 Nm	20rpm	433 MHz
SG 11948	70 cm	24 V DC	-	3 A	70W	10 Nm	20rpm	433 MHz

Tabella tessuti sistema

TESSUTO	FASCIA PREZZO	LARGH. MAX.	ALTEZZA MAX.	GIUNTE**
Colorama 1	1	335	1200	
Colorama 1 Alu	2	285	1200	
Colorama 1 Bioactive	2	335	1200	
Colorama 1 Eco	1	335	1200	
Colorama 1 Multicolour	1	325	1200	
Colorama Acoustic	2	325	1200	
Colorama Acoustic Multicolour	2	325	1200	
Aluscreen Futura	5	280	1200	
	5	281-400	1200	oltre H 240
Alutex	4	235	1200	
Atracor	4	245	1200	
	4	246-400	1200	oltre H 205
Basic Screen 1%	2	245	1200	
	2	246-400	1200	oltre H 205
Basic Screen 5%	2	245	1200	
	2	246-400	1200	oltre H 205
Basic Screen 10%	2	245	1200	
	2	246-400	1200	oltre H 205
Colorama 2	2	335	1200	
Colorama 2 Bioactive	3	335	1200	
Colorama 2 Eco	3	335	1200	
Colorama 2 Multicolour	3	325	1200	
Jumbotex	4	340	1200	
Multi Visio	3	235	1200	
Multicolour Screen	4	295	1200	
		296-400	1200	oltre H 255
Multiscreen 1%	4	245	1200	
	4	246-400	1200	oltre H 205
Multiscreen 5%	4	315	1200	
	4	316-400	1200	oltre H 275
Multiscreen 10%	4	315	1200	
	4	316-400	1200	oltre H 275
Newlifescreen	4	315	1200	
Newlifescreen Alu	5	235	1200	
Reflex	4	235	1200	
Safescreen	4	235	1200	
Versascreen 1%	3	295	1200	
	3	296-400	1200	oltre H 255
Versascreen 2%	3	295	1200	
	3	296-400	1200	oltre H 255
Versascreen 5%/10%	3	295	1200	
	3	296-400	1200	oltre H 255
Element	1	295	1200	
Multishadow	3	235	1200	
Multicolour Dimout	5	315	1200	
Deep	5	290	1200	
Mercuro (H 240)	3	235	1200	
Mercuro (H 300)	3	295	1200	
Moon	5	260	1200	
Nox	3	300	1200	
Puma	2	295	1200	
	2	296-400	1200	oltre H 255

* Altezza massima con installazione a parete e telo con discesa standard (dietro - verso finestra)

** La giunta sarà sempre posizionata nel punto più in alto possibile del telo.

Tende a rullo



SG 4985

Silent Gliss SILENCE IN BLACK SilentGliss


NUOVO PRODOTTO SilentGliss

- Tenda a rullo maxi con avvolgimento del tessuto per coperture di grandi dimensioni
- Rullo avvolgitore antirollio in alluminio estruso anodizzato argento diametro 110 mm
- Motore tubolare elettronico serie 25 e motore tubolare elettronico serie 40 con ricevitore radio integrato
- Motore con accelerazione e decelerazione controllata e sistema di blocco istantaneo in caso di rilevamento ostacoli in salita
- Supporti laterali in acciaio con tappi di copertura dotati di speciale sistema di regolazione laterale di correzione dei dislivelli che garantisce la perfetta posa in squadra del rullo
- Contrappeso in alluminio estruso
- Colorazioni standard parti in alluminio: verniciato bianco RAL 9016 lucido, nero RAL 9005 opaco o **grigio RAL 7035 lucido** (altri RAL su richiesta)
- Accessori di finitura di colore grigio, bianco o nero
- Fissaggio del tessuto al rullo tramite apposita ogiva sul tubo
- Assemblato su misura, testato e collaudato singolarmente prima dell'imballo, pronto per l'installazione




← max. →	→ min. ←	↑ max. ↓	kg	m² max.
5 m	70 cm	9 m	23	36

PROFILO - scala 1:4




4957


BALZA - scala 1:1



10760




10770



4903

MISURE




A: larghezza del sistema
B: altezza del sistema
C: spazio luce lato opposto comando: 31 mm
D: spazio luce lato comando: 40 mm

Le misure sono comprensive di coprisupporti.
Le dimensioni massime del sistema sono strettamente legate al tipo di tessuto utilizzato. Il massimo rapporto consigliato tra larghezza e altezza è 1:7.


INSTALLAZIONE

Installazione con supporti standard


Installazione a soffitto




Installazione a parete




Installazione in nicchia






4986
coprivite




4984
coprisupporto




4988
supporto

Dispositivo di regolazione verticale

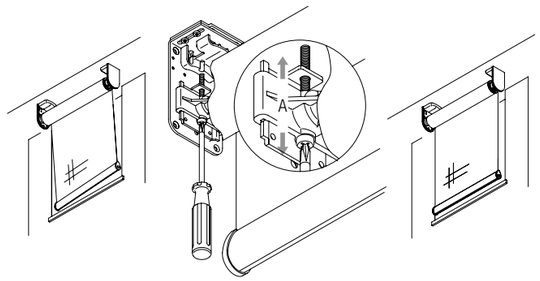

Con il dispositivo di regolazione verticale (A), il tessuto può essere perfettamente allineato alla finestra e il rullo posizionato perfettamente in bolla.

MOTORI

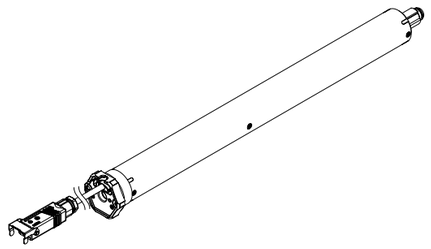

Motore 11725
Motore 11947 con ricevitore radio integrato

- Voltaggio: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Torsione: 15 Nm
- Velocità: 20 rpm
- Corrente: 1,1 A
- Potenza: 215 W
- Frequenza ricevitore radio motore 11947: 433 MHz
- Protezione da carico termico
- Standard CE

Motori standard e optional	serie 25 11725	serie 40 11947 - 11948
Caratteristiche del motore		
Soft stop	•	•
Finecorsa elettronico	•	•
Encoder elettronico (riavvolgimento illimitato)	•	•
Due posizioni intermedie programmabili		•
Allineamento balza inferiore		•
Stop silenzioso	•	
Collegamento in parallelo possibile senza relè addizionali	•	•
Alimentazione motore con spinotto estraibile	•	•
Classe IP	IP 30	IP30
Opzioni di controllo		
In alta tensione	•	
Dry contact		•
Dry contact e/o SG control N		•
SG control N (ricevitore radio integrato)		•
Abbinabile ai principali sistemi di domotica (con apposita interfaccia)	•	•

Motori	L min. sistema	Voltaggio	Frequenza	Assorbimento	Potenza	Coppia	Velocità	Frequenza ricevitore
Serie 25								
SG 11725	95 cm	100-240 V AC	50-60Hz	1.1 A	70 W	10 Nm	20rpm	-
Serie 40								
SG 11947	95 cm	100-240 V AC	50-60Hz	1.1 A	70 W	10 Nm	20rpm	433 MHz
SG 11948	70 cm	24 V DC	-	3 A	70W	10 Nm	20rpm	433 MHz

Tabella tessuti sistema

TESSUTO	FASCIA PREZZO	LARGH. MAX.	ALTEZZA MAX.	GIUNTE*
Colorama 1	1	335	900	
Colorama 1 Alu	2	285	900	
Colorama 1 Bioactive	2	335	900	
Colorama 1 Eco	1	335	900	
Colorama 1 Multicolour	1	325	900	
Colorama Acoustic	2	325	900	
Colorama Acoustic Multicolour	2	325	900	
Aluscreen Futura	5	280	900	
	5	281-500	900	oltre H 225
Alutex	4	235	900	
Atracor	4	245	900	
	4	246-500	900	oltre H 190
Basic Screen 1%	2	245	900	
	2	246-500	900	oltre H 190
Basic Screen 5%	2	245	900	
	2	246-500	900	oltre H 190
Basic Screen 10%	2	245	900	
	2	246-500	900	oltre H 190
Colorama 2	2	335	900	
Colorama 2 Bioactive	3	335	900	
Colorama 2 Eco	3	335	900	
Colorama 2 Multicolour	3	325	900	
Jumbotex	4	340	900	
Multi Visio	3	235	900	
Multicolour Screen	4	295	900	
		296 - 500	900	oltre H 240
Multiscreen 1%	4	245	900	
	4	246-500	900	oltre H 190
Multiscreen 5%	4	315	900	
	4	316-500	900	oltre H 260
Multiscreen 10%	4	315	900	
	4	316-500	900	oltre H 260
Newlifescreen	4	315	900	
Newlifescreen Alu	5	235	900	
Reflex	4	235	900	
Safescreen	4	235	900	
Versascreen 1%	3	295	900	
	3	296-500	900	oltre H 240
Versascreen 2%	3	295	900	
	3	296-500	900	oltre H 255
Versascreen 5%/10%	3	295	900	
	3	296-500	900	oltre H 240
Element	1	295	900	
Multishadow	3	235	900	
Multicolour Dimout	5	315	900	
Deep	5	290	900	
Mercuro (H 240)	3	235	900	
Mercuro (H 300)	3	295	900	
Moon	5	260	900	
Nox	3	300	900	
Puma	2	295	900	
	2	296-500	900	oltre H 240

* La giunta sarà sempre posizionata nel punto più in alto possibile del telo.



Tende a rullo dim-out

Disegnati per essere funzionali, i sistemi dimout Silent Gliss forniscono la soluzione ideale per l'oscuramento degli ambienti.

Particolarmente adatti per sale riunioni e ambienti lavorativi, i sistemi sono di semplice installazione e utilizzo ed è possibile scegliere tra azionamento elettrico o a catenella.

Il cassonetto, i profili laterali e il sistema di tensionamento zip si combinano in modo unico per creare l'oscuramento perfetto.



Tende a rullo dim-out

Guida alla scelta del sistema

Comando	Cassonetto	Peso max.	← max. →	→ min. ←	↑ max. ↓	Guide Zip	Sistema	Pagina
	Small	2 kg	160 cm	65 cm	160 cm	40 mm	SG 4710	
	Medium	3,7 kg	220 cm	65 cm	240 cm	40 mm	SG 4730	260
	Large	6 kg	300 cm	65 cm	300 cm	40 mm	SG 4740	
⚡	**Small**	2 kg	160 cm	65 cm	160 cm	40 mm	SG 4760	
⚡	**Medium**	3,7 kg	220 cm	65 cm	240 cm	40 mm	SG 4770	266
⚡	**Large**	6 kg	300 cm	65 cm	300 cm	40 mm	SG 4780	

Tende a rullo dim-out



SG 4710/4730/4740


- Tenda a rullo con cassonetto e guide laterali ZIP con avvolgimento del tessuto a catenella disponibile in tre versioni
- Cassonetto in alluminio estruso ispezionabile da mm 73x73 (4710), mm 90x90 (4730) o mm 110x110 (4740) completo di spazzolino interno per la pulizia del telo
- Piastre laterali in metallo pressofuso con facile aggancio a scatto verticale per l'inserimento del rullo
- Guide laterali a scatto in alluminio estruso da mm 40x24,5 con profilo ZIP interno a doppio componente per la gestione delle tolleranze laterali
- Balza terminale in alluminio estruso completa di spazzolino inferiore per chiusura totale con pattini di scorrimento laterali
- Rullo avvolgitore antirollio in alluminio estruso anodizzato argento diametro mm 43 (4710), mm 60 (4730) o mm 80 (4740)
- Meccanismo di comando frizionato con molla di richiamo ove necessaria
- Catenella di comando in plastica bianca o nera o in metallo posizionabile a sinistra o a destra
- Colorazioni standard parti metalliche: verniciato bianco RAI 9016 lucido o nero RAL 9005 opaco (altri RAL su richiesta)
- Accessori di finitura di colore bianco o nero
- Tessuto confezionato con cerniere saldate lungo i bordi laterali e fissate all'interno dei pattini balza
- Fissaggio del tessuto al rullo tramite biadesivo speciale ad alta tenacità
- Installazione con fissaggio diretto sia del cassonetto che delle guide laterali (inclinazione fino a 15°)
- Assemblato su misura, testato e collaudato singolarmente prima dell'imballo, pronto per l'installazione



← max. →	→ min. ←	↑ max. ↓	kg max.
3 m	65 cm	3 m	6


CASSONETTI - scala 1:4

SG 4710




Small

SG 4730




Medium

SG 4740



Large

MISURE E PORTATE

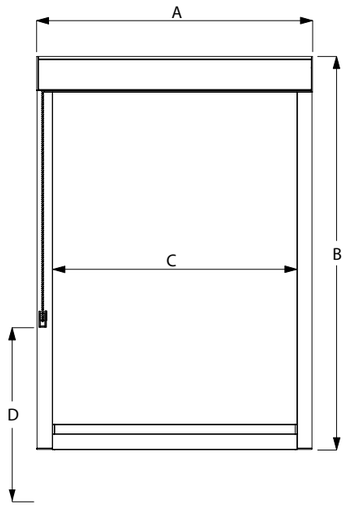


A: larghezza del sistema
B: altezza del sistema
C: larghezza tra le guide = larghezza del sistema A - 80 mm
D: tensionatore Child Safety A10731 - minimo 150 cm da terra


Sistema	Cassonetto	Guide ZIP	Tubo	L max.	L min.	H max.	Peso max.
SG 4710	73	40 mm	43 mm	160 cm	65 cm	160 cm	2 Kg
SG 4730	90	40 mm	60 mm	220 cm	65 cm	240 cm	3,7 Kg
SG 4740	110	40 mm	80 mm	300 cm	65 cm	300 cm	6 Kg

Le dimensioni massime del sistema sono strettamente legate al tipo di tessuto utilizzato.

GUIDE LATERALI E BALZA



Guida laterale ZIP




Balza

10993



Guida ZIP




Balza


Il sistema ZIP a due componenti, unico nel suo genere, garantisce un azionamento morbido e uniforme. Il tessuto è sempre teso alla perfezione, mentre i profili laterali consentono il posizionamento perfetto davanti alla finestra o vetrata.

INSTALLAZIONE SISTEMA SG 4710


Installazione diretta a soffitto



Installazione diretta a parete




Installazione ad incasso




* Nel caso di installazione all'interno di un vano, devono essere previsti minimo 25 mm per permettere l'apertura del cassonetto ispezionabile.

INSTALLAZIONE SISTEMA SG 4730


Installazione diretta a soffitto



Installazione diretta a parete




Installazione ad incasso




* Nel caso di installazione all'interno di un vano, devono essere previsti minimo 35 mm per permettere l'apertura del cassonetto ispezionabile.

INSTALLAZIONE SISTEMA SG 4740


Installazione diretta a soffitto

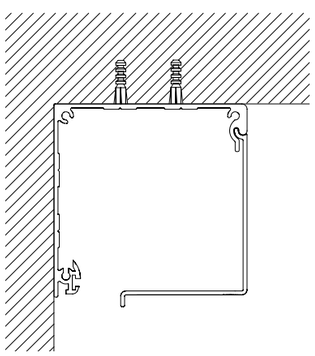

Installazione diretta a parete

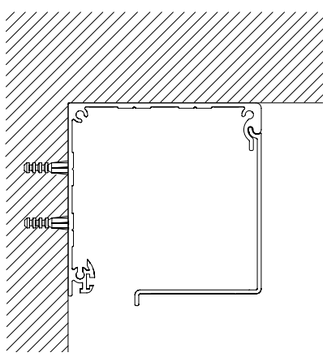


Installazione ad incasso

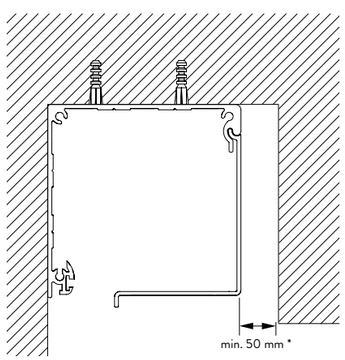

* Nel caso di installazione all'interno di un vano, devono essere previsti minimo 50 mm per permettere l'apertura del cassonetto ispezionabile.

POSIZIONE DEI FORI DI FISSAGGIO

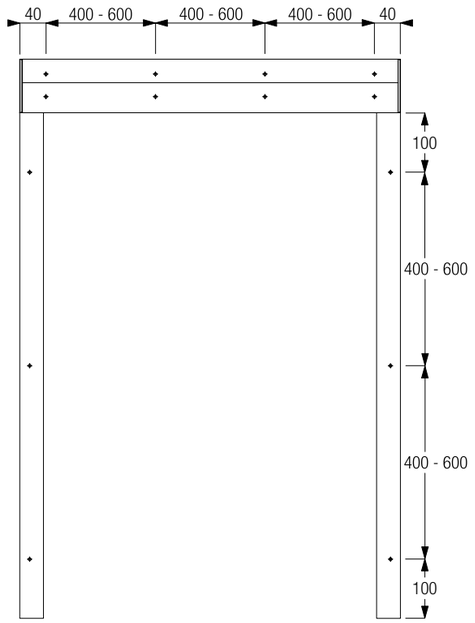

Il cassonetto e le guide laterali vengono preforate per l'installazione secondo le distanze indicate.

In luoghi potenzialmente frequentati da bambini con età compresa tra e 42 mesi, il sistema deve essere dotato del dispositivo Child Safety di tensionamento della corda 10731 da installare a parete ad almeno 150 cm dal pavimento (norma UNI EN 13120).

Tabella tessuti sistema SG 4710

TESSUTO	FASCIA PREZZO	LARGHEZZA MAX.	ALTEZZA MAX.
Basic Screen 1%, 5%, 10%	2	160	160
Mercuro	3	160	160
Moon	5	160	160
Nox	3	160	160
Puma	2	160	160

Tabella tessuti sistema SG 4730

TESSUTO	FASCIA PREZZO	LARGHEZZA MAX.	ALTEZZA MAX.
Basic Screen 1%, 5%, 10%	2	220	240
Mercuro	3	220	240
Moon	5	220	240
Nox	3	220	240
Puma	2	220	240

Tabella tessuti sistema SG 4740

TESSUTO	FASCIA PREZZO	LARGHEZZA MAX.	ALTEZZA MAX.	GIUNTE
Basic Screen 1%, 5%, 10%	2	250	300	
		251- 300	300	con giunta oltre H. 210
Mercuro (H 240)	3	240	300	
Mercuro (H 300)	3	260	300	
Moon	5	260	300	
Nox	3	260	300	
Puma	2	300	300	

ATTENZIONE
Tutte le tende con i tessuti oscuranti verranno prodotte con la fettuccia zip di colore nero a garanzia di un miglior oscuramento.



Tende a rullo dim-out



SG 4760/4770/4780

Silent Gliss SILENCE IN BLACK SilentGliss




- Tenda a rullo motorizzata con cassonetto e guide laterali ZIP disponibile in tre versioni
- Cassonetto in alluminio estruso ispezionabile disponibile in tre dimensioni completo di spazzolino interno per la pulizia del telo
- Piastre laterali in metallo pressofuso con facile aggancio a scatto verticale per l'inserimento del rullo
- Guide laterali a scatto in alluminio estruso da mm 40x25 con profilo ZIP interno a doppio componente per la gestione delle tolleranze laterali
- Balza terminale in alluminio estruso completa di spazzolino inferiore per chiusura totale con pattini di scorrimento laterali
- Rullo avvolgitore antirollio in alluminio estruso anodizzato argento disponibile in tre dimensioni
- Motori serie 20: tubolare elettronico ed elettronico radio posizionabili a sinistra o a destra
- Motori optional: **nuovo motore elettronico serie 25 e elettronico radio serie 40**
- Colorazioni standard parti metalliche: verniciato bianco RAL 9016 lucido o nero RAL 9005 opaco (altri RAL su richiesta)
- Accessori di finitura di colore bianco o nero
- Tessuto confezionato con cerniere saldate lungo i bordi laterali e fissate all'interno dei pattini balza
- Fissaggio del tessuto al rullo tramite biadesivo speciale ad alta tenacità
- Installazione con fissaggio diretto sia del cassonetto che delle guide laterali (inclinazione fino a 15°)
- Assemblato su misura, testato e collaudato singolarmente prima dell'imballo, pronto per l'installazione

← max. →	→ min. ←	↑ max. ↓	kg
3 m	65 cm	3 m	6


CASSONETTI - scala 1:4

SG 4760




Small

SG 4770




Medium

SG 4780



Large

MISURE E PORTATE

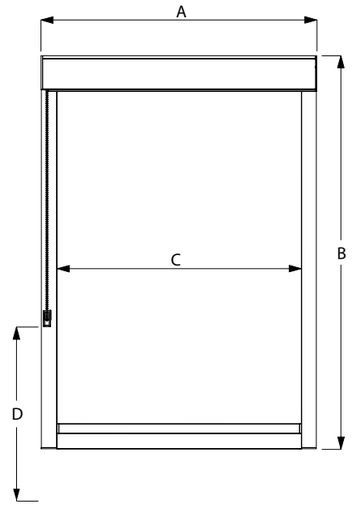


A: larghezza del sistema
B: altezza del sistema
C: larghezza tra le guide = larghezza del sistema A - 80 mm
D: tensionatore Child Safety A10731 - minimo 150 cm da terra


Sistema	Cassonetto	Guide ZIP	Tubo	L max.	L min.	H max.	Peso max.
SG 4760	73	40 mm	43 mm	160 cm	65 cm	160 cm	2 Kg
SG 4770	90	40 mm	60 mm	220 cm	65 cm	240 cm	3,7 Kg
SG 4780	110	40 mm	80 mm	300 cm	65 cm	300 cm	6 Kg

Le dimensioni massime del sistema sono strettamente legate al tipo di tessuto utilizzato.

GUIDE LATERALI E BALZA



Guida laterale ZIP




Balza

10993



Guida ZIP




Balza


Il sistema ZIP a due componenti, unico nel suo genere, garantisce un azionamento morbido e uniforme.
Il tessuto è sempre teso alla perfezione, mentre i profili laterali consentono il posizionamento perfetto davanti alla finestra o vetrata.

INSTALLAZIONE SISTEMA SG 4760


Installazione diretta a soffitto



Installazione diretta a parete




Installazione ad incasso




* Nel caso di installazione all'interno di un vano, devono essere previsti minimo 25 mm per permettere l'apertura del cassonetto ispezionabile.

INSTALLAZIONE SISTEMA SG 4770


Installazione diretta a soffitto



Installazione diretta a parete




Installazione ad incasso




* Nel caso di installazione all'interno di un vano, devono essere previsti minimo 35 mm per permettere l'apertura del cassonetto ispezionabile.

INSTALLAZIONE SISTEMA SG 4780


Installazione diretta a soffitto



Installazione diretta a parete




Installazione ad incasso

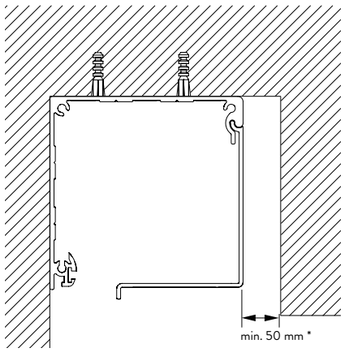


* Nel caso di installazione all'interno di un vano, devono essere previsti minimo 50 mm per permettere l'apertura del cassonetto ispezionabile.

POSIZIONE DEI FORI DI FISSAGGIO

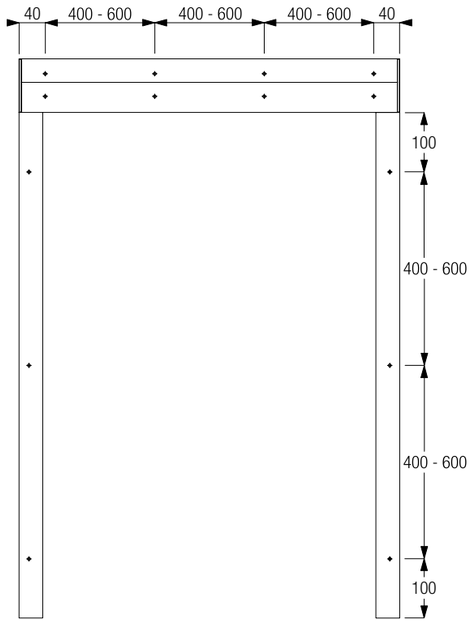

Il cassonetto e le guide laterali vengono preforate per l'installazione secondo le distanze indicate.

MOTORI

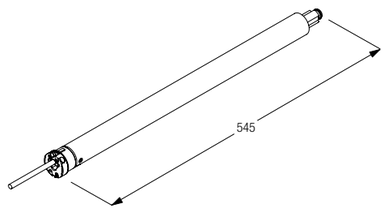

Motore 10522

- Voltaggio: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Torsione: 3 Nm
- Velocità: 30 rpm
- Corrente: 0,6 A
- Potenza: 35 W
- Protezione da sovraccarichi
- CE Standard
- Peso: 1,25 kg

Motori standard e optional	serie 20 10522	serie 25 11625	serie 40 11943 - 11944
Caratteristiche del motore			
Soft Stop		•	•
Finecorsa elettronico	•	•	•
Encoder elettronico	•	•	•
Due posizioni intremedie programmabili			•
Allineamento balza inferiore			•
Stop silenzioso	•		
Collegamento in parallelo possibile senza relè addizionali	•	•	•
Alimentazione motore con spinotto estraibile	•	•	•
Classe IP	IP 44	IP 30	IP30
Opzioni di controllo			
In alta tensione	•	•	
Dry contact			•
Dry contact e/o SG control N			•
Sg Control N			•
Sg Control R	•	•	•
Abbinabile ai principali sistemi di domotica	•	•	•

Motori	L min. sistema	Voltaggio	Frequenza	Assorbimento	Potenza	Coppia	Velocità	Frequenza ricevitore
Serie 20								
SG 10522	65 cm	230 V AC	50Hz	0,6 A	35 W	3 Nm	30 rpm	-
Serie 25								
SG 11625	87 cm	100-240 V AC	50-60Hz	0,6 A	40 W	3 Nm	32 rpm	-
Serie 40								
SG 11943	87 cm	100-240 V AC	50-60Hz	0,6 A	40 W	3 Nm	32 rpm	433 MHz
SG 11944	65 cm	24 V DC	-	1,5 A	36 W	3 Nm	32 rpm	433 MHz

Tabella tessuti sistema SG 4760

TESSUTO	FASCIA PREZZO	LARGHEZZA MAX.	ALTEZZA MAX.
Basic Screen 1%, 5%, 10%	2	160	160
Mercuro	3	160	160
Moon	5	160	160
Nox	3	160	160
Puma	2	160	160


Tabella tessuti sistema SG 4770


TESSUTO	FASCIA PREZZO	LARGHEZZA MAX.	ALTEZZA MAX.
Basic Screen 1%, 5%, 10%	2	220	240
Mercuro	3	220	240
Moon	5	220	240
Nox	3	220	240
Puma	2	220	240

Tabella tessuti sistema SG 4780

TESSUTO	FASCIA PREZZO	LARGHEZZA MAX.	ALTEZZA MAX.	GIUNTE
Basic Screen 1%, 5%, 10%	2	250	300	
		251- 300	300	con giunta oltre H. 210
Mercuro (H 240)	3	240	300	
Mercuro (H 300)	3	260	300	
Moon	5	260	300	
Nox	3	260	300	
Puma	2	300	300	

ATTENZIONE
Tutte le tende con i tessuti oscuranti verranno prodotte con la fettuccia zip di colore nero a garanzia di un miglior oscuramento.

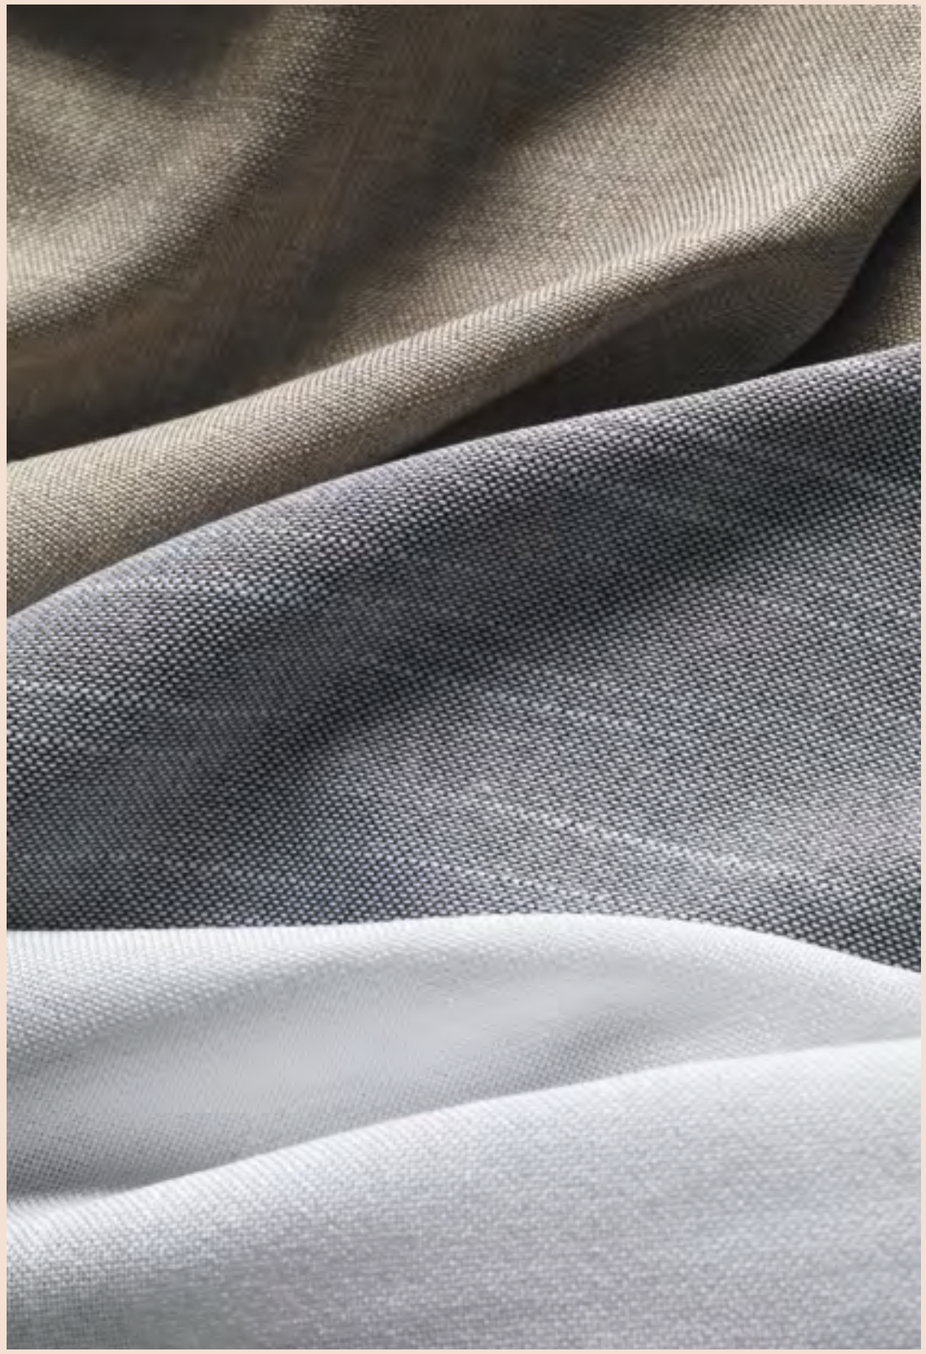

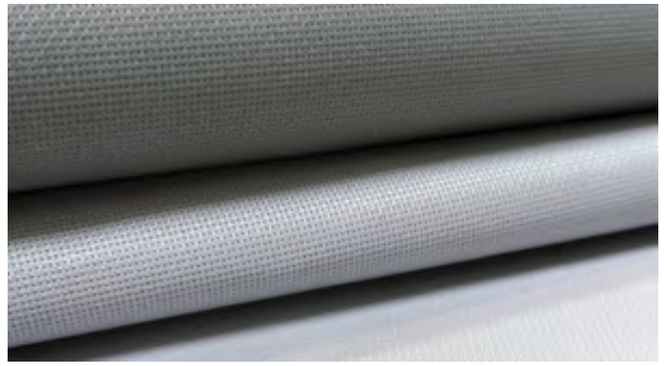

Tessuti

Per la propria collezione tessile, Silent Gliss ha selezionato e testato tessuti con standard qualitativi ineguagliabili e con una tecnologia sofisticata.

La collezione Silent Gliss offre una ricca e pregiata gamma di materiali, in numerose varianti di colore e con caratteristiche tecniche specifiche che si adattano a tutti i livelli di oscuramento e protezione solare, dai tessuti filtranti agli oscuranti.

Tutti i tessuti sono ignifughi e caratterizzati da peculiarità ancora più tecnologiche: eliminazione degli odori, fonoassorbenza o proprietà antimicrobiche e antimuffa.



Tessuti

Certificazioni

Certificazione attestante l'assenza di sostanze nocive sui prodotti tessili.

Certificazione per prodotti a bassa emissione.

Tessuto approvato per l'utilizzo nella cantieristica navale.

Certificazione per prodotti ad elevata sostenibilità.

Dichiarazione Ambientale di prodotto

Proprietà antibatteriche.

Eco-friendly.

Testato per una elevata resistenza alle muffe.

Riduce la proliferazione dei batteri.

Omologazione Ministeriale

Protezione antincendio

Non esiste niente di più importante e prezioso della famiglia e della sicurezza della propria casa. Silent Gliss ne è consapevole ed è per questa ragione che ha voluto che tutta la collezione tessile fosse ignifuga, anche per i tessuti destinati alle abitazioni private per i quali non esiste una normativa restrittiva.



Norma	Validità	Classe di infiammabilità	
DIN 4102-1	Germania	B1	A2
NF P 92-503-507	Francia	M1	M0
BS 5867-2	Regno Unito	Tipo B	Tipo C
UNI VF 8456	Italia	Classe 1	
EN 13501-1	Europa / prodotti edili	B	A
EN 13773	Europa / tende	Classe 1	
GB 8624	Cina	B1	

Tutti gli standard indicati qui sopra garantiscono un alto livello di resistenza al fuoco (FR) rispetto ai tessuti non ignifughi. Esistono piccole variazioni nei test in base ai paesi, per esempio quelli effettuati in Francia risultano essere i più severi al mondo.

Proprietà antimicrobiche

Proteggere le persone dalla trasmissione di germi e malattie è un elemento essenziale soprattutto in ambito sanitario e assistenziale. All'interno di studi medici, ospedali e altre strutture di cura proliferano spesso numerosi batteri patogeni e, in tali ambienti, le persone con un sistema immunitario indebolito sono a rischio. Le sostanze antibatteriche presenti nei tessuti Silent Gliss aiutano a proteggere pazienti e ospiti dalle infezioni.
Silent Gliss propone inoltre materiali fungicidi che inibiscono lo sviluppo di muffe e che sono adatte alle aree umide e calde (es. bagno, ...)



VANTAGGI DIMOSTRABILI

- proliferazione della maggior parte dei batteri patogeni limitata o azzerata
- rischio d'infezione da contaminazione incrociata ridotto rispetto ai materiali convenzionali
- maggiore durata dei tessuti
- efficacia dimostrata da istituti indipendenti
- i tessuti Silent Gliss non richiedono particolare manutenzione
- resistenza ai lavaggi

I tessuti antibatterici sono dotati di un rivestimento a base di argento. Conforme alla norma ASTM E 2149-01.

Nei tessuti antibatterici, gli ioni d'argento sono fissati nel filato. Questo massimizza la resistenza di lavaggio. L'efficacia batteriostatica è stata verificata secondo la norma internazionale JISL 1902.

I tessuti sono testati secondo la norma ASTM G21-09 e hanno effetto fungicida.

Gestione energetica

Silent Gliss offre soluzioni performanti che contribuiscono in maniera ottimale al controllo della luce e del calore negli edifici grazie a un'efficiente combinazione di tessuto e sistema.
I tessuti tecnici appositamente sviluppati con retro bianco o metallico riflettono perfettamente la luce solare e impediscono l'eccessiva penetrazione di calore diretto nell'ambiente interno. Tutto ciò consente di risparmiare l'energia necessaria per raffreddare la stanza o l'edificio.
Durante l'inverno invece i tessuti Silent Gliss assolvono un'altra funzione: la loro azione isolante aiuta a contenere la perdita di calore e a ridurre così i costi di riscaldamento.

Tessuti a elevata riflessione


Tessuti a riflessione particolarmente elevata



Le caratteristiche dei tessuti Silent Gliss contribuiscono al miglioramento della prestazione energetica degli edifici e facilitano l'accesso alle detrazioni fiscali dell'EcoBonus.

VANTAGGI TANGIBILI

- risparmio energetico in estate
- risparmio energetico in inverno
- minori costi di riscaldamento e raffreddamento
- temperature più piacevoli per un maggiore comfort abitativo e lavorativo



Gestione della luce e protezione antiabbagliante



Giusta luminosità, comfort e successo viaggiano sullo stesso binario. Un corretto apporto di luce è determinante ai fini della produttività, soprattutto nel caso di postazioni lavorative dotate di monitor. La sfida è quella di sfruttare la luce diurna naturale evitando allo stesso tempo l'abbagliamento. I tessuti Silent Gliss sono stati sviluppati per garantire una perfetta gestione della luce e forniscono la migliore protezione antiabbagliante con la massima visibilità verso l'esterno. Non solo è importante per il benessere dell'uomo, ma serve anche per salvaguardare mobili, quadri e altri oggetti contro l'azione aggressiva dei raggi UV che intacca i pigmenti del colore e le superfici.

Massima visibilità con la minima trasparenza.

Varie classi di trasparenza con la stessa qualità del tessuto per un aspetto uniforme dei diversi lati della facciata di un edificio.

VANTAGGI DI UNA PROTEZIONE ANTIABBAGLIANTE OTTIMALE

- massimo sfruttamento della luce diurna come fattore di salute
- minore affaticamento della vista
- migliore visibilità
- ridotta fatica e irritazione degli occhi
- visuale verso l'esterno
- maggiore comfort e maggiore efficienza sul lavoro

A seconda dell'orientamento, della posizione e del vetro della finestra occorrono diverse trasparenze di tessuto. L'unità fondamentale per la protezione antiabbagliante è la Tv (trasparenza visiva). Più basso è il valore, più la luce del sole viene trattenuta. Come valori empirici generali, si possono dare le seguenti raccomandazioni.

Punto cardinale	Intensità luminosa	Valore di trasmissione del tessuto Tv
Sud	75.000 - 100.000 lux	-5 %
Ovest / Est	max. 60.000 lux	2 - 6 %
Nord	max. 20.000 lux	15 - 20 %

FATTORE DI APERTURA

Questa misura (parzialmente specificata come percentuale nel nome del tessuto) indica la superficie relativa delle aperture (fori) rispetto alla superficie totale. Il fattore di apertura non dipende dal colore del tessuto.

Acustica ambientale



L'acustica di un ambiente condiziona fortemente il benessere percepito. Una camera con un riverbero eccessivo rende difficile la comunicazione e la comprensione complicando il rendimento e la concentrazione. Per migliorare la qualità acustica degli ambienti, Silent Gliss ha selezionato una vasta gamma di tessuti leggeri e performanti. I tessuti dotati di caratteristiche acustiche hanno la reputazione di essere particolarmente spessi e pesanti. I tessuti fonoassorbenti Silent Gliss non solo hanno un alto valore di efficacia acustica ma sono anche molto trasparenti e leggeri.

Testato in conformità con gli standard ISO / EN. Adatto per la pianificazione acustica.

Il tessuto è stato ideato nello specifico per le esigenze e gli standard di acustica.


VANTAGGI

- riduzione del rumore
- migliore intelligibilità del discorso
- migliore comunicazione e capacità di concentrazione delle persone in sala
- ridotto affaticamento del personale in ufficio

VALORE α_w

Questo è un valore indicativo per la rappresentazione dell'efficacia acustica di un materiale.
Valore pari a (oppure %) = nessun assorbimento acustico (ad esempio vetro / cemento)
Valore 1 (oppure 100%) = completo assorbimento acustico

VALORE α	Classe di assorbimento acustico
,90 - 1,00	A
,80 - ,85	B
,60 - ,75	C
,30 - ,55	D
,15 - ,25	E
,00 - ,010	Non classificato

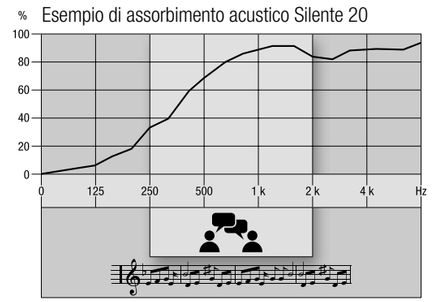

Nel campo di frequenza del linguaggio umano compreso tra 250 Hz e 2000 Hz il nostro udito è particolarmente sensibile ed è in questo range che i tessuti acustici Silent Gliss risultano particolarmente efficaci.

Tessuti

Sostenibilità



Agire in maniera sostenibile significa prendere decisioni dando pari considerazione a fattori ambientali, sociali ed economici e Silent Gliss ha i prodotti e la competenza per realizzare soluzioni realmente sostenibili. Un esempio sono i tessuti prodotti a partire da bottiglie in PET riciclate in grado allo stesso tempo di ottimizzare l'incidenza della luce e contribuire al risparmio energetico.

Tessuti con almeno una certificazione ecologica (ad esempio Öko-Tex®, Greenguard®).

Tessuti con spiccate caratteristiche a sostegno degli obiettivi dell'edilizia sostenibile.

PROMESSA DI SOSTENIBILITÀ

- tutti i tessuti soddisfano elevati standard ecologici
- tessuti appositamente sviluppati secondo criteri di sostenibilità
- caratteristiche e certificazioni in linea con le richieste delle procedure necessarie ad architetti e progettisti in ambito LEED e/o DGNB

VANTAGGI

Prendendo spunto dai protocolli LEED e BREEAM, segue un elenco delle aree in cui i sistemi e/o i tessuti Silent Gliss contribuiscono a raggiungere gli obiettivi posti dai sistemi di certificazione. Qualora venga richiesto il supporto per altri sistemi come DGNB (tedesco) e Minergie (svizzero), gli esperti di Silent Gliss saranno lieti di aiutarvi.
In tutto il mondo, gli edifici sono sempre più costruiti e valutati secondo criteri di sostenibilità. I più noti sistemi di valutazione "Green Building" sono il britannico BREEAM e l'americano LEED. Entrambi sono l'ispirazione per molti altri sistemi nazionali. L'intento comune di valutare e promuovere gli edifici sul piano economico, sociale ed ecologico collega tuttavia i diversi sistemi in tutto il mondo.

LEED per nuove costruzioni e ristrutturazioni

Ambito di valutazione	Criteri di valutazione	Contributo Silent Gliss
Siti sostenibili	Credito 8 Riduzione dell'inquinamento luminoso	
Energia e atmosfera	Ottimizzazione delle prestazioni energetiche	
Materiali e risorse	Contenuto di materiale riciclato Materiali regionali (event.)	
Qualità dell'ambiente interno	Materiali a bassa emissione Controllo e gestione degli impianti - illuminazione - comfort termico Comfort termico: progettazione luce naturale e visuale verso l'esterno	
Processo di innovazione e progettazione	Innovazione nella progettazione: Contenuto di materiale riciclato	tessuti specifici

BREEAM per uffici e alberghi

Ambito di valutazione	Criteri di valutazione	Contributo Silent Gliss
Salute e benessere	Luce naturale Comfort termico per occupanti Acustica Qualità dell'aria ambiente Qualità dell'illuminazione	
Inquinamento	Inquinamento luminoso esterno	
Energia	Emissioni di CO^2 Efficienza energetica	

Colorama 1

Il tessuto trasparente Trevira® CS più venduto di sempre. La tessitura uniforme e stabile lo rende ideale per applicazioni con tessuto morbido o rigido. La sua ampia gamma colori e la larghezza di 340 cm permettono un'infinità di combinazioni ed utilizzo.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
100% Trevira® CS	340 cm	135 g/m²	0,33 mm	30

Colorama 1 Alu

Uno dei pochi tessuti con retro in alluminio che risulta perfetto anche applicato alla tenda tradizionale. Basato sul nostro famoso Colorama® 1, vanta un'elevata riflessione della luce e protezione dal bagliore garantendo una visuale perfetta verso l'esterno.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
100% Trevira® CS metallizzato	290 cm	140 g/m²	0,40 mm	4

Colorama 1 Bioactive

Tessuto esclusivo, leggero e antibatterico. Trevira CS Bioactive a base di ioni d'argento ancorati nel filato. Ideale per le strutture sanitarie.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
100% Trevira® CS (50% Bioactive)	340	130 g/m²	0,33 mm	3

Colorama 1 Eco

Tessuto sostenibile in esclusiva Trevira CS Eco.
Prodotto partendo da scarti in poliestere preconsuming 100% riciclati.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
100% Trevira® CS Eco	340	135 g/m²	0,33 mm	3

Colorama 1 Multicolour

Esclusivo tessuto leggero in filato Trevira CS intrecciato con un filo multicolore per una tonalità e texture melange.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
100% Trevira® CS	330	130 g/m²	0,45 mm	8

Colorama Acoustic

Tessuto esclusivo in filato Trevira CS intrecciato con filo acustico.
Elevate performances acustiche combinate ad un aspetto leggero e morbido.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
92% Trevira® CS, 8% Poliestere	330	140 g/m²	0,40 mm	8

Colorama Acoustic Multicolour

Tessuto esclusivo in filato Trevira CS intrecciato con fili acustici e multicolore.
Elevate performances acustiche combinate ad un aspetto leggero e morbido.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
92% Trevira® CS, 8% Poliestere	330	140 g/m²	0,40 mm	8

Polyflax

Tessuto in poliestere strutturato con aspetto simile al lino naturale.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
100% Poliestere	330	100 g/m²	0,47 mm	8

Someo

Tessuto morbido e trasparente, largo 300 cm e disponibile in 12 colori che si prestano perfettamente alla decorazione d'interni.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
100% Trevira® CS	300 cm	78 g/m²	0,20 mm	12

Aluscreen Futura

Eccezionale tessuto screen con retro in alluminio, un elevato potere riflettente e una buona visuale esterna.
Ideale per ambienti di lavoro nei quali calore e luminosità sono criteri di scelta importanti.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
35% Poliestere / 65% PVC - retro in alluminio	245 cm	320 g/m²	0,45 mm	5

Alutex

Uno dei tessuti con rivestimento in alluminio più venduti da Silent Gliss. Tessuto tecnico con elevate proprietà riflettenti pur conservando l'aspetto di un tessuto. Particolarmente adatto per finestre esposte a un elevata luminosità.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
100% Trevira® CS, retro in alluminio	240 cm	220 g/m²	0,43 mm	4

Atracor

Tessuto innovativo con filo con anima nera per una superiore protezione solare, anche nelle colorazioni più chiare.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
73% PVC, 23% Poliestere	250 cm	445 g/m²	0,54 mm	3

Basic Screen 1%, 5%, 10%

5%

Un tessuto screen, perfetto per i progetti che richiedono una particolare attenzione al budget.

	Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
1%	30% Poliestere, 70% PVC	250 cm	480 g/m²	0,65 mm	4
5%	30% Poliestere, 70% PVC	250 cm	410 g/m²	0,55 mm	4
10%	30% Poliestere, 70% PVC	250 cm	340 g/m²	0,50 mm	4

Colorama 2

Da sempre simbolo di versatilità ed eleganza. Disponibile in altezza 340 cm, questo tessuto si presta ad una molteplicità di applicazioni grazie ad una trama regolare e ad un'ampia gamma di colori. Colorama® 2 rimane il tessuto Silent Gliss più amato ed apprezzato degli ultimi 20 anni.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
100% Poliestere Trevira® CS	340 cm	250 g/m²	0,52 mm	30

Function

Un tessuto concepito per i sistemi a strisce verticali di dimensione 12,7 cm.
Garantisce performance di montaggio ottimale e una sovrapposizione precisa. Disponibile in 8 colori.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
100% Poliestere	12,7 cm	275 g/m²	0,47 mm	8

Colorama 2 Bioactive

Basato sul bestseller Silent Gliss, Colorama® 2 Bioactive è composto da fibre che contengono argento ionizzato. Il suo duraturo effetto antimicrobico è ideale in situazioni che richiedono particolari requisiti igienici, quali ospedali, case di riposo, scuole ecc.

	Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
rigido	100% Trevira® CS (50% Bioactive)	202 cm	290 g/m²	0,55 mm	3
morbido	100% Trevira® CS (50% Bioactive)	340 cm	290 g/m²	0,55 mm	3

Colorama 2 Eco

Tessuto sostenibile in esclusiva Trevira CS Eco.
Prodotto partendo da scarti in poliestere preconsuming 100% riciclati.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
100% Poliestere Trevira® CS Eco	340 cm	250 g/m²	0,52 mm	3

Colorama 2 Multicolour

Tessuto esclusivo in filato Trevira CS intrecciato con un filo multicolore per una tonalità e texture melange.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
100% Poliestere Trevira® CS	330 cm	260 g/m²	0,55 mm	8

Jumbotex

Con una larghezza di 500 cm, questo tessuto è ideale per tende a rullo di grandi dimensioni. Jumbotex possiede anche ottime caratteristiche acustiche.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
100% Trevira® CS	500 cm	512 g/m²	0,80 mm	1 (ref. 900)
100% Trevira® CS	500 cm	545 g/m²	0,85 mm	1 (ref. 929)

Multicolour Natura

Tessuto in poliestere strutturato con aspetto simile al lino naturale.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
100% Poliestere	330 cm	210 g/m²	0,45 mm	8

Multicolour Panama

Tessuto in poliestere strutturato con aspetto rustico.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
100% Poliestere	330 cm	240 g/m²	0,50 mm	8

Multicolour Screen

Tessuto dall'aspetto materico naturale e dalle caratteristiche antibatteriche adatto ad applicazioni rigide.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
75% PVC, 25% Poliestere	295 cm	420 g/m²	0,57 mm	6

Multi Visio

Tessuto versatile per tutte le applicazioni rigide.
Ideale anche per applicazioni a taglio laser e stampa digitale.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
100% Trevira® CS	240 cm	210 g/m²	0,40 mm	9

Multiscreen 1%, 5%, 10%

5% 5%/10%

Un bestseller Silent Gliss disponibile in tre fattori di apertura (1%, 5% e 10%). Questo tessuto è la soluzione ideale per gli edifici ad uso ufficio che necessitano di un controllo ottimale della luce e una visuale verso l'esterno massima. Un tessuto che si presta a diverse esposizioni alla luce solare preservando la coerenza del design esterno dell'edificio.

	Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
1%	64% PVC, 36% Fibra di vetro	250 cm	440 g/m²	0,55 mm	2
5%	64% PVC, 36% Fibra di vetro	250 cm	410 g/m²	0,55 mm	7
10%	64% PVC, 36% Fibra di vetro	320 cm	350 g/m²	0,47 mm	7

Newlife Screen / Newlife Screen Alu

L'emblema di un tessuto sostenibile con certificazione Cradle to Cradle®: Newlife Screen non è solo composto da 100 % di bottiglie PET reciclate ma riduce effettivamente il bagliore, attua un risparmio energetico e ottimizza la visuale verso l'esterno.

	Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
Newlife Screen	100% Poliestere riciclato	320 cm	215 g/m²	0,55 mm	4
Newlife Screen Alu	100% Poliestere riciclato, retro in alluminio	235 cm	215 g/m²	0,55 mm	4

Alu Alu No Alu

Reflex

Tessuto rivestito in alluminio che può essere usato per applicazioni morbide e rigide. Ideale per tende a rullo, Reflex offre performance elevate in materia di controllo del calore e della luce. Il tessuto morbido può essere regolarmente sottoposto a lavaggio a secco.

	Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
rigido	100% Trevira® CS	240 cm	170 g/m²	0,36 mm	4
morbido	100% Trevira® CS	240 cm	190 g/m²	0,50 mm	4

Safescreen

Tessuto screen senza PVC nel totale rispetto dell'ambiente. Safescreen soddisfa appieno i più rigorosi requisiti in materia di resistenza al fuoco, emissioni di fumo e tossicità. È certificato Greenguard ed è antibatterico, per la massima sicurezza.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
100% Fibra di vetro rivestita	240 cm	170 g/m²	0,20 mm	7

Valere

Tessuto antibatterico e resistente alle macchie.
Ideale per applicazioni in strutture sanitarie.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
100% Poliestere	210 cm	115 g/m²	0,19 mm	5

Versascreen 1%, 2%, 5%, 10%

Il tessuto perfetto per il controllo della luce senza compromettere la visuale esterna, elemento essenziale negli ambienti di lavoro. Disponibile in quattro fattori di apertura.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
25% Poliestere, 75% PVC	250/300 cm	520/510/420/400 g/m²	0,70/0,63/0,55/0,55mm	4

Colorama Dimout

Esclusivo tessuto dimout con la medesima colorazione sul fronte e sul retro per un aspetto uniforme alla vista sia dall'interno che dall'esterno.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
100% Poliestere	310 cm	350 g/m²	0,80 mm	10

Element

Classico tessuto in altezza 300 cm specifico per tende a rullo. Colorato su entrambi i lati si adatta particolarmente alle applicazioni per tende a pannello. Il tessuto soddisfa tutti gli standard necessari in materia di caratteristiche di montaggio, resistenza al fuoco e tutela ambientale (Certificato Oeko-Tex).

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
100% Poliestere rivestito in acrilico	240/300 cm	220 g/m²	0,30 mm	7

Leviso

Un pregiato e ricco tessuto dimout. La sua struttura classica e la gamma colori danno forma a innumerevoli opportunità di design. Il retro ha una finitura di estrema precisione tanto da poter essere utlilizzato come tessuto principale.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
100% Poliestere	300 cm	370 g/m²	0,80 mm	13

Leviso Light

Tessuto dimout finemente strutturato, morbido e dal peso ridotto.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
100% Poliestere	300 cm	300 g/m²	0,62 mm	14

Multi Shadow

Tessuto ideale per la stampa digitale e il taglio laser.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
100% Trevira® CS	240 cm	170 g/m²	0,35 mm	13

Multicolour Dimout

Tessuto dimout intrecciato con un filo multicolore per creare una texture oscurante.
Il colore più chiaro sul retro garantisce una migliore riflessione del calore.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
100% Poliestere	320 cm	400 g/m²	0,80 mm	8

Oscurante

Tessuto dimout unito, dal tocco piacevole con la stessa colorazione sul fronte e sul retro per un aspetto uniforme alla vista sia dall'interno che dall'esterno.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
100% Poliestere	300 cm	250 g/m²	0,45 mm	12

Palisade Pearl

Tessuto dimout per strisce verticali con retro iridescente.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
100% Poliestere rivestito in acrilico	12,7 cm	265 g/m²	0,38 mm	5

Palisade Revive

Tessuto dimout realizzato con materiali 100% riciclati per strisce verticali.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
100% Poliestere riciclato rivestito in acrilico	12,7 cm	235 g/m²	0,36 mm	5

Deep

Un tessuto blackout dalle meravigliose qualità tattili. Uno dei primi oscuranti al mondo privo di ulteriori rivestimenti.
Si presta alle applicazioni morbide, come le tende Wave, ma è perfetto anche abbinato ai sistemi per tende a rullo.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
100% Poliestere	295 cm	325 g/m²	0,45 mm	8

Mercuro

Tessuto blackout in poliestere. Alcuni colori disponibili in larghezza 300 cm.
Un besteller Silent Gliss grazie alla sua facilità di utilizzo.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
100% Poliestere rivestito in acrilico	240/300 cm	340 g/m²	0,38 mm	6

Moon

Tessuto blackout con retro bianco floccato, per un oscuramento totale.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
100% Trevira® CS acrilico - rivestito	260 cm	430 g/m²	0,45 mm	7

Nox

Tessuto oscurante in poliestere con il retro dalla colorazione
abbinata per un aspetto uniforme alla vista dall'interno e dall'esterno.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
100% Poliestere acrilico - rivestito	300 cm	340 g/m²	0,44 mm	6

Puma

La soluzione ideale quando è necessario un tessuto blackout robusto e di facile manutenzione.
Perfetto con i sistemi dimout.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
Fibra di vetro, rivestimento in PVC (25% Fibra di vetro, 75% PVC)	300 cm	407/530 g/m²	0,30/0,38 mm	3 (ref. 900, 909, 933)
Fibra di vetro, rivestimento in PVC (25% Fibra di vetro, 75% PVC)	250 cm	407/530 g/m²	0,30/0,38 mm	2 (ref. 930, 934)

Somnia

Quando è richiesto un oscuramento totale Somnia rappresenta un'ottima soluzione.
Un'ampia gamma colori offre innumerevoli possibilità nella decorazione d'interni.

Composizione	Altezza	Peso	Spessore	Colori
100% Poliestere rivestito in acrilico	280 cm	445 g/m²	0,70 mm	15





Automatismi



L’architettura e il design d’interni contemporanei devono soddisfare elevati standard estetici offrendo nel contempo la massima comodità e un elevato livello di tecnologia.

I sistemi Silent Gliss motorizzati rispondono a tali criteri e la movimentazione delle tende non è mai stata così semplice: è possibile scegliere tra pulsanti a parete, Trasmettitori a uno o più canali, app da utilizzare su smartphone e tablet e una totale integrazione con i sistemi domotici più diffusi.



Motori tubolari

Serie 20

Motore 10320

Motore elettronico 230 V AC
Torsione 1,5 Nm / Velocità 70 rpm

- SG 4960

Codice
A101320W0
A101320N0

Motore 10522

Motore elettronico 230 V AC
Torsione 3 Nm / Velocità 30 rpm

- SG 4970
- SG 4760/4770/4780
- SG 2360

Codice
A10522W0
A10522N0

Serie 25

Motore 11625

NUOVI MOTORI SilentGlis

Motore elettronico 100-240 V AC
Torsione 3 Nm / Velocità 32 rpm

- SG 4960/4970
- SG 4760/4770/4780
- SG 2360

Codice
A11625W0

Motore 11725

NUOVI MOTORI SilentGlis

Motore elettronico 100-240 V AC
Torsione 10 Nm / Velocità 20 rpm

- SG 4980
- SG 4985

Codice
A11725W0
A11725N0

Serie 40

Motore 11943

NUOVI MOTORI SilentGlis

Motore elettronico 100-240 V AC
con ricevitore radio integrato BIDI
Frequenza 433 MHz
Torsione 3 Nm / Velocità 32 rpm
Dry contacts

- SG 4960/4970
- SG 4760/4770/4780
- SG 2360

Codice
A11943W0
A11943N0

Motore 11944

NUOVI MOTORI SilentGlis

Motore elettronico 24 V DC
con ricevitore radio integrato BIDI
Frequenza 433 MHz
Torsione 3 Nm / Velocità 32 rpm
Dry contacts

- SG 4960/4970
- SG 4760/4770/4780
- SG 2360

Codice
A11944W0
A11944N0

Motore 11947

NUOVI MOTORI SilentGlis

Motore elettronico 100-240 V AC
con ricevitore radio integrato BIDI
Frequenza 433 MHz
Torsione 10 Nm / Velocità 20 rpm
Dry contacts

- SG 4980
- SG 4985

Codice
A11947W0
A11947N0

Motore 11948

NUOVI MOTORI SilentGlis

Motore elettronico 24 V DCcon
ricevitore radio integrato BIDI
Frequenza 433 MHz
Torsione 10 Nm / Velocità 20 rpm
Dry contacts

- SG 4980
- SG 4985

Codice
A11948W0
A11948N0

Motore a Batteria

Motore 11926

NUOVI MOTORI

Motore a batteria con ricevitore radio integrato BIDI
Frequenza 433 MHz
Torsione 2 Nm / Velocità 28 rpm

Codice
A11926W0

- ✔ SG 2355
- ✔ SG 4955

Cavo motore con spinotto

Codice	Descrizione
A10293S0.200	cavo con spinotto estraibile 2 m (standard) Bianco
A10293N0.200	cavo con spinotto estraibile 2 m (standard) Nero
A10293S0.300	cavo con spinotto estraibile 3 m Bianco
A10293N0.300	cavo con spinotto estraibile 3 m Nero
A10293S0.500	cavo con spinotto estraibile 5 m Bianco
A10293N0.500	cavo con spinotto estraibile 5 m Nero
A10293S0.1000	cavo con spinotto estraibile 10 m Bianco
A10293S0.1000	cavo con spinotto estraibile 10 m Nero
A5741S0	spina hirshmann stak 3 Bianco

- ✔ Motori tubolari Silent Gliss
- ✔ Motore 9060 sistema SG 5600

Prova motore

Codice	Descrizione
A11422S0	prova motori SG (serie 20/25)
51057	prova motori palmare TTPRO BIDI (serie 40)

Trasmettitori

Trasmettitore 11931

Codice	Colore	Descrizione
11931W0	Bianco	Trasmettitore a 1 canale BIDI
11931N0	Nero	



Trasmettitore 11932

Codice	Colore	Descrizione
11932W0	Bianco	Trasmettitore a 6 canali BIDI
11932N0	Nero	



Trasmettitore 11936

Codice	Colore	Descrizione
11936W0	Bianco	Trasmettitore a parete a 1 canale BIDI
11936N0	Nero	



Trasmettitore 11937

Codice	Colore	Descrizione
11937W0	Bianco	Trasmettitore a parete a 6 canali BIDI
11937N0	Nero	



Ricevitori e Alimentatori

Ricevitore 11938

Ricevitore radio BIDI
Frequenza 433 MHz

Codice
A11938S0



Alimentatori

Codice	Descrizione
A11965S0	Alimentatore 24V 2 A
A11961S0	Alimentatore 24V 4 A

Move

Silent Gliss App Move

Il dispositivo è destinato ad essere utilizzato in ambienti soprattutto residenziali per il controllo dei sistemi Silent Gliss motorizzati. Con la Move App Silent Gliss si possono comandare tutti i sistemi radio Silent Gliss comodamente e in modo affidabile tramite smartphone e tablet.

L'applicazione è utilizzabile anche in remoto e sono possibili vari tipi di movimentazioni singole o di gruppo. Possono essere programmate aperture e chiusure delle tende in orari prestabiliti o possono essere preimpostati vari tipi di scenari.

L'applicazione è disponibile per Android, IOS e può essere scaricata dai rispettivi stores. Per il funzionamento è necessario il Move Server 4.0.



Vantaggi:
- Download free dell'App dagli store Apple iOS, Android
- Utilizzo semplice e intuitivo su smartphone o tablet
- Controllo dei sistemi in remoto (ovunque tu sia)
- Controllo complementare o sostitutivo a pulsanti e/o trasmettitori radio
- Funzioni timer programmabili
- Funzione Astro (calcolo automatico alba e tramonto in base alla posizione geografica)
- Programmazione di scenari personalizzati



Il Move Server può essere utilizzato con collegamento wireless diretto al dispositivo.

Codice	
A11900N0	Move Server 4.0

*NON SOGGETTO A SCONTO.

Download Move App

Android

iOS



Child Safety



Insieme ai bambini cresce anche la loro curiosità verso il mondo che li circonda e la voglia di esplorarlo.
Ogni giorno gli oggetti di casa possono rivelarsi un pericolo ed è questa la ragione che ha indotto il legislatore europeo a identificare le corde e le catenelle delle tende come potenziali elementi di rischio per i bambini piccoli.
Negli ultimi anni a causa di uno svariato numero di incidenti dovuti al sistema di movimentazione delle tende a corda o a catenella, alcuni bambini sono morti per strangolamento. È stata necessaria una revisione della normativa sugli standard di sicurezza per il prodotto tenda da interno – UNI EN 13120.
Questo standard è oggi completato con altri due livelli di sicurezza:
- UNI EN 16433 che concerne i metodi di prova per garantire la sicurezza sui prodotti finiti.
- UNI EN 16434 che concerne gli specifici requisiti relativi alla sicurezza dei sistemi utilizzati nella produzione della tenda.

Silent Gliss considera la sicurezza una priorità assoluta e si impegna a produrre sistemi conformi alla normativa e ai più elevati standard tecnici.

APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA CHILD SAFETY

Le regolamentazioni di sicurezza bambini si applicano quando sono soddisfatti due criteri:

1. La tenda contiene catene o corde (anche interne alla struttura della tenda) che potrebbero creare un cappio
2. Il prodotto sarà installato in luoghi potenzialmente frequentati da bambini di -42 mesi.
   In questo caso il sistema dovrà essere installato con un dispositivo di sicurezza bambini. La lunghezza delle corde di movimentazione dovrà essere regolamentata e sarà obbligatorio etichettare il sistema.

Quando il secondo criterio non sussiste decade l'obbligo di conformità alla normativa; in questo caso qualsiasi ordine dovrà essere corredato di una autodichiarazione del rischio su propria carta intestata nella quale si afferma di essere a conoscenza della regolamentazione UNI EN 13120: 2009 + A1: 2014 (E), si danno riferimenti sulla destinazione del prodotto e si specifica che il sistema verrà installato in luoghi potenzialmente non frequentati da bambini di -42 mesi.




COME DETERMINARE LA LUNGHEZZA DELLA CORDA/CATENELLA

Per garantire la conformità alla nuova normativa è fondamentale conoscere l'altezza di installazione!
Con tutte le informazioni necessarie è possibile calcolare l'altezza della corda o della catenella.


ALTEZZA DI INSTALLAZIONE CONOSCIUTA

Lunghezza massima corda/catenella - sistemi con dispositivi di tensionamento




ALTEZZA DI INSTALLAZIONE SCONOSCIUTA

Lunghezza massima corda/catenella con dispositivi di tensionamento




Altezza tenda fino a 250 cm




Altezza tenda maggiore di 250 cm

Lunghezza massima corda/catenella - sistemi con dispositivi di sgancio



Lunghezza massima corda/catenella con dispositivo di sgancio



DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER CORDE/CATENELLE CONTINUE


I dispositivi fissi di tensionamento devono essere installati a una superficie fissa (normalmente al muro o al telaio della finestra).
Hanno la funzione di mantenere le corde o le catenelle in tensione ed evitare la formazione di un cappio.



Tensionatore 10731



Tensionatore 10731




Dispositivo di sgancio 10486

DISPOSITIVO DI SGANCIO CHILD SAFETY
Questo dispositivo di sgancio permette la rottura del cappio creato dalla catenella sotto l'applicazione di un carico, e garantisce la massima sicurezza con il minimo rischio.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER CORDE LIBERE



Dispositivo di sgancio 10745



Bitte 10742

CONGIUNZIONE CORDE CON DISPOSITIVO DI SGANCIO
Questo dispositivo di sgancio è destinato a collegare diverse corde assieme in qualsiasi punto sotto il sistema e a sganciarsi sotto l'applicazione di un carico.

BITTA
Il dispositivo di avvolgimento deve essere utilizzato quando alla movimentazione della tenda corrisponde una variazione della lunghezza di sollevamento. Questo dispositivo è destinato ad avvolgere la lunghezza della corda in qualsiasi posizione della tenda.

Gli architetti del silenzio

Silent Gliss è il fornitore leader a livello mondiale di sistemi per l'oscuramento d'interni nel mercato di fascia alta.
Forti di una tecnologia all'avanguardia e di una costante dedizione alla precisione, progettiamo e realizziamo sistemi per tende estremamente scorrevoli e silenziosi.

Guidata dalle esigenze dei suoi clienti, Silent Gliss realizza sistemi per tende su misura mettendo a disposizione la consulenza tecnica di esperti, un servizio di installazione nonché un servizio di assistenza post-vendita. Silent Gliss è sinonimo di soluzioni innovative, design eccezionale e qualità superiore.
Ingegneria svizzera dal 1952.

Silent Gliss Italia s.r.l.
Via Joe Colombo, 8
20124 Milano (MI)
Italia
T +39 02 26 903 1
info@silentgliss.it

silentgliss.it